



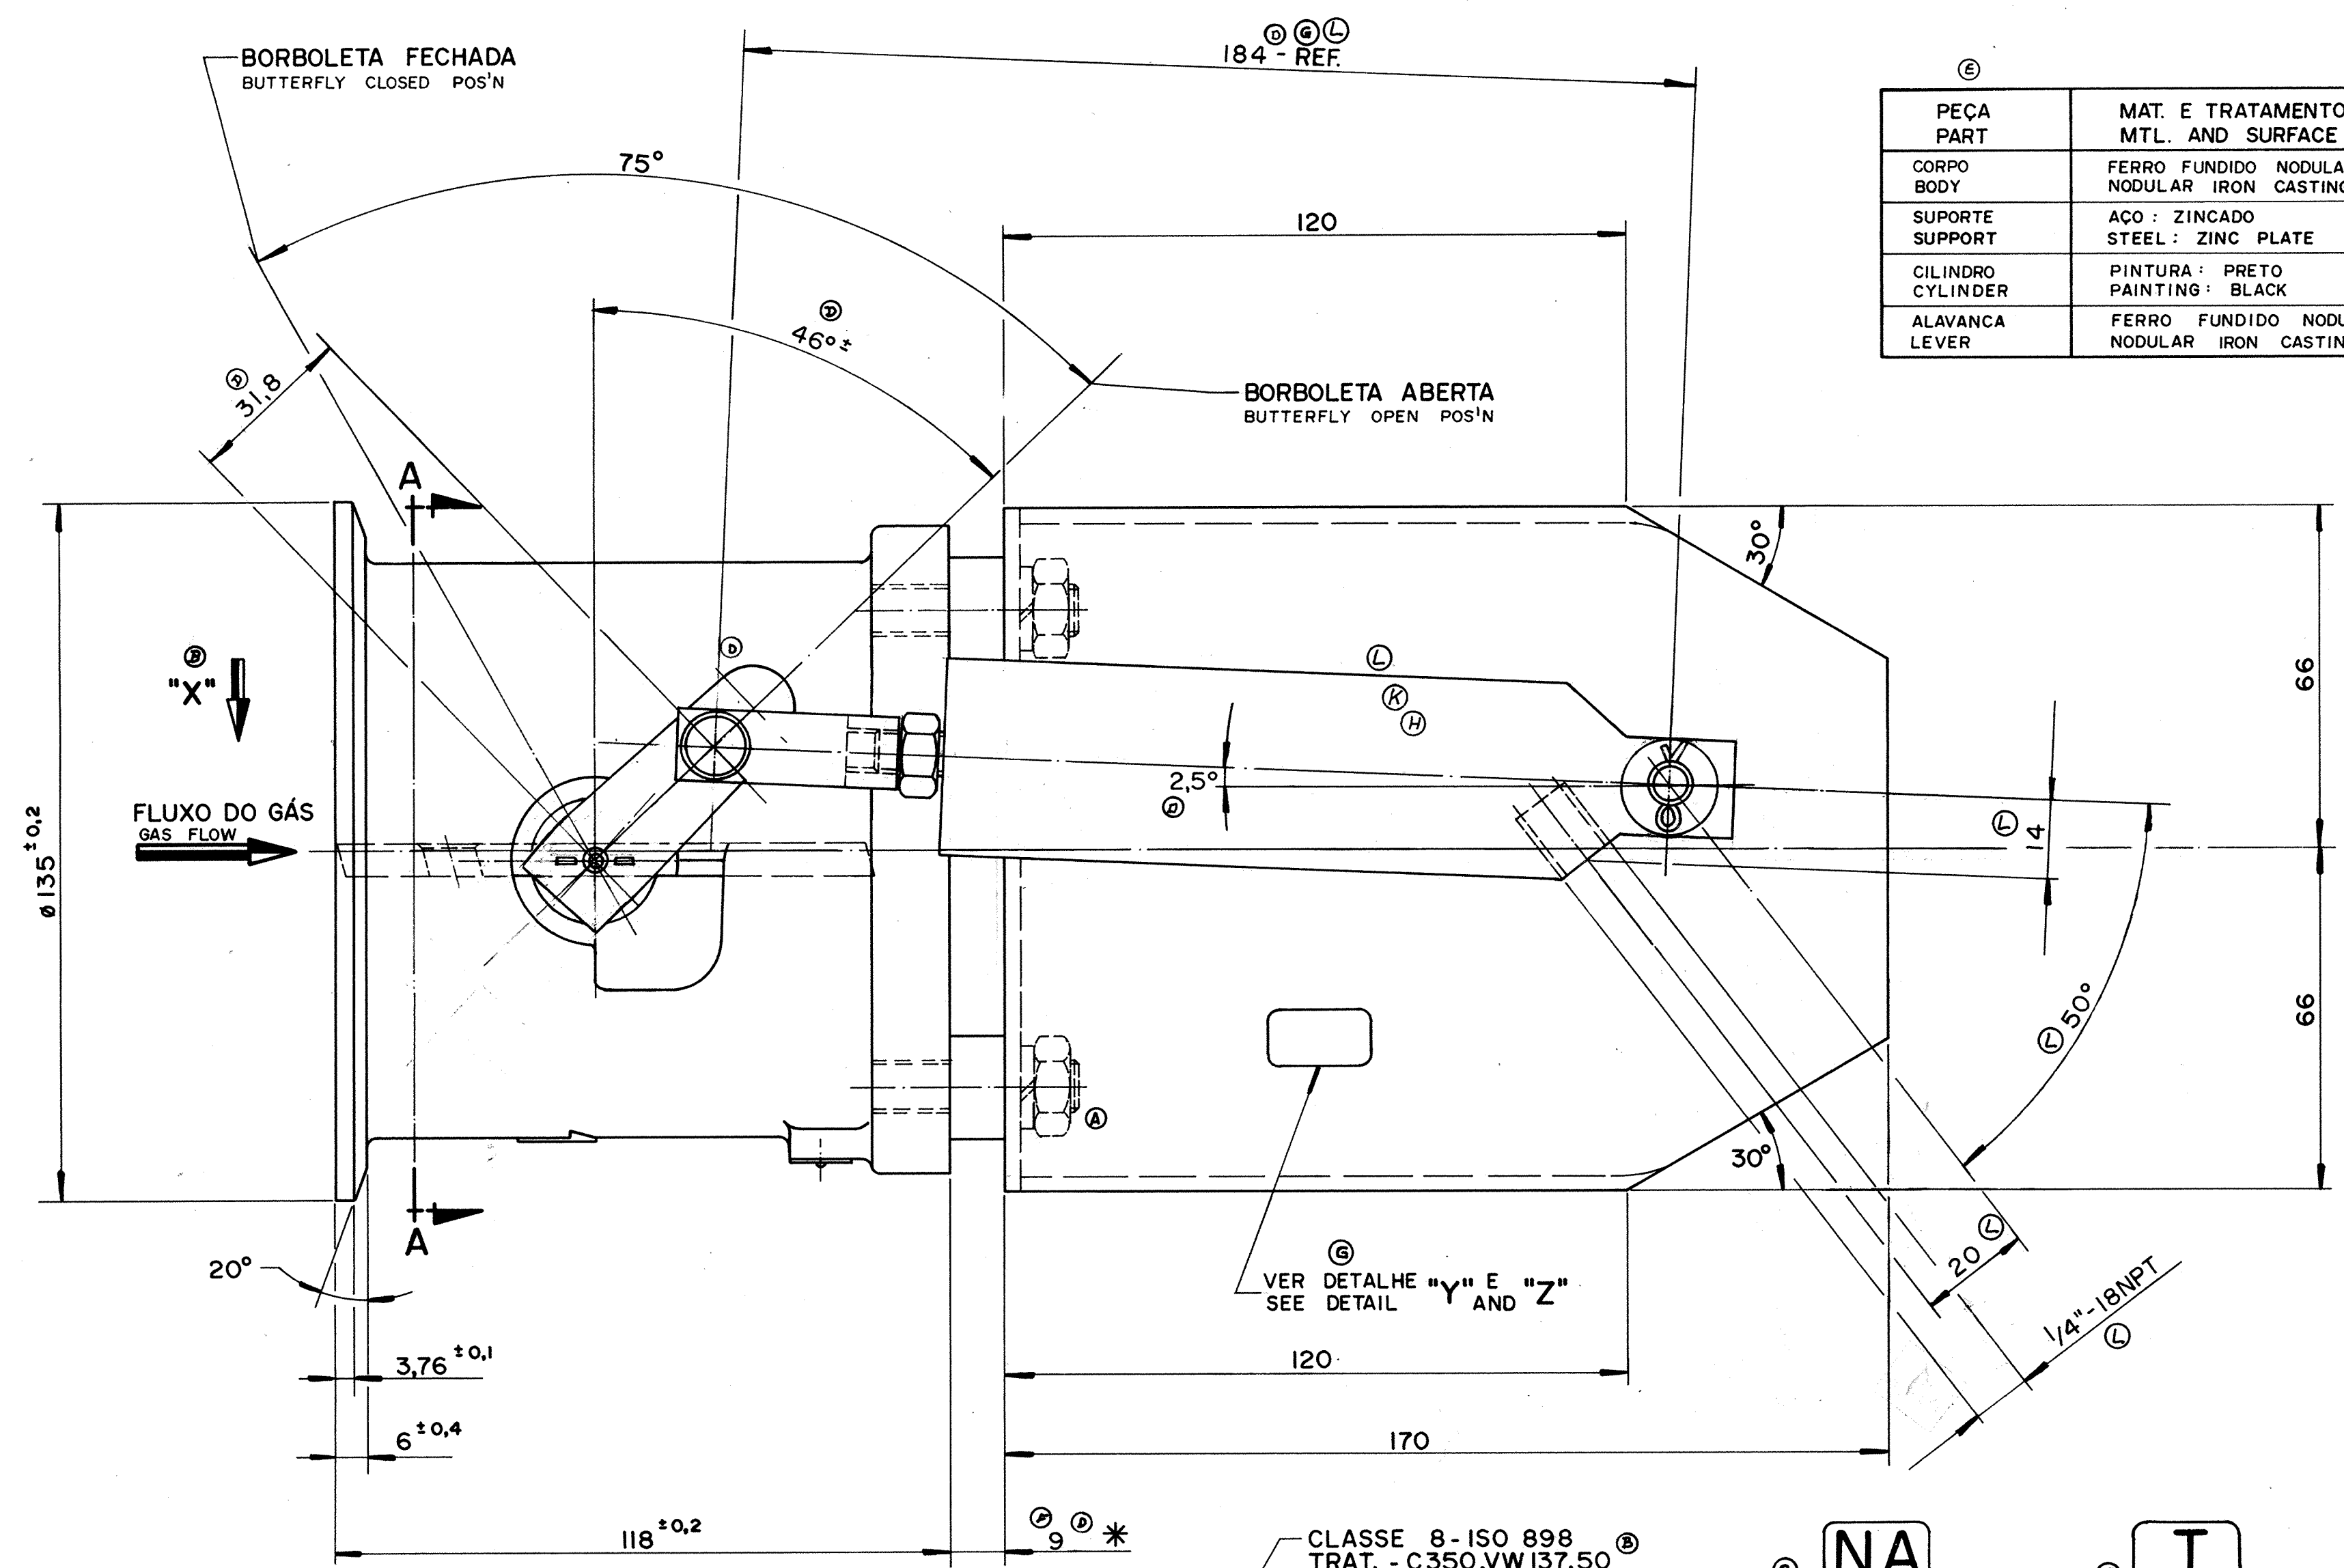

PEÇA PART	MAT. E TRATAMENTO SUPERFICIAL MTL. AND SURFACE PROTECTION	RESIST. À CORROSÃO RESISTANCE AT CORROSION
CORPO BODY	FERRO FUNDIDO NODULAR : ZINCADO NODULAR IRON CASTING : ZINC PLATE	≥ 96 H
SUPORTE SUPPORT	ÁÇO : ZINCADO STEEL : ZINC PLATE	≥ 96 H
CILINDRO CYLINDER	PINTURA : PRETO PAINTING : BLACK	≥ 96 H
ALAVANCA LEVER	FERRO FUNDIDO NODULAR : ZINCADO NODULAR IRON CASTING : ZINC PLATE	≥ 96 H

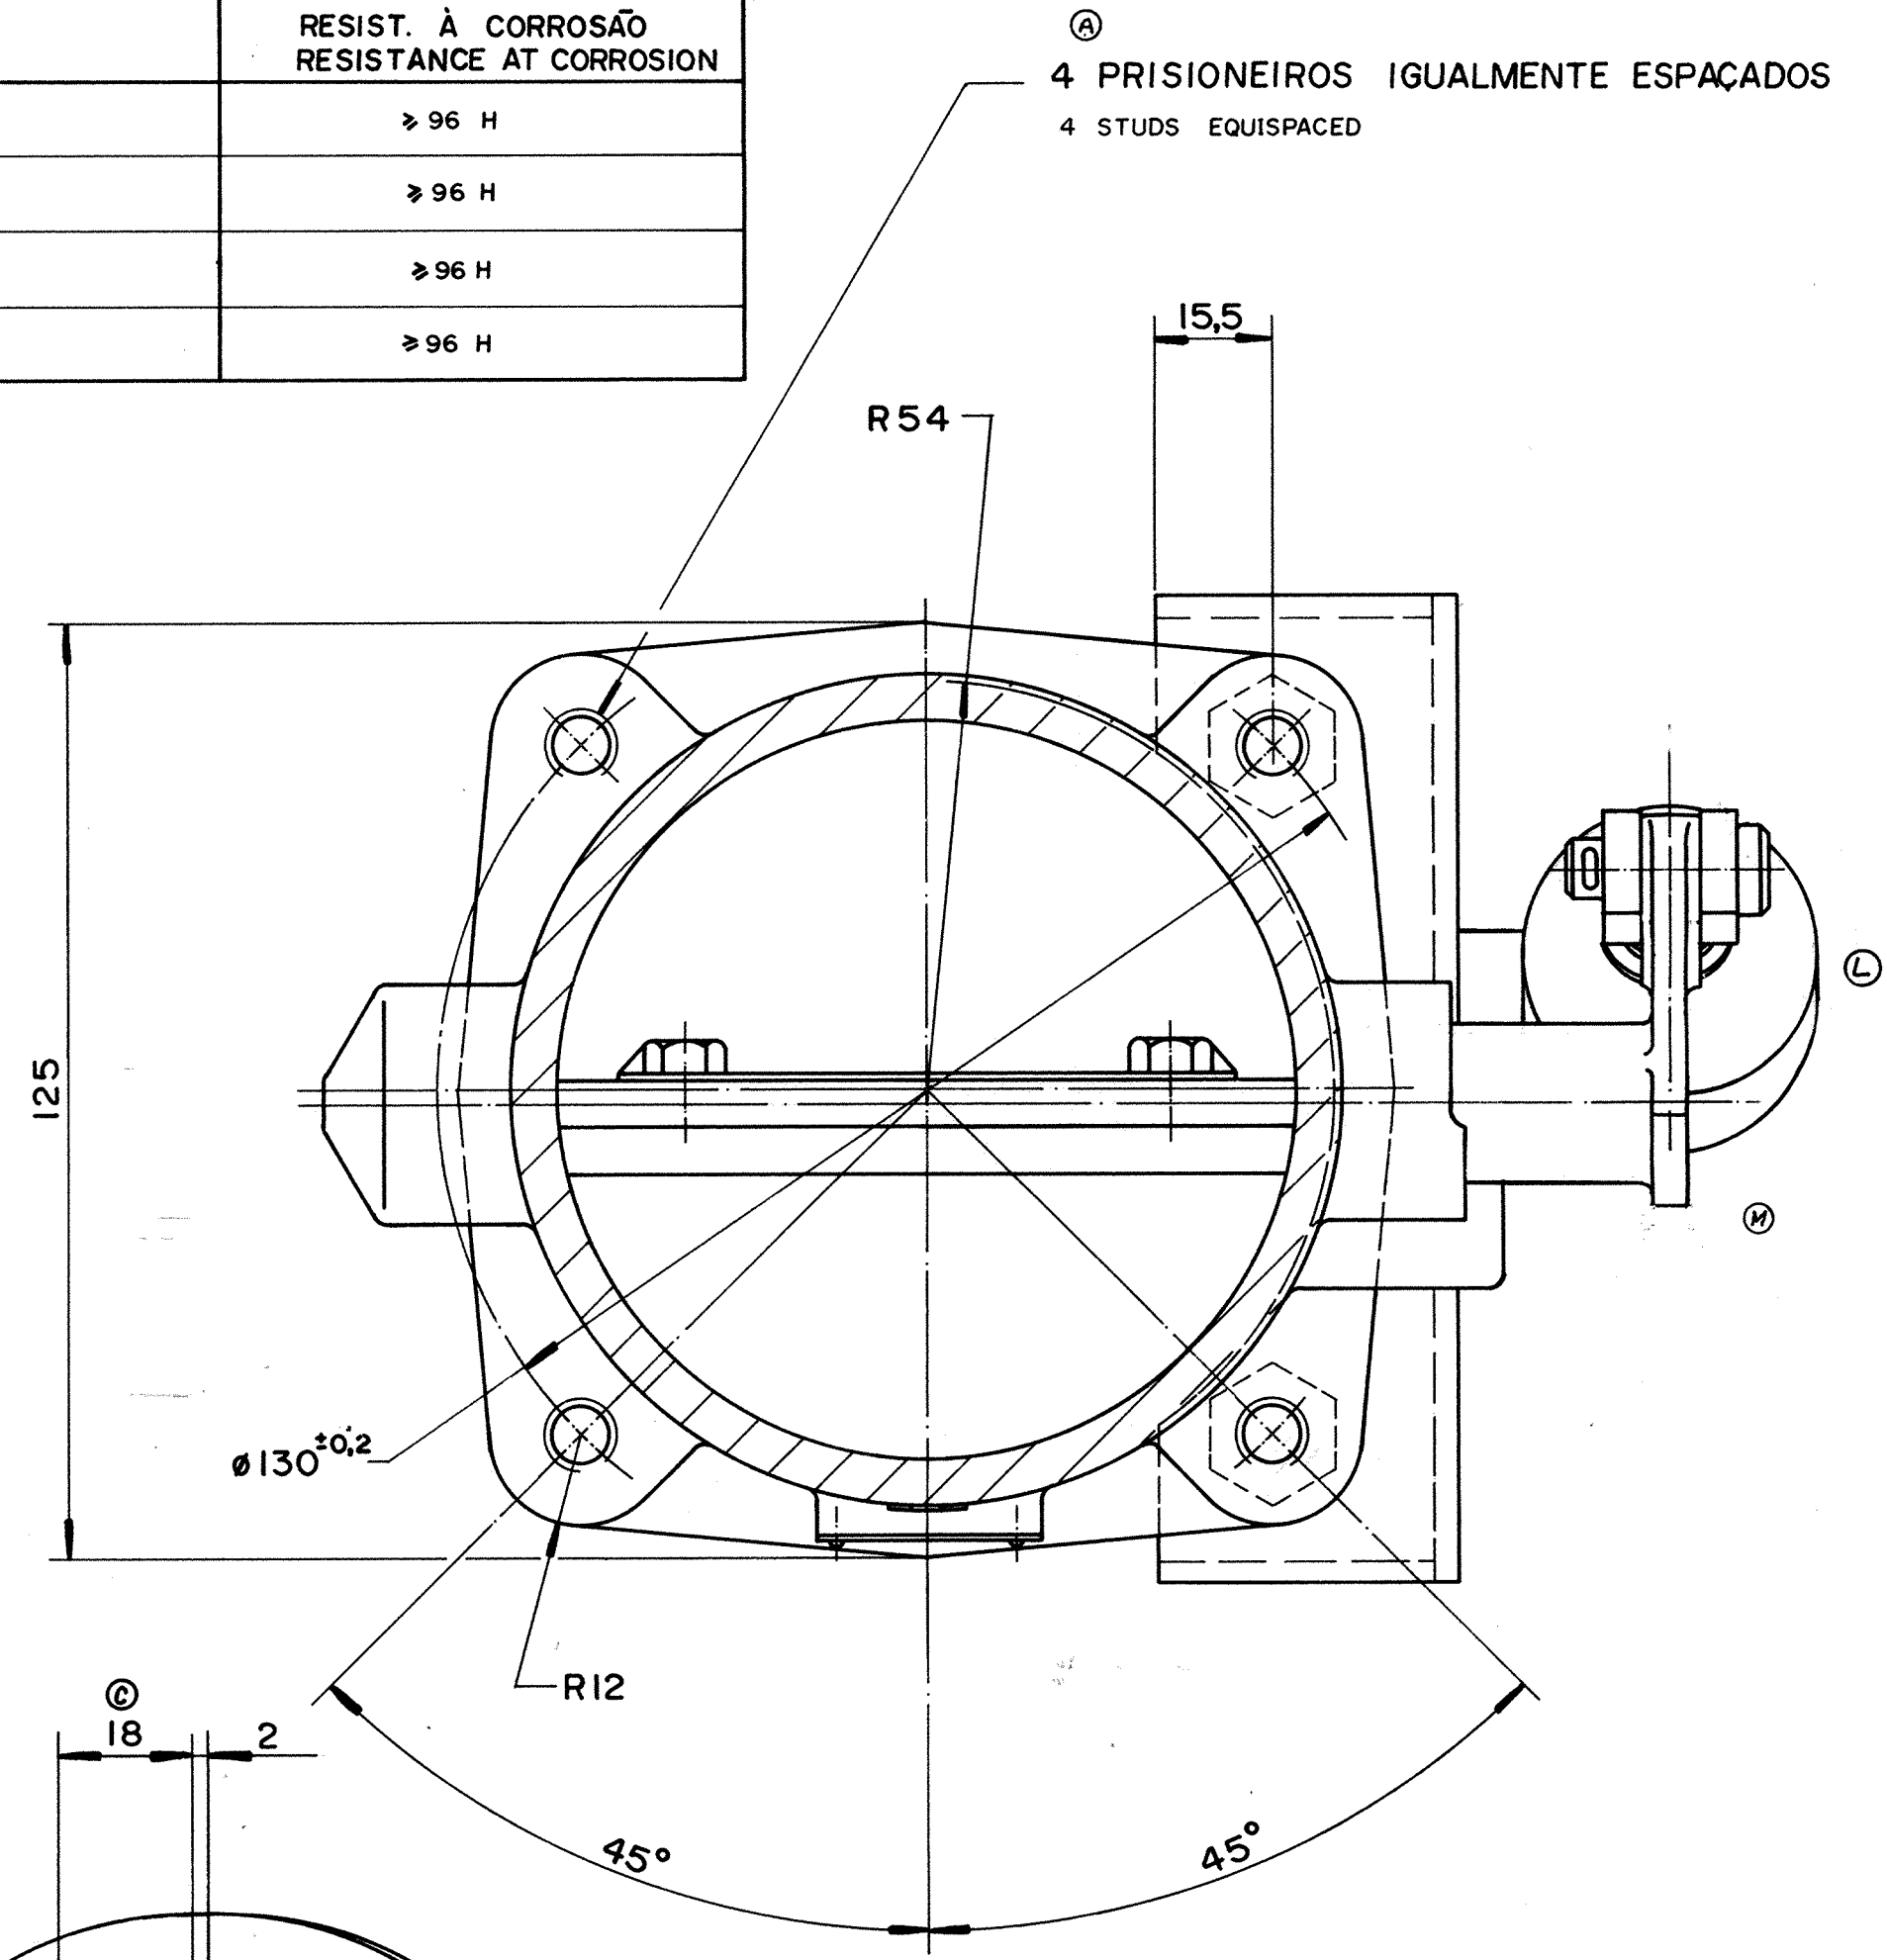

CORTE A-A
SECTION

Nº CONJUNTO ASSEMBLY Nº	A	B	Nº DO CLIENTE CUSTOMER Nº
L-014 350	Ø 10 ^{+0.2}	Ø 12 ^{+0.4}	
L-014 360	Ø 8 ^{+0.2}	Ø 10 ^{+0.4}	


PRESSÃO DE TRABALHO NO CILINDRO _____ 10 bar MÁX.
CYLINDER WORKING PRESSURE

CAMPO TÉRMICO DE APLICAÇÃO _____ -40°C...+120°C.
THERMAL RANGE OF APPLICATION

MEIO _____ AR
MEDIUM AIR

* A DIMENSÃO INDICADA É DO ESPAÇADOR, QUE ESTÁ SUBSTITUINDO A JUNTA E A FLANGE DO ESCAPAMENTO. NA MONTAGEM DEVE SER REMOVIDA. O CONJUNTO PERMITE MONTAGENS COM ESPESSEURAS DO FLANGE ENTRE 8mm e 14mm, SEM NECESSIDADE DE NOVA REGULAGEM. MONTAGEM "WABCO" IGUAL A 8mm.


INDICATED DIMENSION IS WITH SPACER IN PLACE OF GASKET AND MOUNTING FLANGE. SPACER TO BE REMOVED WHEN UNIT IS MOUNTED ON VEHICLE. ALLOWABLE MOUNTING WITH 8-14 mm FLANGE THICKNESS, NO FURTHER REGULATION REQUIRED. REGULATED FROM FACTORY FOR 8mm THICKS.

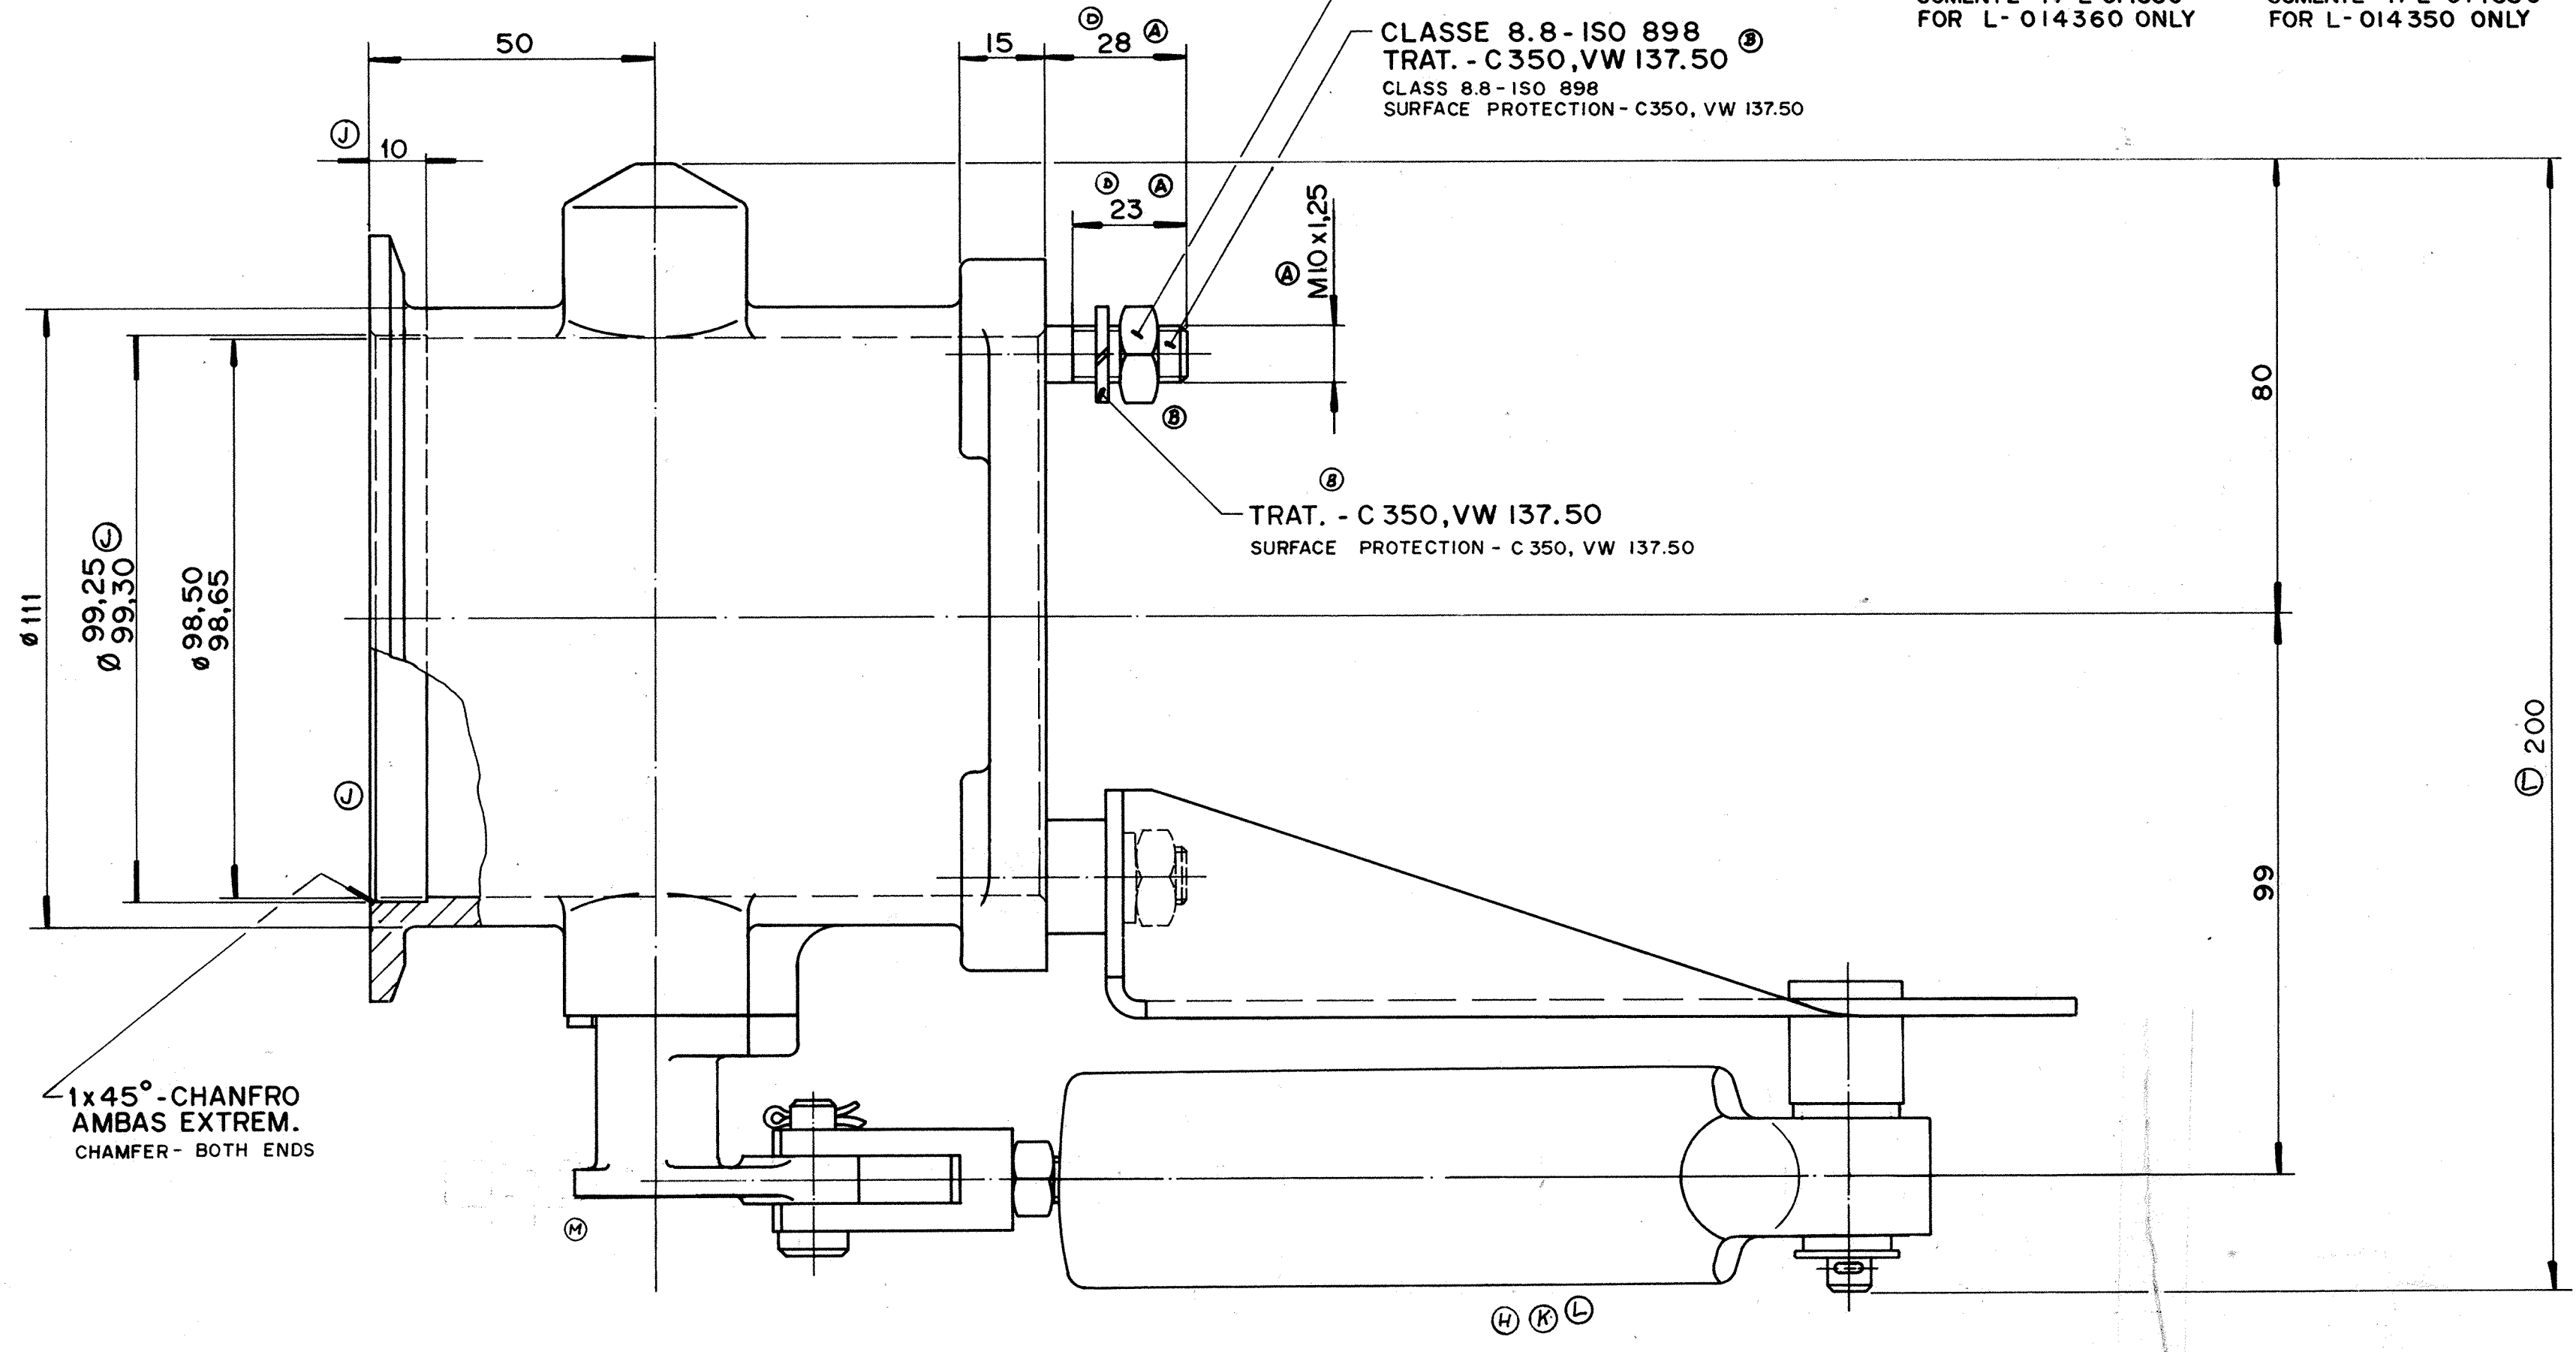

NA
DETALHE "Y"
DETAIL
SOMENTE P/ L-014360
FOR L-014360 ONLY

T
DETALHE "Z"
DETAIL
SOMENTE P/ L-014350
FOR L-014350 ONLY

VISTA POR "X"
VIEW "X"

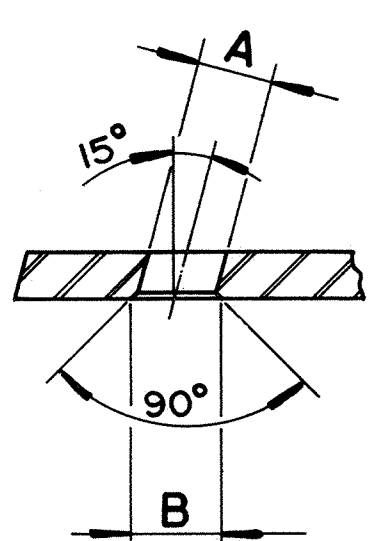

CORTE B-B
SECTION

CLASSE	FAIXA DE DIMENSÕES NOMINAIS (± mm)	FORÇA, POTÊNCIA, PRESSÃO ETC
I	0,5 1 1,5 2	5
II	1 2 3 4	10
III	2 3,5 5 6,5	20

DATA 28.04.87	ASSINATURA CARLOS	WABCO IDEAL STANDARD WABCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA DIVISÃO WABCO "FREIOS"
VERIFICADO 28.04.87	APROVADO 28.04.87	
MASSA FORMATO A1		Nº DE DESENHO L-014 350
ESCALA 1:1		Nº DE FOLHA 653