

Non e' permesso copiare, o terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione espressa. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comportera il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.


Copied of this document and giving it to others and the use or communication of the contents hereof, are forbidden without express authority. Contravention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the content of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Toutre Communication ou reproduction de ce document, toute exaltation ou communication de son contenu sans autorisation expresse, sans autorisation expresse. Tout non respect a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modeles.

Wiederholte sowie Weiterleitung dieser Unterlagen, Weiterleitung und Mitteilung ohne schriftliche Genehmigung sind nicht gestattet. Soweit nicht ausdrücklich ausgenommen, werden alle offentlichen Missbrauch der und verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte hier den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

NOTES		
1	WORKING MEDIUM	AIR
2	NORMAL WORKING PRESSURE	8.1 bar
3	MAXIMUM WORKING PRESSURE	10 bar
4	THERMAL RANGE OF OPERATION	-40° TO +80° C
5	CORROSION RESISTANCE (END FITTINGS)	96 HOURS OF NSS.
6	BOTH ENDS ARE IDENTICAL	
7	QUALITY COMPLIANCE TESTS WILL BE CARRIED OUT REGULARLY AS PER CLAUSE NO. 8 OF PS 100903070	

XVII	STEEL	NO TREATMENT
XVI	CAST IRON	PLATED
XV	STEEL	ZINC-IRON PLATED
XIV	CAST IRON	NO TREATMENT
XIII	ZINC ALLOY	ANODISED
XII	PLASTIC	NO TREATMENT
XI	RUBBER	NO TREATMENT
X	STAINLESS STEEL	NO TREATMENT
IX	BRASS	NO TREATMENT
VIII	ZINC ALLOY	CHROMATED
VII	ALUMINIUM ALLOY	ANODISED
VI	ALUMINIUM ALLOY	CHROMATED
V	CAST IRON	PAINTED
IV	STEEL	POWDER COATED
III	STEEL	PAINTED
II	STEEL	PHOSPHATED
I	STEEL	ZINC PLATED
PART CODE	MATERIAL	SURFACE PROTECTION

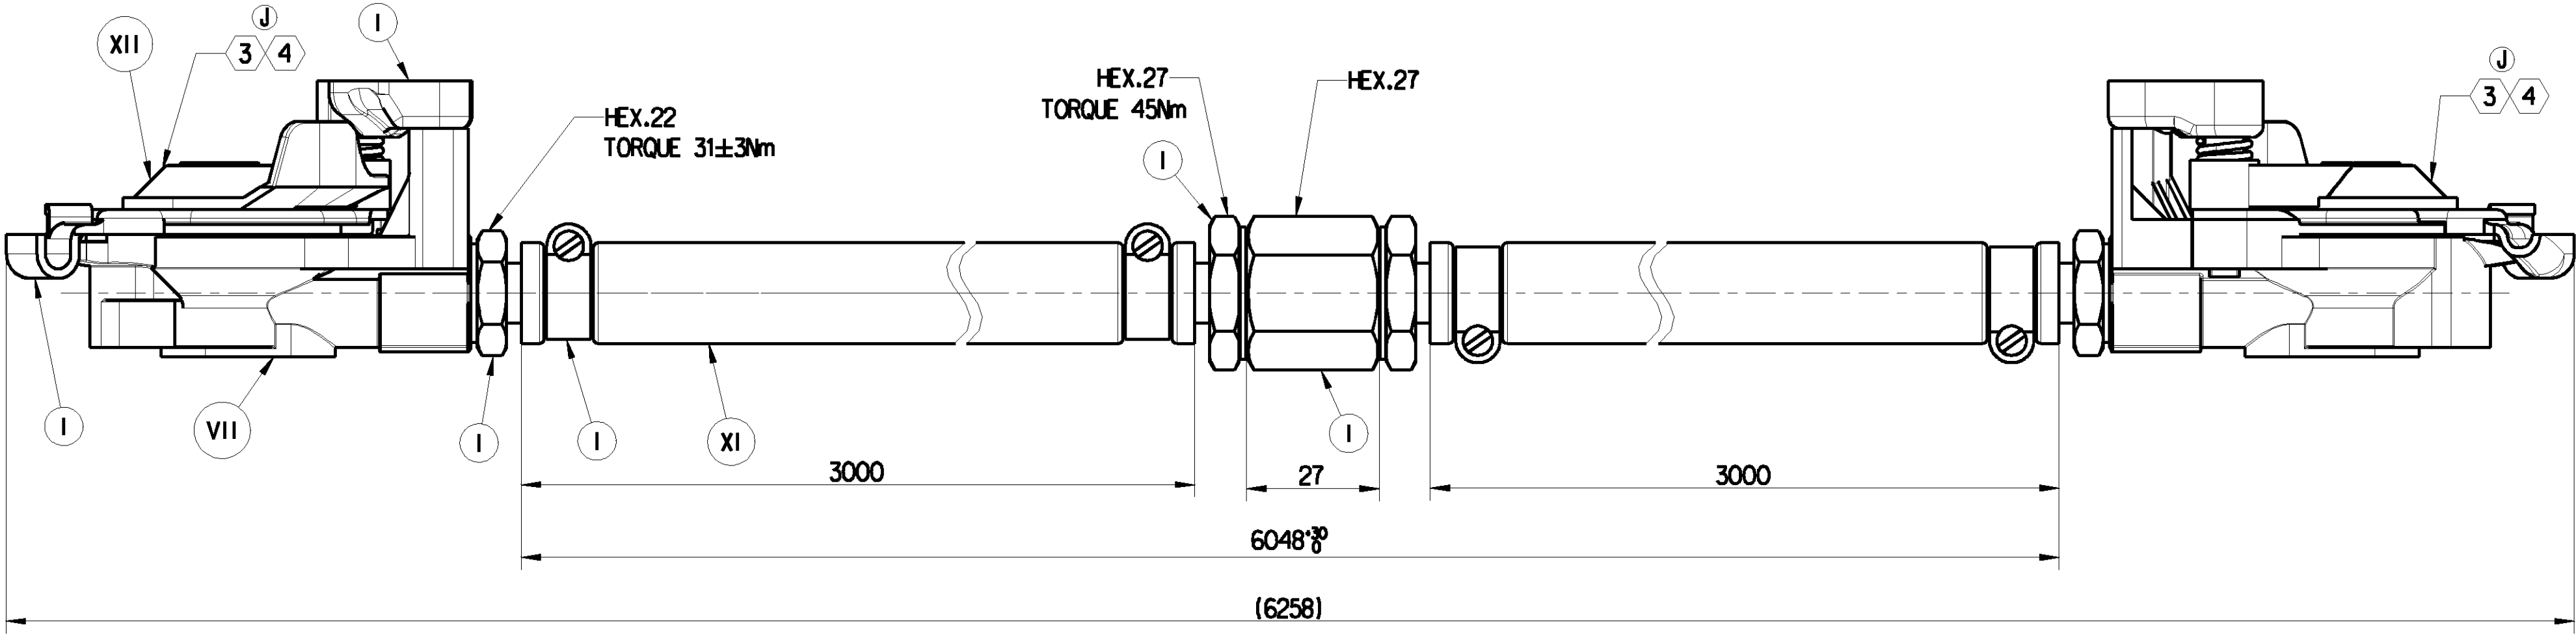

NOTE

1. SMALLEST ALLOWABLE BENDING RADIUS IS 90mm AS PER SAE J1402.
2. BEML PART No. 130074920484
- 3 SHUTTER COLOUR RED
- 4 PALM COUPLING TRAILER SIDE PART NUMBER : 100800631

General Specification: JED-334-1, Size ISO 14405 LP		Copyright WABCO®		WABCO HOSE ASSEMBLY WITH PALM COUPLING		
Further Technical Data: 100903070		Date	Signature			
Doc. Code: 035 Sheet: 01 To 03		Drawn	Checked			
General Tolerances JED-261		2017-02-24	Soravon			
Range of Nominal Dimensions (± mm)		2017-02-24	Bharathiraja	Expert		
Class 1)		Bharathiraja			Material No.	
Fine		Mass	Scale	Date of first issue:		100903070
Medium		2.786 KG	1:1	Doc.Code	Language	
Coarse		Size	CAD System	005	EN	
Tapped Holes acc. JED-152		A 2	CREO	ECN-No.	Revision	Techn. Resp.
1) Tolerance Class Applied Crossmarked		173208		4x J	5690_WIN	Replacement for