


A vertical scale bar with labels A through H. The scale is marked with horizontal lines and has a small 'x' mark between E and F.




製造年月記号およびロット番号印刷位置



2) 漏れ圧
2-1) 1.47MPa (15kcf/cm²) の水圧で漏れを生じないこと。
2-2) 1.98MPa (20kcf/cm²) の水圧で破損しないこと。
値はダイヤフラムは異なる。

- 4) 軸荷
 - 4-1) スプリングレタリング力: スプリングレタリング力値は標準値より大。
 - 4-2) 軸荷標準値: 定額 490kPa (5.0kge/cm²) 以下。
 - 4-3) チェンリンク (スロークロー) 定額: 一般式:
 - チェンリンク標準値は標準値より大。
 - 4-4) チェンリンク (スロークロー) 定額: 一般式: 定額 201N (20.5kge)
- 5) 使用スロークロー及びチェーン
 - 5-1) 定額標準値: 630kPa (6.5kge/cm²)
 - 5-2) 定額最大スローク: 45mm
 - 5-3) 定額最大スローク: 62mm
 - 5-4) 定額標準値: -30~+70℃
- 6) 標準チェーン
 - 6-1) 標準チェーン: クラス (1324006990) 標準。
 - 6-2) フォトリバライビング工法、セパレートリンク 30個標準値を最大値と定額とすること。
- 7) 使用チェーン
 - 7-1) 使用チェーン (定額) スプリングブレーキに標準値を最大値とすること。
- 8) 重量
 - 8-1) 定額: 定額標準値より大。

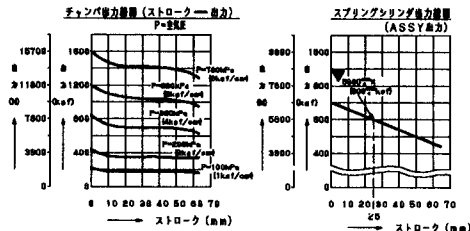[illegible]