


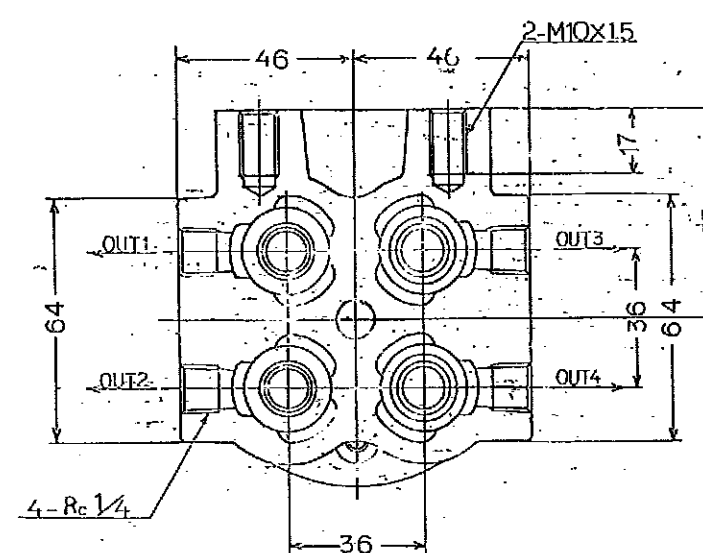
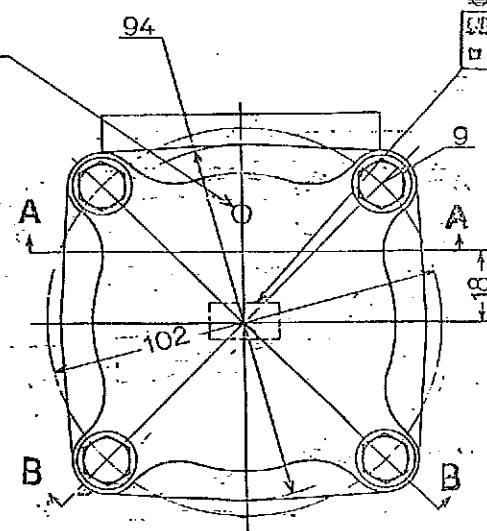



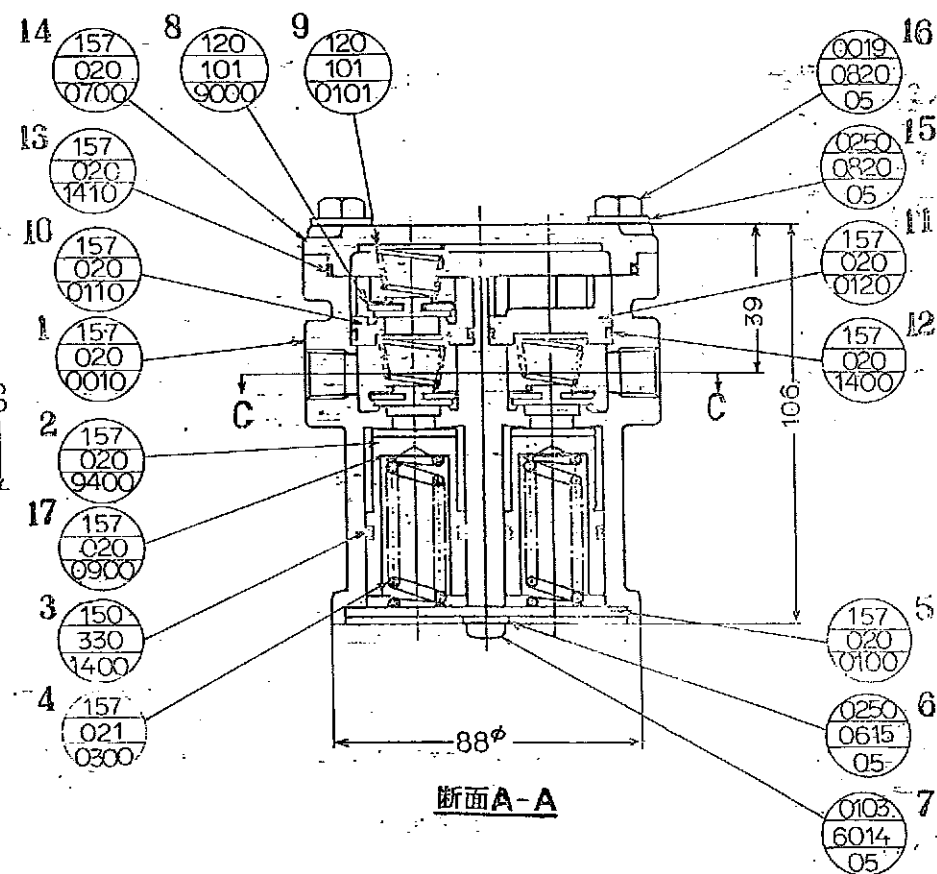


断面C-C

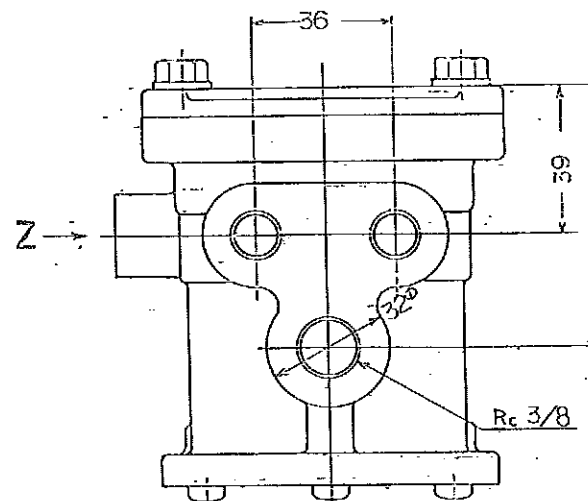


断面A-A

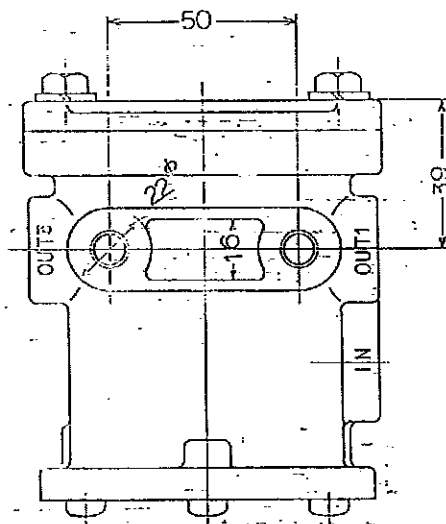

Z 視

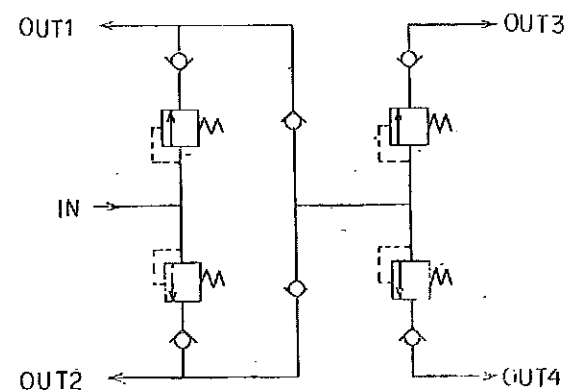

(回路図)

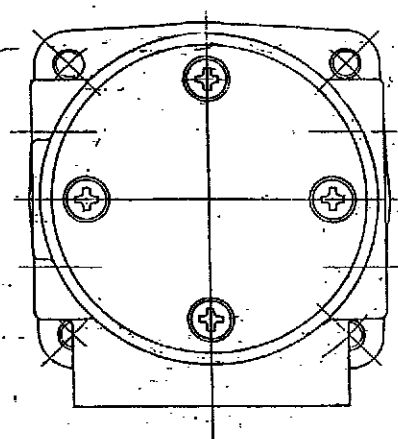

⑤ 7-78ビ
製造年月記号オヨビ
ロット番号打刻位記

注

4.1. 作動特性(新品時).

3~4回作動後下記性能ヲ満足スルコト

1-1 開弁氏

OUT1,OUT2,OUT3,OUT4,ノ圧力=0ノ状態で
IN側カプシヤヲ接続シタ時,OUT側ヘノ通気シ
始メ圧力 $65^{+0.3}$ kg/cm²ノ下,但シエア圧
3kg/cm²カ5kg/cm²マデノ圧力上昇時間8~22
secノ範囲内デエラセテアルコト

1-2 閉弁圧

IN側圧力=OUT1,OUT2,OUT3,OUT4=8 kg/cm²
ノ状態デOUT1,OUT2,OUT3,OUT4ノホトヲ
ニ回路ツツ順希ニ下記排気速度デ排気
サセタ時、最低降下圧カ、52^{+0.3} kg/cm²ノ下
ノ但シ作ノ回路ハ4.9 kg/cm²以上ノエア圧ヲ
確保スルコト
排気速度：エア圧8 kg/cm²カラ4 kg/cm²マデノ
圧力降下時間3sec以下

2. 复数性

2-1. OUT側入口温度放熱率IN側圧力0.6 kg/cm²時
OUT側へ1.7 l/min以下
2-2. IN及びOUT側圧力0.85 kg/cm²で各部へエア供給
1.0 l/min以下

▽3. 耐压性

3-1. $\text{IN} \approx 15 \text{ kg/cm}^2$ の水圧が作用する場合は、漏れが生じ
ない。
3-2. $\text{IN} \approx 20 \text{ kg/cm}^2$ の水圧が作用する場合は、破壊が生じ
る。

④ 持久性

IN側圧力 $0 \sim 8 \text{ kg/cm}^2$ 7.10万回要繰返す作務
サセ2後、作動ガ丹滑2.3項ヲ満足スル上、
而シテ前段ノ作務特性変化ハ 0.4 kg/cm^2 以下、但シ
開弁圧ハ 6.8 kg/cm^2 以下ナル上、

5. 组内

5-1. 担動研 85-0-23 アニハ シリコンアークス G4QM
(信越化学製) 相当ラミネート

5-2. M6 スリム (No.0103.6Q14.05) / 締付トルクハ:
55~75kgcm ノット

5-3. MB ホルト (No.0019.0820.05) / 締付トルクハ:
100~200kgcm ノット

5-4.異物がバルブ内ニ溜ルコト。
5-5.各ポートニハダストシールヲスルコト。

② JISD16013類A種、段差4G710⁷回作動後異常ナシト。

7. 使用温度範圍

-20°C ~ +80°C

8.2.14也

8-1.Rc: 1/4, Rc: 3/8 不銹鋼付FIL? : 200~300kg/cm²/分



保安部品		S	
1. 追口外番号表示のこと		S	
付 属 部 品		△	
組立品		△	
加熱器及冷却器 HEAT TREATMENT & COOLER		三輪精機株式会社 SANWA SEIKI MFG. CO. LTD.	
		承認 APPROVED	使用/USED BY 製造/MADE BY
		前田 龍彦	平野 森内
年/月/日 DATE 98/6/24	数量 QTY 1	品名 品名 ITEM NAME	4ウェイトデクショナル77
生産国 L. OF ORIGIN 日本	数量 QTY 1/1	品名 品名 ITEM NAME	1-57-049 000 0 - △