

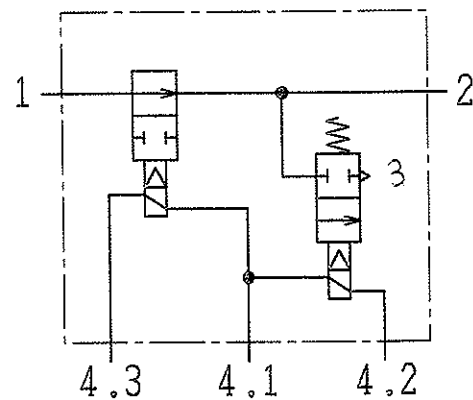
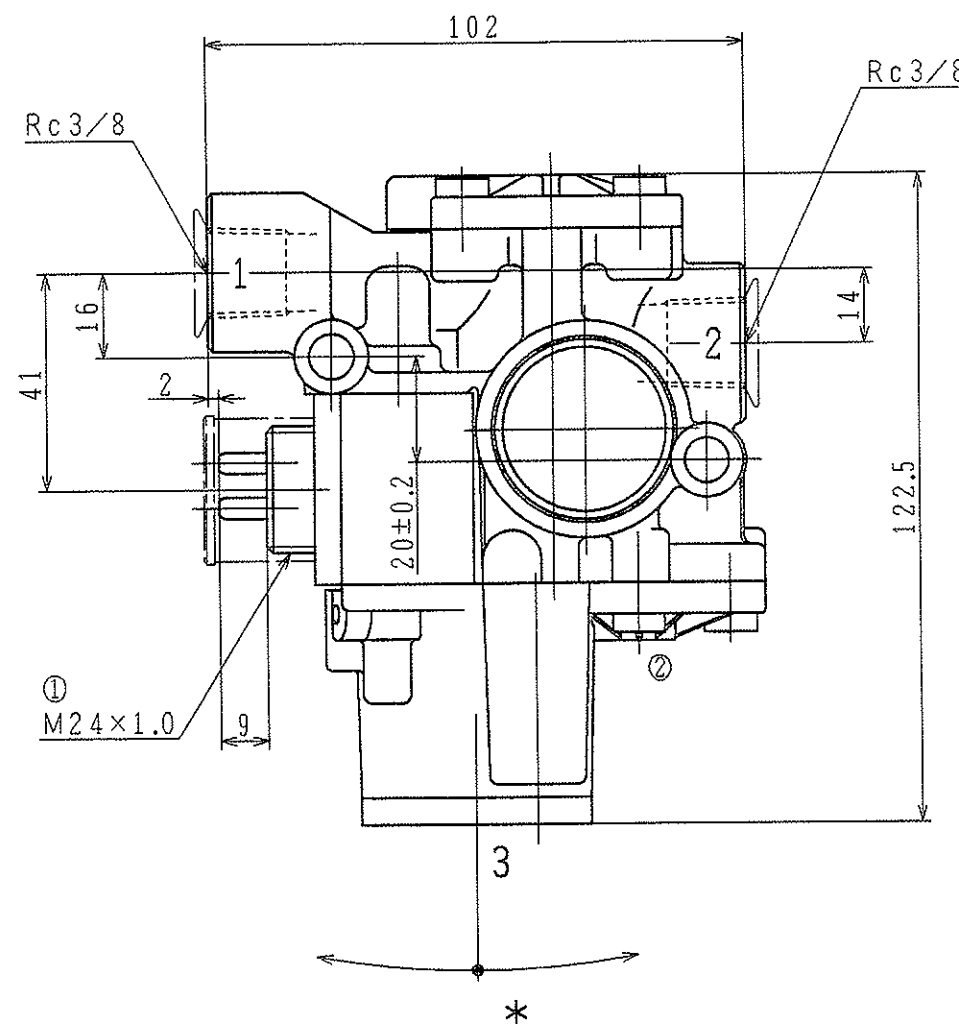


- 1 入口
2 出口
3 排気
4.1 電気制御
4.2 電気制御
4.3 電気制御

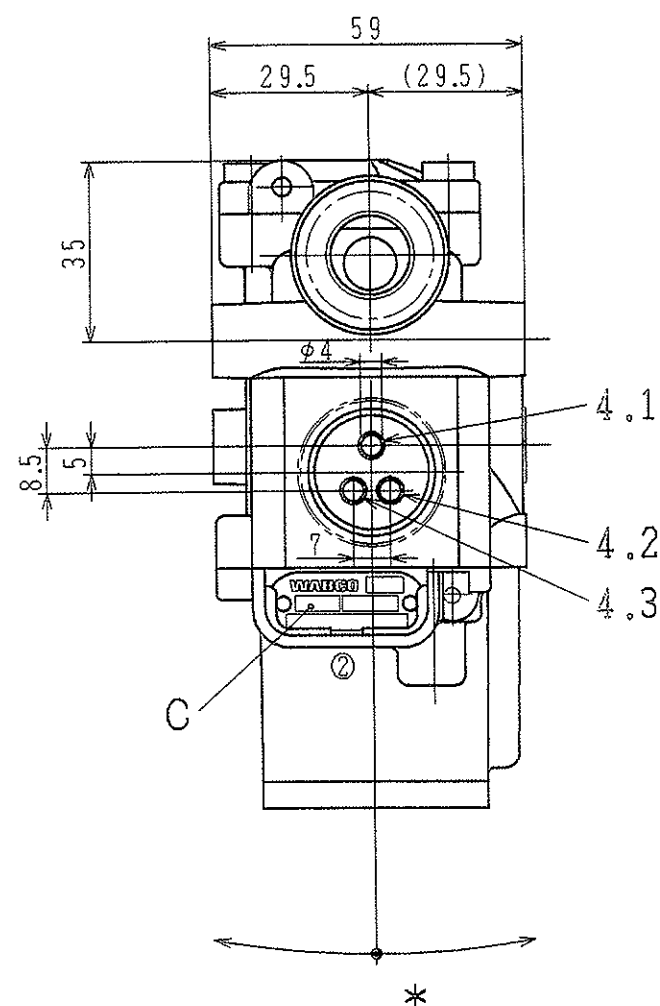

空気圧回路

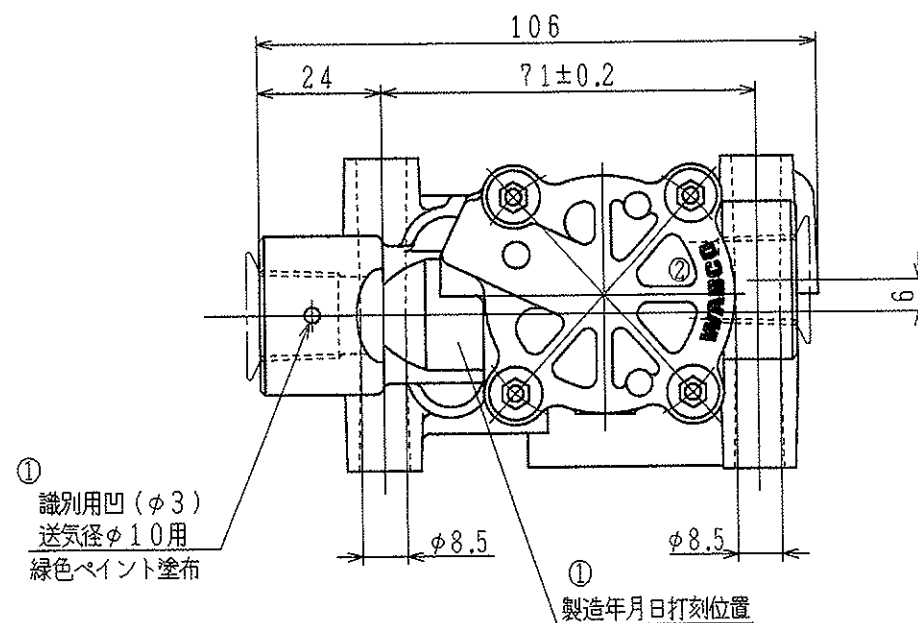


仕様)

- 1) 本バルブは、VDE 0580に準拠した電気磁気装置の規定を満たすものである
- 2) 作動流体 : 空気
- 3) 最大許容圧力 : 1.1MPa (11.2kgf/cm²)
- 4) 称呼径 : 送気φ10
排気φ12
- 5) 定格電圧 : 24V DC
- 6) 使用条件 : デューティ比 ED 5%/5min
- 7) 定格電流 : 1.65 A
- 8) 保護分類 : IP 68 DIN 40050 BL9
- 9) 保護等級 : III VDE 0580
- 10) 使用温度範囲 : -40℃~+80℃
- 11) 使用ソケット : 894 601 018 2 [CODE 653]
- 12) * 許容取り付け範囲 : ±15°以内②

② 注記)

- 1) 各ポートには、ダストシール(170 106 000 0)を施すこと。

製造日付
例 98年24週

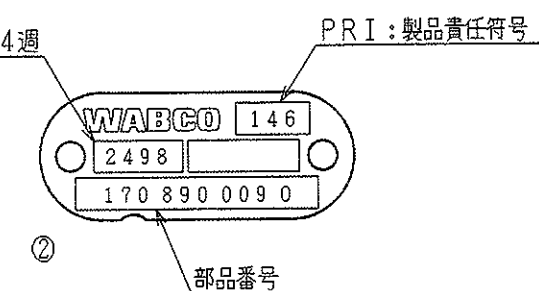

C (2:1)

		GENERAL SPECIFICATION		仕 様	ROUGH PART NO.	粗材番号	
		TREATMENT 処 理		SURFACE PROTECTION 表面処理	MATERIAL 材料仕様		
				ASSY			
		COPYRIGHT		SANWAB SOLENOID MODULATOR VALVE ソレノイド モジューレータ バルブ			
		DATE SIGNATURE					
		DRAWN					
		97.03.04					
		97.03.04 CHECKED					
		S. MATSUYAMA					
		97.03.04 APPROVED 97.03.04					
		Y. NAGASHIMA Y. KOYANAGI					
		MASS	SCALE	PRODUCT IDENTIFICATION NO.		CODE FOR DOCUMENT	SHEET
		0.70	1 : 1 (2 : 1)	170 890 009 0		605	1/1
001-1564		2x6	94.07.10				
001-0785		1x3	97.03.28				
001-0762		N	97.03.04				
OCH-NO.		REV.	DATE	THIRD ANGLE PROJECTION 三角法		REPLACEMENT FOR	

100mm