

<1>	SAFETY CHARACTERISTICS	0
<2>	SIGNIFICANT CHARACTERISTICS	0
<C1>	CUSTOMER INTERFACE	8

SURFACE PROTECT.	
表面処理	
I	JED-240-3
II	JED-256-1
III	JED-378-2
IV	AL , JED-259
V	RUBBER/PLASTIC
VI	MS
VII	JED-240-2

MEDIUM : AIR
 作動流体 : 空気


THERMAL RANGE OF APPLICATION } -40°C...+80°C
 使用温度範囲 }

PORT ポート	11	SERVICE BRAKING SYSTEM, WORKING PRESSURE : サービスブレーキ制 常用制圧力	Pe max. = 1.02 MPa (最高圧力)	(TEMPORARILY 一時的に)	Pe max. = 1.3 MPa (最高圧力)
PORT ポート	12	SPRING BRAKE CYLINDER, WORKING PRESSURE : スプリングブレーキ制 常用制圧力	Pe max. = 0.85 MPa (最高圧力)	(TEMPORARILY 一時的に)	Pe max. = 1.1 MPa (最高圧力)

PORT : 12 SPRING BRAKE CYLINDER, WORKING PRESSURE : $P_{e \max.} = 0.85 \text{ MPa}$ (TEMPORARILY : $P_{e \max.} = 1.1 \text{ MPa}$)
 ポート : 12 スプリングブレーキ筒, 常用最高圧力 : (最高圧力)

NOMINAL DIAMETER } MIN $\phi 8.5$
ノミナル通径 }

SW : WIDTH ACROSS FLATS
: 二百呎


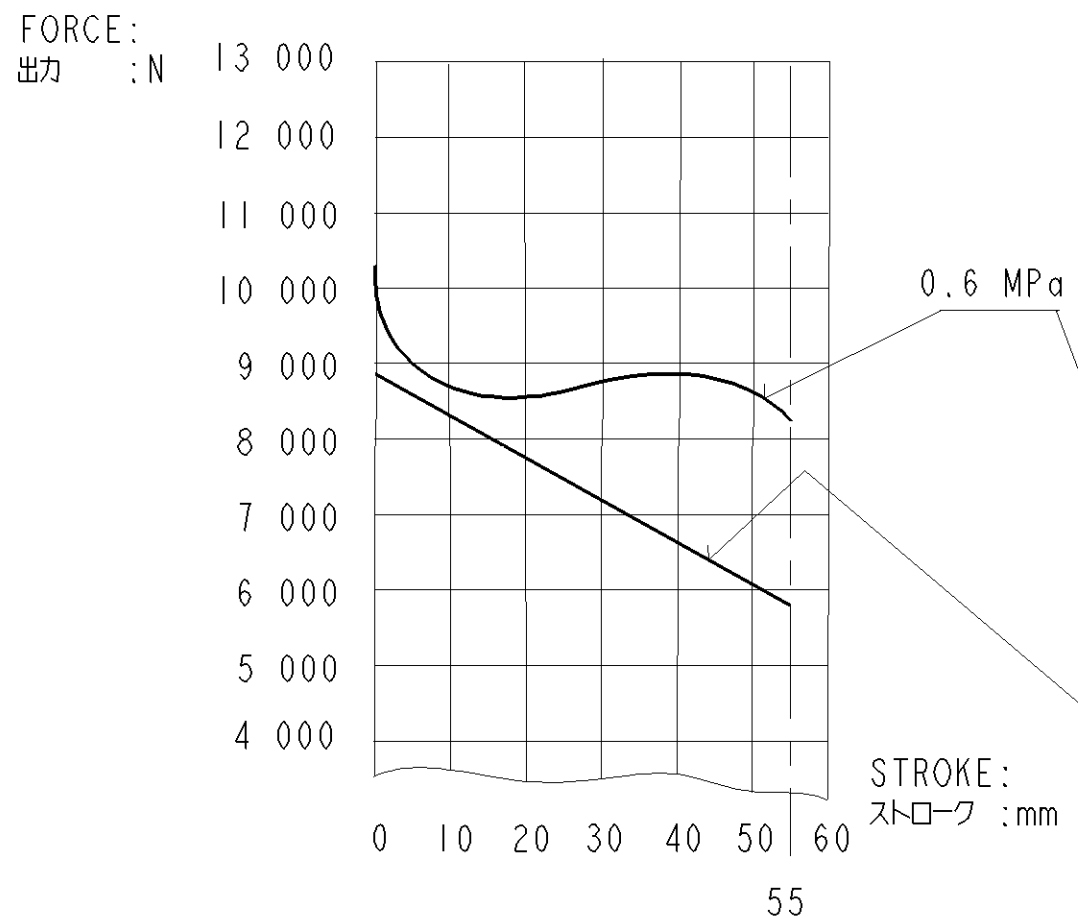


AIR VOLUME OF SERVICE BRAKE PART AT 2/3 OF ITS STROKE : ca. $0.7 \times 10^3 \text{ cm}^3$
サービスブレーキ側2/3ストローク時のエア容量

AIR VOLUME OF SPRING BRAKE PART AT : ca. $1.4 \times 10^3 \text{ cm}^3$
スプリングブレーキ部のエア容量 :

OUTPUT FORCE OF SERVICE BRAKE PART AT : 0.6MPa
サービスブレーキ側出力(右記エア圧力時) :



OUTPUT FORCE OF SPRING BRAKE PART, RELEASE PRESSURE : $p_s: 0.42 \pm 0.03 \text{ MPa}$
 スプリングブレーキ側出力 開放圧

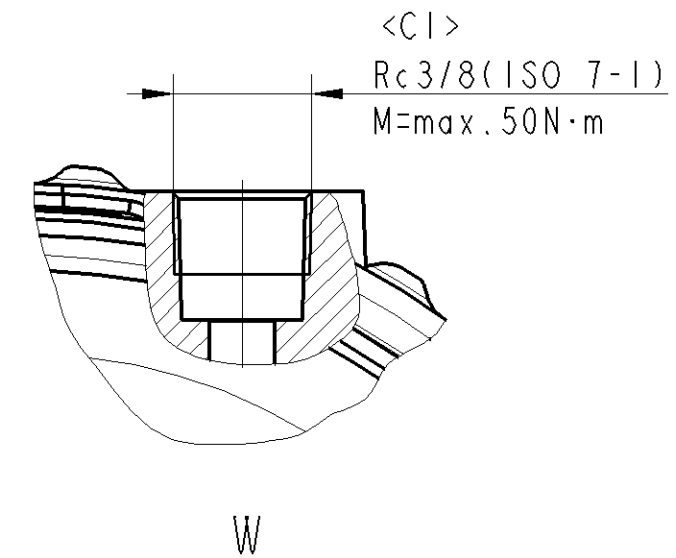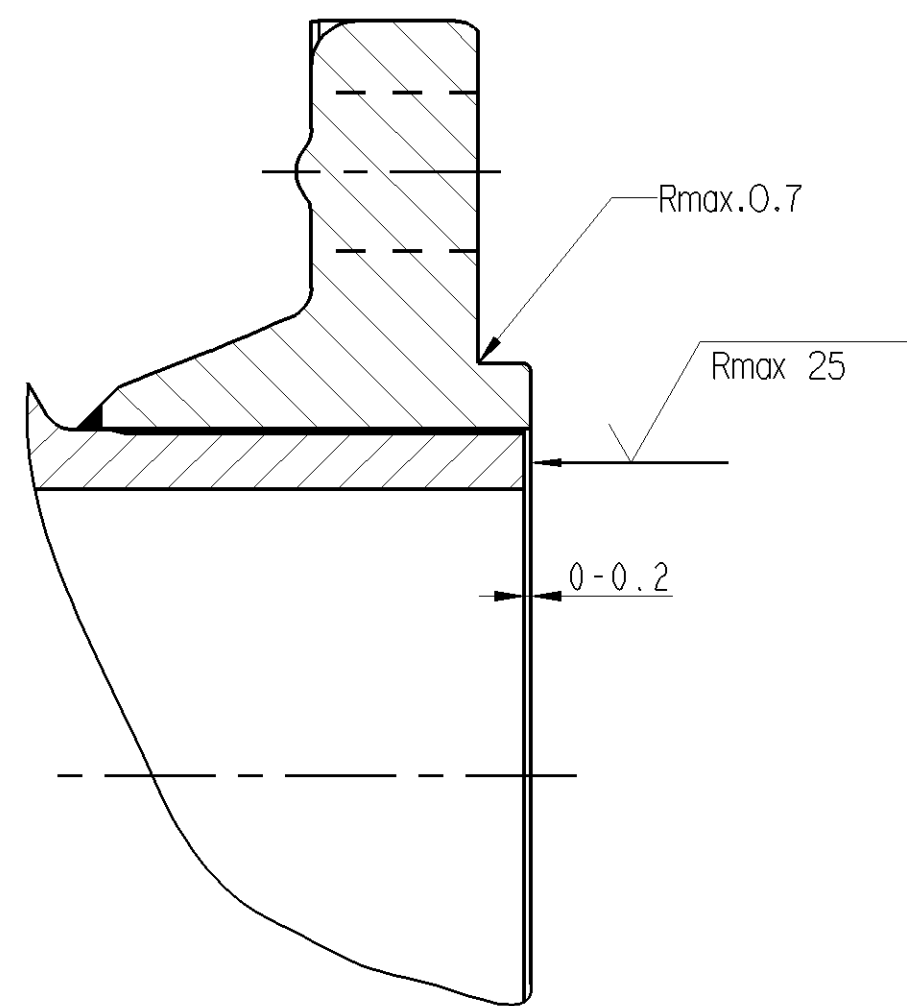



DELIVERY ☒ RELEASE POSITION ☐ DRIVING POSITION



X TYPE DESIGNATION
タイプ表示

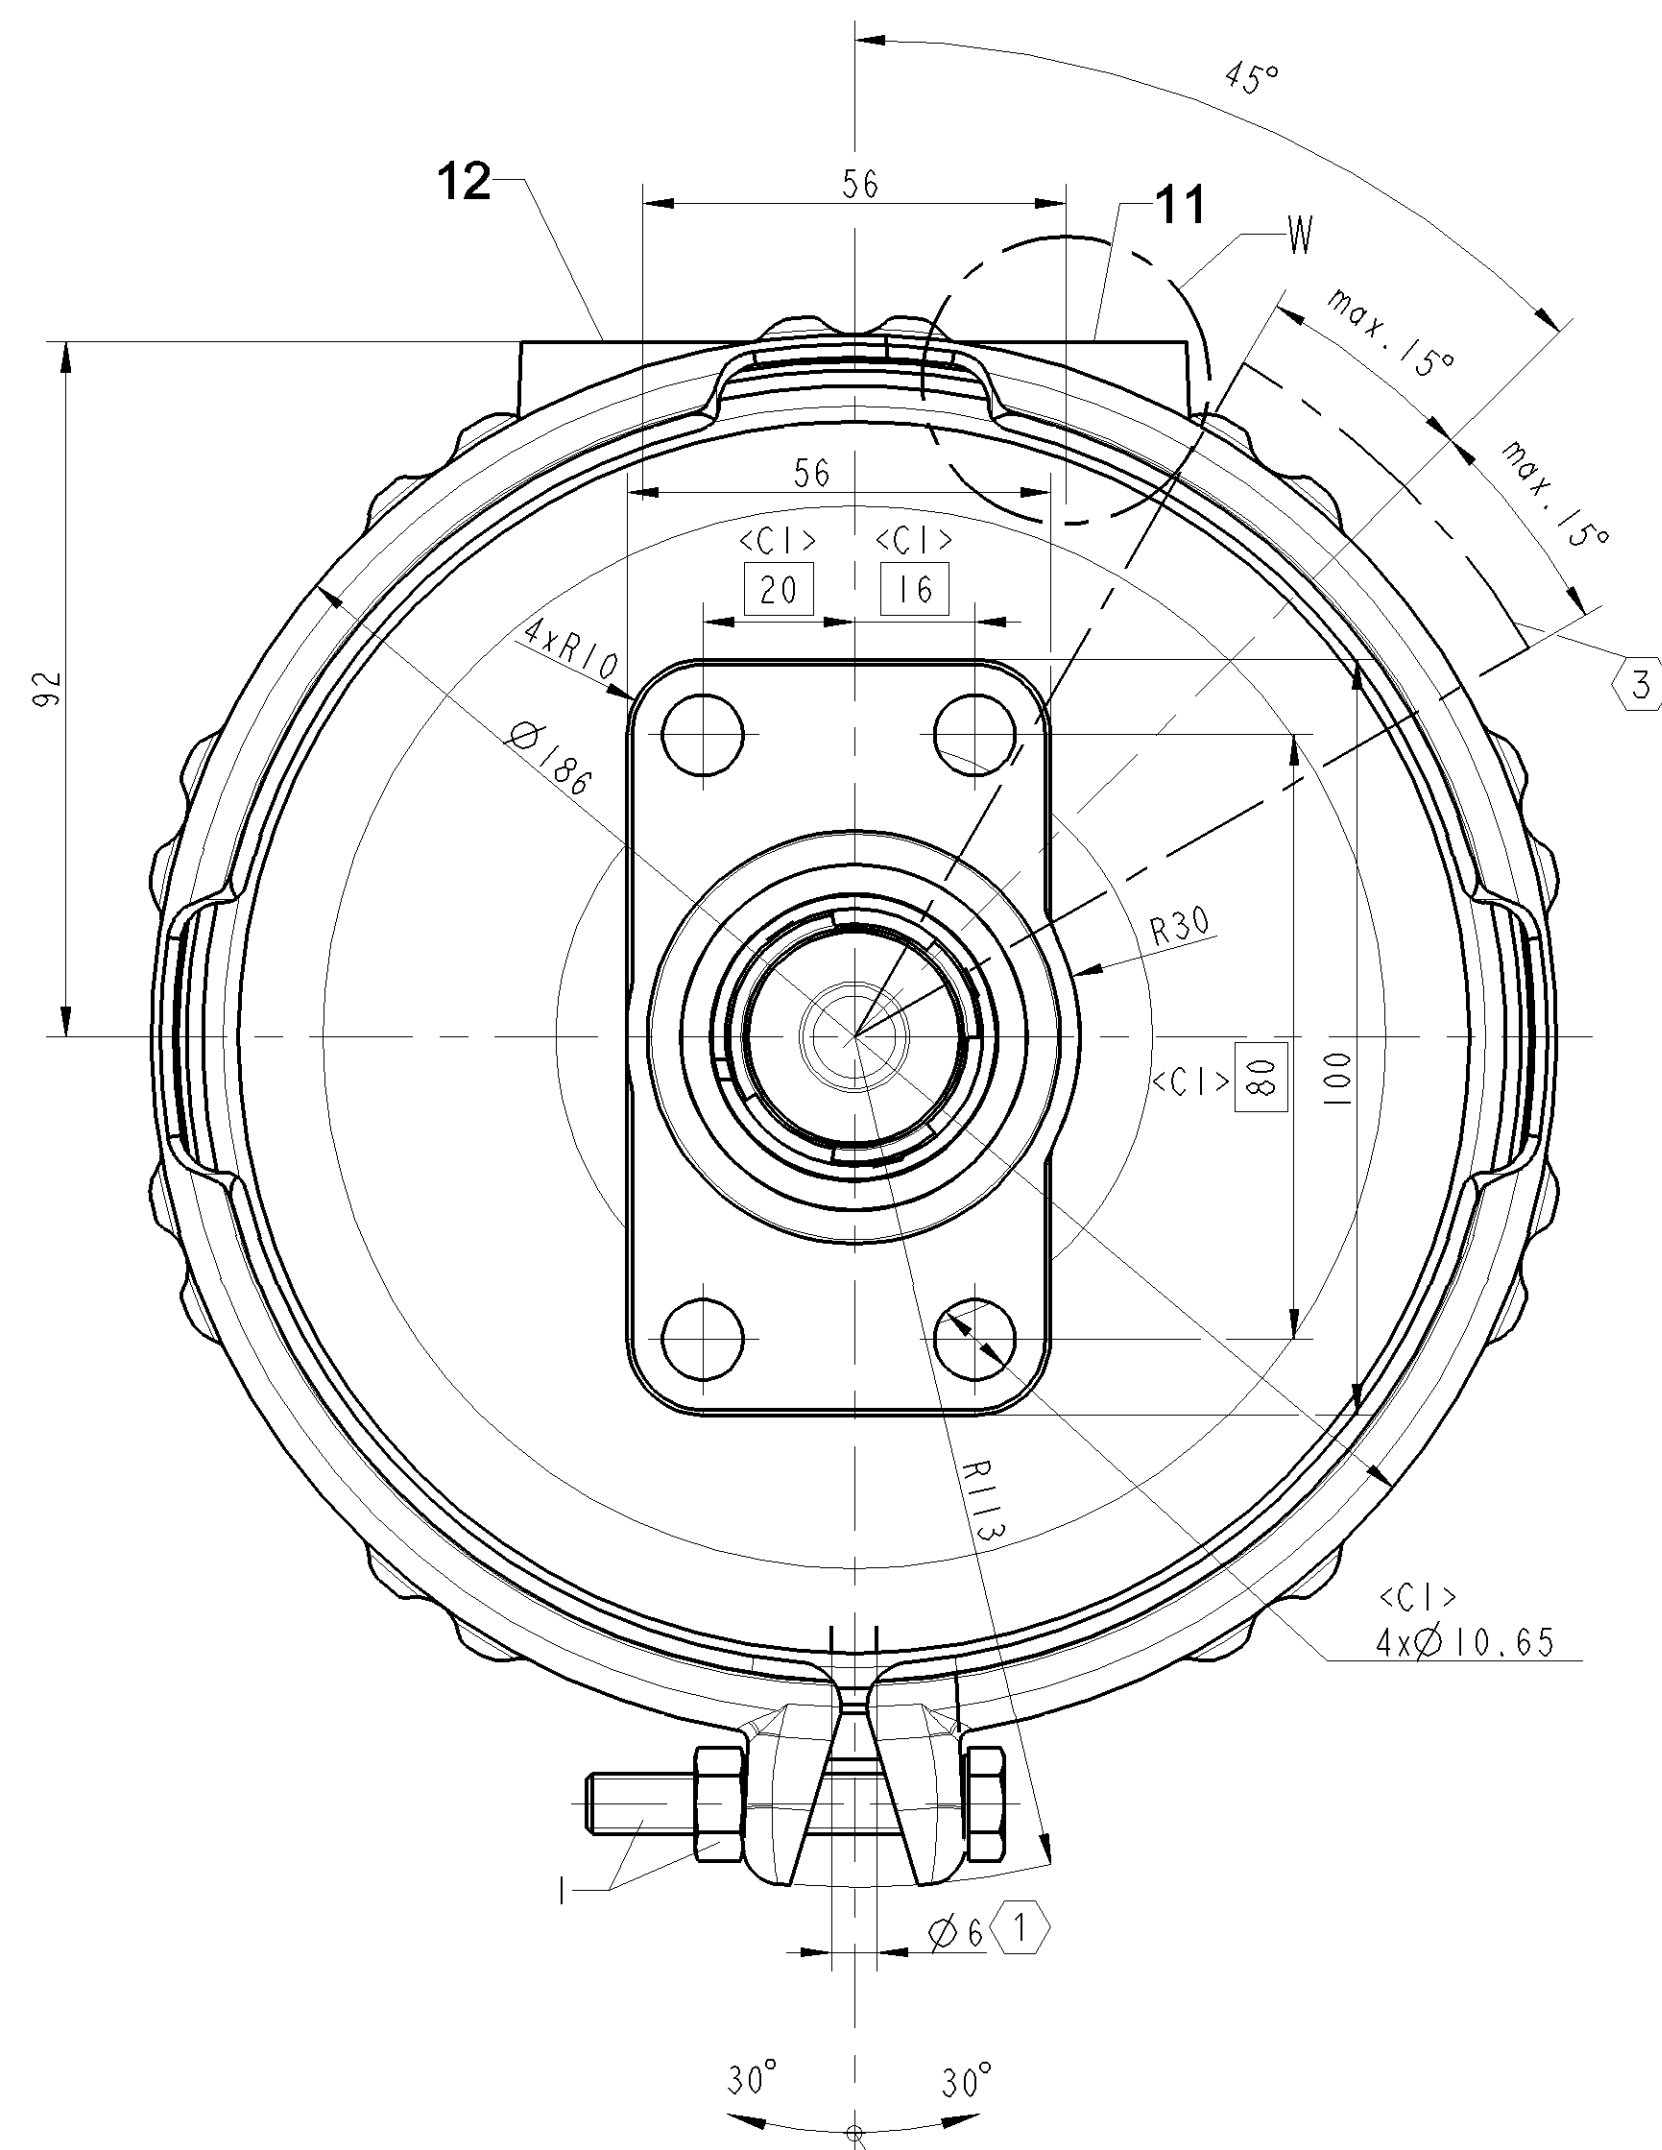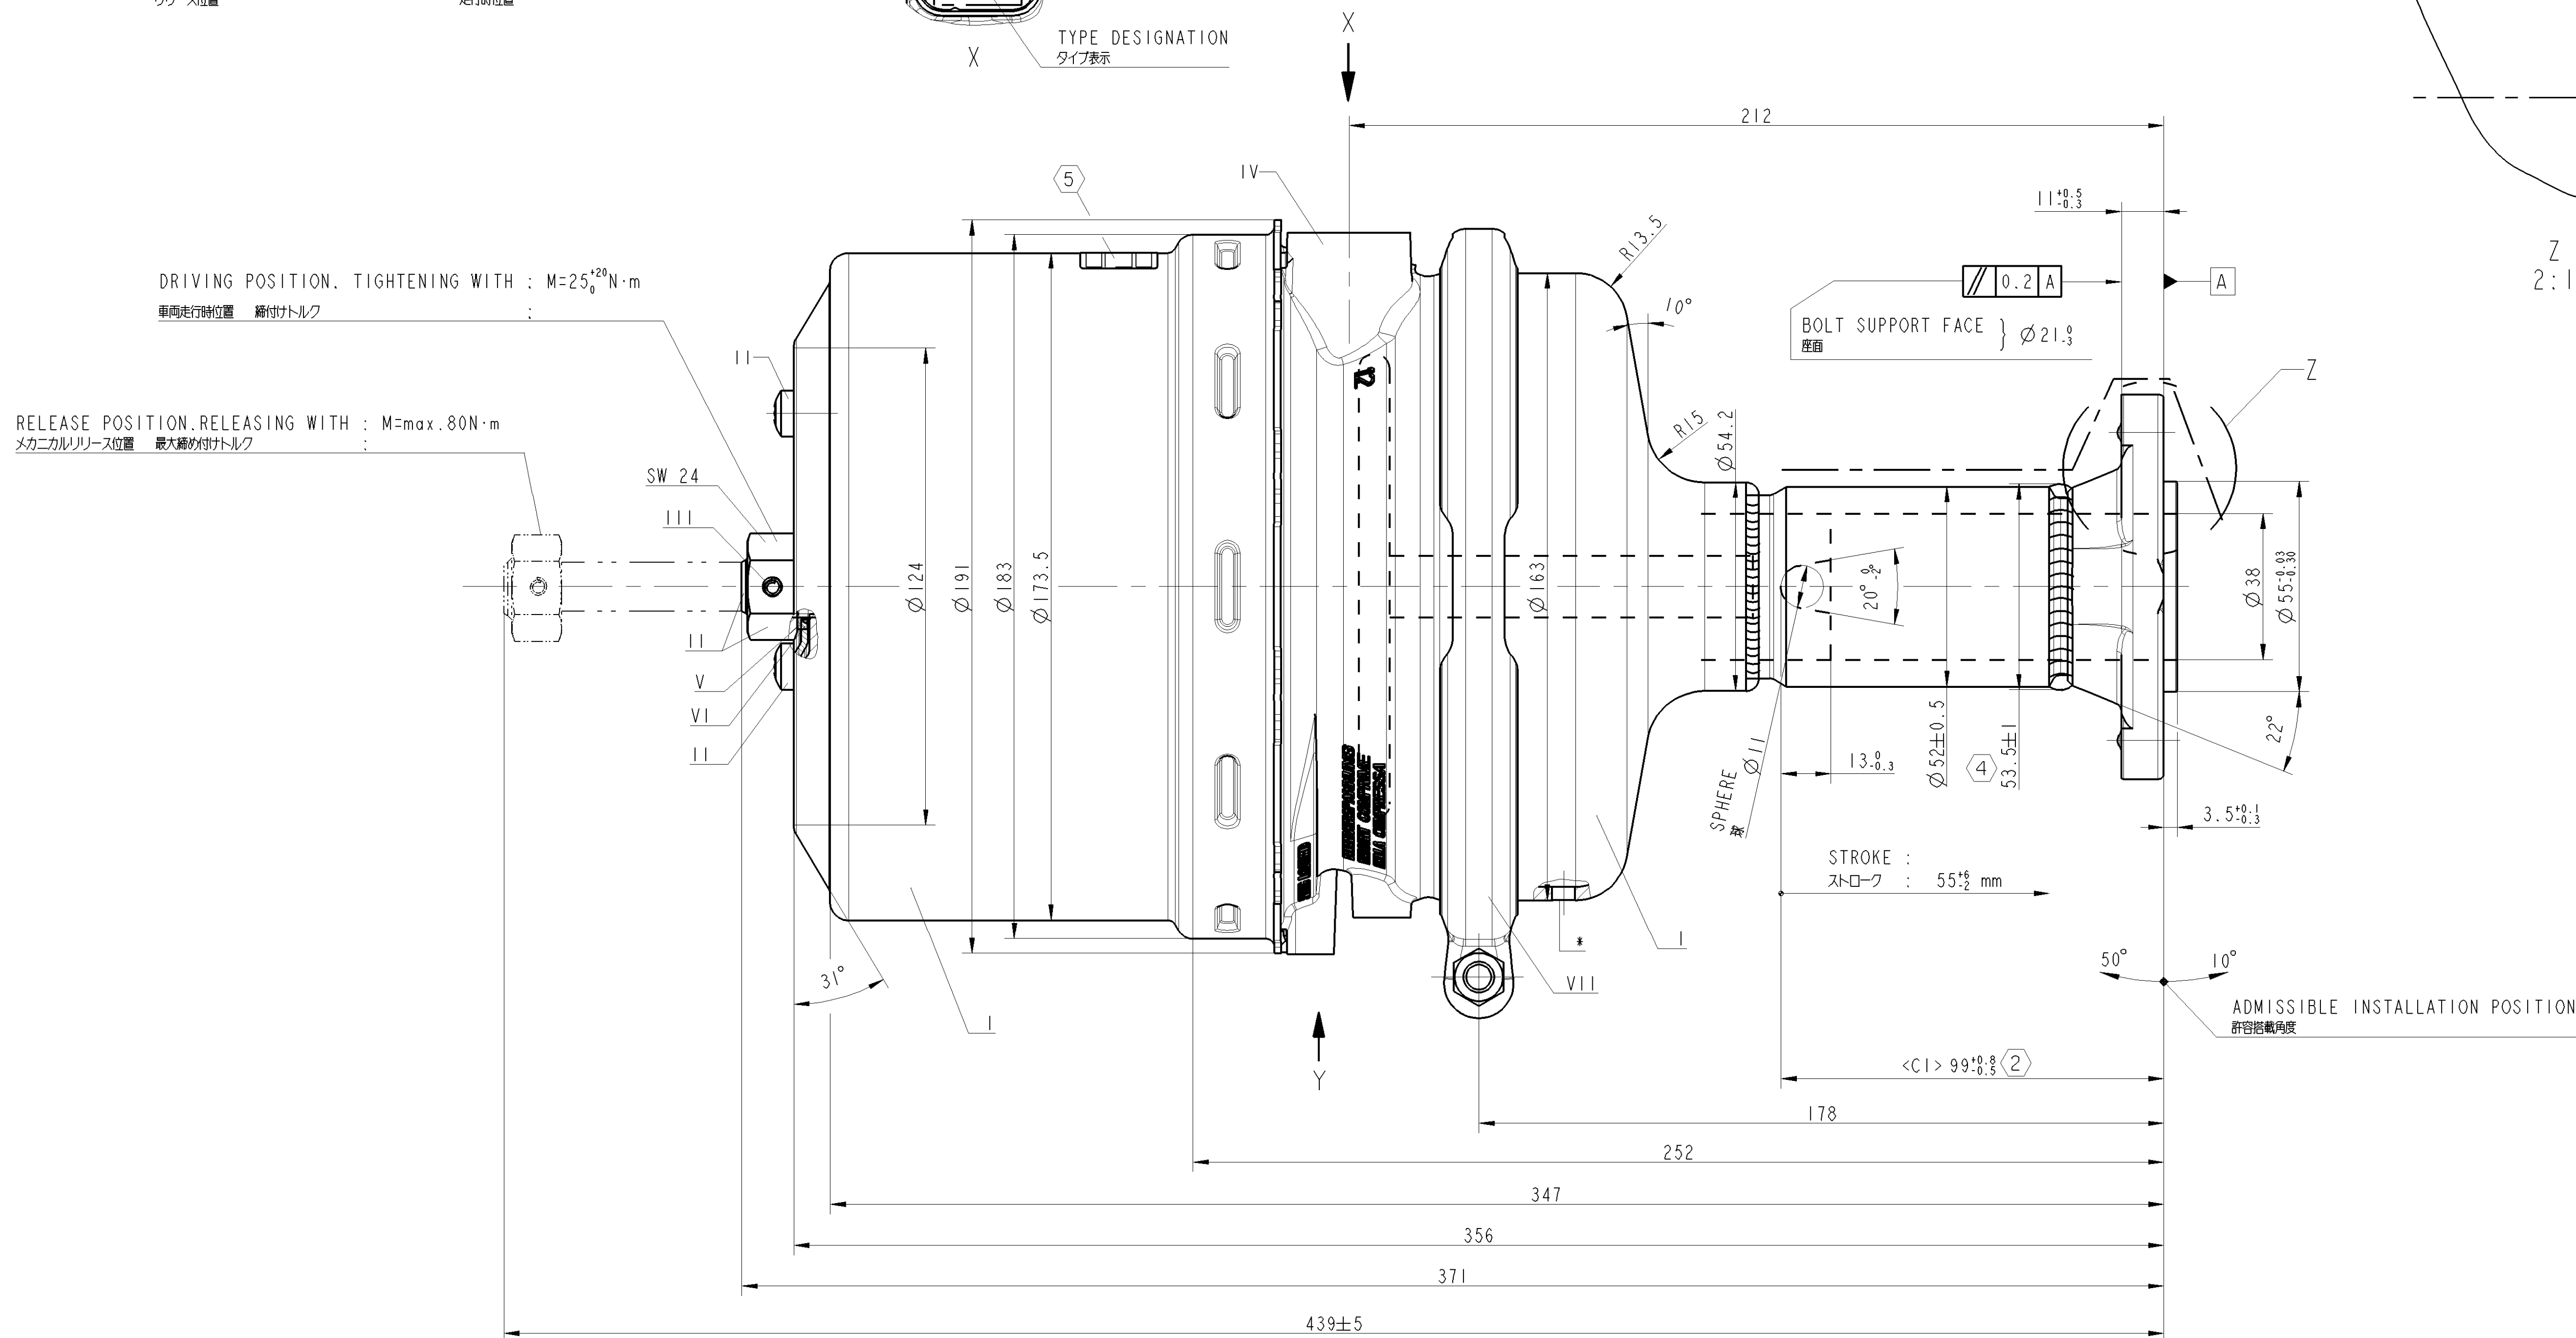


TO BE INSTALLED WITH LOWER BREATHER HOLE OPEN
車高取付時ドレン穴取付角度

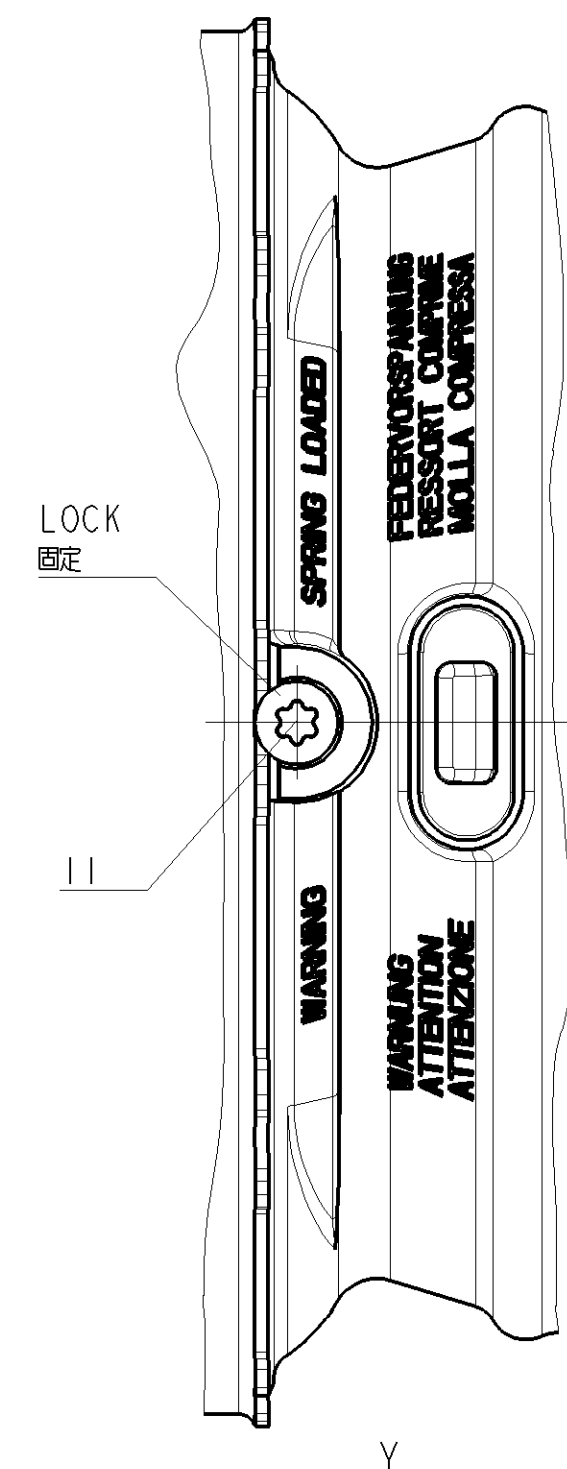

MAIN VIEWS REFER TO DIMENSIONS ONLY
メインビューは寸法のみを表示

POSITION OF COMPONENTS SEE REPRESENTATION OF VARIANTS
構成部品の位置はバリエント図を参照のこと

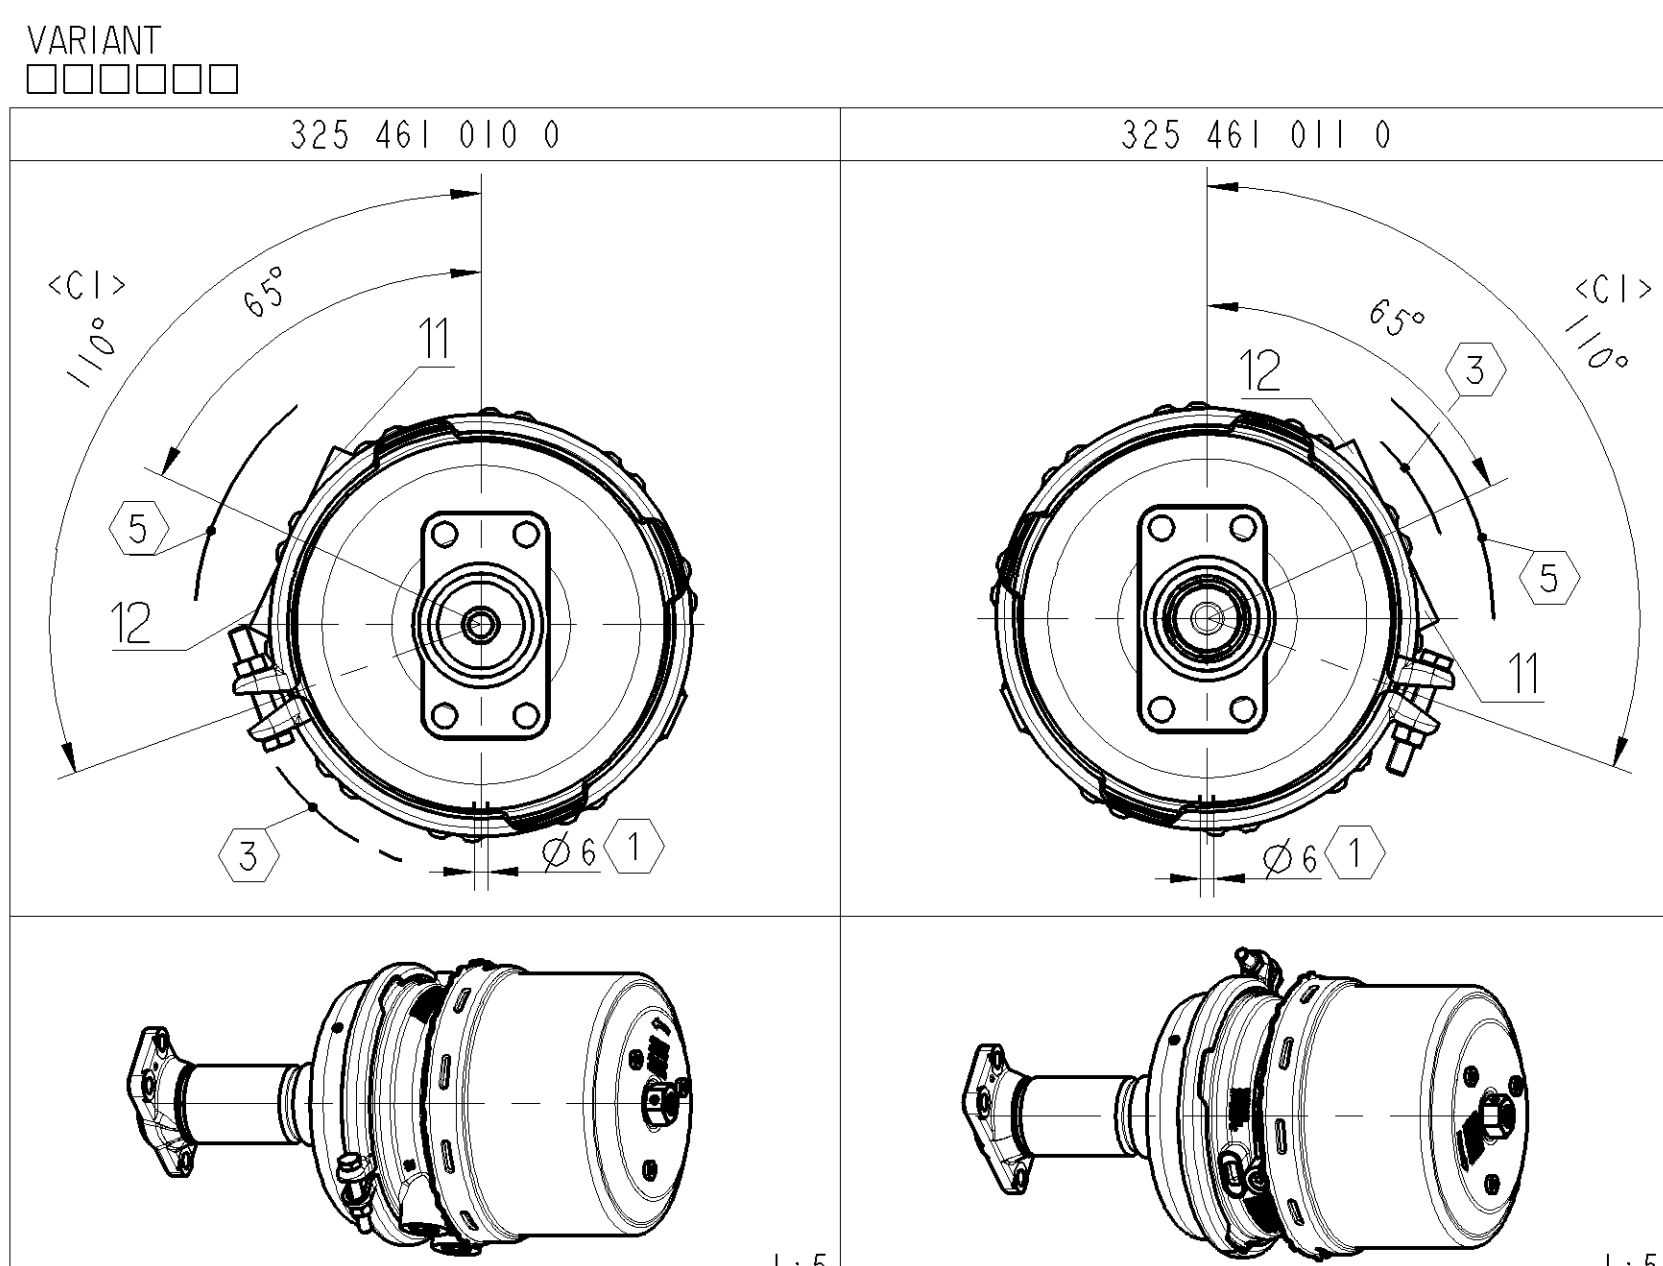

325 461 010 0	9.3	Doc. Code: 035	General Tolerance: 0.05/0.06	Sheet: 1 To 5	2023-03-25	Marobe	IRISIOIP - CYLINDER WEDGE 24/24
325 461 011 0	6				Checked		ノット・ブッシング・ウェッジ 24/24
					2023-03-29	Marobolewicz	

WABCO MASS IDENTIFICATION 識別	Range of Nominal Dimensions (± mm)			Nominal Size		Material No. 325 461 012 0	Date of first issue: 2023-03-25 Doc. Code: Language: Sheet
	Class 1)	0.5 × 180 ± 0.4		Mass	Size		
	Fine	0.5 1.0 1.5 2.0		6	12111103		
	Medium	2.0 3.0 4.0 5.0		4			
	Coarse	2.0 3.5 5.0 6.5		3			