
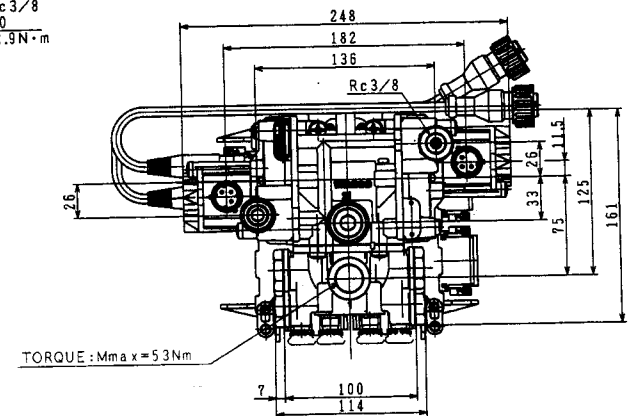
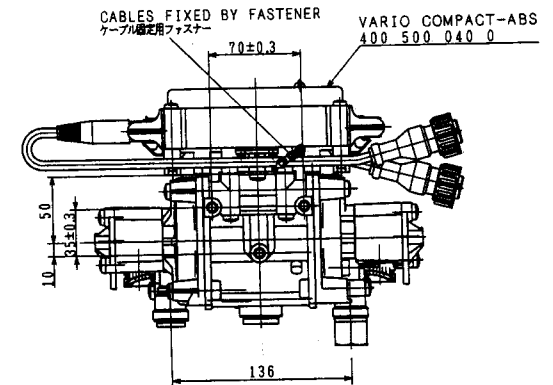
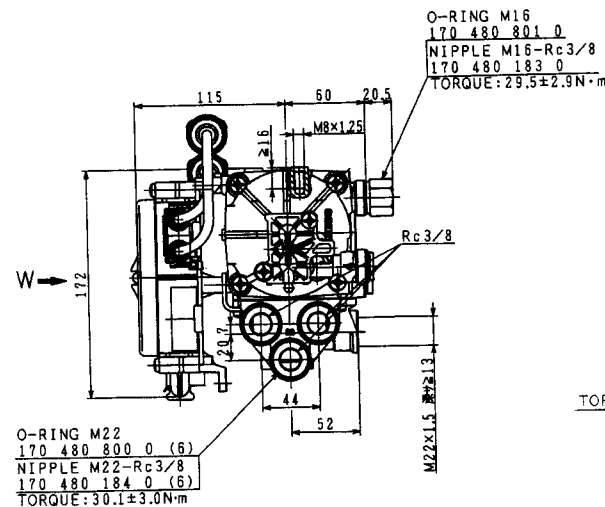


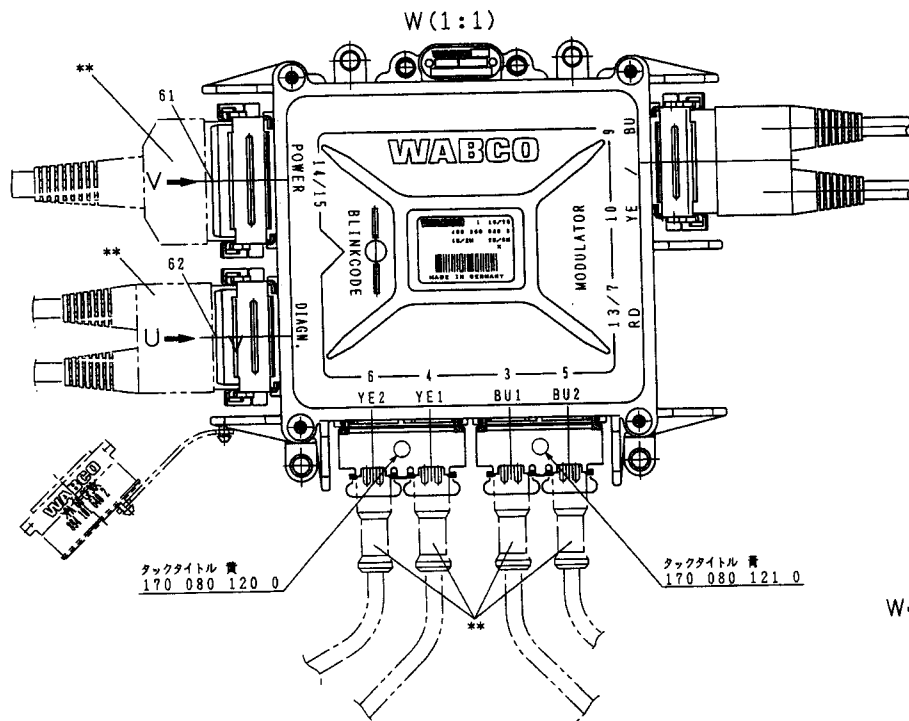


SPECIFICATION)

- 1) NOMINAL VOLTAGE } 24V DC
定電圧
- 2) TYPE OF PROTECTION } IP66 } IEC 529/EN 60529
保護タイプ } IP69K } DIN 40050 B1.9
- 3) THERMAL RANGE OF APPLICATION } -40℃ ~ +65℃
使用温度範囲
- 4) FOR FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION
テクニカルデータの詳細は製品仕様書をご覧ください
- *5) APPLICATION ACCORDING TO PRODUCT SPECIFICATION
製品仕様書に従うこと
- **6) APPLICATION OF CABLES WITH CONNECTOR DELIVERED OR RELEASED BY WABCO ONLY
ケーブルコネクタはワブコ製を使用すること

NOTE)


- 1) THIS PART IS VARIO COMACT-ABS:400 500 040 0 INSTALLED WITH ADAPTOR.
本部品は、パリオコンパクトABS:400 500 040 0にアダプタを取り付けたものである。
- 2) LUBRICANT GREASE FOR O-RING IS :852 000 030 4
Oリングの潤滑剤 : 852 000 030 4 を使用のこと。
- 3) INSTALL ADAPTOR AFTER APPLYING THREAD LOCKING AGENT:170 480 153 0 (LOCTITE(INC)No. 262 OR EQUIVALENT).
THREAD LOCKING AGENT SHOULD BE APPLIED UNIFORMLY ON WHOLE CIRCUMFERENCE OF 2~3THREADS FROM 2ND THREAD.
各ニップルは、ねじロック剤:170 480 153 0 (日本ロックタイト (株) 製No262相当) を塗布後、組付けること。尚、ねじロック剤は、ねじ部先端2山目から2~3山に均一に全周塗布すること。
- 4) DETRIMENTAL CRACKS, FLAWS OF THE COMPONENTS AND BLOW HOLES, RUST, FOREIGN PARTICLES IN VALVE BODY ARE NOT PERMITTED.
構成部品に有害な割れ、傷、及びバルブボディ内部に異物、塵、異物等の混入なきこと。

POWER SUPPLY TERMINATION 電源コネクタ



61.1 24V DC POWER SUPPLY 24V DC 電源
61.2 24V DC POWER SUPPLY ECU 24V DC ECU 電源
61.3 GROUND グラウンド
61.4 GROUND グラウンド
61.5 WARNING LAMP 警告灯

DIAGNOSTIC CONNECTOR ダイグノースコネクタ



62.1 K-LINE ISO 9141 - DIAGNOSIS K-ライン ISO 9141 - ダイグノース
62.2 L-LINE ISO 9141 - DIAGNOSIS L-ライン ISO 9141 - ダイグノース
62.3 24V DC POWER SUPPLY FOR OTHER WABCO DEVICES * 24V DC ワブコデバイス用電源 *
62.4 GROUND グラウンド
62.5 SPEED SIGNAL スピードシグナル

GENERAL SPECIFICATION				Q/P-N-1125	
JED-334.0				DATE	REVISION
TREATMENT	DATE	SURFACE PROTECTION	REMARK	MATERIAL	REMARK
				ASSY/組立品	
WABCO					
VARIO-COMPACT-ABS					
パリオコンパクトABS					
DATE	COPYRIGHT	SIGNATURE	APPROVED	PRODUCT IDENTIFICATION NO.	CODE FOR EXAMINATION
02.01.16	K. Nagai	S. Toda		400 500 043 0	605 1/1
SIZE	SCALE	VIEW	UNIT	CODE FOR FUNCTION	CODE FOR SHAPE
A1	1/1	FRONT	mm		