
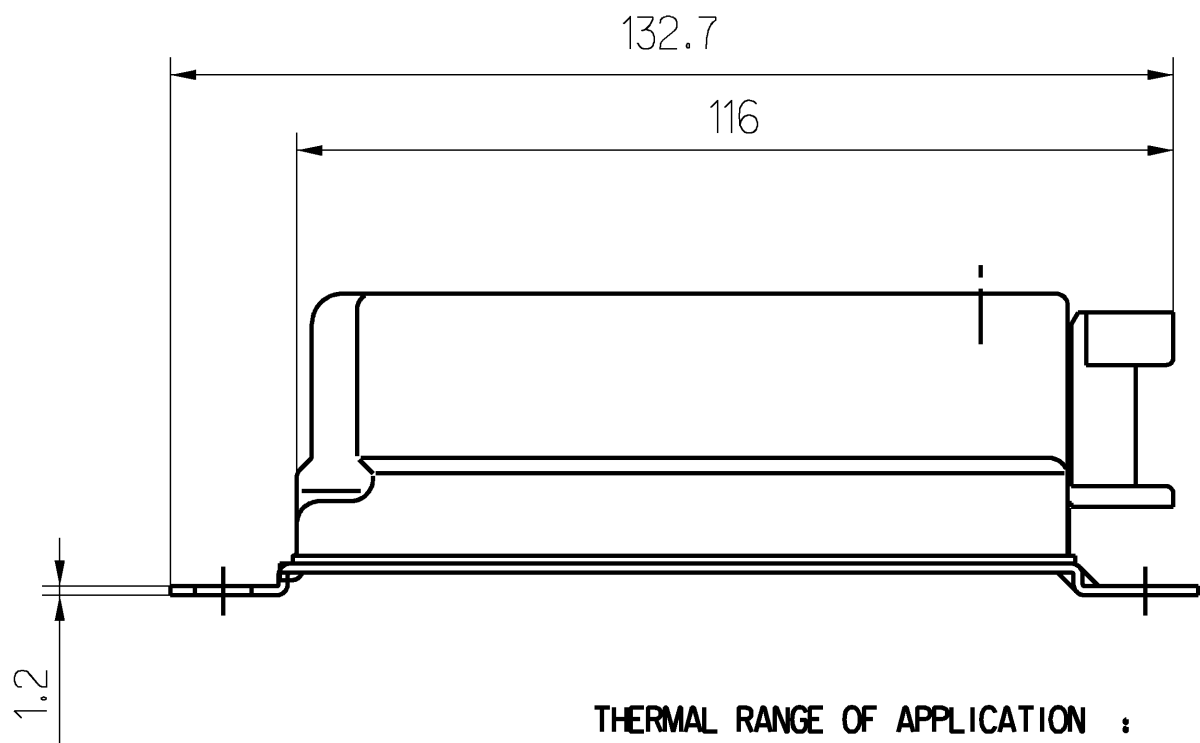


Non e' permesso copiare, o terzi o riprodurre questo documento, re utilizzare, il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comportera il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modes. Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modes.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents hereof, are forbidden without express authority. Contention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieser Unterlagen, Vervielfachung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich anders angegeben. Alle Rechte fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

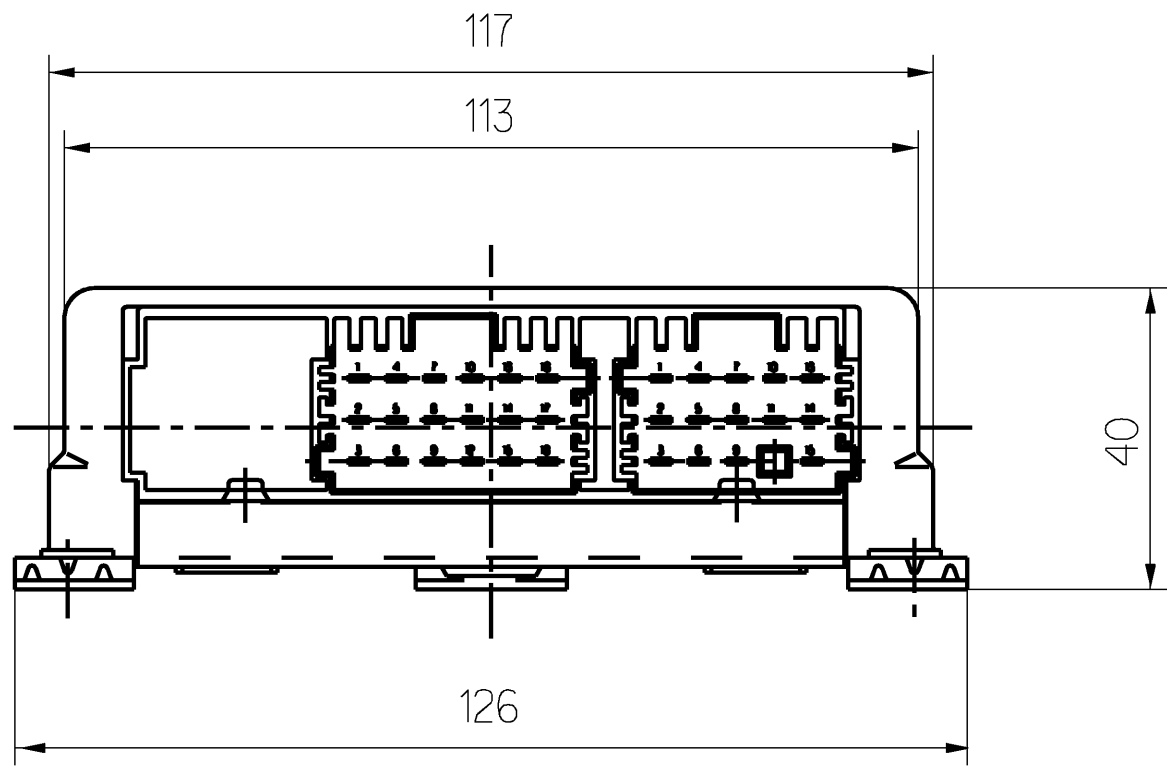

VOLTAGE :
SPANNUNG : 12V ±25% DC ***
VOLTAGE :
VOLTAGGIO:

PROTECT TYPE :
SCHUTZART : IP 30 (IEC 529)
MODE DE PROTECTION:
MODO DI PROTEZIONE:

THERMAL RANGE OF APPLICATION :
THERM. ANWENDUNGSBEREICH : -40°C...+75°C
GAMME D' APPLICATION THERMIQUE:
CAMPO DI APPLICAZIONE THERMICA:

STORING TEMPERATURE :
LAGERTEMPORATUR : -40°C...+90°C ***
TEMPERATURE D' UTILISATION:
TEMPERATURA DI ESERCIZIO :

MALE MULTIPOINT CONNECTOR: SURFACE PROTECTION : TINNED
MESSERLEISTE: OBERFLAECHENSCHUTZ : VERZINNT
CONNECTEUR MALE MULTIBROCHE: PROTECTION DE SURFACE: ETAME
SPINE MULTIPA: PROTEZIONE SUPERFICIALE : STAGNATO


CUSTOMER LABEL : OPTIONAL
KUNDENAUFKLEBER : BELIEBIG
ETIQUETTE ADHESIVE DU CLIENT : A VOLONTE
ETICHETTA ADESIVA DEL CLIENTE: A SCELTA

SERIAL NUMBER GREATER THAN :
FORTSCHRITZAHN GROESSER ALS : 0
NUMERO DE SERIE PLUS GRAND QUE:
NUMERO DI SERIE PIU GRANDE DI :


FOR FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION
WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKTSPEZIFIKATION
POUR INFORMATION COMPLEMENTAIRES VOIR LES SPECIFICATIONS DU PRODUIT
PER INFORMAZIONI ULTERIORI VEDI LA SPECIFICAZIONE DEL PRODOTTO

CUSTOMER LABEL TO CONTAIN
THE FOLLOWING INFORMATION:

DESCRIPTION:
WABCO IDENTIFICATION NUMBER
ALONG WITH STANDARD PRODUCTION INFORMATION
CUSTOMER P/N (NAVISTAR P/N)

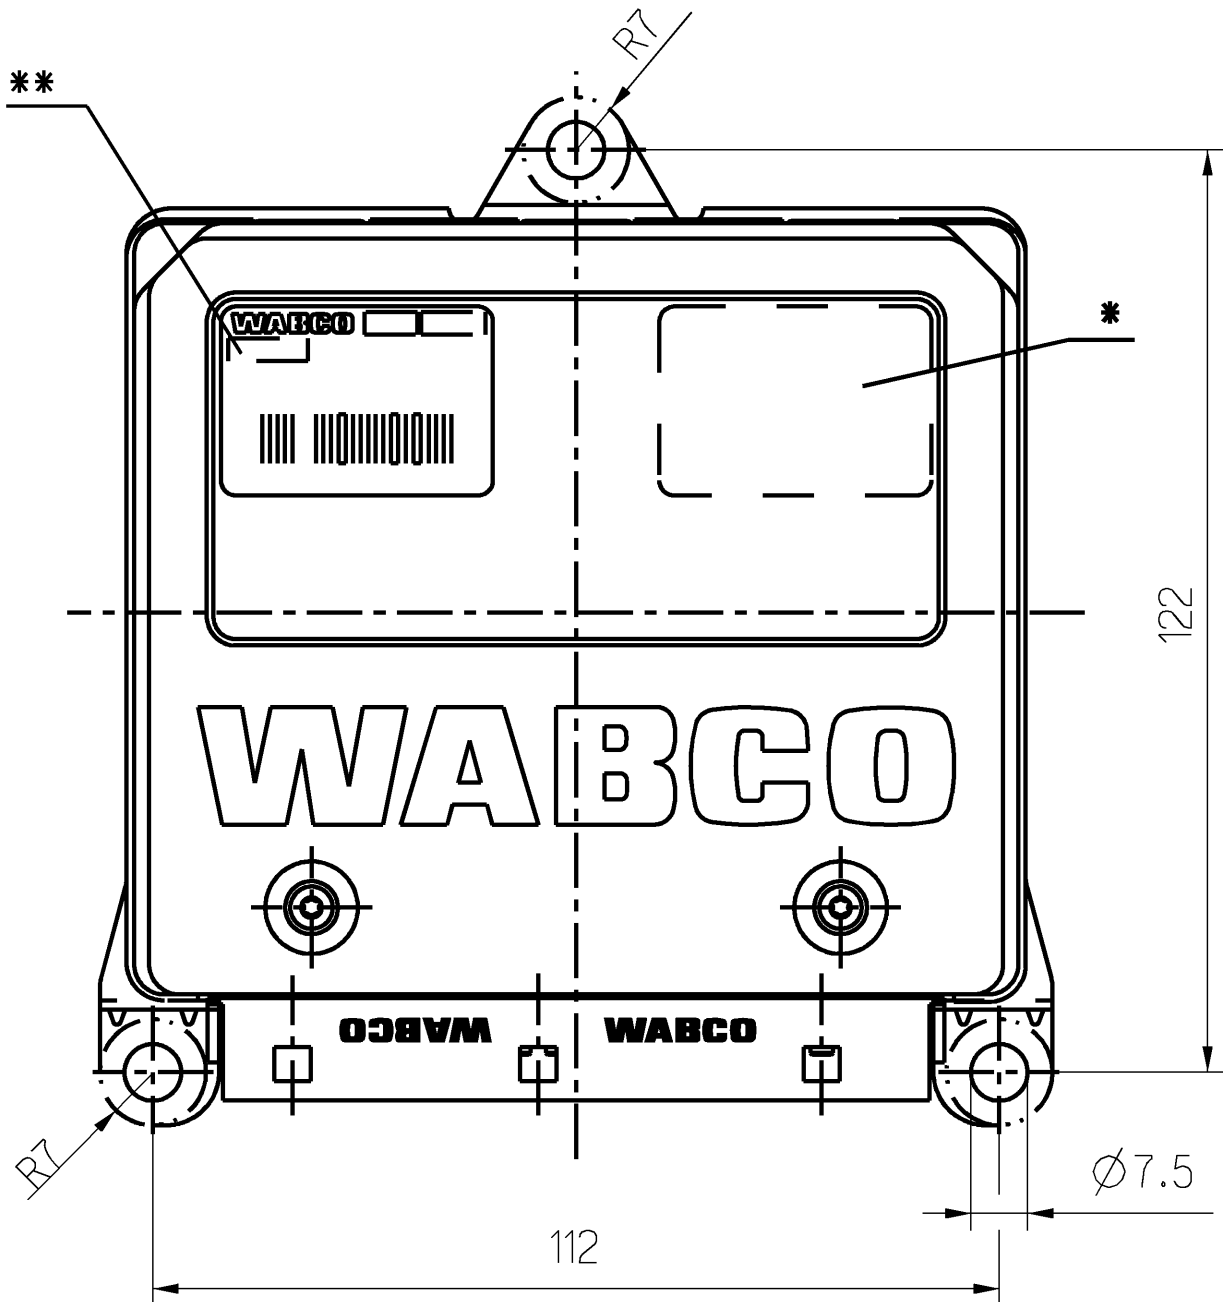

INSTALLATION POSITION :
EINBAULAGE :
POSITION D' INSTALLATION:
POSIZIONI DI MONTAGGIO :

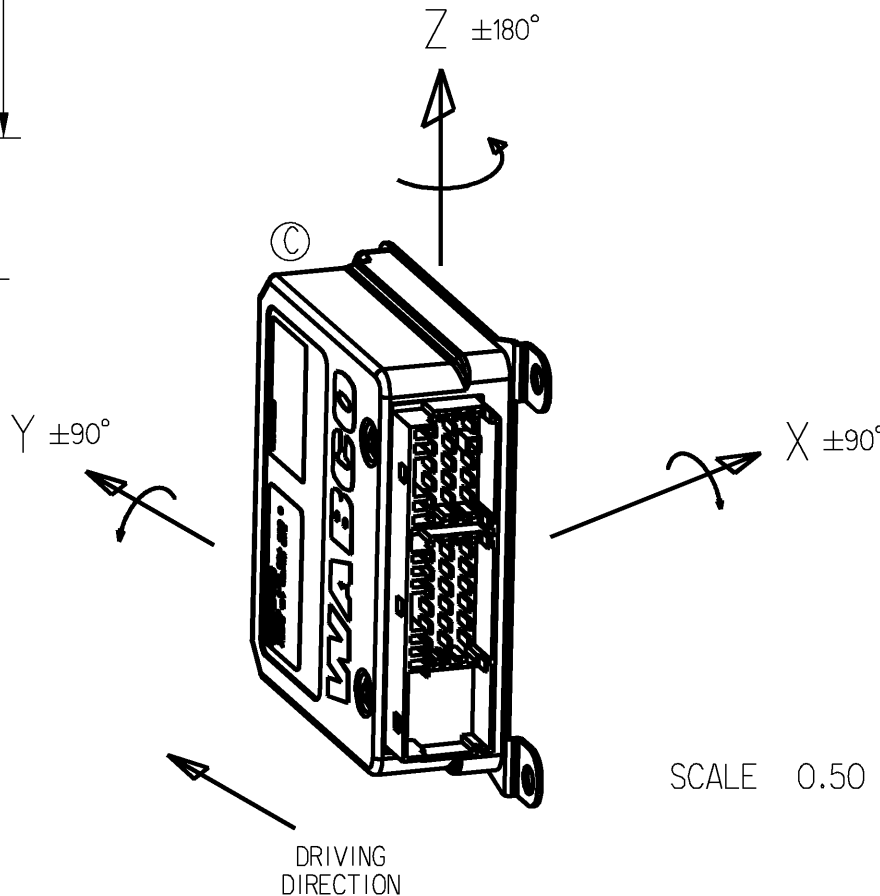

400 864 374 0	4039331C1	X				X	X	X		X					X	X	588-631	
400 864 373 0	4039326C1	X				X	X	X		X						X	588-631	
400 864 366 0	4020582C1	X				X	X	X		X						X	428-587	
400 864 365 0	4020583C1	X				X	X	X		X					X	X	428-587	
PART NUMBER	NAVISTAR P/N	12V	24V	6S6M	6S4M	4S4M	6X4	6X2	4X4	4X2	XBR	HSA	ESC	RSC	ATC	PLC	FRONT TIRE RPM	
		DESCRIPTION																NOTES

General Specification: JED-334-1, Size ISO 14405 LP										Copyright WABCO®		WABCO PABS ECU E4C 12V 4S4M ATC PLC											
Further Technical Data:										Date						Signature							
Doc. Code:					Sheet: To					Drawn													
General Tolerances JED-261										2019-06-20						Srinivasaperumal							
										Range of Nominal Dimensions (± mm)						Checked							
																2019-06-20		Gutierrez					
Class 1)		≤ 50		> 50 ≤ 180		> 180 ≤ 400		> 400		Expert													
Fine		0.5		1.0		1.5		2.0		-													
Medium		1.0		2.0		3.0		4.0		-													
Coarse		2.0		3.5		5.0		6.5		-													
Tapped Holes acc.										Mass		Scale		Material No.				Date of first issue: 2012-12-14					
1) Tolerance Class Applied Crossmarked										- kg		1:1		400 864 371 0				Doc.Code		Language		Sheet	
										Size		CAD System						053		ML		1/1	
																				A 2		CREO	
																500986		3x C		6300_MW		-	