


Non è permesso copiare, a fini di riproduzione, questo documento, né utilizzare il contenuto a renderlo comunque noto a terzi.
Il diritto di riproduzione è riservato a WABCO e compare in forma scritta su ogni foglio.
Copyright of this document and giving it to others and the use or communication of the content thereof, are forbidden without express
written permission from WABCO. Any unauthorized use or communication of the content thereof, is prohibited. This document is the subject of copyright.
Alle Rechte für den Fall der Reproduktion oder elektronischer Weitergabe vorbehalten.
Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sans autorisation, sont interdites, sauf
autorisation écrite de WABCO. Toute utilisation non autorisée de ce document est formellement interdite.
Wettlegende sowie Verwertung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit
nicht ausdrücklich von WABCO gestattet ist. Nachdruck, Verbreitung oder sonstiger Gebrauch ohne schriftliche Genehmigung ist
verboten. Alle Rechte für den Fall der Reproduktion oder elektronischer Weitergabe vorbehalten.

SAFETY CHARACTERISTICS	0
SIGNIFICANT CHARACTERISTICS	0
CUSTOMER INTERFACE	0

INSTALLATION POSITION:

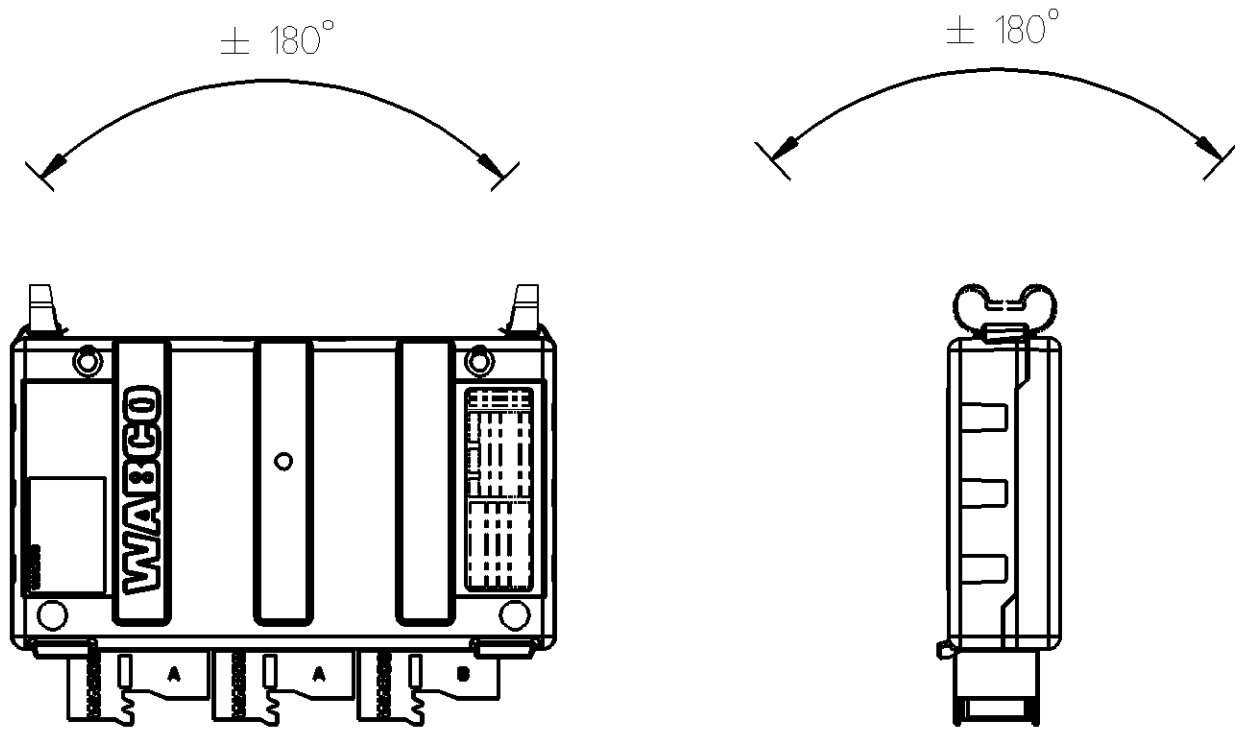

MALE MULTIPOINT CONNECTOR: SURFACE PROTECTION:
MESSERLEISTE: OBERFLÄCHENSCHUTZ:
CONNECTEUR MALE MULTIBROCHE: PROTECTION DE SURFACE:
SPINE MULTIPA: PROTEZIONE SUPERFICIALE:

TINNED
VERZINNT
ETAME
STAGNATO

SERIAL NUMBER GREATER THAN:
FORTSCHRITZAHN GROESSER ALS: 0
NUMERO DE SERIE PLUS GRAND QUE:
NUMERO DI SERIE PIU GRANDE:

PRODUCTION PLACE:
PRODUKTIONSSTAETTE: JED-225
LIEU DE FABRICATION:
LUOGO DI FABBRICAZIONE:

DATE OF MANUFACTURE:
HERSTELLDATUM: JED-226
DATE DE FABRICATION:
DATA DI FABBRICAZIONE:

COUNTRY OF ORIGIN:
URSPRUNGSLAND: JED-225
PAYS D'ORIGINE:
PAESE D'ORIGINE:

VOLTAGE:
SPANNUNG: 11V...16V DC
VOLTAGE:
VOLTAGGIO:


PROTECT TYPE:
SCHUTZART: IP 40 (IEC 529)
MODE DE PROTECTION:
MODO DI PROTEZIONE:

THERMAL RANGE OF APPLICATION:
THERM. ANWENDUNGSBEREICH: -40°...+75°C
GAMME D' APPLICATION THERMIQUE:
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA:

STORING TEMPERATURE:
LAGERTEMPORATUR: -40°...+90°C
TEMPERATURE D' UTILISATION:
TEMPERATURA DI ESERCIZIO :

MAX. CURRENT TERMINAL 30A:
MAX. STROM KLEMME 30A: 36A

MAX. CURRENT TERMINAL 30B:
MAX. STROM KLEMME 30B: 24A

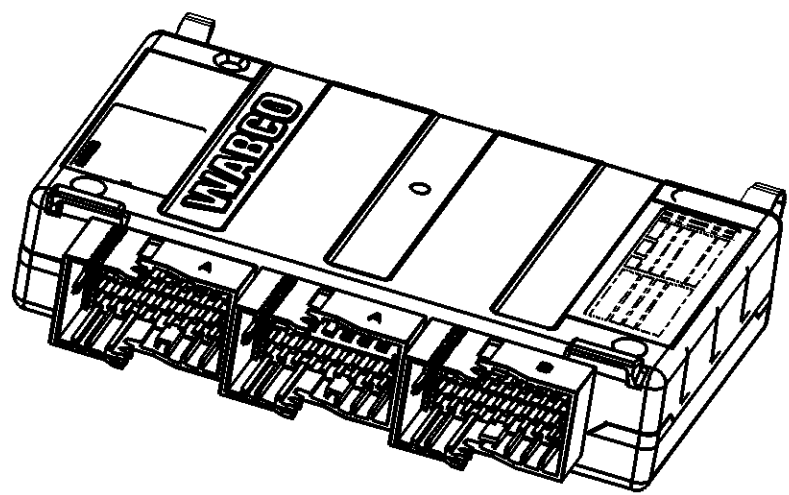

SCALE 0.5

TOP OF LABEL
LABEL ORIENTED SO TOP OF LABEL
IS AT THIS LOCATION
SEE DETAIL "A" FOR LABEL INFORMATION

