
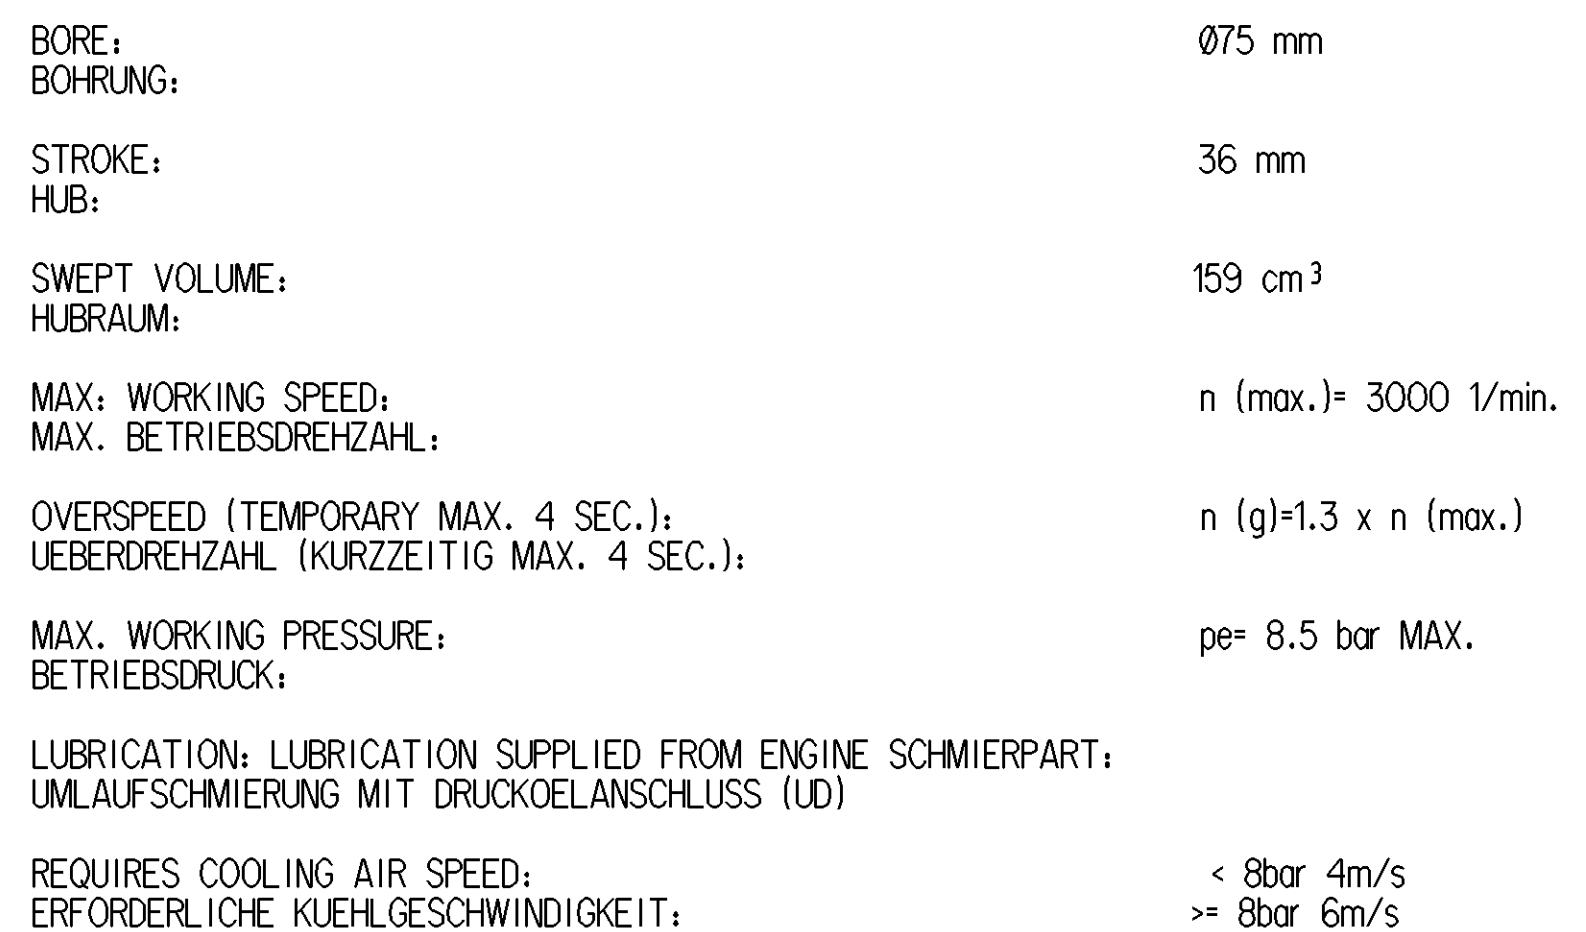


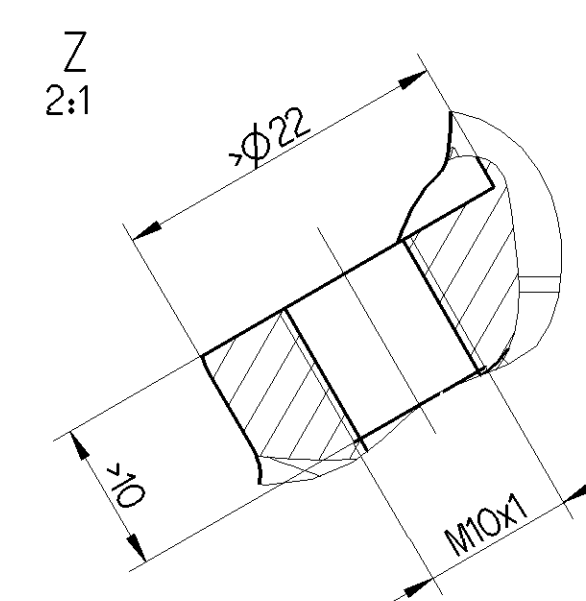

FREE FORM ASBESTOS
ASBESTFREI

250.000 ENGAGE CYCLES
 ■ 2500 1/min AND RESULTING BELT LOAD ON PULLEY: 2300 N
 250.000 EINSCHALTZYKLEN
 BEI 2500 1/min UND RESULTIERENDE LAGERBELASTUNG IN RIEMENSCHIBENEBENE: 2300 N

IN CASE OF UNLOAD CYCLE THE EXHAUST LINE MUST BE OPEN TO ATMOSPHERE
IM LEERLAUF MUSS DIE DRUCKLEITUNG DRUCKFREI SEIN

- | | | |
|-----|------------------------------------|-----------------|
| 0 | INLET PORT;
SAUGANSCHLUSS: | M(max.)= 100 Nm |
| 2 | DISCHARGE PORT;
DRUCKANSCHLUSS: | M(max.)= 100 Nm |
| 8.1 | OIL SUPPLY;
DRUCKÖLANSCHLUSS: | M(max.)= 25 Nm |
| 8.2 | OIL DRAIN;
ÖELRUECKLAUF: | |
| 8.3 | OIL VENTILATION;
BELÜFTUNG: | M(max.)= 25 Nm |


TECHNICAL DATA OF ELECTROMAGNETIC CLUTCH:
TECHNISCHE DATEN DER ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNG.

> VOLTAGE: 12 V $\pm$ 2 V
SPANNUNG:

> POWER CONSUMPTION: 33 W
LEISTUNGSANFANG.

> TORQUE: 60 Nm
DREHMOMENT:

FREE WHEELING DIODE: 1N5406 OR SIMILAR
FREILAUFDIODE: ODER ÄHNLICH

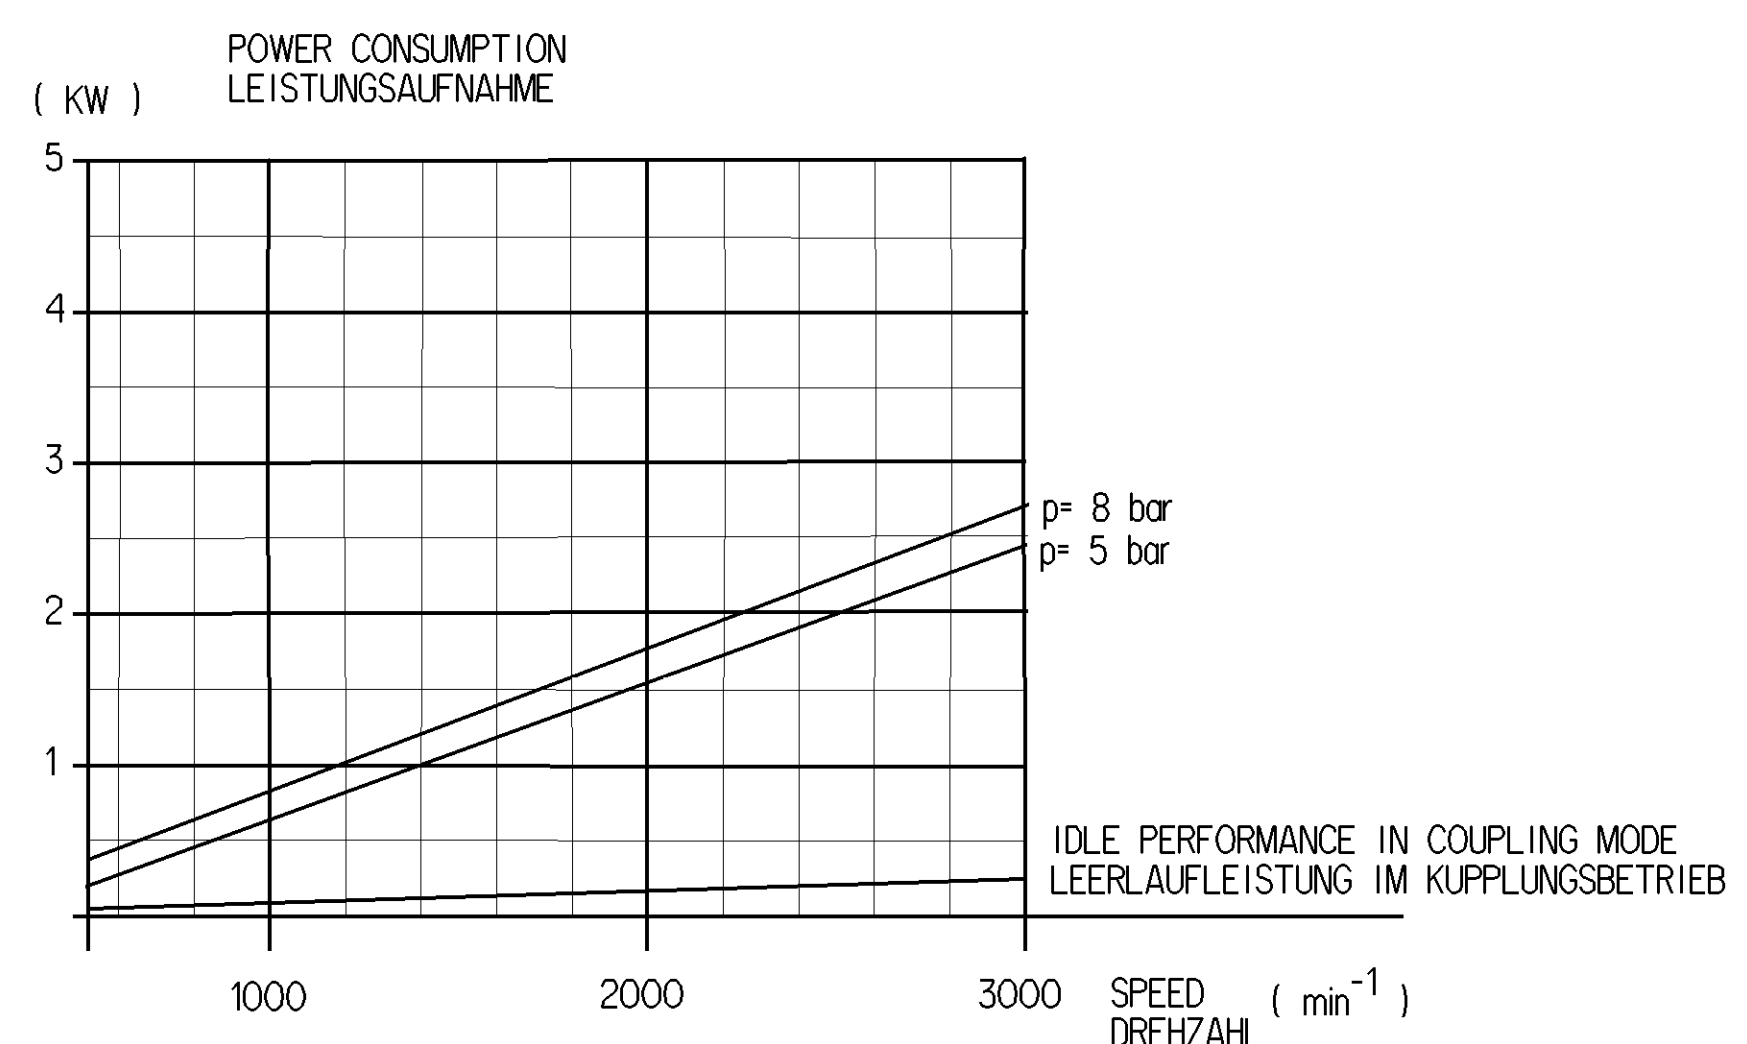[illegible]