
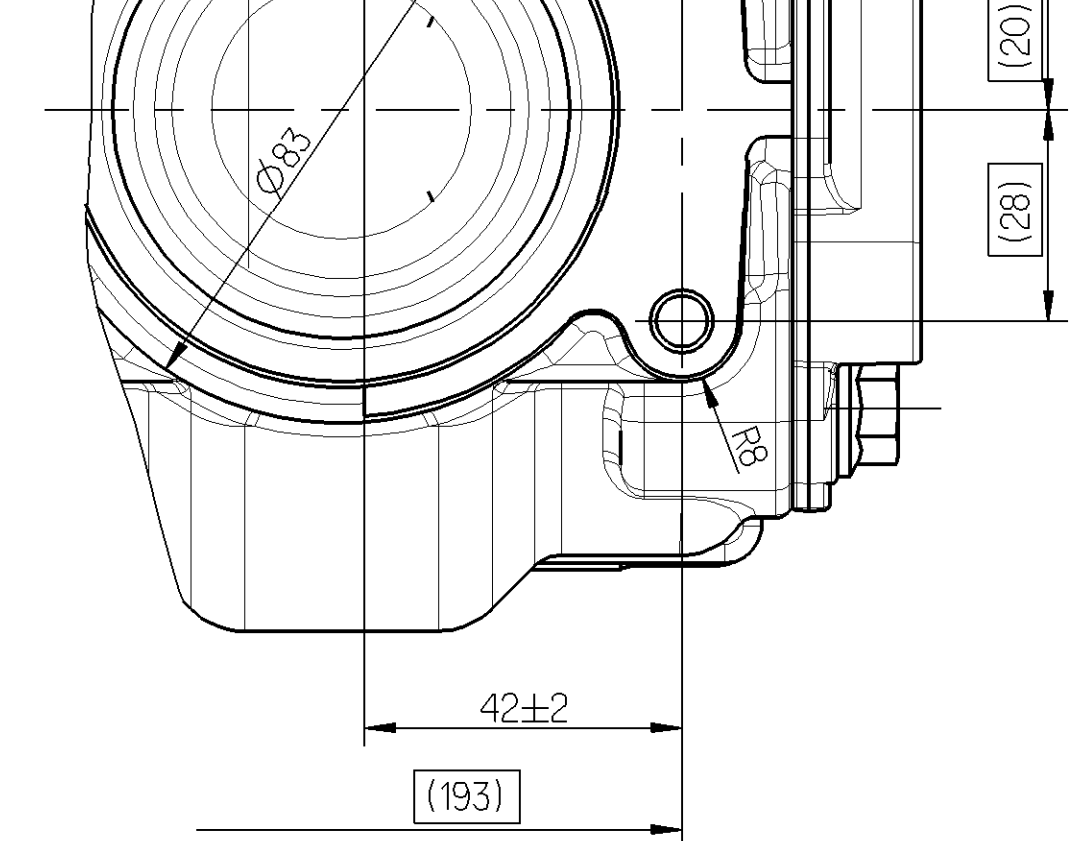
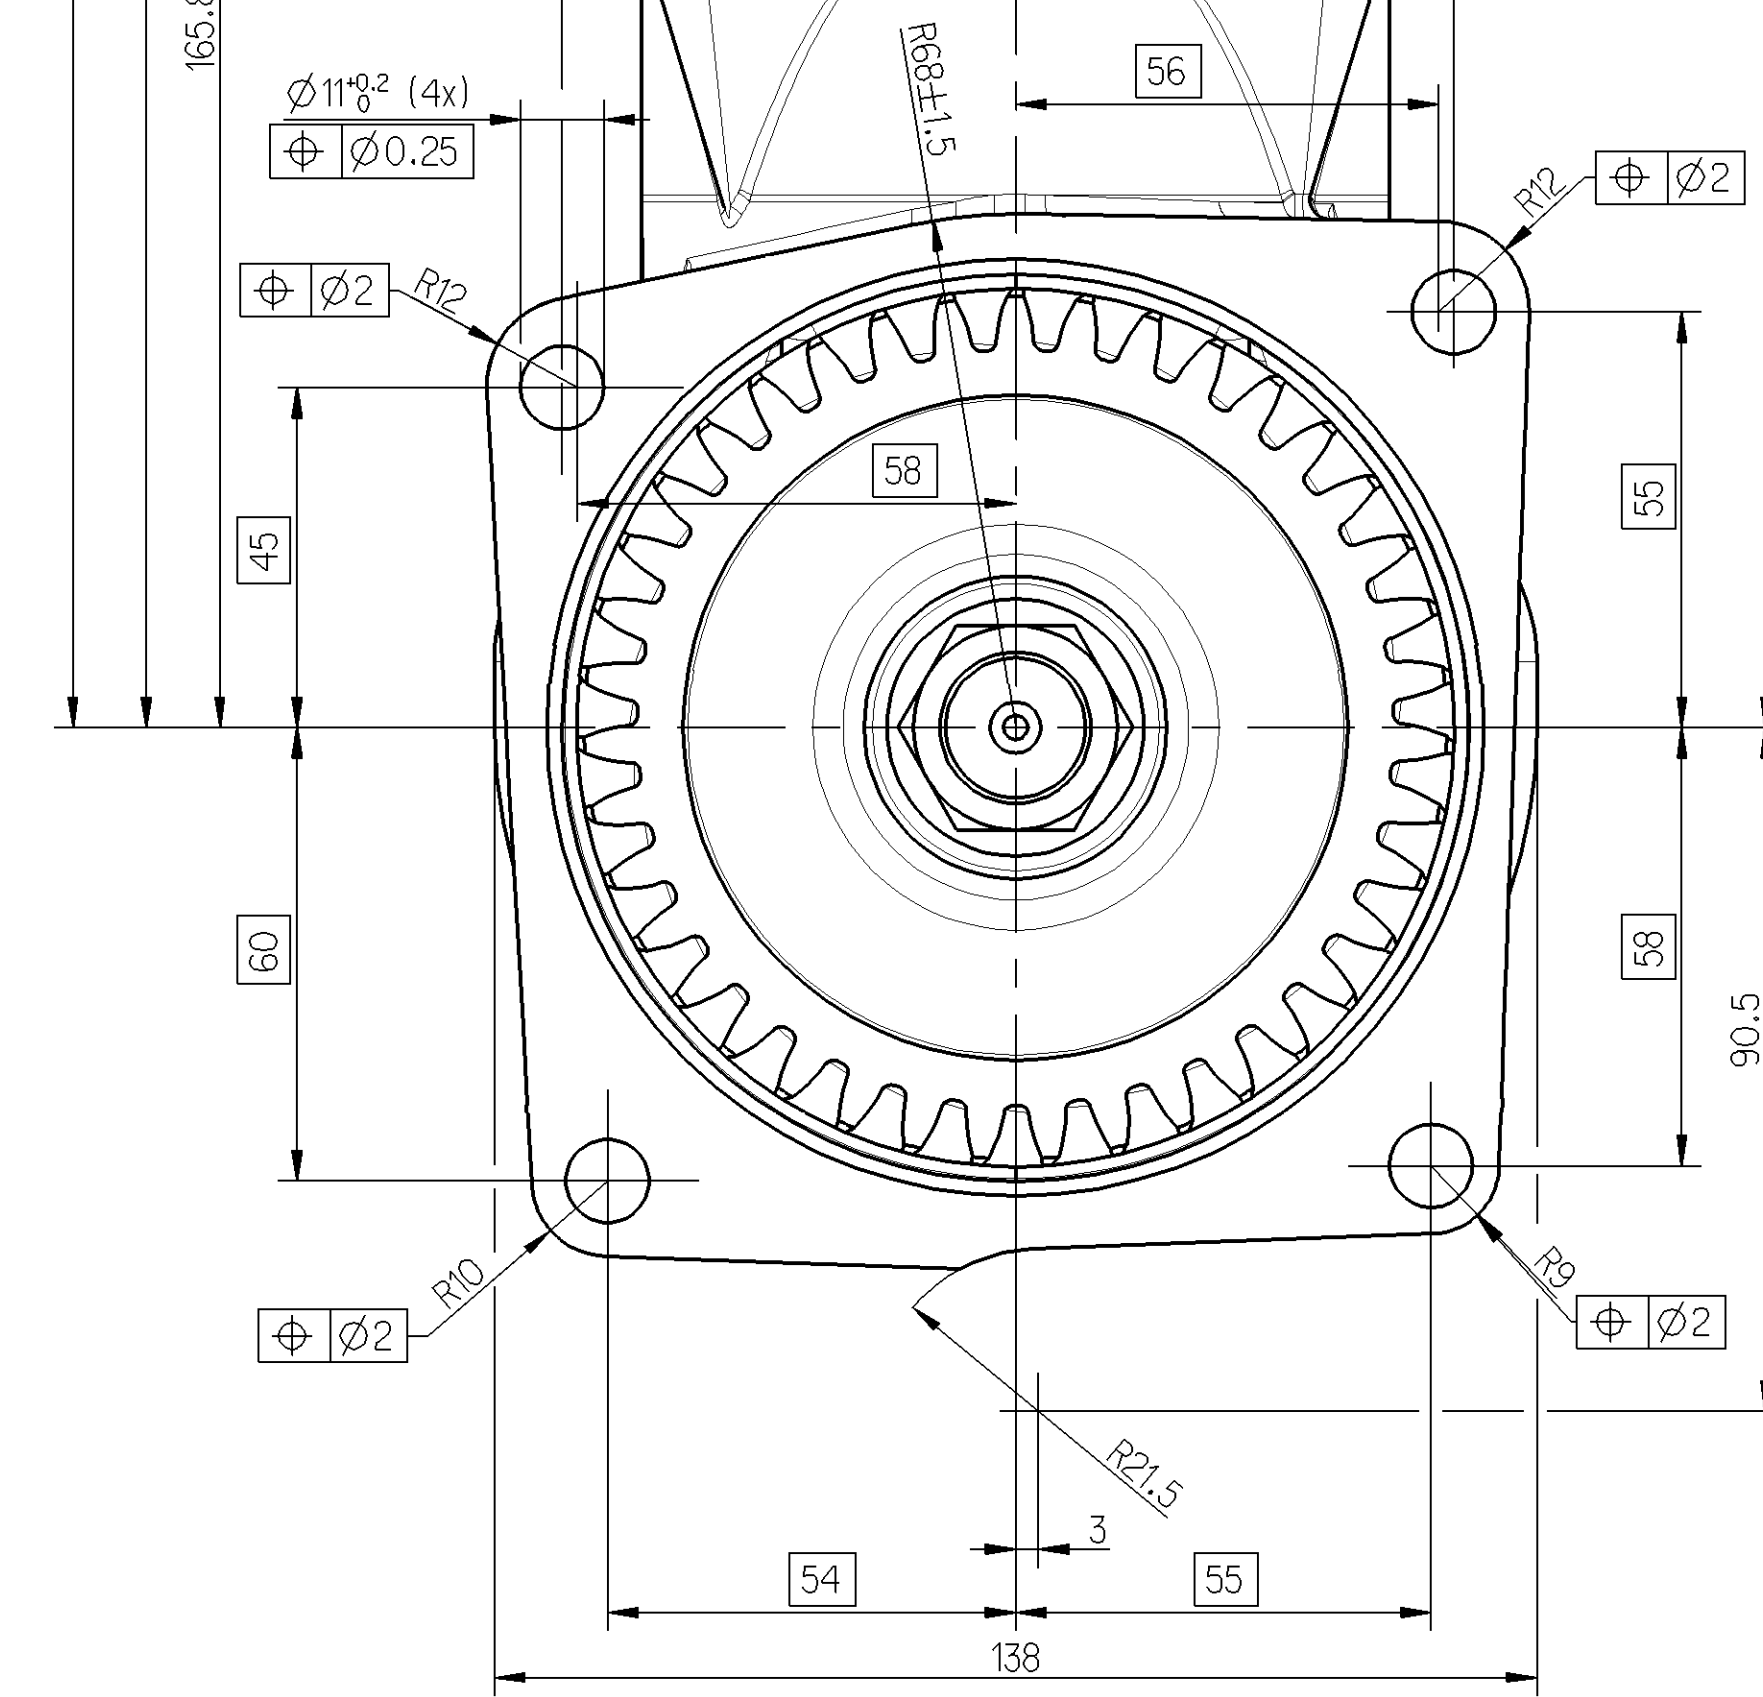
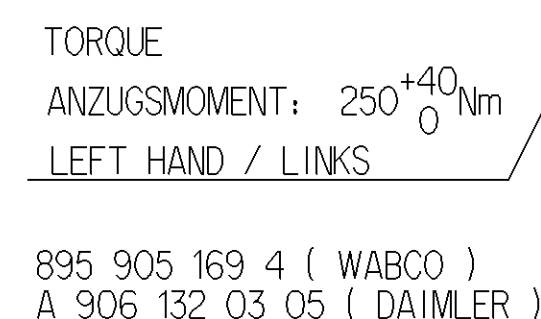


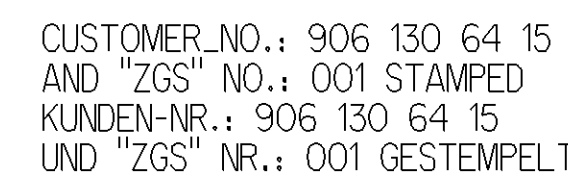

END PLAY OF CRANKSHAFT
AXIALSPATZ DER KURBELWELLE : 0.08...0.38 mm

LUBRICATION : LUBRICATION SUPPLIED FROM ENGINE
SCHMIERART : UMLAUFSCHMIERUNG MIT DRUCKEINSCHLUSS

FREE FROM ASBESTOS
ASBESTOFFREI

AUXILIARY DIMENSION
HILFSSMASS

PORTS PROTECTED
ANSCHLÜSSE GESCHÜTZT


CRANKCASE : SURFACE PROTECTION JED-0639M (OPTIONAL)
KURBELGEHÄUSE : OBERFLÄCHENSCHUTZ JED-0639M (WAHLWEISE)

COOLANT CONNECTION
KUEHLMITTELANSCHLUSS M : = 35Nm


91 → 92 DIRECTIONS OF FLOW
DURCHSTROMRICHTUNGEN

91 = COOLANT CONNECTION
92 = KÜHLMITTELANSCHLUSS M : ≤ 35Nm

91 → 92 DIRECTIONS OF FLOW
← → DURCHSTROMRICHTUNGEN

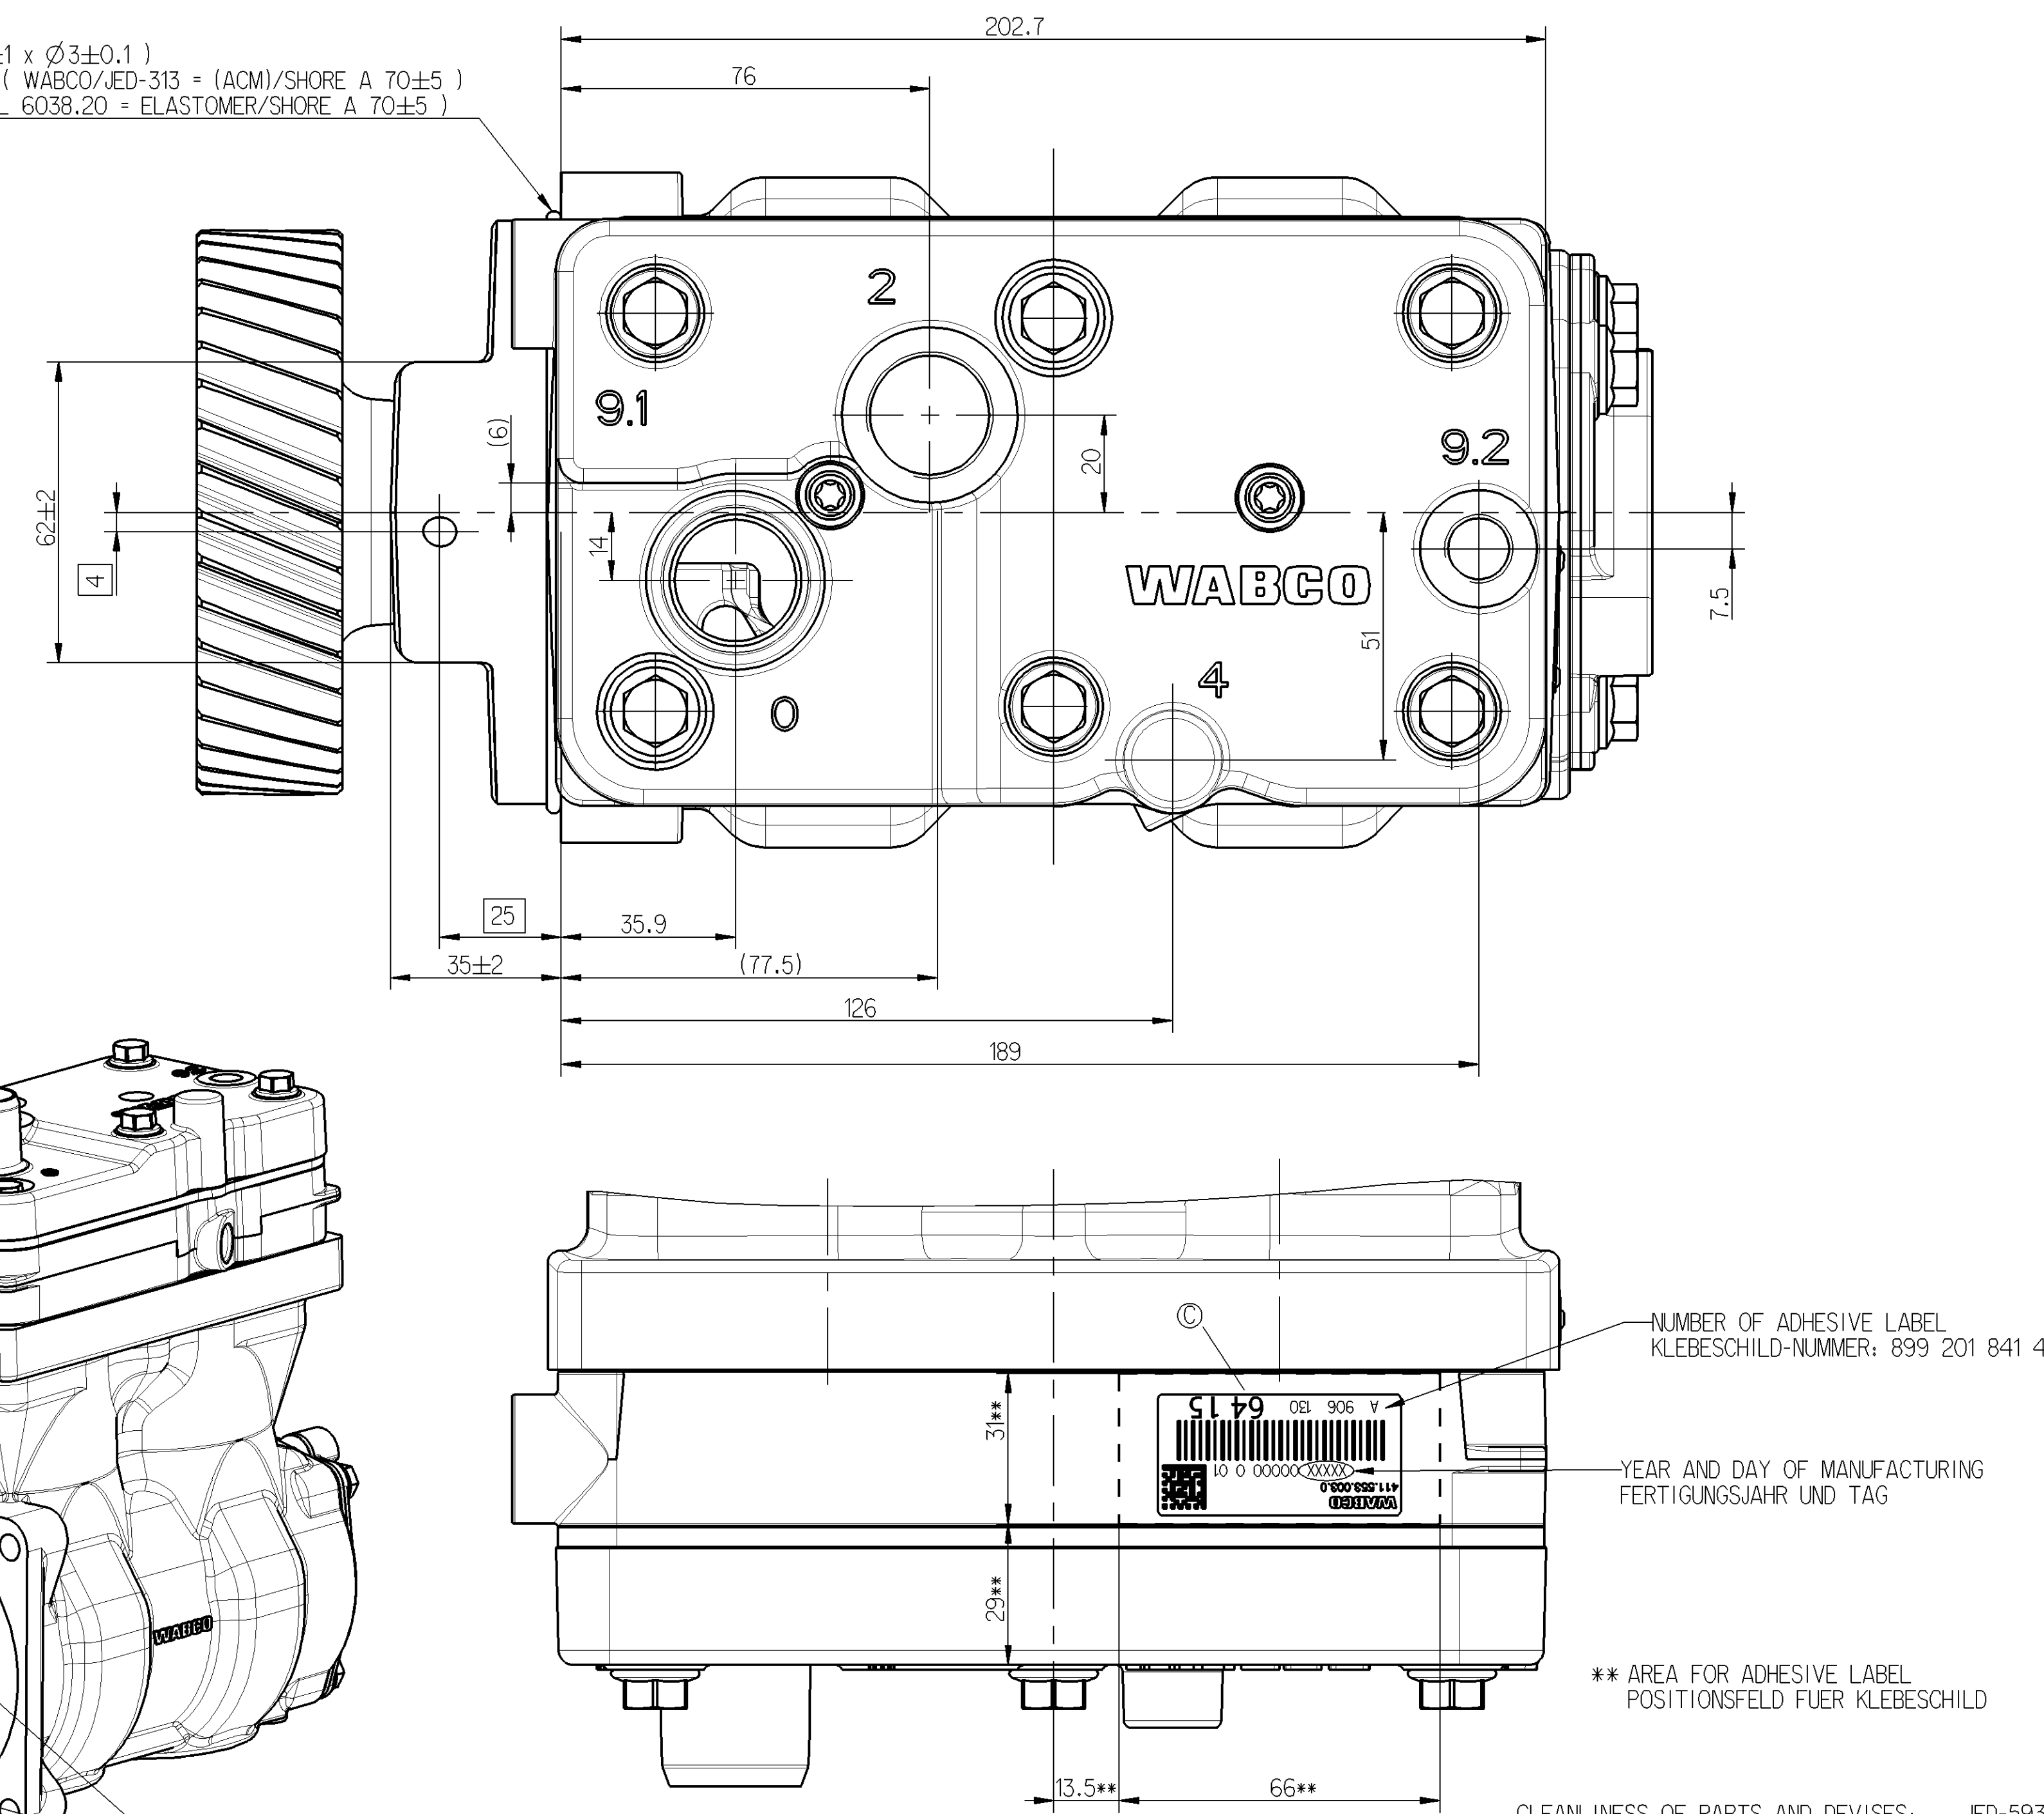

(FINAL DEFINITION AFTER INVESTIGATION WITH SUPPLIER MANAGEMENT CUSTOMER AND WABCO)
(ENTGUELTEIGE FESTLEGUNG NACH ERFOLGTEN UNTERSUCHUNGEN MIT DEM LIEFERANTENMANAGEMENT VOM KUNDEN UND WABCO)

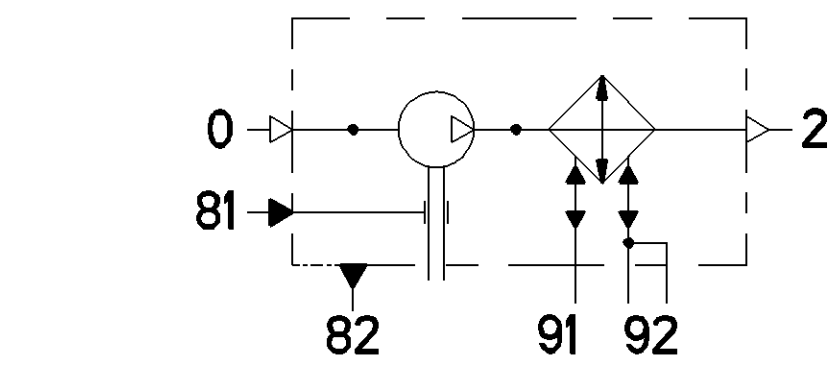[illegible]