
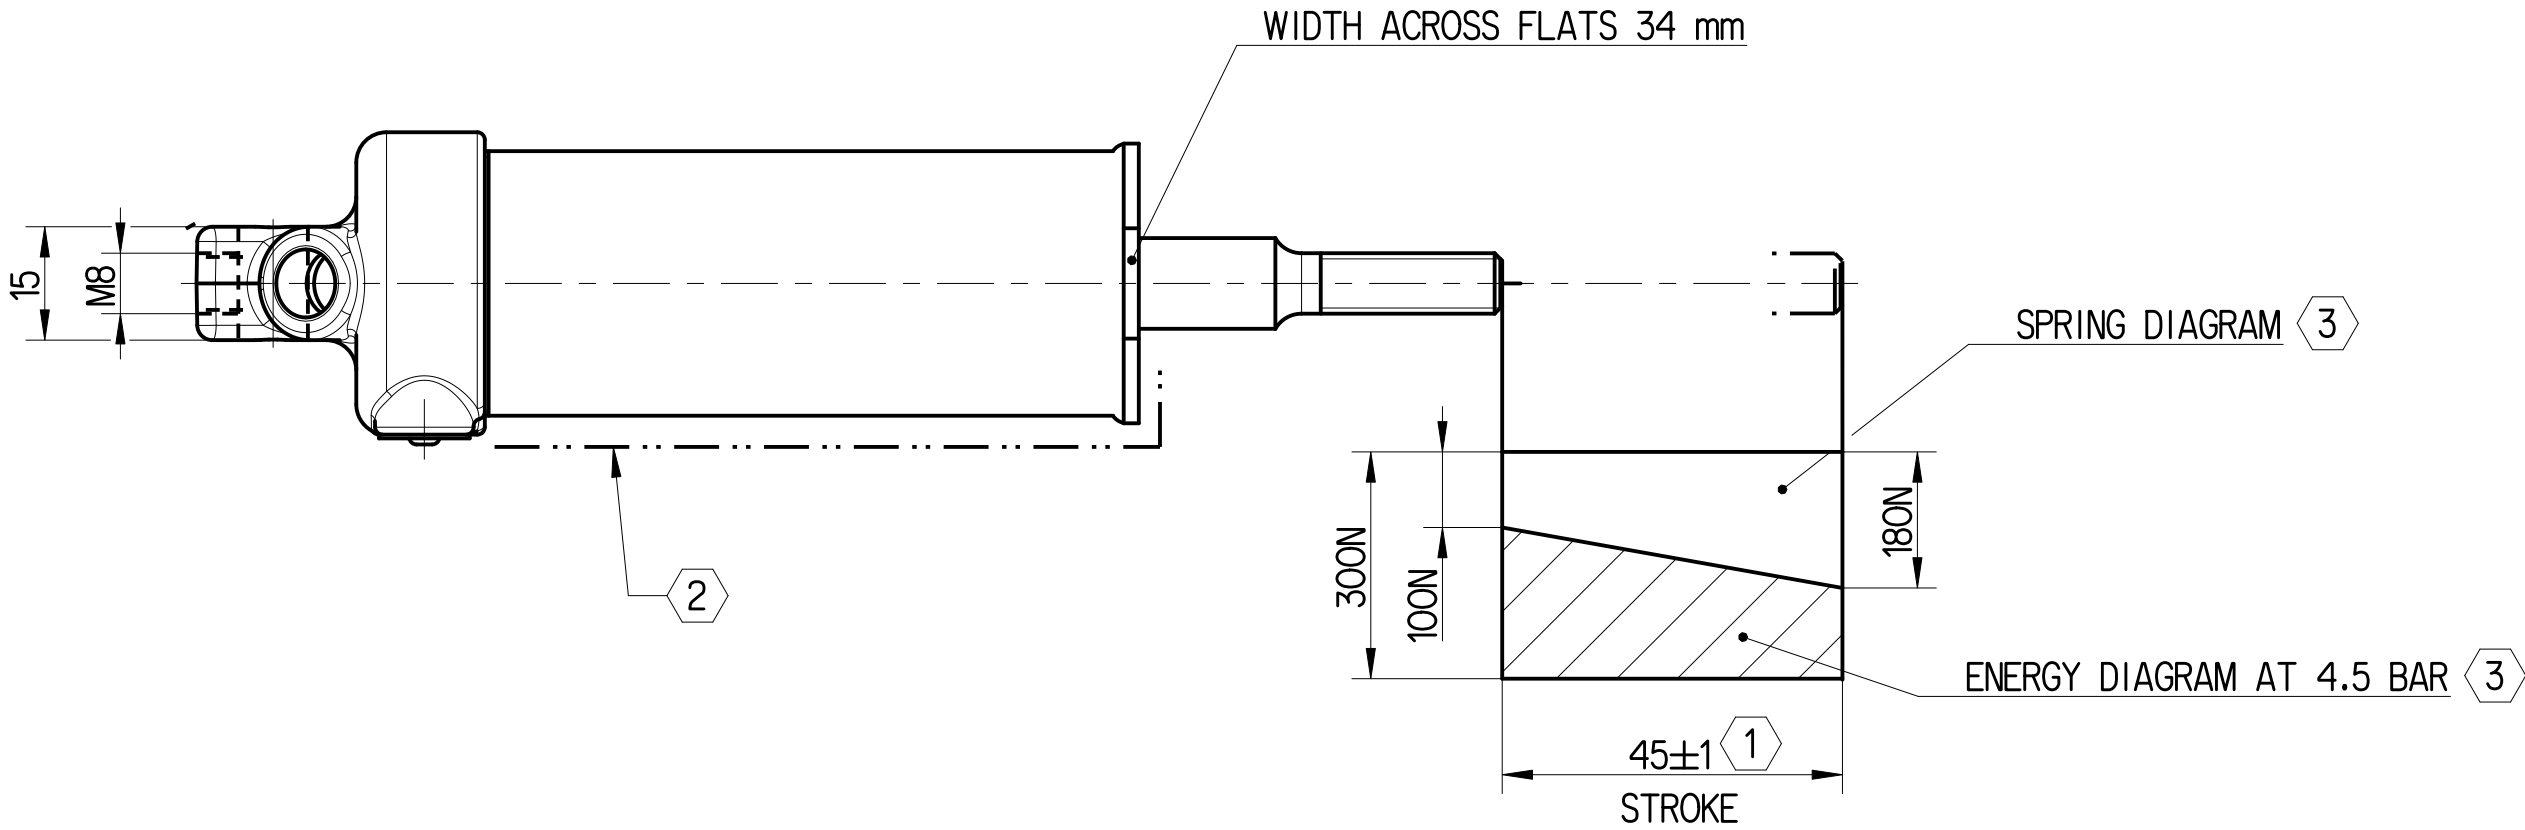


Tutti i diritti sono riservati. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla ZF. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla ZF. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla ZF.

Tous droits de propriété industrielle réservés, notamment en matière de brevets et de modèles. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la ZF est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la ZF est formellement interdite.


Alle Rechte für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Alle Rechte für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

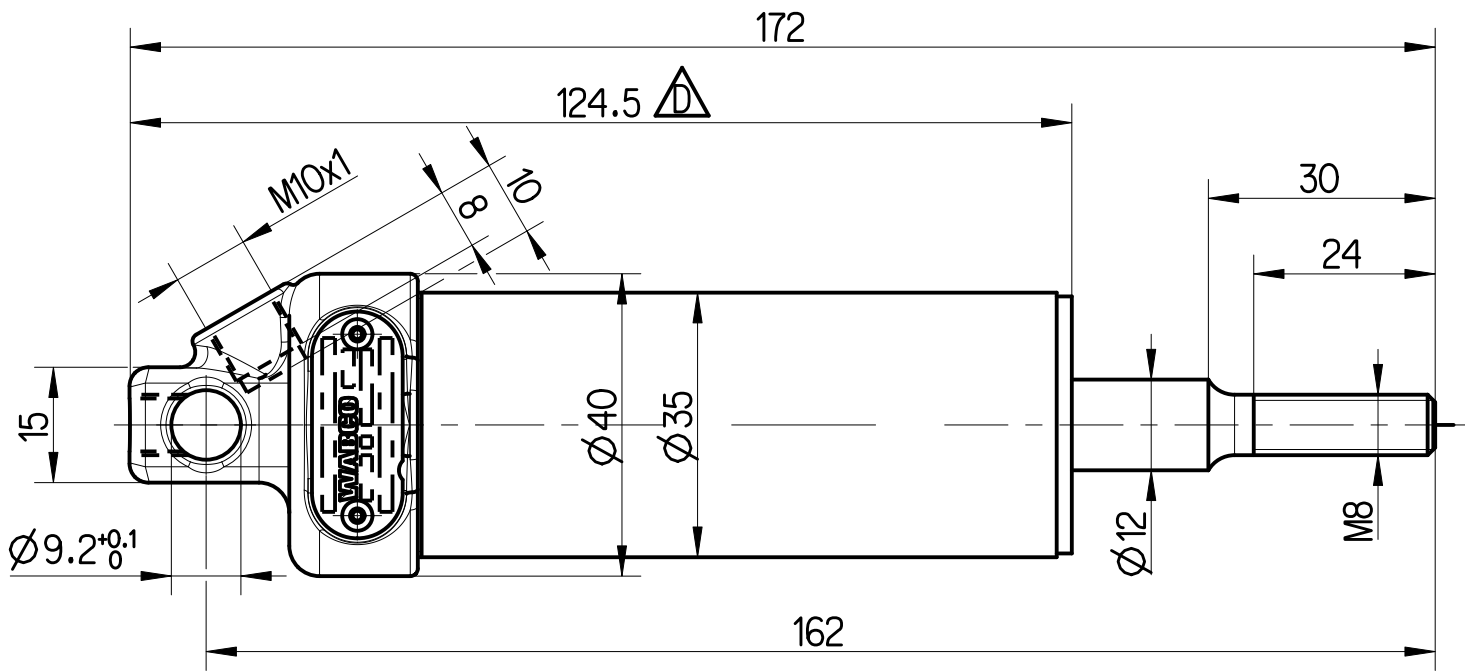

1	INDICATION FOR INSTALLATION: STOP MUST BE ARRANGED OUTSIDE OF THE CYLINDER	
2	IN THIS ZONE PAINTING RED/BROWN	JED-438
3	DISPERSION	±10%

WORKING PRESSURE	MAX. 8 bar
THERMAL RANGE OF APPLICATION	-40°C ... +80°C
MEDIUM	AIR

General Specification: ISO 8015, JED-334-1, Size ISO 14405 LP					Copyright ZF®		 CYLINDER Ø30x45																		
Further Technical Data:					Date	Signature																			
					Drawn																				
Doc. Code:		Sheet:		To		2026-05-06	Bojak																		
General Tolerances JED-261					Checked			CYLINDER Ø30x45																	
Range of nominal dimensions in mm					2026-05-06						Swiatek														
Class 1)					Dimensions in mm																				
Fine		±0.5	±1	±1.5	±2	Mass			Scale			Material No.			Date of first issue: 2026-05-06										
Medium		±1	±2	±3	±4																				
Coarse		±2	±3.5	±5	±6.5																				
Tapped Holes acc. -					0.452 kg			1:1			421 410 066 0			Doc.Code			Language			Sheet					
					Size			CAD System																	
1) Tolerance Class Applied Crossmarked					A 2			CREO						ECN-No.			Revision			Techn. Resp.			Replacement for		
														522358			4x D			5670					