


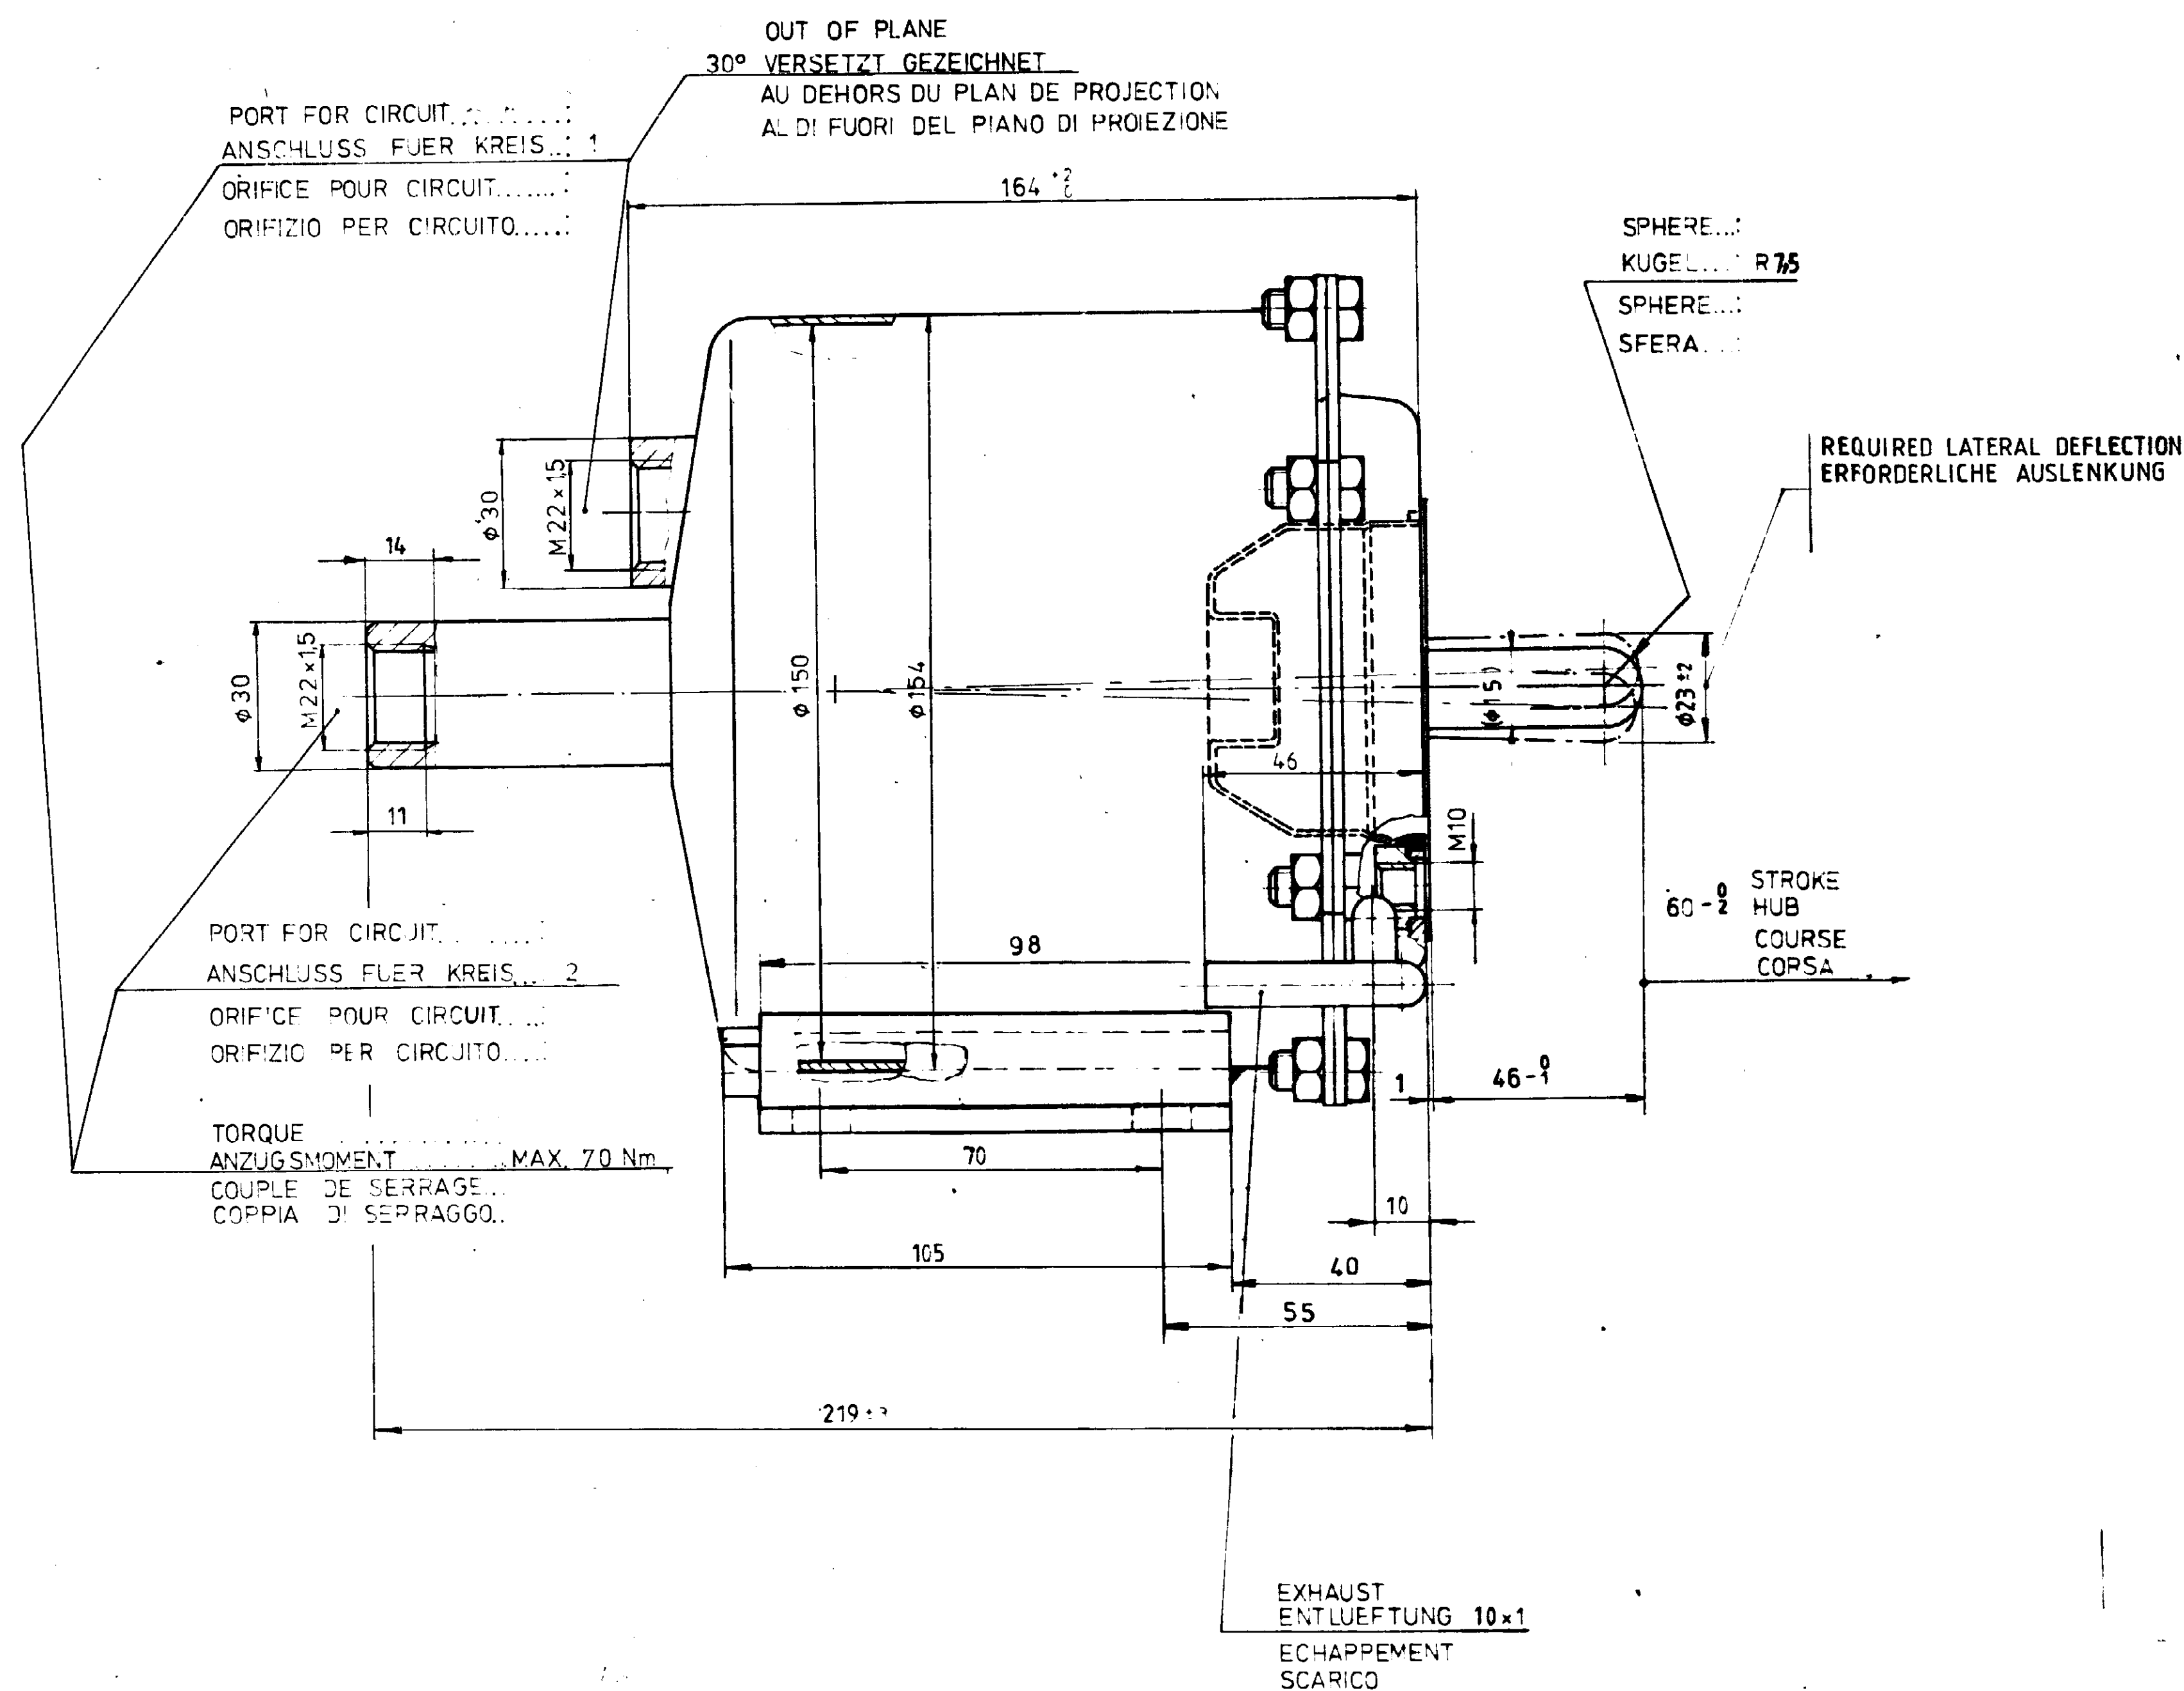

WORKING PRESSURE	MAX. 10 bar
BETRIEBSDRUCK	
PRESSION D'UTILISATION	
PRESSIONE DI ESERCIZIO	
THERMAL RANGE OF APPLICATION	
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH	-40°C BIS +80° C
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE	
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA	
MEDIUM	AIR
MEDIUM	LUFT
FLUIDE	AIR
FLUIDO	ARIA

PUSH FORCE AT	}	4,5 bar	7200 N
DRUCKSTANGENKRAFT BEI			
EFFORT DE POUSSEE A			
FORZA DI SPINTA PER			
ENERGY AT	}	4,5 bar	430 Nm
ARBEIT BEI			
ENERGIE A			
ENERGIA A			
HYDRAULIC PRESSURE AT	}	4,5 bar	88 bar
HYDRAULISCHER DRUCK BEI			
PRESSION HYDRAULIQUE A			
PRESSIONE IDRAULICO A			
		6 bar	117 bar
		74 bar	
		98 bar	
		62 bar	
		81 bar	

GENERAL TOLERANCES					
CLASS	RANGE OF NOMINAL DIMENSIONS				
	mm				
	1	2	3	4	5
	≤ 50	> 50 ≤ 100	> 100 ≤ 150	> 150 ≤ 400	> 400
	0.5	1	1.5	2	3
1	0.3	0.5	0.7	1	1.5
2	0.2	0.3	0.4	0.6	1
3	0.15	0.2	0.3	0.5	0.8
4	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5
5	0.07	0.1	0.15	0.2	0.3

TAPPED HOLES ACC ISO 4039

1) TOLERANCE CLASS APPLIED CROSSMARKED

30751	84-09-27	WASH.	SCALE	IDENTIFICATION	421 512 183 0	1/1
CHANGE NO.	DATE	5,3	1:1			
421 512 183 0	OF 82-03-12	A 1	160	CODE FOR FUNCTION	CODE FOR SHAPE	605
			543			