

SURFACE PROTECTION OBERFLÄCHENSCHUTZ		
SI.No.	JED	DESCRIPTION
I	JED-240-3	POWDER COATING
II	JED-256-1	ZINC ALLOY PASSIVATION
III	JED-371	PHOSPHATING
IV	JED-240-2	PAINT
V	-	PLASTIC

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--




--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

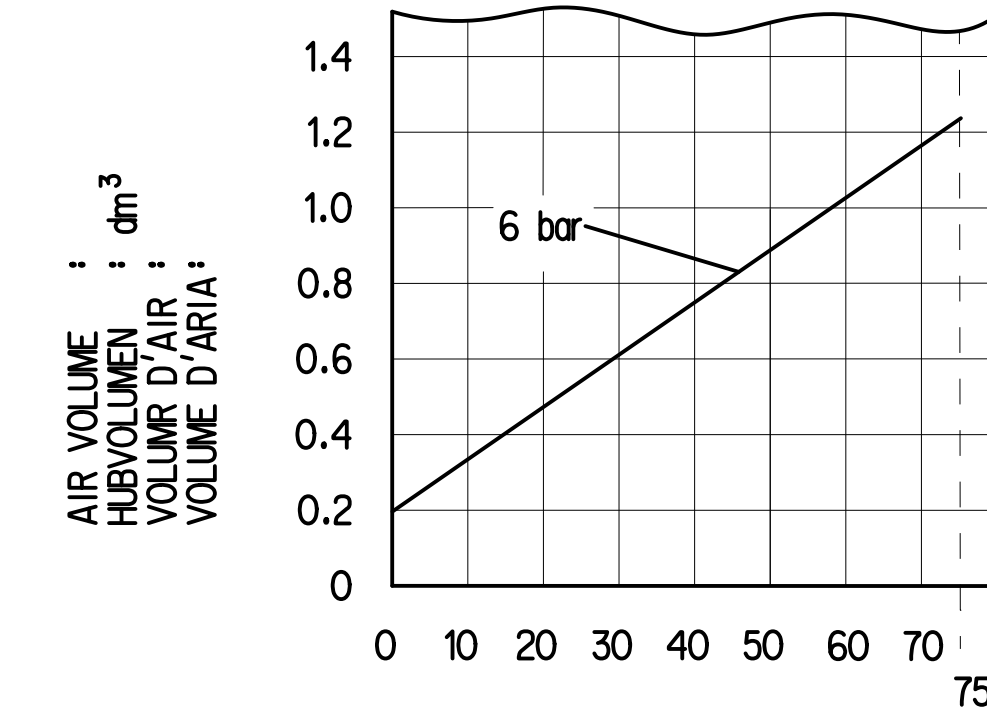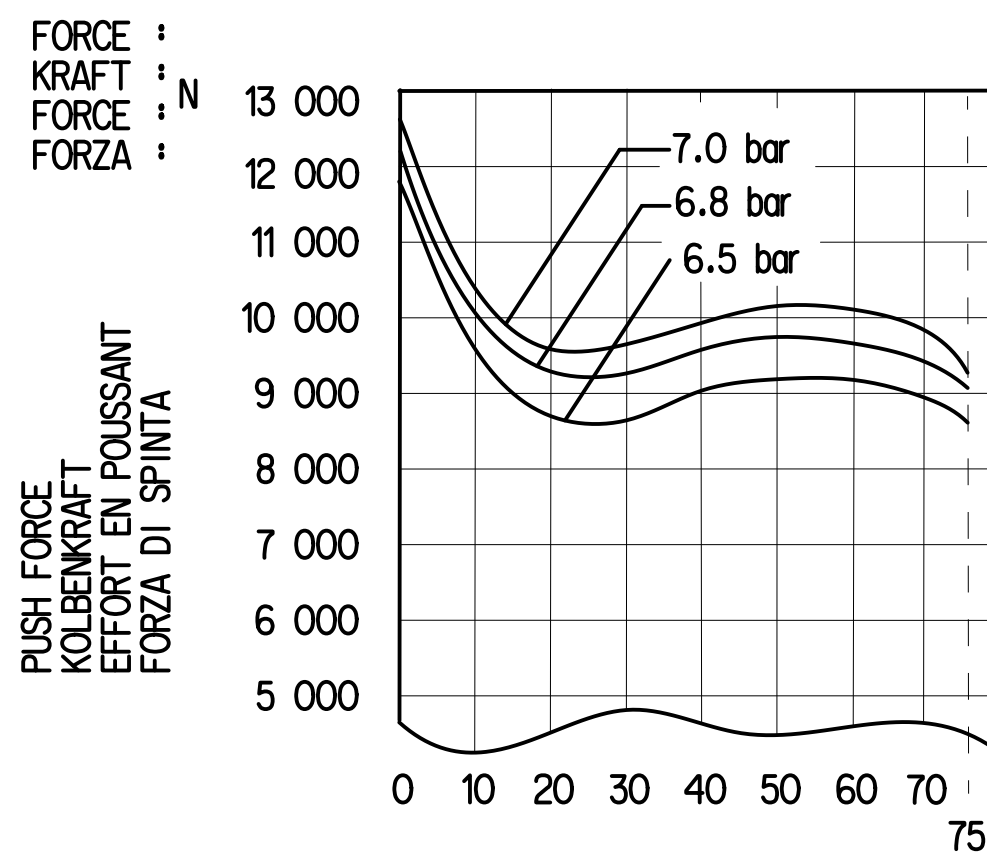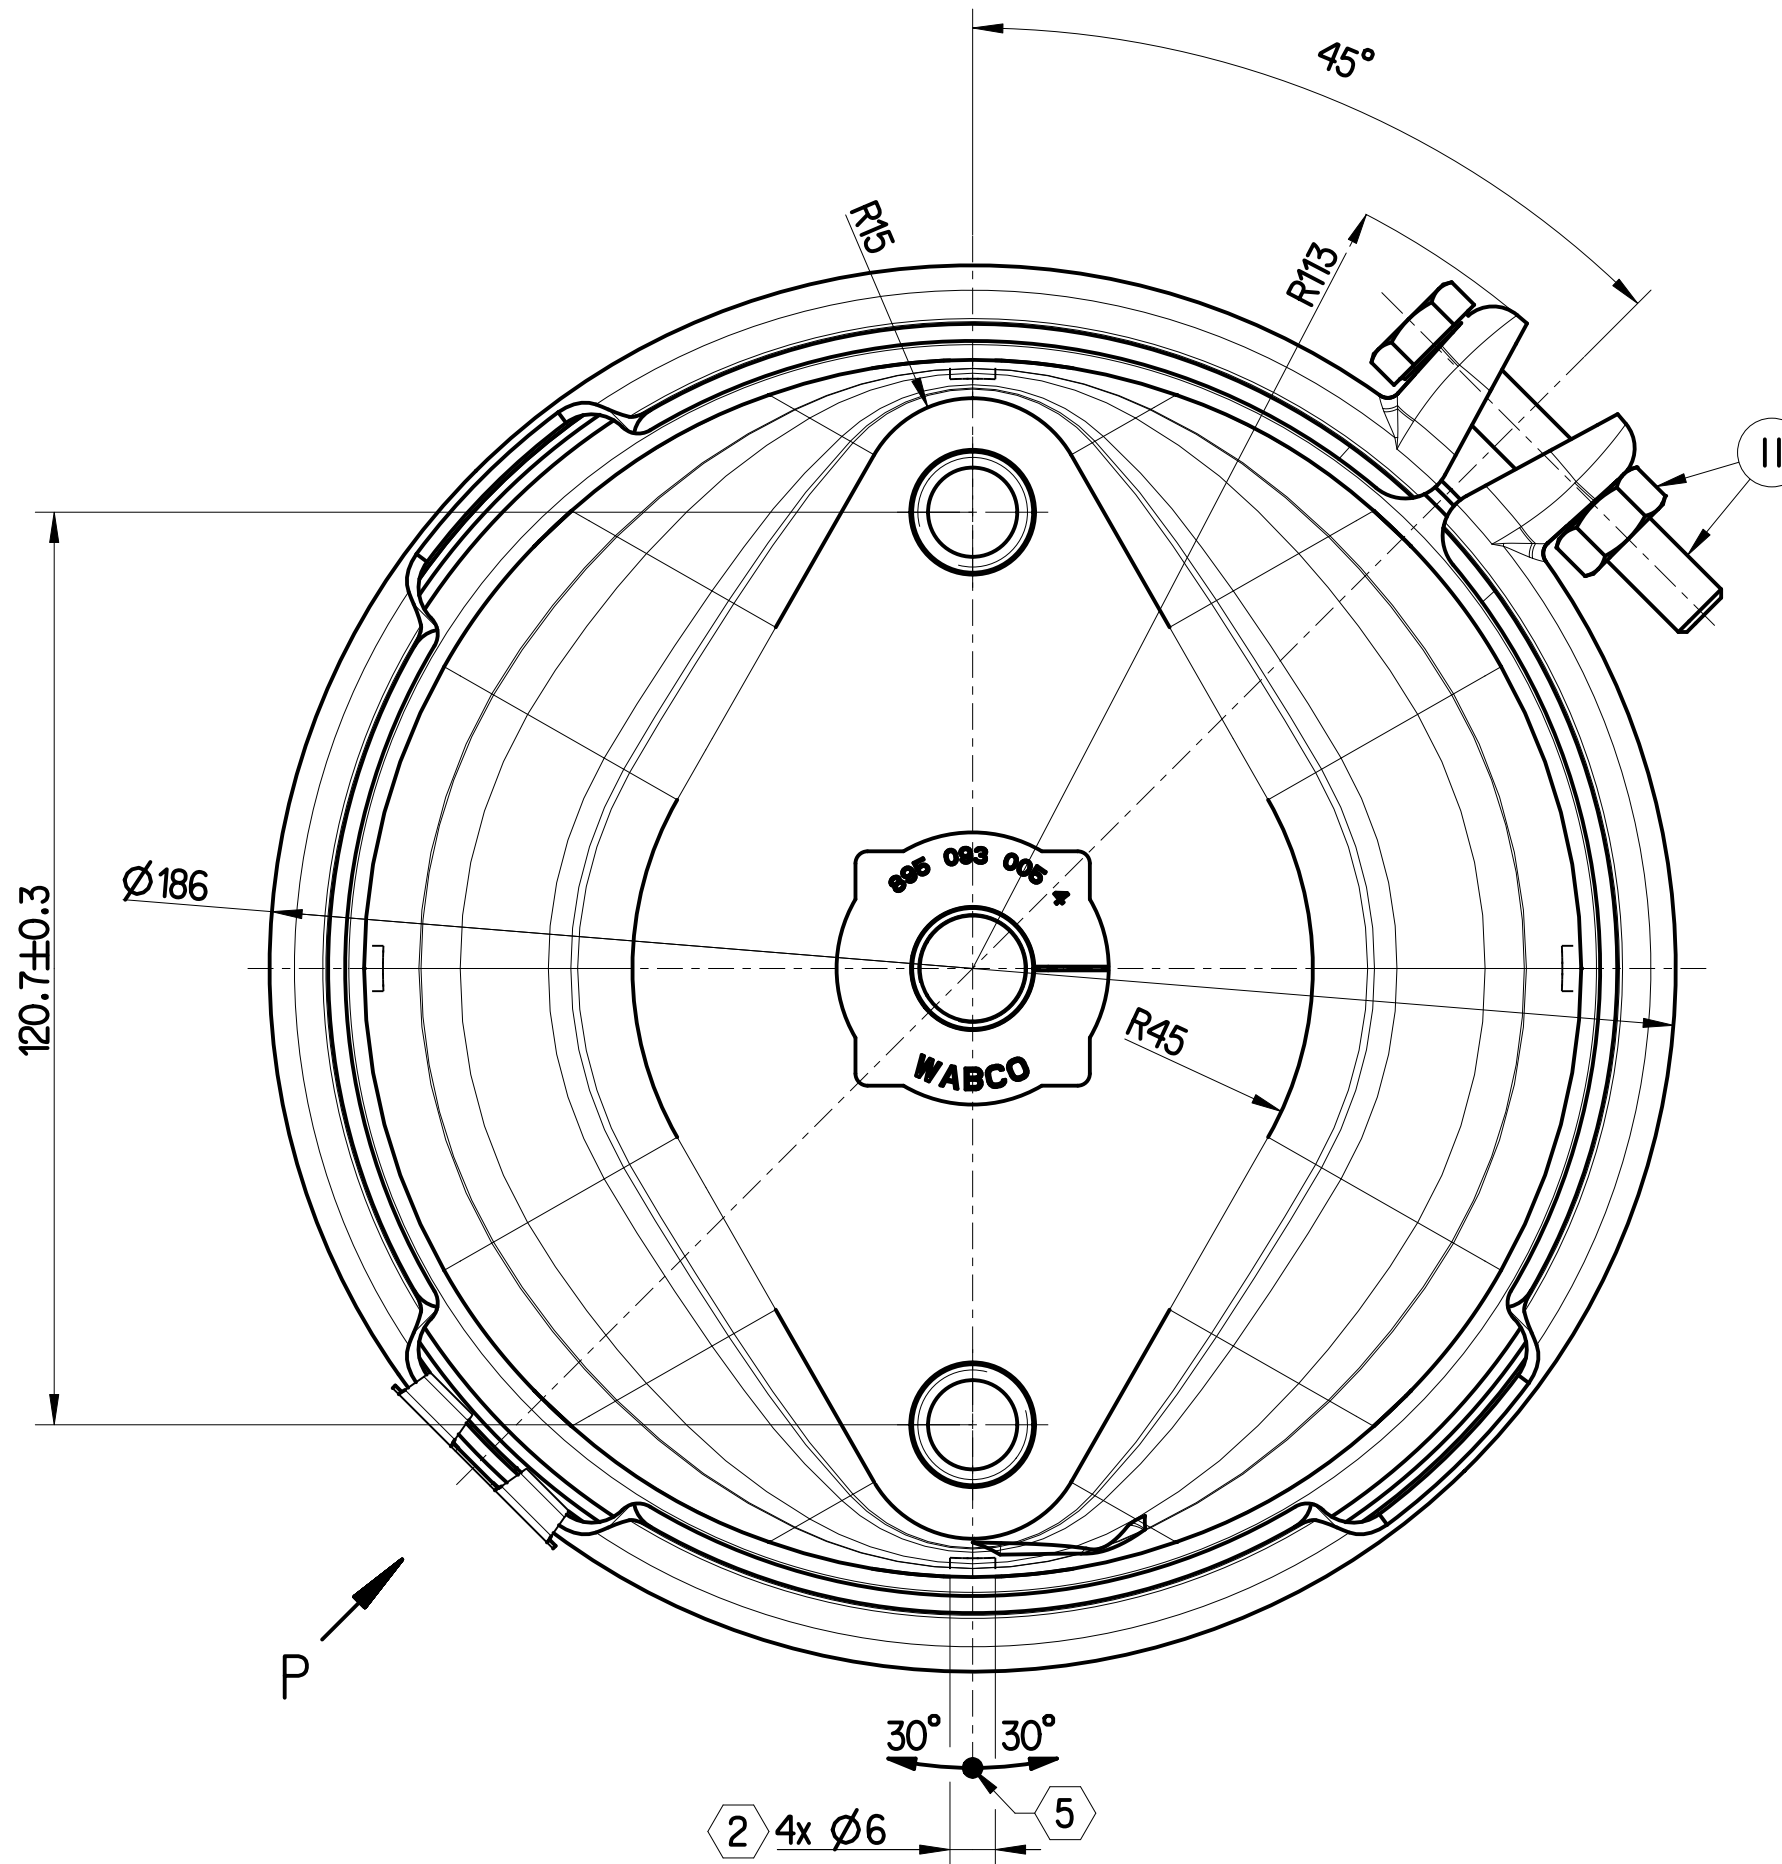

DEAD VOLUME AT
TOTVOLUMEN BEI 0 bar: 0.076 dm³
VOLUME MORT A
SPAZIO NOCIVO A

EXTERNAL STROKE LIMIT
EXTERNE HUBGRENZE
LIMITE DE COURSE EXTERNE
LIMITAZIONE DE CORSA ESTERNA


MIN. FORCE OF RETURN SPRING :
MIN. RUECKSTELTKRAFT DER FEDER : 150 N
EFFORT MINI. DU RESSORT DE RAPPEL :
FORZA MIN.DELLA MOLLA RITORNO :

THERMAL RANGE OF APPLICATION :
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH :
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE : -40°C ...+80°C
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA:


MEDIUM : AIR
MEDIUM : LUFT
FLUIDE : AIR
FLUIDO : ARIA

SERVICE PRESSURE :
BETRIEBSDRUCK :
PRESSION DE SERVICE :
PRESSIONE DI ESERCIZIO : Pe max. = 8.5 bar

(TEMPORARILY :
(KURZZEITIG :
(DE COURTE DUREE :
(BREVE TEMPO SOLO: Pe max. = 10 bar)

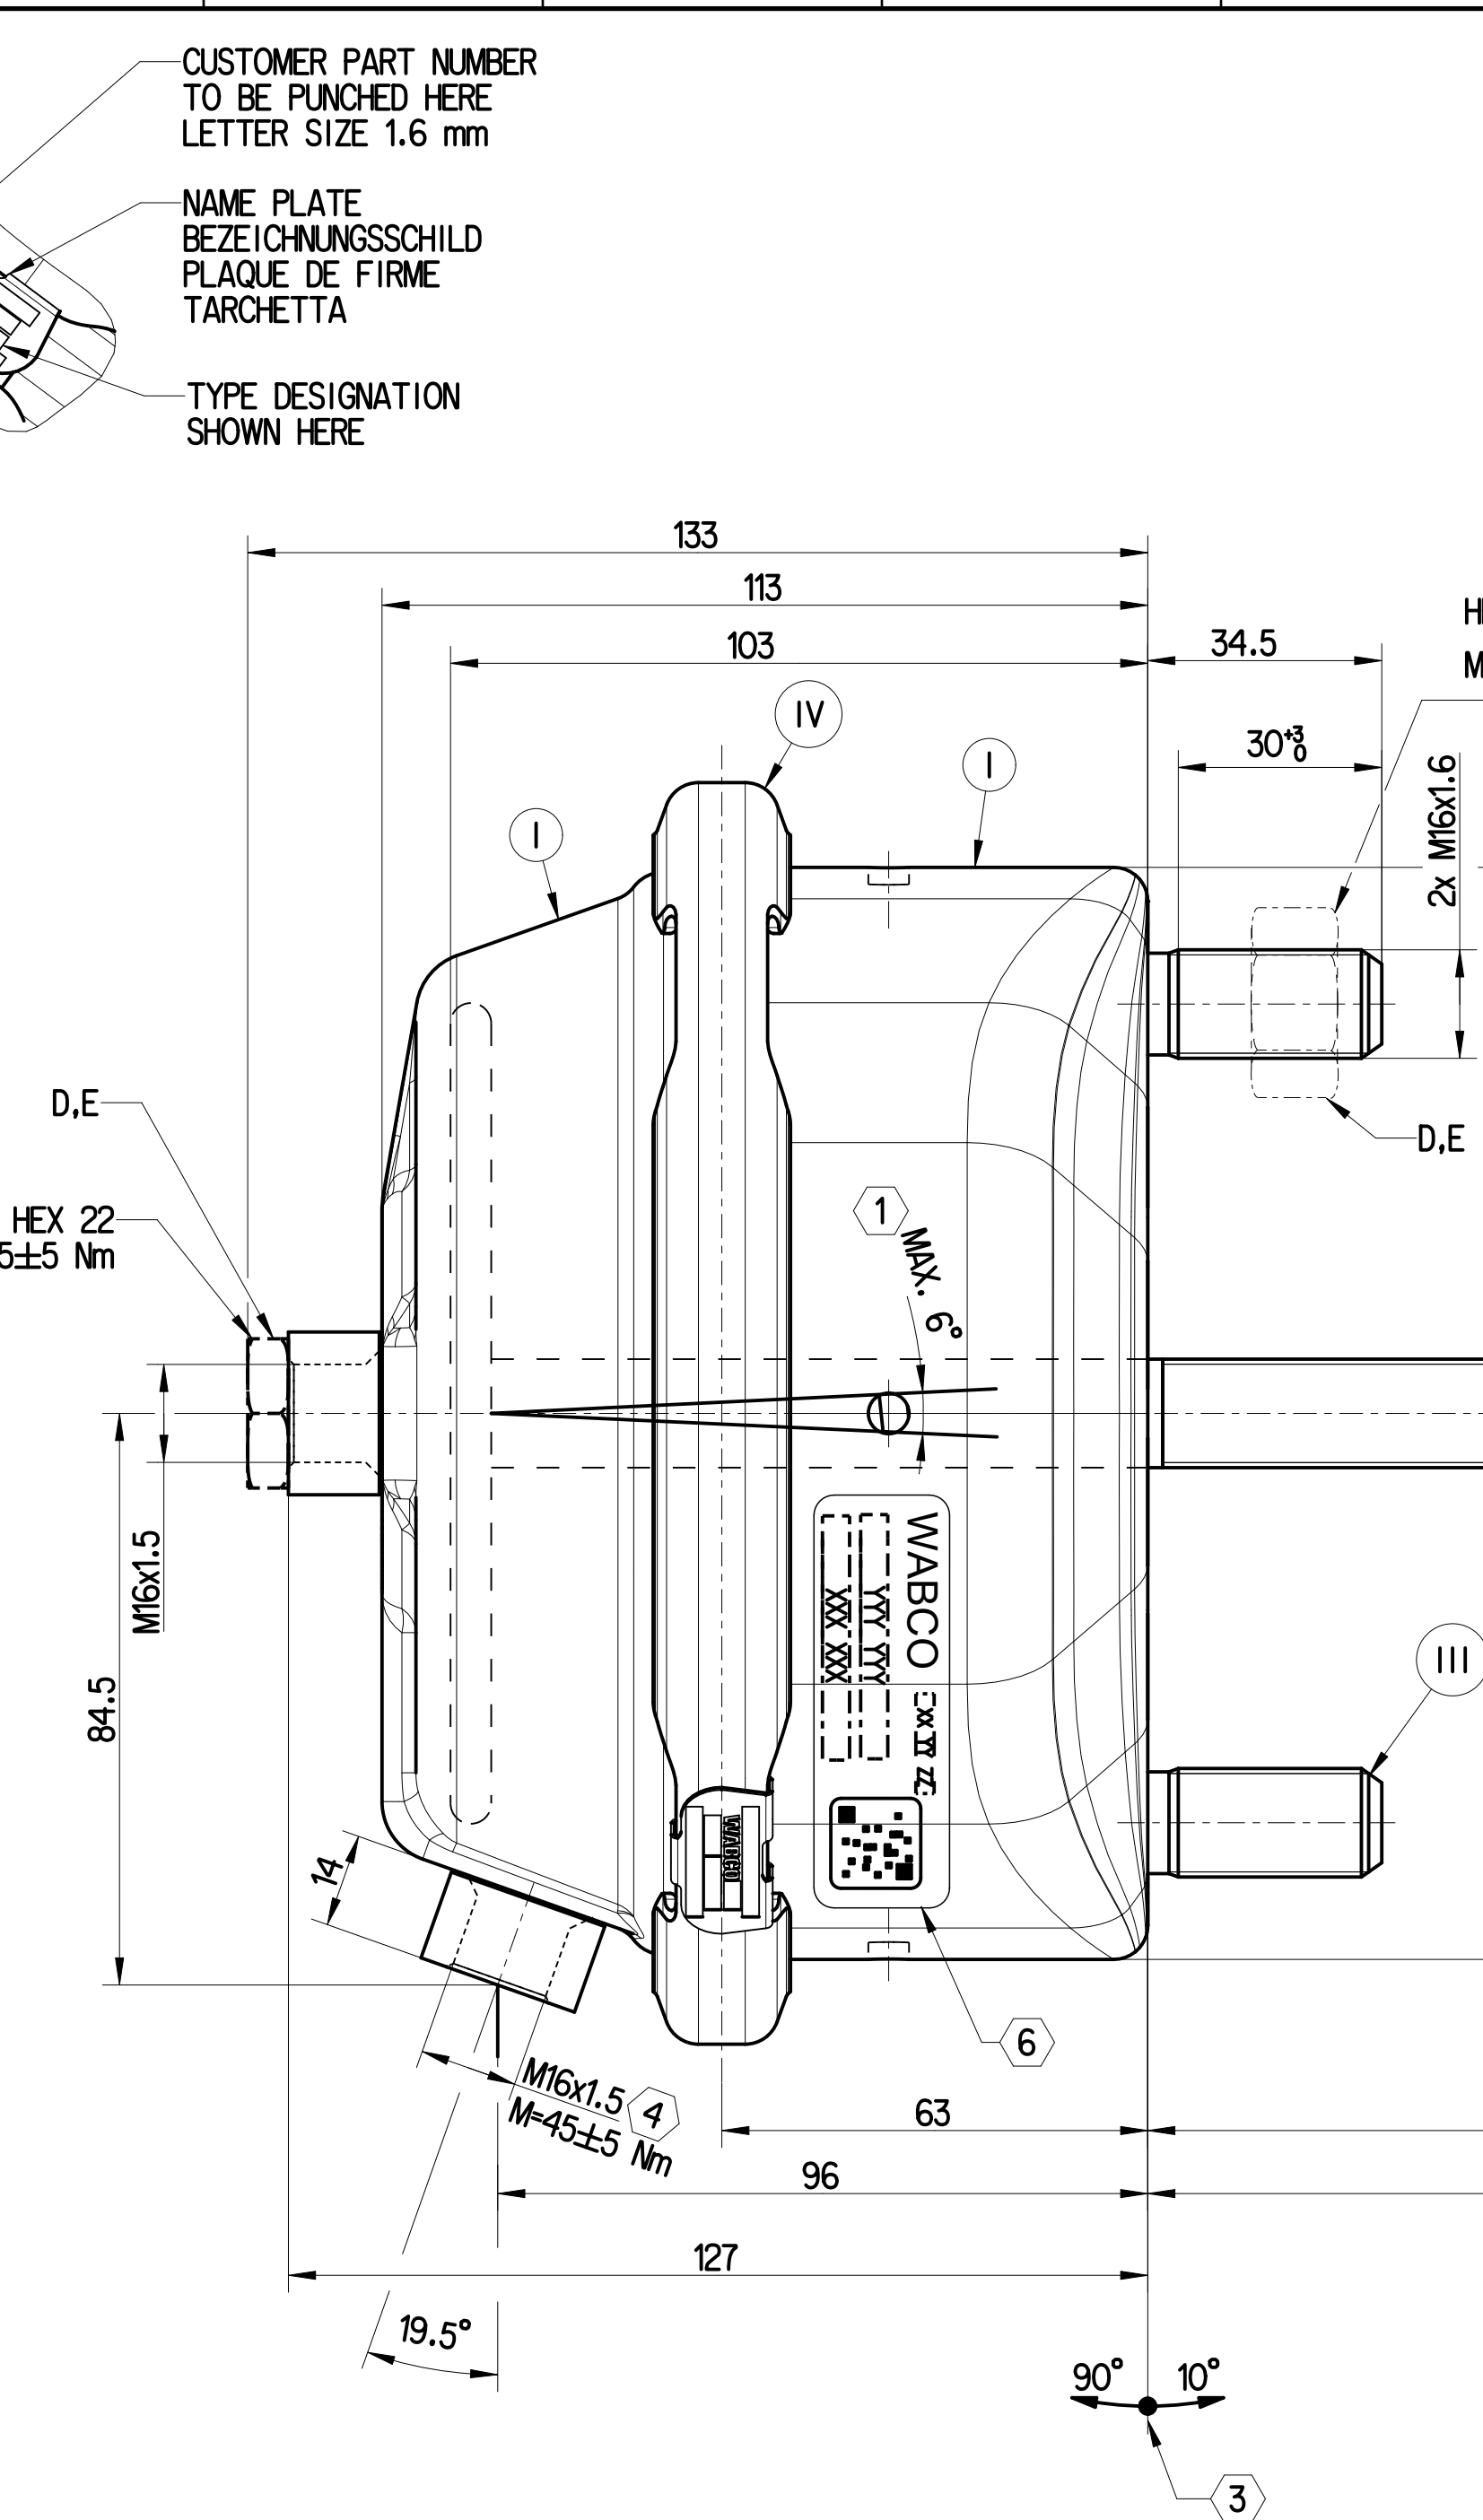

- 1 DEFLECTION: max. 6° AT STROKE 0 mm
- 2 OPEN BREATHER HOLE
- 3 ADMISSEBLE INSTALLATION POSITION
- 4 TORQUE
- 5 TO BE INSTALLED WITH THE BREATHER HOLE OPEN AT BOTTOM MOST POSITION
- 6 IN THIS ZONE : DATA MATRIX CODE LABEL

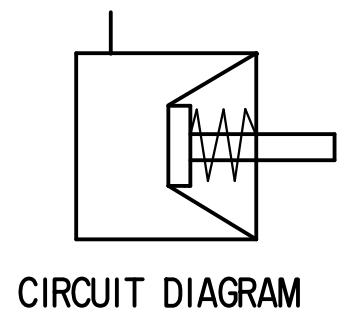

BY-PACKING: D 423 000 534 2 ON SPECIAL ORDER ONLY
BEIPACK: E 423 000 535 2 NUR AUF BESTELLUNG
PAQUET JOINT: SUR COMMANDE SEULEMENT
PACKO RIUNCHIUSO: SU ORDINAZIONE SOLAMENTE

General Specification: ISO 8075, JED-334-1, Size ISO 14405 LP				Copyright Z®					
Further Technical Data:				Date		Drawn		Signature	
Doc. Code:		Sheet:		To		2025-03-04		Ding	
General Tolerances JED-261 Range of nominal dimensions in mm				Checked		2025-03-04		Arangarson	
				Dimensions in mm		BRAKE CHAMBER 24			
Class 1)		≤ 50		≤ 50		≤ 180		≤ 400	
		±0.5		±1		±1.5		±2	
Fine		X		±1		±2		±3	
Medium				±2		±3		±4	
Coarse				±3.5		±5		±6.5	
Tapped Holes acc.									
1) Tolerance Class Applied Crossmarked									
A 1		CREO				EON-Nav.		Revision	
4.6 kg		1:1		519139		1 X E		5340	
Size		CAD System		100mm					
A 1		CREO		100mm					
Mass		Scale		100mm					
Date of first issue: 2025-03-04		Doc.Code		Language		Sheet			
005		EN		1/1					
Replacement for									