

DESIGNATION	MATERIAL	SURFACE PROTECTION
I	POWDER COATING	JED-240-3
II	ZINC PASSIVATION	JED-256-1
III	PHOSPHATING	JED-371
IV	RUBBER / PLASTIC	NO TREATMENT
V	Cu Zn	-
VI	PAINTING	JED-240-2

FORCE OF RETURN SPRING :
RUECKSTELLKRAFT DER FEDER : 250±25N
EFFORT DU RESSORT DE RAPPEL :
FORZA DELLA MOLLA RITORNO :

THERMAL RANGE OF APPLICATION :
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH :
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE : -40°C ..+80°C
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA :

MEDIUM : AIR
MEDIUM : LUFT
FLUIDE : AIR
FLUIDO : ARIA

SERVICE PRESSURE :
BETRIEBSDRUCK : Pe max. = 10.2 bar
PRESSION DE SERVICE :
PRESSIONE DI ESERCIZIO :



(TEMPORARILY :
(KURZZEITIG :
(DE COURTE DUREE : Pe max. = 13 bar)
(BREVE TEMPO SOLO :

DEAD VOLUME AT :
TOTVOLUMEN BEI 0 bar=0.085 dm³
VOLUME MORT A :
SPAZIO NOCIVO A :

DEFLECTION:
AUSLENKUNG: max. 6°
DEFLEXION :
DEVIAZIONE :


AT STROKE
BEI HUB
A COURSE
A CORSA
0 mm

OPEN BREATHER HOLE
OFTEN ATMUNGSBOHRUNG
OUVERT TROU RENIFLEUR
APERTO FORO RESPIRATORE

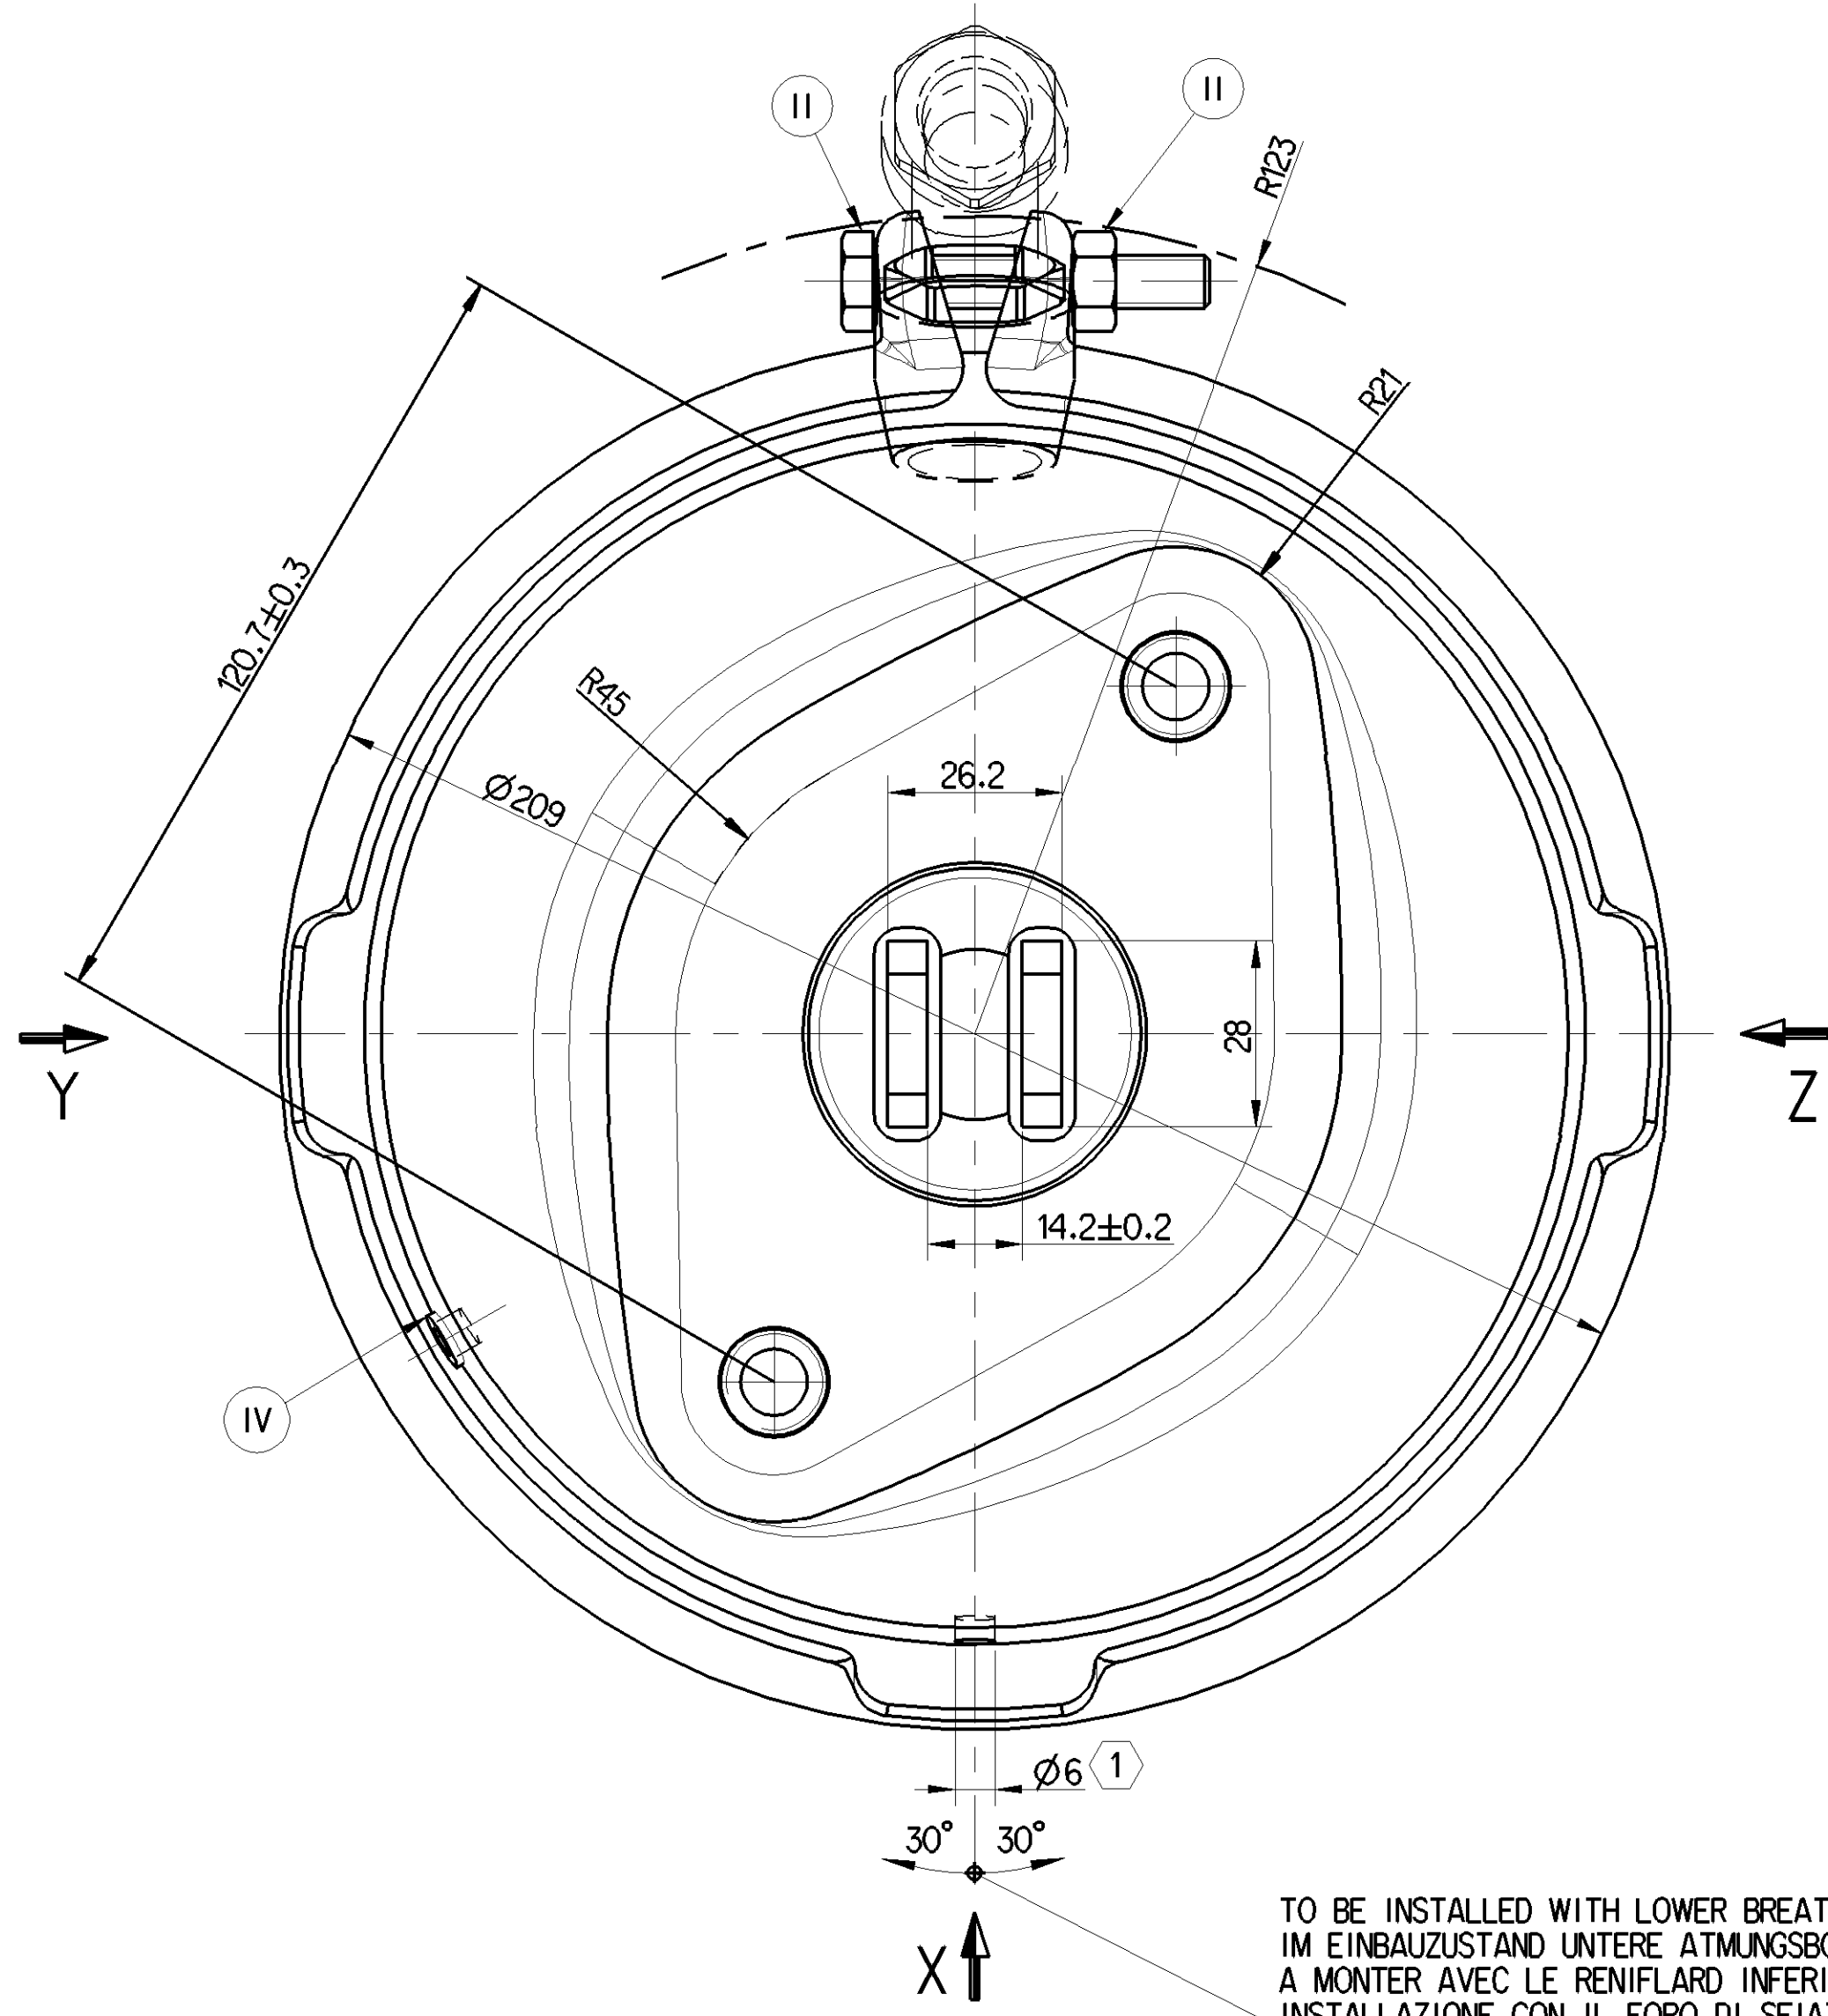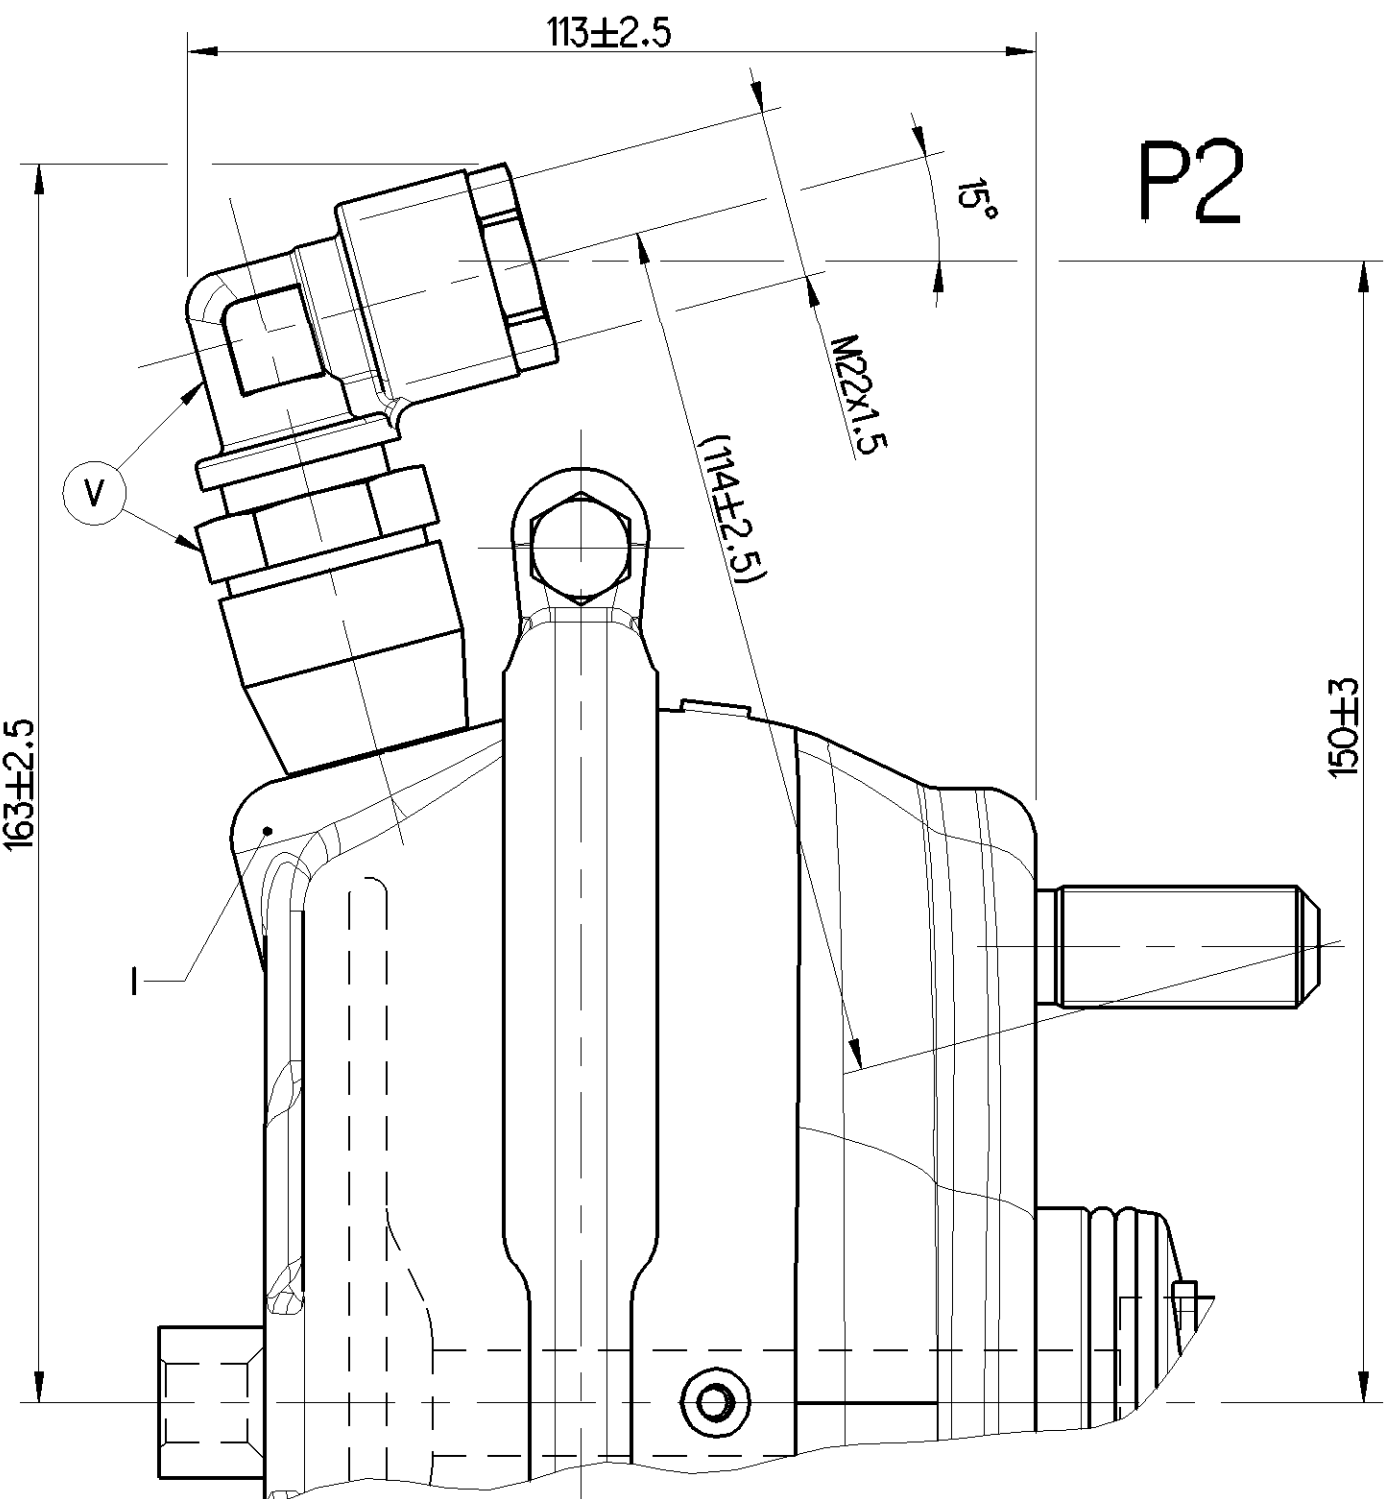


TO BE INSTALLED WITH LOWER BREATHER HOLE OPEN
IM EINBAUZUSTAND UNTERE ATMUNGSBOHRUNG GEOFFNET
A MONTER AVEC LE RENIFLARD INFERIEUR OUVERT
INSTALLAZIONE CON IL FORO DI SFILATO INFERIORE APERTO

TYPE DESIGNATION
TYPENBEZEICHNUNG
TYPE
TIPO DI DESIGNAZIONE

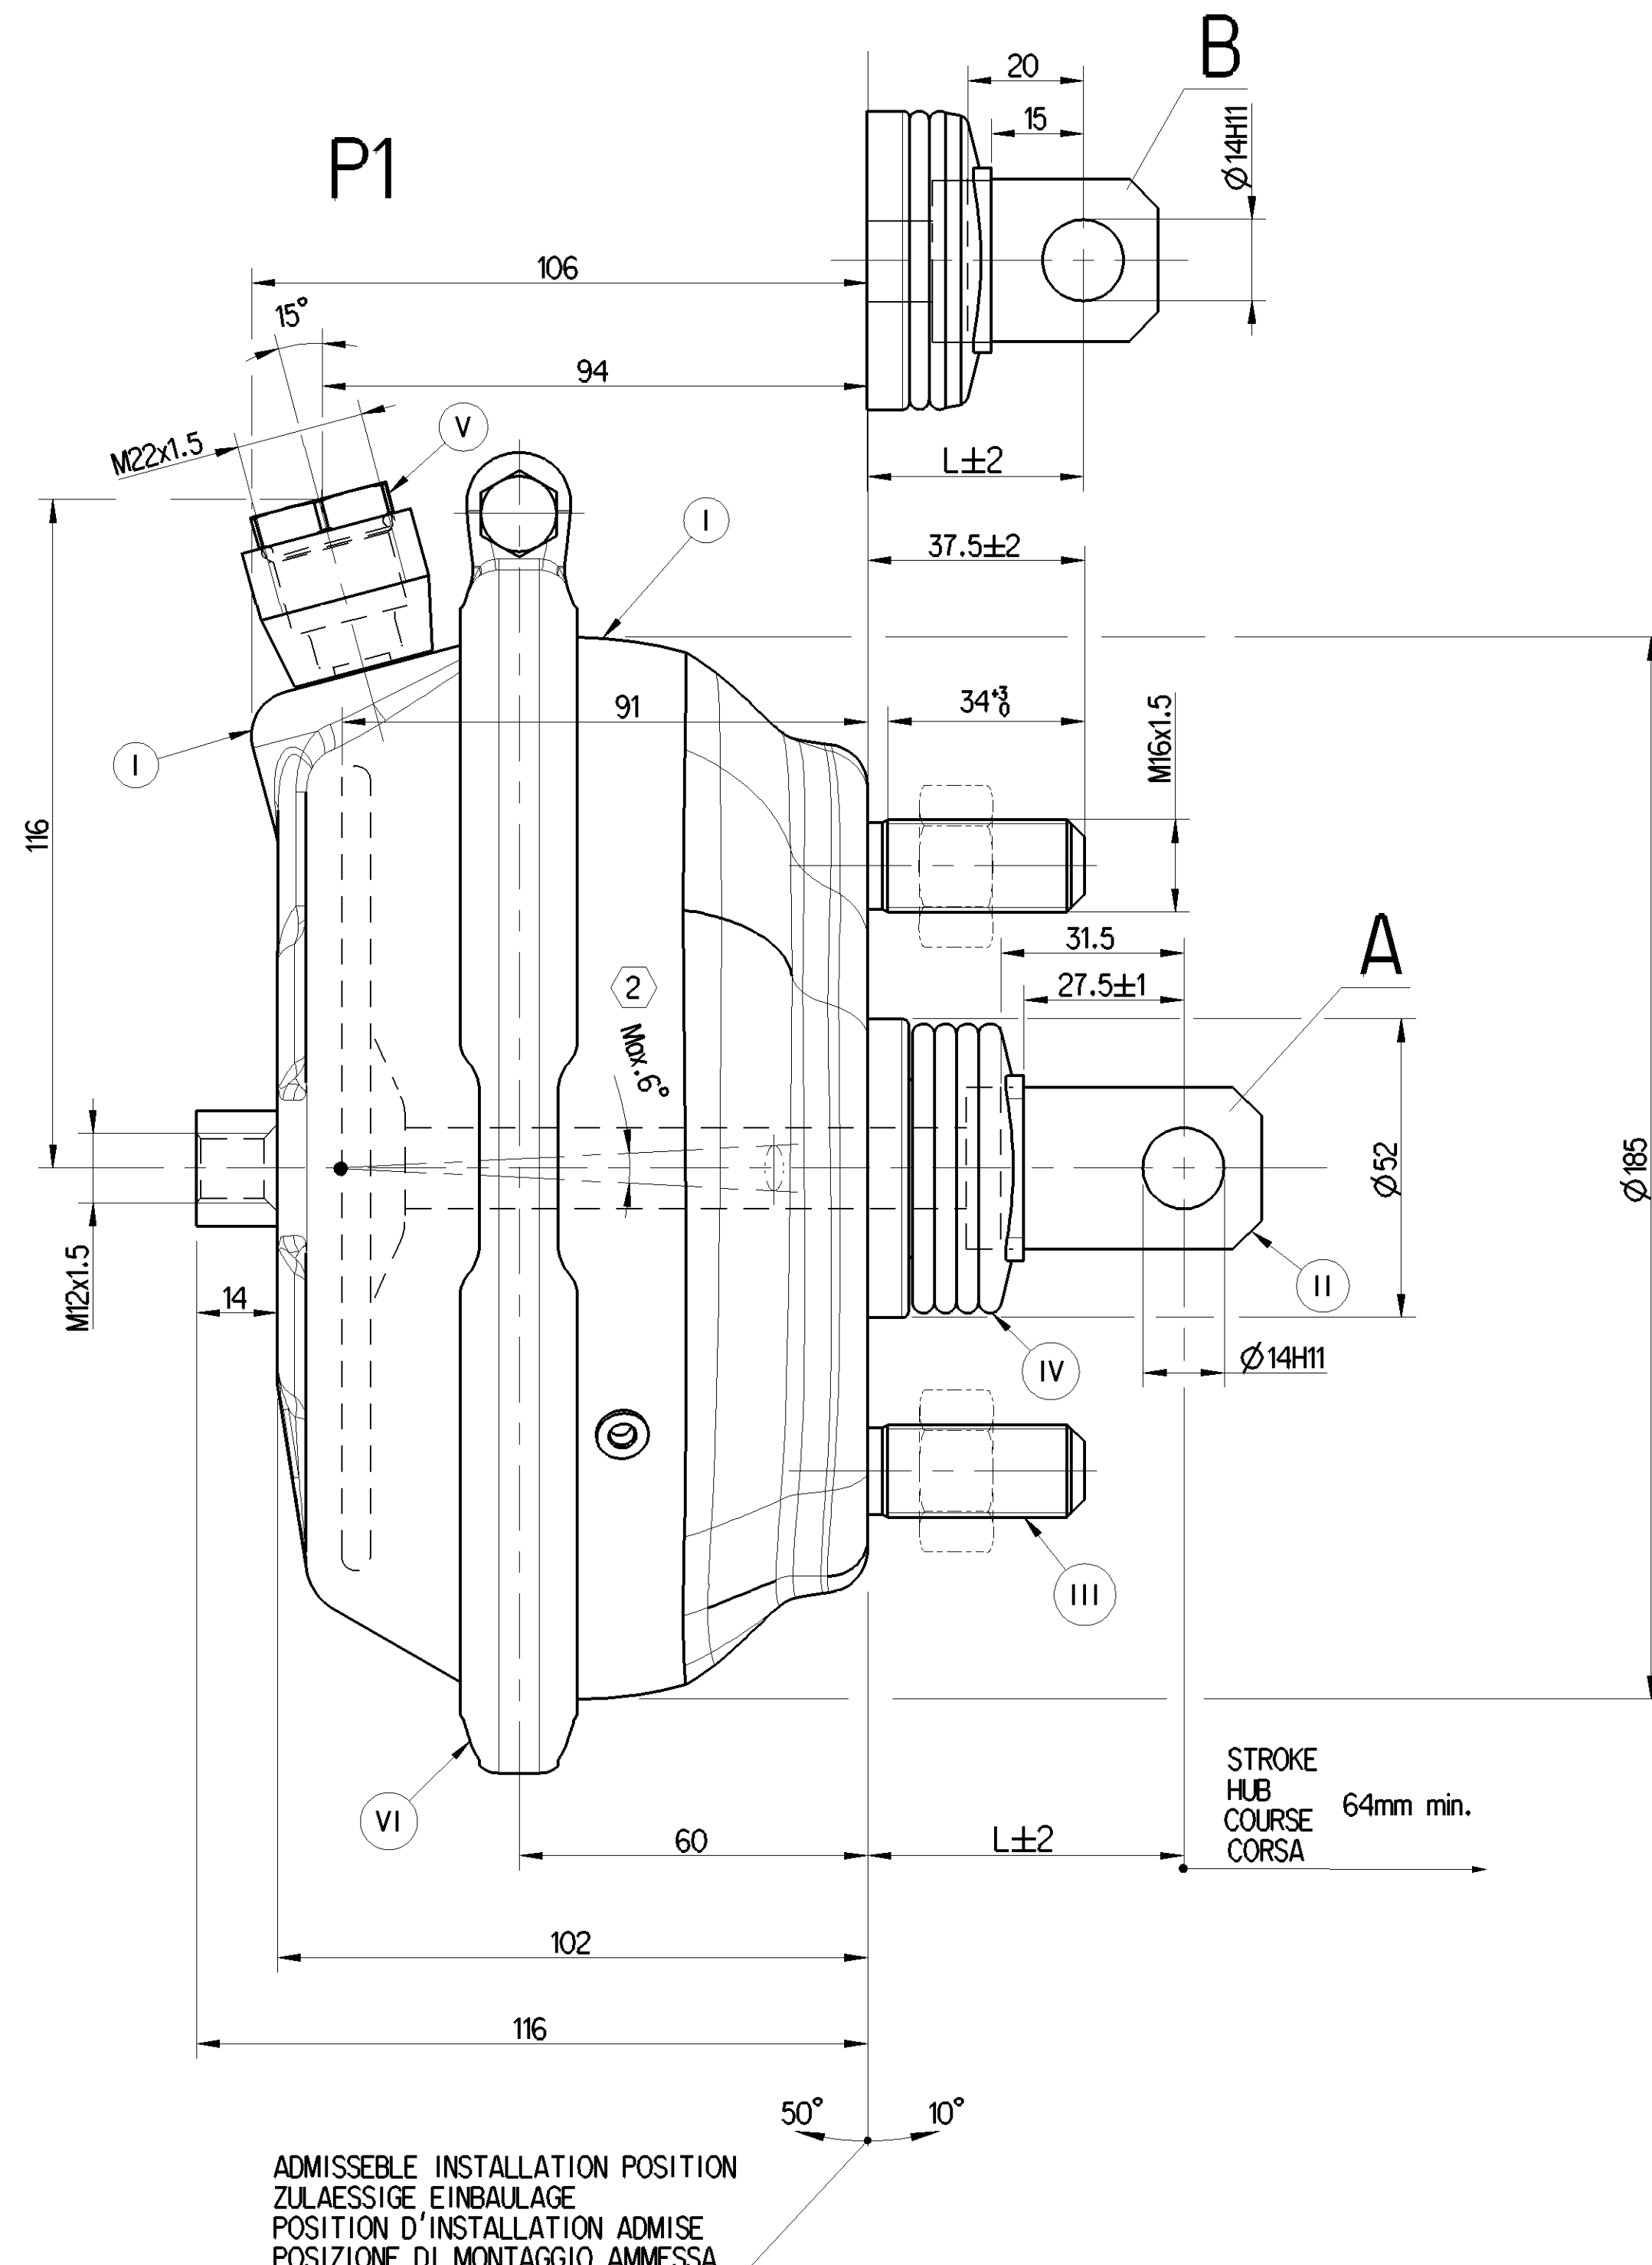

ADMISSIBLE INSTALLATION POSITION
ZULAESSIGE EINBAULAGE
POSITION D'INSTALLATION ADMISE
POSIZIONE DI MONTAGGIO AMMESSA



423 107 137 0	37	P2	B	4.29
423 107 136 0	37	P2	B	4.29
423 107 421 0	37	P2	B	4.29
423 107 420 0	37	P2	B	4.29
423 107 517 0	37	P1	B	4.11
423 107 516 0	37	P1	B	4.11
423 107 417 0	37	P1	B	4.11
423 107 416 0	37	P1	B	4.11
423 107 411 0	37	P2	B	4.29
423 107 408 0	54	P1	A	4.15
423 107 406 0	54	P1	A	4.15

IDENTIFICATION
Z
L
PORT YOKE

General Specifications ISO 8016, JED-534-1, Size ISO 14405 LP	Copyright 2016	ZE	BRAKE CHAMBER MEMBRANZYLINDER VASE A DIAPHRAGME	T 30
Further Technical Data: 5024-0000000	Date: 2023-10-26	Sheet: 1 TO 5	053	ML 1/1
Doc. Code: 035	2023-10-26	1.1	423 107 409 0	5340
Range of nominal dimensions in mm	Dimensions in mm	1:1	5340	5340
Class 11 ± 50 ± 80 ± 180 ± 400 ± 400	Class 11 ± 50 ± 80 ± 180 ± 400 ± 400	1:1	5340	5340
Medium X ±1 ±3 ±3.5 ±5 ±5.5	Medium X ±1 ±3 ±3.5 ±5 ±5.5	1:1	5340	5340
Coarse 12 ±3 ±3.5 ±5 ±5.5	Coarse 12 ±3 ±3.5 ±5 ±5.5	1:1	5340	5340
Tapped Holes acc. JED-368a, JED-352	Tapped Holes acc. JED-368a, JED-352	1:1	5340	5340
1) Tolerance Ultra Applied (assumed)	1) Tolerance Ultra Applied (assumed)	1:1	5340	5340

MAIN VIEWS REFER TO DIMENSIONS ONLY
HAUPTANSICHTEN BEZIEHEN SICH NUR AUF DIE ABMESSUNGEN
VUES PRINCIPALES CONCERNENT LES DIMENSIONS SEULEMENT
VISTE PRINCIPALI RIGUARDANO DIMENSIONI SOLAMENTE

POSITION OF COMPONENTS SEE REPRESENTATION OF VARIANTS
POSITION DER BAUTEILE SIEHE ABWANDLUNGSDARSTELLUNGEN
POSITION DES COMPOSANTS VOIR DESSIN DE LA VARIANTE
POSIZIONE DELLE COMPONENTI VERDERE DISEGNO DI VARIANTE

