
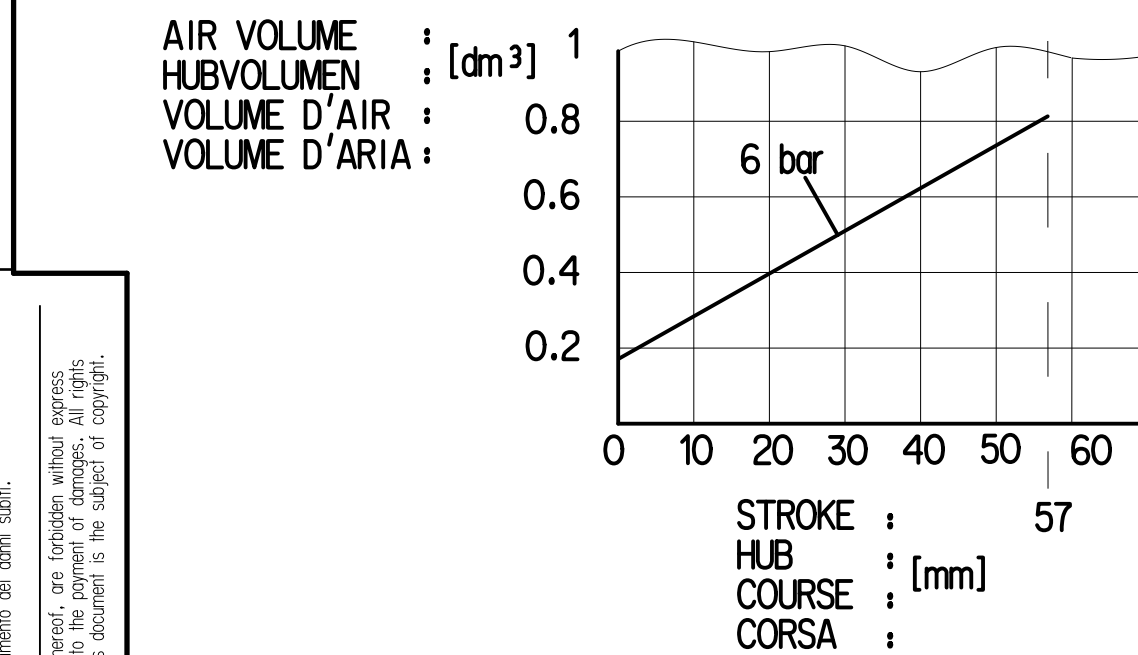
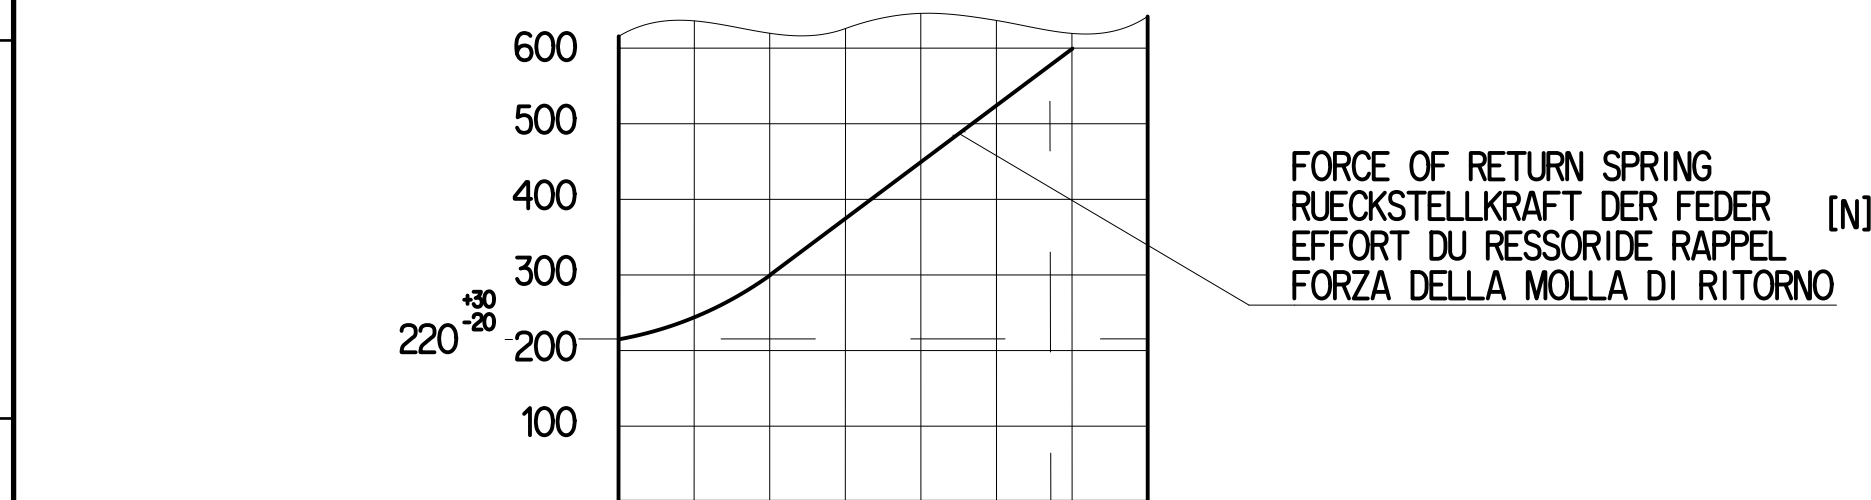


Non è permesso copiare o fare o riprodurre questo documento, né utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza permesso scritto dalla ZF. Toute réimpression ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation écrite de la ZF. Es ist nicht gestattet, dieses Dokument zu kopieren, zu verbreiten oder in irgendeiner Weise öffentlich zu machen. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung des Inhalts ist, ohne schriftliche Genehmigung der ZF, ausdrücklich untersagt. Alle Rechte für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung vorbehalten.

SURFACE PROTECT. OBERFL. SCHUTZ		
I	JED-240-3	POWDER COATING
II	JED-256-1	ZINC PASSIVATION
III	JED-371	PHOSPATING AND OILING
IV	-	RUBBER / PLASTIC
V	JED-240-2	PAINTING

DEAD VOLUME AT :
TOTVOLUMEN BEI :
VOLUME MORT A :
SPAZIO NOCIVO A :
0 bar=0.084 dm³

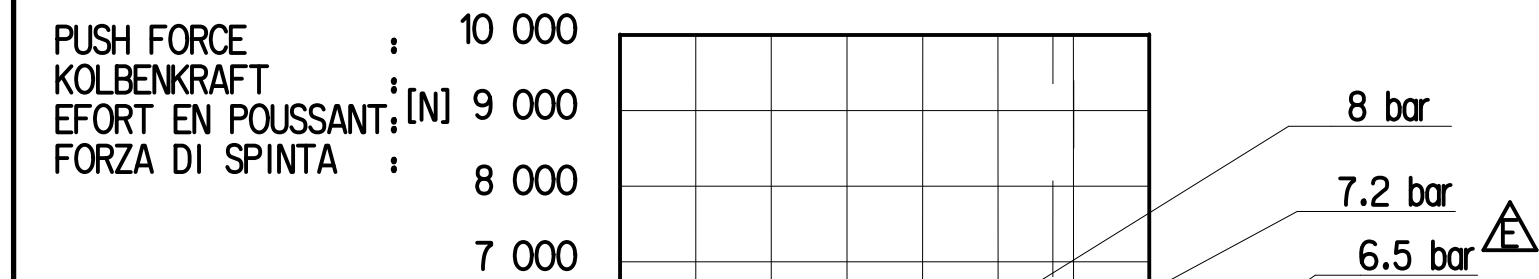

MAIN VIEWS REFER TO DIMENSIONS ONLY
POSITION OF COMPONENTS SEE REPRESENTATION OF VARIANTS

HAUPTANSICHTEN BEZIEHEN SICH NUR AUF DIE ABMESSUNGEN
POSITION DER BAUTEILE SIEHE ABWANDLUNGSDARSTELLUNGEN

VUES PRINCIPALES CONCERNENT LES DIMENSIONS SEULEMENT
POSITION DES COMOSANTS VOIR DESSIN DE LA VARIANTE

VISITE PRINSIPALI RIGUARDANO DIMENSIONI SOLAMENTE
POSIZIONE DELLE COMPONENTI VERDERE DISEGNO DI VARIANTE

MEDIUM : AIR
MEDIUM : LUFT
FLUIDE : AIR
FLUIDO : ARIA

WIDTH ACROSS FLATS
SW SCHLUESSELWEITE
SURPLATS
LARGHEZZA IN CHIAVE


THERMAL RANGE OF APPLICATION :
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH : -40°C...+80°C
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE :
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA :

SERVICE PRESSURE : (TEMPORARILY :
BETRIEBSDRUCK : Pe max. = 10.2 bar (KURZZEITIG : Pe max. = 13 bar)
PRESSION DE SERVICE : (DE COURTE DUREE :
PRESSIONE DI ESERCIZIO : (BREVE TEMPO SOLO :

TO BE INSTALLED WITH LOWER BREATHER HOLE OPEN
IM EINBAUZUSTAND UNTERE ATMUNGSBOHRUNG OFFEN
A MONTER AVEC LE RENIFLARD INFERIEUR OUVERT
INSTALLAZIONE: CON IL FORO DI SFIATO INFERIORE APERTO

- 1 SEALING SURFACE
DICHTFLAECHE
SURFACE D'ETANCHEITE
SUPERFICI DI TENUTA
- 2 DEFLECTION: max. 8° AT STROKE
AUSLENKUNG: max. 8° BEI HUB
DEFLEXION: max. 8° A COURSE
DEVIAZIONE: max. 8° A CORSA
- 3 OPEN BREATHER HOLE
OFFEN ATMUNGSBOHRUNG
OUVERT TROU RENIFLEUR
APERTO FORO RESPIRATORE

IN THIS ZONE BARCODE LABEL
IN DIESEM BEREICH
DANS CETTE ZONE
IN QUESTA ZON

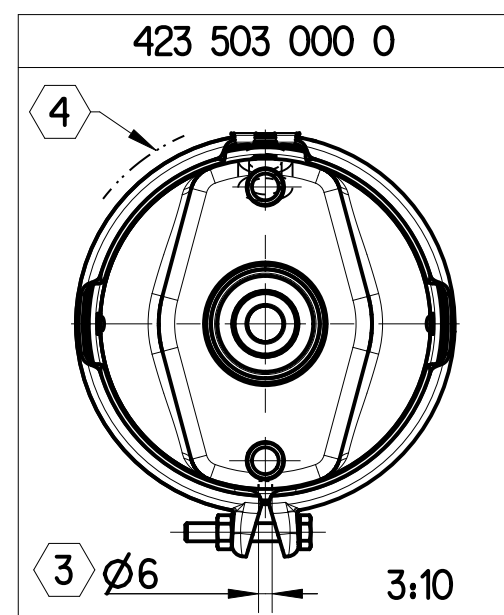

General Specification: ISO 8075, JED-334-1, Size ISO 14405 LP		Copyright ZF®	
Further Technical Data: 9254000000		Date	Signature
Doc. Code: 035		Sheet: 1	To: 5
General Tolerances JED-261		2024-05-03	A Moorthy
Range of nominal dimensions in mm		2024-05-03	Aranganathan
Class	1)	≤ 50	> 50 ≤ 180
Fine		±0.5	±1 ±1.5 ±2
Medium	X	±1	±2 ±3 ±4
Coarse		±2	±3.5 ±5 ±6.5
Tapped Holes acc. JED-152		Dimensions in mm	
1) Tolerance Class Applied Crossmarked		Mass	Scale
		~3.0 kg	1:1 (3:10)
		Size	CAD System
		A 1	CREO
		EDM No.	Revision
		514903	3x E
		Techn. Resp.	5350
		Replacement for	



BRAKE CHAMBER 12
MEMBRANZYLINDER
VASE A DIAPHRAGME

Date of first issue: 2016-08-08
Doc. Code: 053
Language: ML
Sheet: 1/1