

Non e permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzarne senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituirà un evidente abuso e comporterà il risarcimento dei danni subiti.

Il contenuto o renderlo comunque noto a terzi comporterà il risarcimento dei danni subiti.

communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modeles.


Toute Communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modeles.

il contents thereof, are forbidden without express and result in a liability to the payment of damages. All rights model or design. This document is the subject of copyright.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication authority. Contravention of this restriction will constitute an evident abuse are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility

ihes Inhalts nicht gestattet, soweit offentlichlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. vorbehalten.

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung nicht ausdrucklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen offentlichlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. vorbehalten.

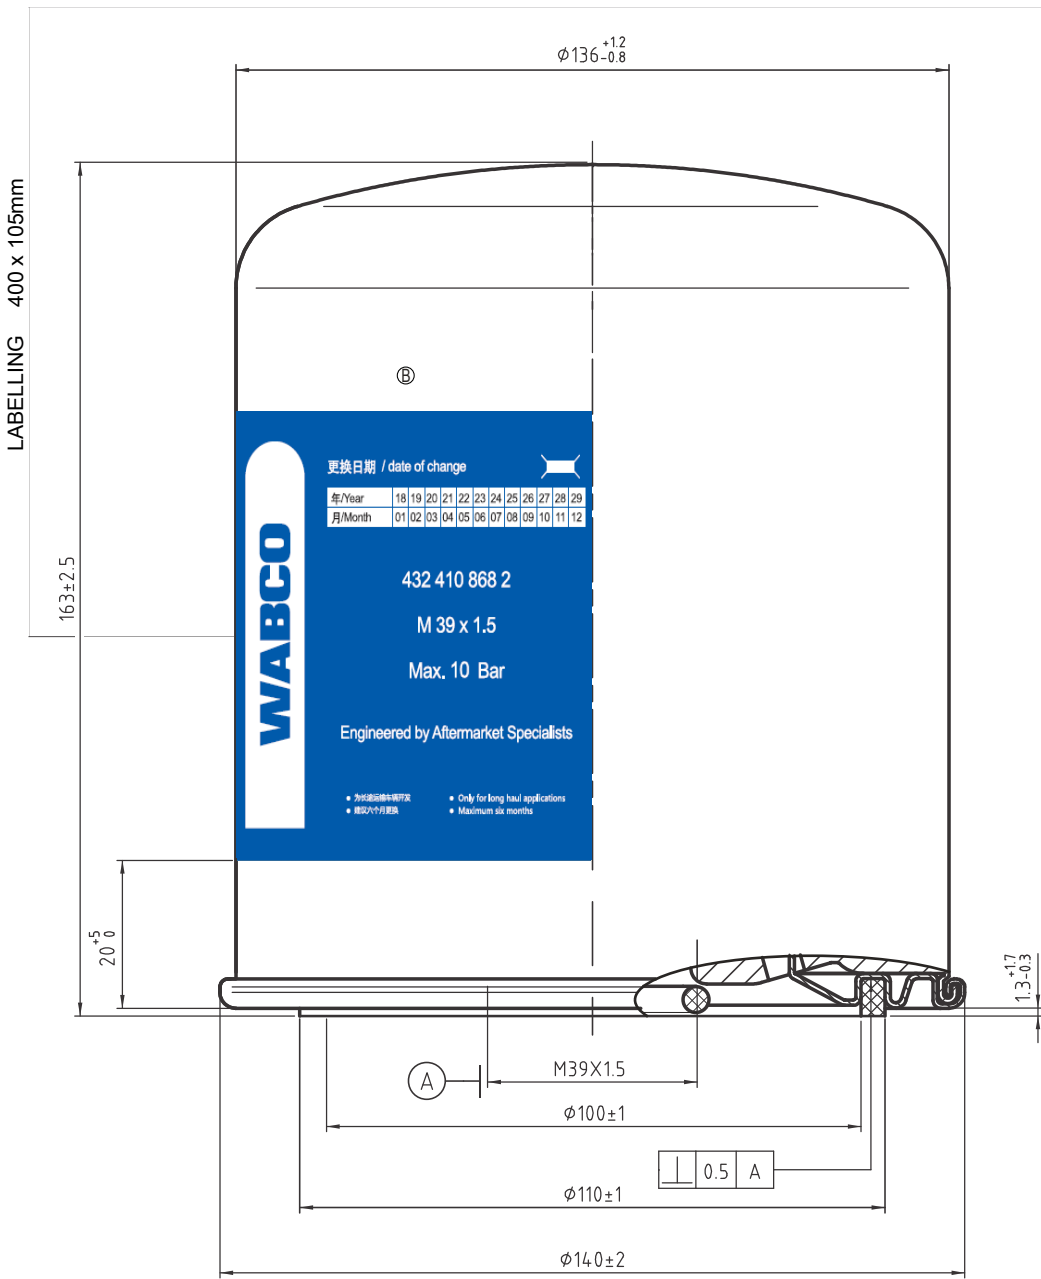

THERMAL RANGE OF APPLICATION : -40℃...+80℃
TEST PRESSURE ONLINE : ≥ 6 BAR FOR 15 SEC UNDER WATER
BURST PRESSURE : > 23 BAR
SEALING RING(OUTSIDE) : NBR 70±5 SHORE A
PAINTING : DEEP BLUE (RAL 5019)
LABELLING : WHITE (RAL 9016)

General Specification: JED-334-0						Copyright WABCO ®			WABCO DESICCANT CARTRIDGE TROCKENMITTELBEHAELTER CARTOUCHE DESSICATEUR CARTUCCIA PER ESSICATORE																														
Further Technical Data: Product Specification						Date		Signature																															
Doc. Code: 035						Sheet: To																																	
General Tolerances JED-261						Drawn																																	
Range of Nominal Dimensions (± mm) <table><tr><td rowspan="4">Class 1)</td><td rowspan="4"> < 50 </td><td>> 50</td><td>> 180</td><td rowspan="4"> < 3° </td></tr><tr><td>< 180</td><td>< 400</td></tr><tr><td>> 400</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Fine</td><td> X </td><td>0.5</td><td>1.0</td><td>1.5</td><td>2.0</td><td rowspan="3"> ±3° </td></tr><tr><td>Medium</td><td></td><td>1.0</td><td>2.0</td><td>3.0</td><td>4.0</td></tr><tr><td>Coarse</td><td></td><td>2.0</td><td>3.5</td><td>5.0</td><td>6.5</td></tr></table>						Class 1)	< 50	> 50	> 180	< 3°	< 180	< 400	> 400				Fine	X	0.5	1.0	1.5	2.0	±3°	Medium		1.0	2.0	3.0	4.0	Coarse		2.0	3.5	5.0	6.5	2019-08-02		CWIAKALSKI	
								Class 1)	< 50		> 50	> 180	< 3°																										
											< 180	< 400																											
											> 400																												
Fine	X	0.5	1.0	1.5	2.0	±3°																																	
Medium		1.0	2.0	3.0	4.0																																		
Coarse		2.0	3.5	5.0	6.5																																		
						Checked		2019-08-02		SCHUPPERT																													
						Expert																																	
						KOSTRZEWA																																	
						Mass		Scale		Material No.		Date of first issue: 2014 - 10 - 17																											
Tapped Holes acc. 1) Tolerance Class Applied Crossmarked						2.65 KG		-		432 410 868 2		Doc.Code		Language		Sheet																							
						Size		CAD System				005		EN		1 / 1																							
						A3		PDF				ECN-No.		Revision		Techn. Resp.		Replacement for																					
										178735		2x B		5059																									