


Non e permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi.
E' fatto riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.
Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express
consent of the copyright owner.
All rights reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Tout communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf
autorisation expresse.
Tous droits de propriété industrielle réservés. Toutement en matière de brevets et de modèles.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit
Ausdrücklicher Zustimmung.
Alle Rechte für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

SURFACE PROTECTION
OBERFLAECHENSCHUTZ
PROTECTION DE SURFACE
PROTEZIONE SUPERFICI

I : JED-649-0
II : JED-256-0
III : JED-471-0

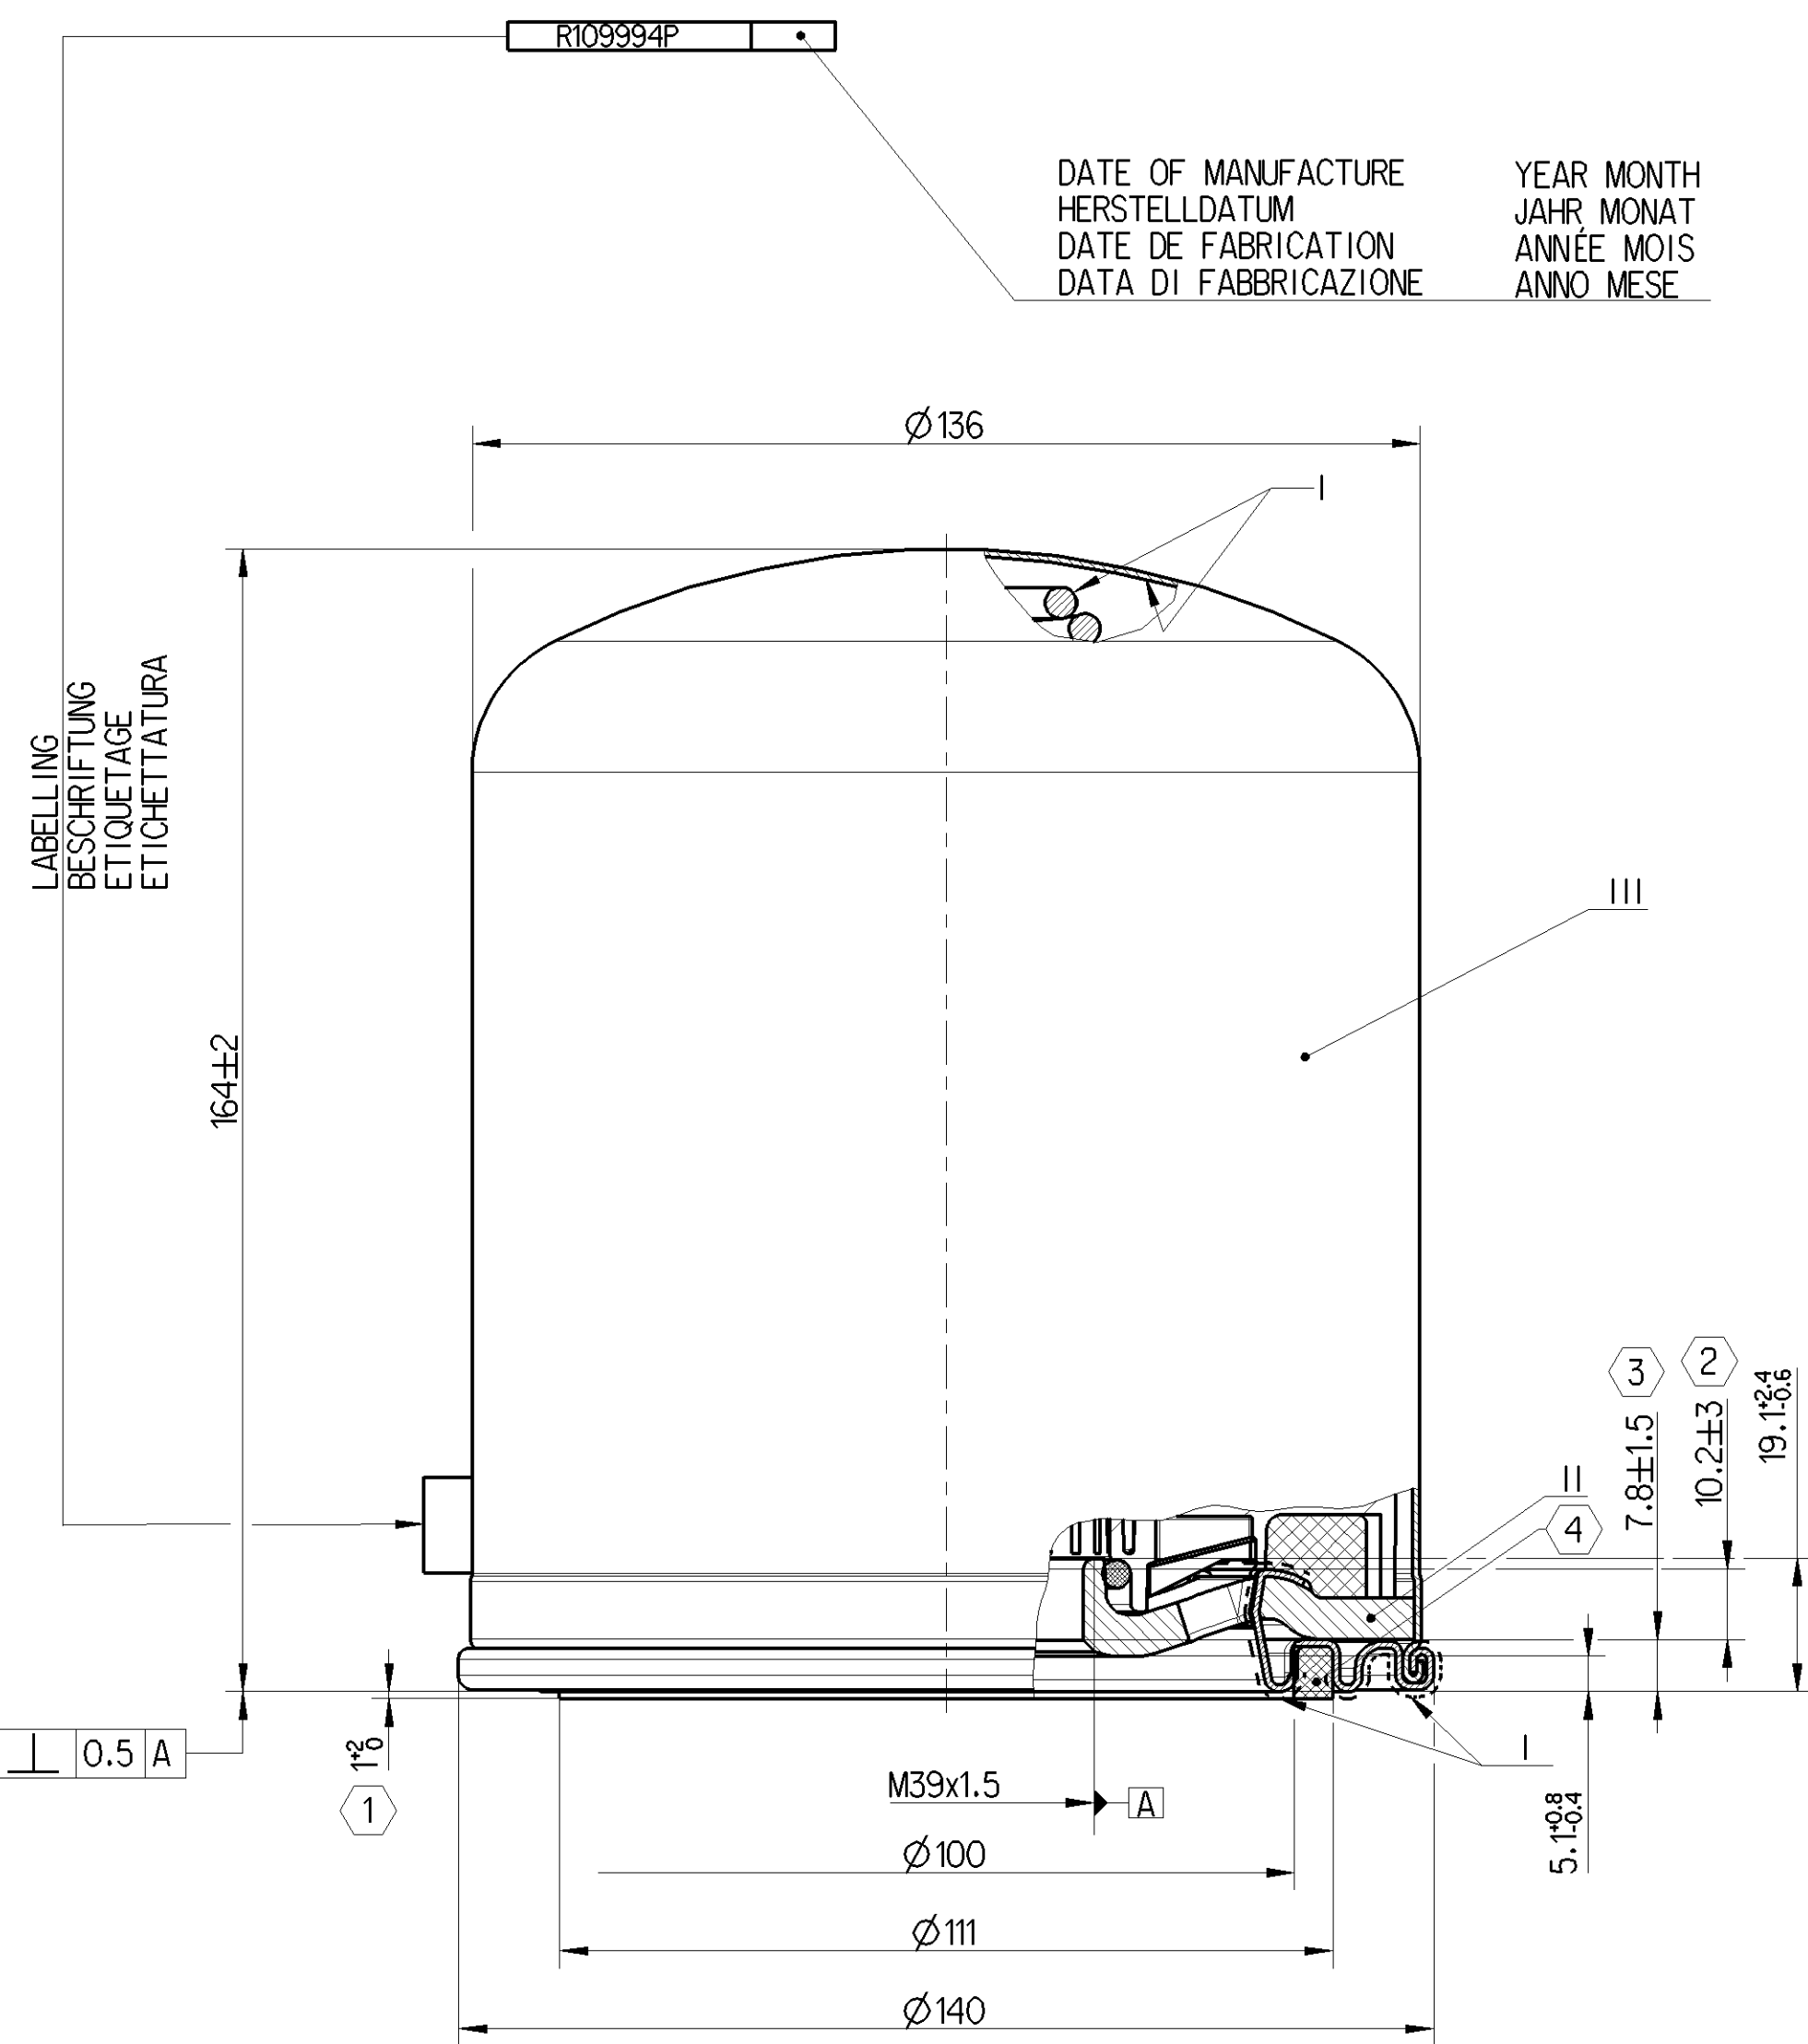

- 1 DIMENSION APPLY IF THE SEAL IS IN CONTACT WITH THE GROOVE BOTTOM
MASSE GELTEN BEI ANLIEGENDER DICHTUNG AM NUTGRUND
- 2 MEASURED FROM TOP TO BOTTOM FULL THREAD TURN BY CONTOUR GRAPH
GEMESSEN VOM OBEREN BIS UNTEREN VOLLEN GEWINDEGANG MIT KONTURGRAPH
- 3 MEASURED FROM BOTTOM FULL THREAD TURN TO FIRST RING RADIUS BY CONTOUR GRAPH
GEMESSEN VOM UNTEREN VOLLEN GEWINDEGANG BIS ERSTEN RINGRADIUS MIT KONTURGRAPH

THERMAL RANGE OF APPLICATION:
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH: -40°C ... +80°C
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE:
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA:
WORKING PRESSURE:
BETRIEBSDRUCK: $P_{e \max.} = 14 \text{ bar}$

PRESSION DE SERVICE:
PRESSIONE D'ESERCIZIO:

4 SEALING RING (OUTSIDE):
DICHRING (AUSSEN): NBR 70 ± 5 SHORE A
JOINT D'ETANCHEITE (EXTERIEUR):
ANELLO DI TENUTA (ESTERNO):

O-RING:
O-RING : NBR 65 ± 5 SHORE A
JOINT TORQUE
O-RING:

PERMISSIBLE LEAKAGE: MAX. 6 cm³/min AT 10 bar TEST PRESSURE
ZULAESSIGE LECKAGE: MAX. 6 cm³/min BEI 10 bar PRUEFDRUCK
FUI TE AMISE: MAX. 6 cm³/MIN A 10 bar PRESSION D'ESSAI
FUGA AMNESSA: MAX. 6 cm³/MIN AL 10 bar PRESSIONE DI PROVA

TEXT: BLUE
TEXT: PANTONE 293 BLAU
TEXTE: BLEU
TESTO: BLU

BACKGROUD COLOR: WHITE
UNTERGRUND: RAL 9010 WEISS
COULEUR DU FOND: BLANC
COLORE DEL FONDO: BIANCO

General Specification: JED-334-1					Copyright WABCO®		WABCO																
Further Technical Data:					Date		Signature		DESICCANT CARTRIDGE TROCKENMITTELBEHAELTER CARTOUCHE DU DESSICCATEUR CARTUCCIA PER ESSICCATIVO														
Doc. Code:		Sheet:			To			Drawn															
General Tolerances JED-261					2014-07-10		Morek																
<table><tr><td rowspan="3">Class 1)</td><td rowspan="3">≤ 50</td><td colspan="4">Range of Nominal Dimensions (± mm)</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>> 50 ≤ 180</td><td>> 180 ≤ 400</td><td>> 400</td></tr><tr><td>±3°</td></tr></table>					Class 1)	≤ 50	Range of Nominal Dimensions (± mm)						> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	±3°	Checked						
							Class 1)	≤ 50					Range of Nominal Dimensions (± mm)										
													> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400								
±3°																							
					2014-07-14		Pendzich																
					Expert																		
					Morek																		
					Mass		Scale		Material No.														
Fine					X	0.5	1.0	1.5	2.0	Date of first issue: 2014-07-14													
Medium						1.0	2.0	3.0	4.0	Doc.Code													
Coarse						2.0	3.5	5.0	6.5	Language													
										Sheet													
Tapped Holes acc.							Size		CAD System		005 ML 1/1												
1) Tolerance Class Applied Crossmarked							A 2		Pro/E														
									ECN-No.		Revision												
									-		-												
									Techn. Resp.		5059												
											Replacement for												