

Non è permesso copiare o a terzi in qualsiasi modo questo documento, né utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi.
[Tutti i diritti sono riservati. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla WABCO.]
Copyright of this document and giving it to others and the use or communication of the content thereof, are forbidden without express permission of the WABCO. All rights reserved. The reproduction or the use of the content of this document is prohibited without the written permission of the WABCO. This document is the subject of copyright.

Toute communication ou reproduction de ce document, sans autorisation de la WABCO, est formellement interdite.
[Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la WABCO est formellement interdite.]
Wettlegung sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung des Inhalts hiervon, sind ohne schriftliche Genehmigung der WABCO ausdrücklich untersagt.
Alle Rechte für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

SURFACE PROTECTION OBERFLÄCHENSCHUTZ PROTECTION DE SURFACE PROTEZIONE SUPERFICIALE		
I	JED-259-1	CHROMATED
II	JED-256-1	PASSIVATED
III	JED-471-0 SILVER	VARNISHED
IV	JED-570-656	SILVER COATED
V	JED-371-1	PHOSPHATED
VI	JED-240-3 (JED-240-2)	PAINTED
VII	JED-256-1	PASSIVATED
VIII	PLASTIC	-

B

C

D

E


F

Non è permesso copiare o a terzi in qualsiasi modo questo documento, né utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi.
[Tutti i diritti sono riservati. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla WABCO.]
Copyright of this document and giving it to others and the use or communication of the content thereof, are forbidden without express permission of the WABCO. All rights reserved. The reproduction or the use of the content of this document is prohibited without the written permission of the WABCO. This document is the subject of copyright.




Toute communication ou reproduction de ce document, sans autorisation de la WABCO, est formellement interdite.
[Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la WABCO est formellement interdite.]
Wettlegung sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung des Inhalts hiervon, sind ohne schriftliche Genehmigung der WABCO ausdrücklich untersagt.
Alle Rechte für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

L

M

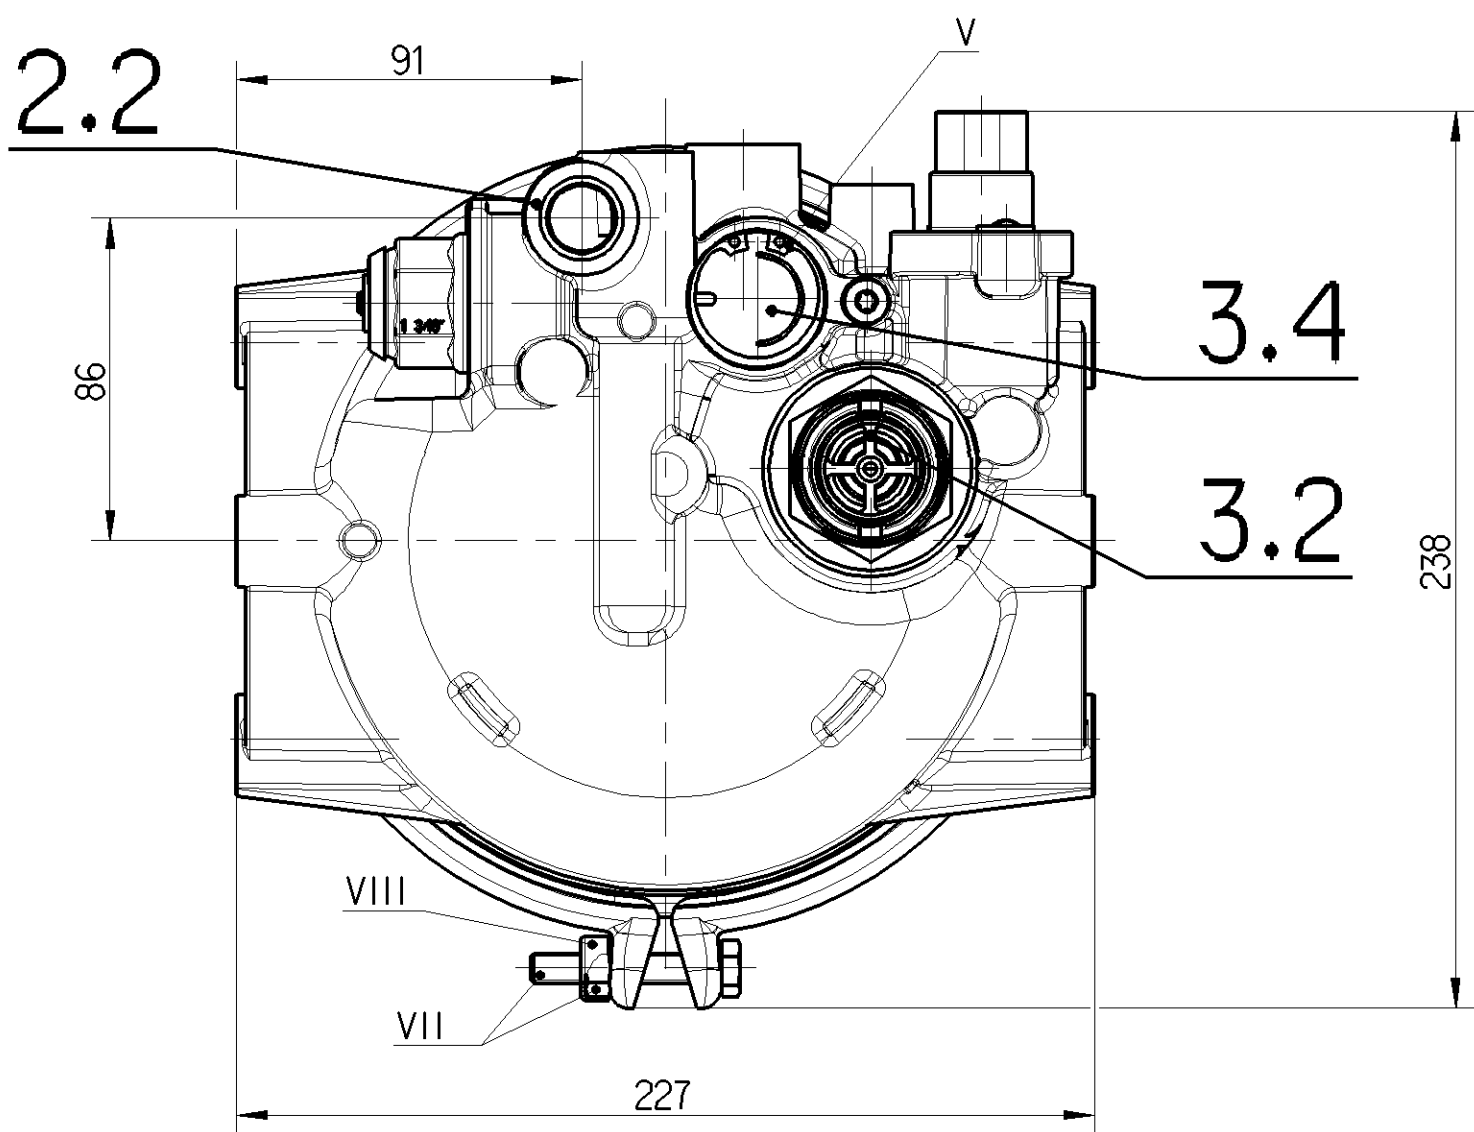


432 901 231 2
M=15₋₂⁰ Nm
REPLACE WITH COALESCING
CARTRIDGES ONLY

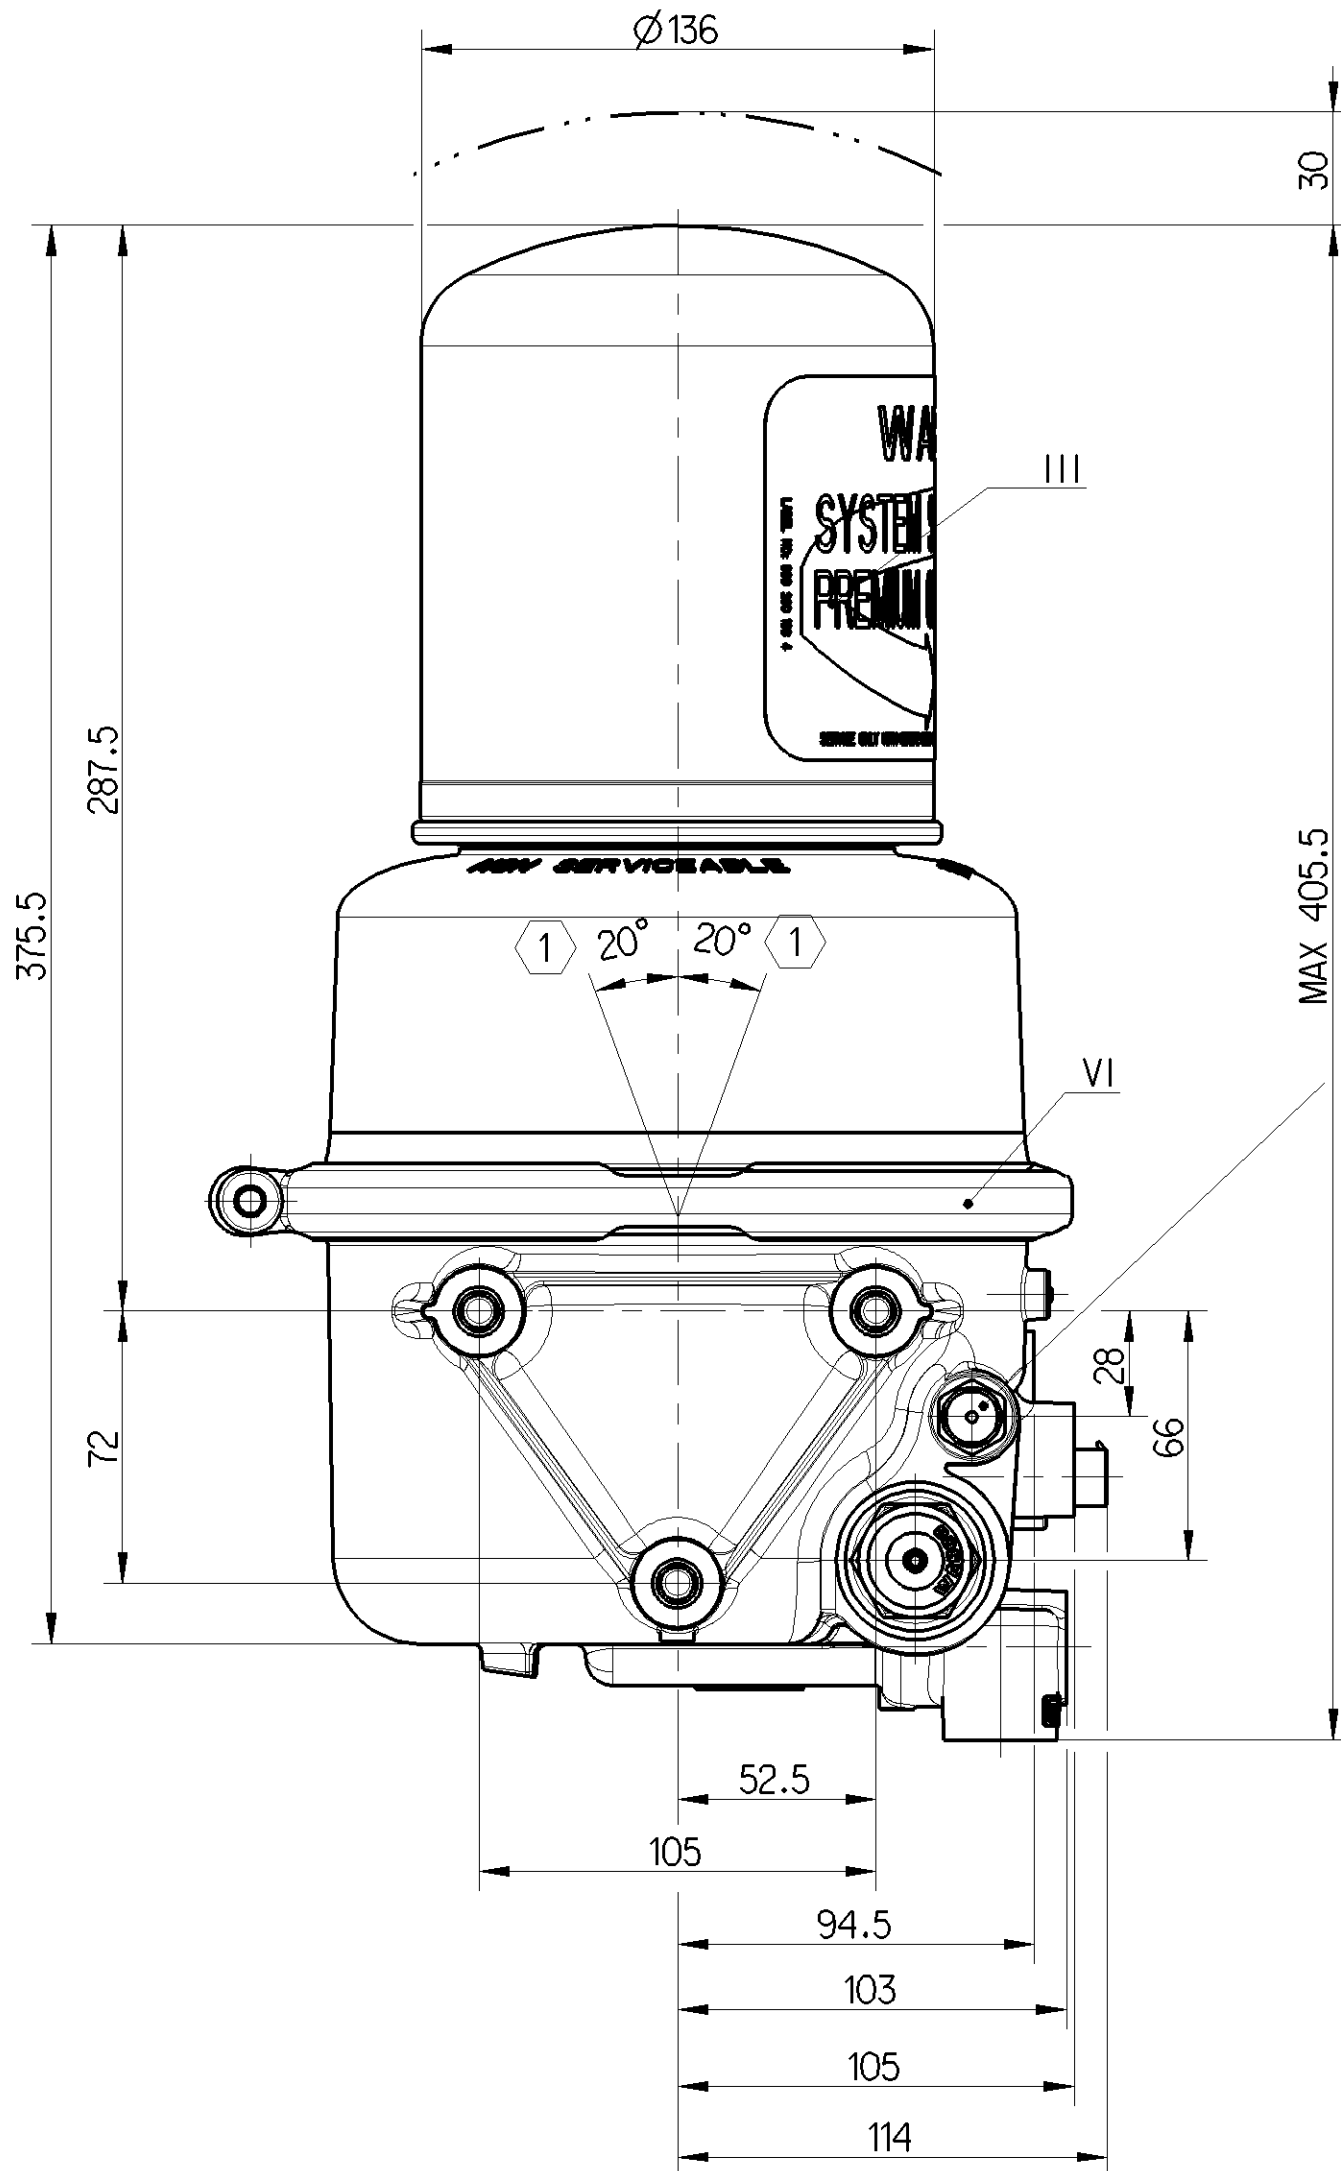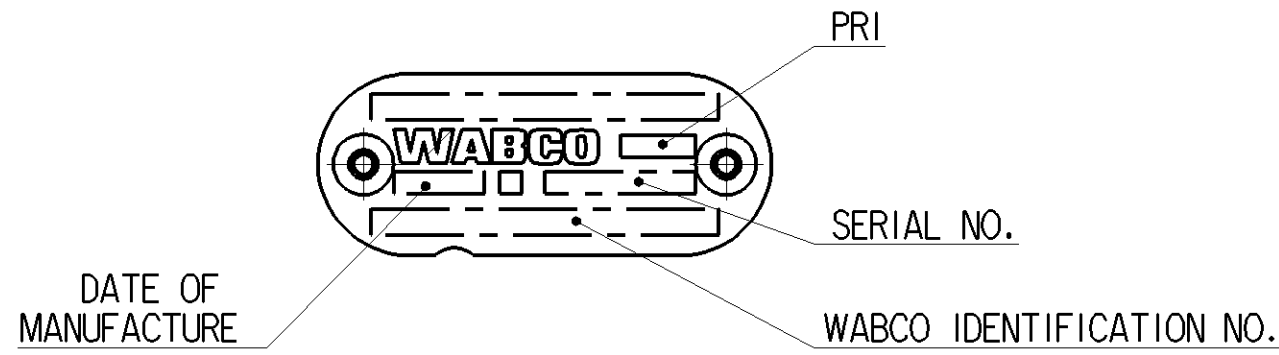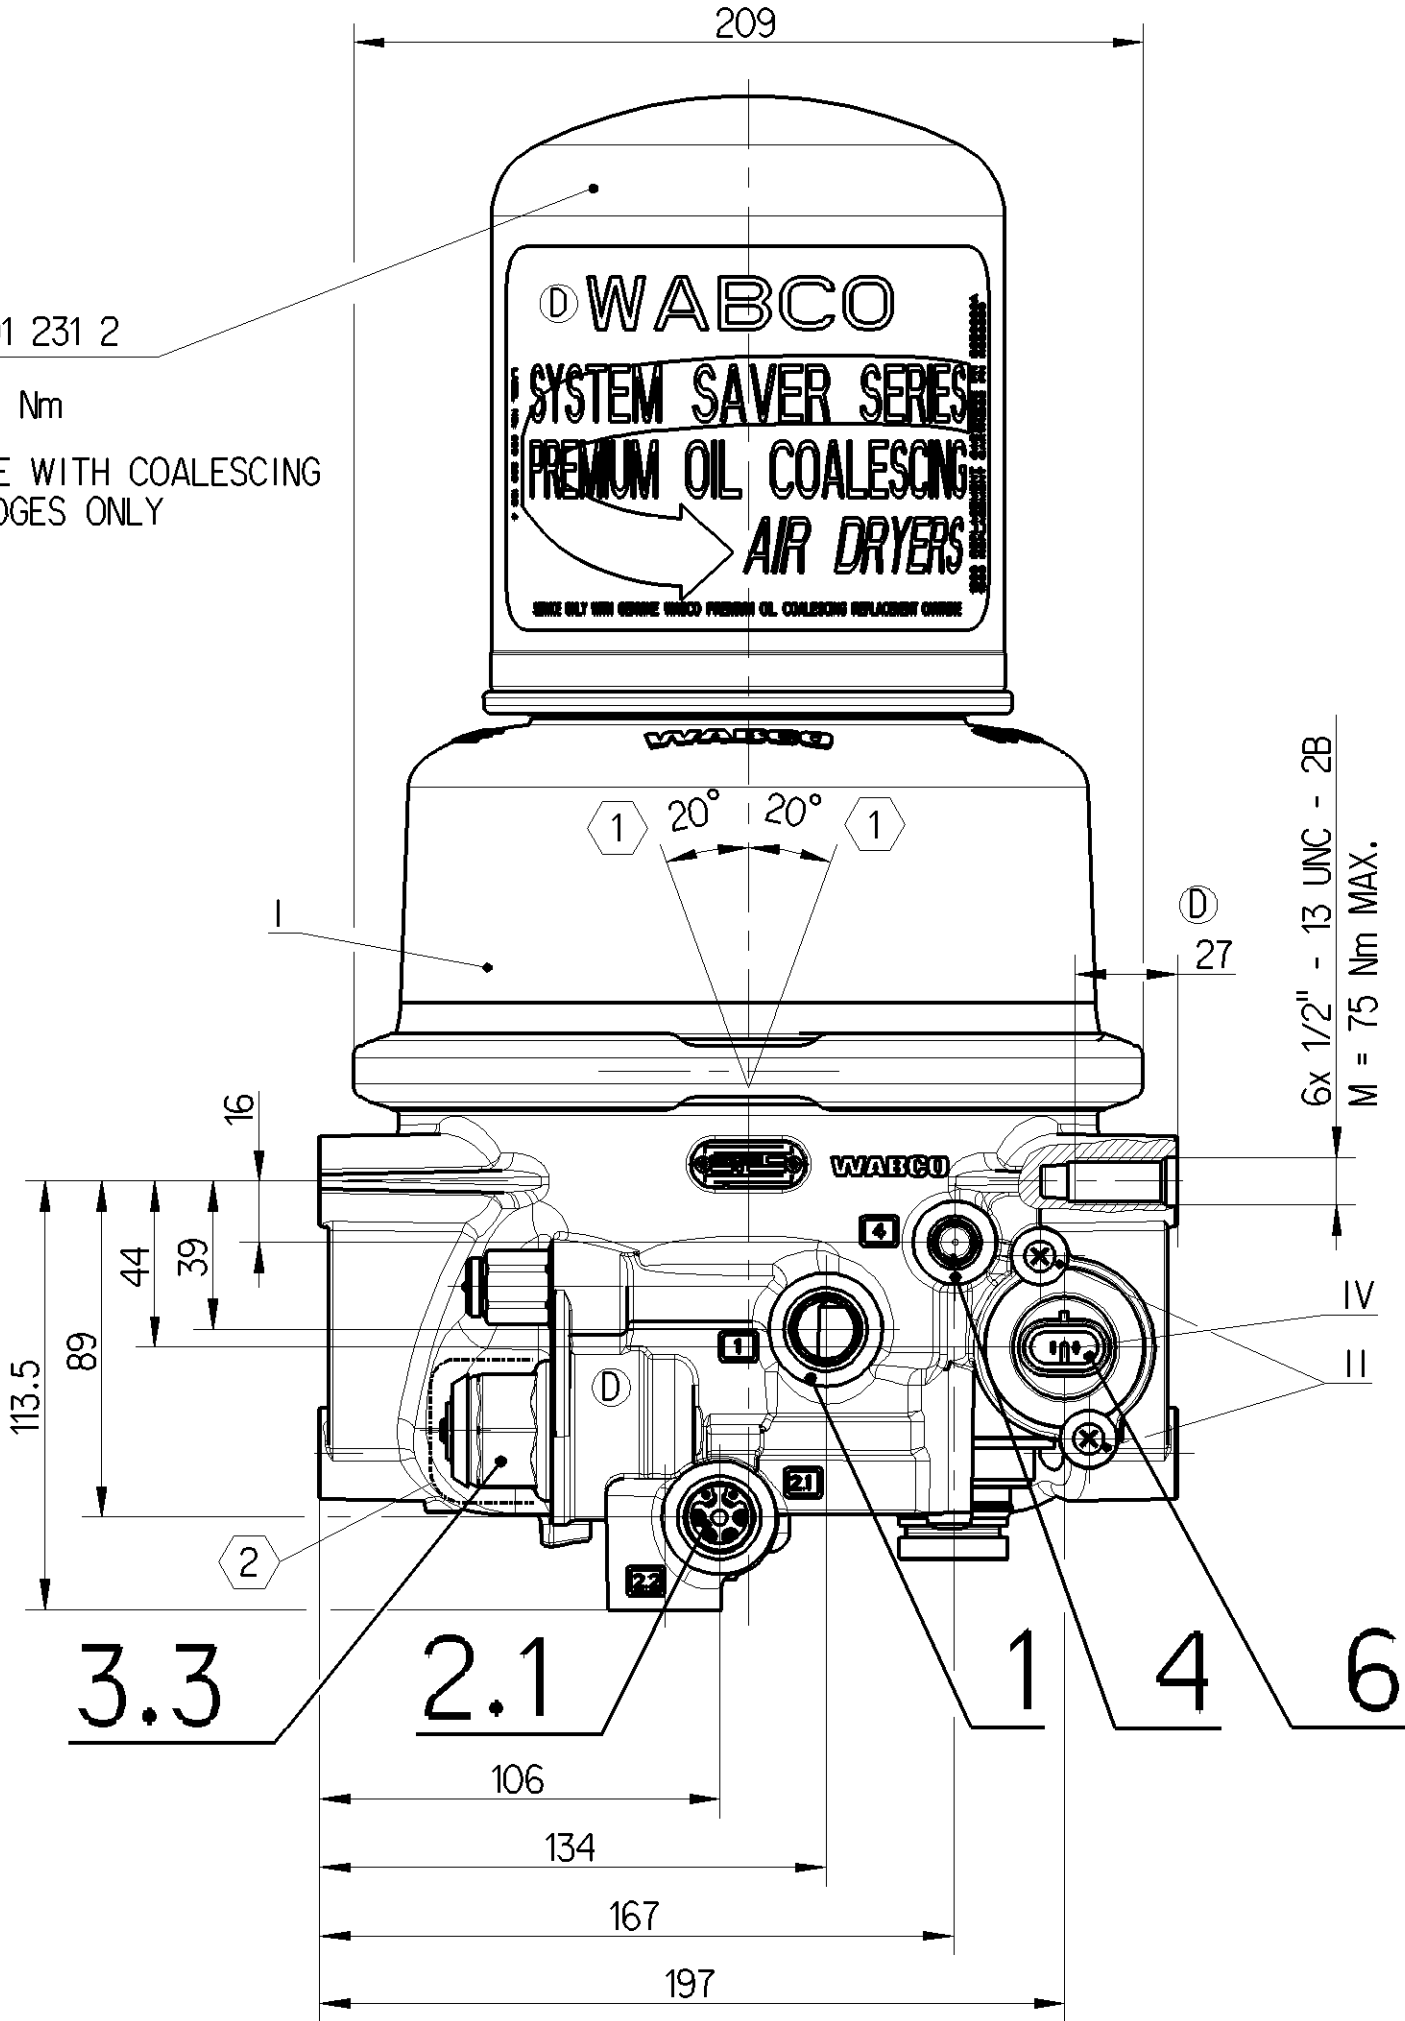

MOUNTING HEIGHT
MONTAGEHOHE
HAUTEUR DE MONTAGE
POSIZIONE DI MONTAGGIO

SAFETY VALVE
SICHERHEITSVENTIL
SOUPAPE DE SECURITE
VALVOLA DI SICUREZZA
OPENING PRESSURE:
OEFFNUNGSDRUCK:
PRESSION D'OUVERTURE:
PRESSIONE D'APERTURA:
185 ± 15 psi
(12.8 ± 1 bar)

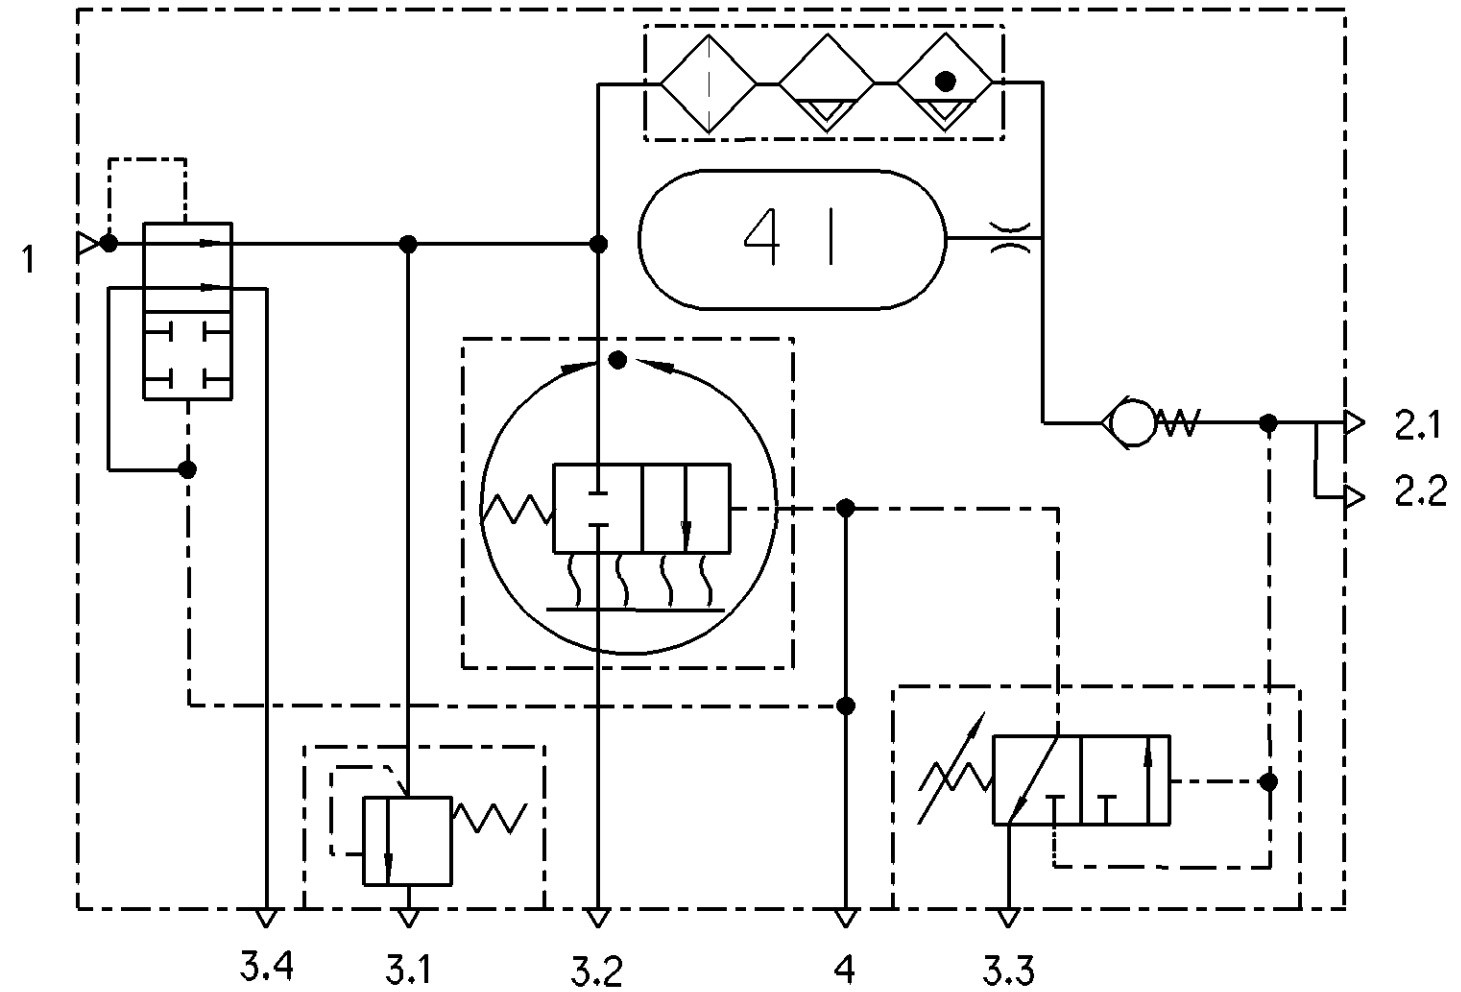

- ① INSTALLATION POSITION AS DRAWN
EINBAULAGE WIE GEZEICHNET
POSITION D'INSTALLATION SUIVANT DESSIN
POSIZIONE DI MONTAGGIO COME DISEGNATO
- ② COVER WHEN PAINTING ON THE VEHICLE
BEI LACKIERUNG IM FAHRZEUG ABDECKEN

TECHNICAL DATA: / TECHNISCHE DATEN: / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: / CARATTERISTICHE TECNICHE:

THERMAL RANGE OF APPLICATION:
TERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH:
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE:
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA:

-40° . . . +176°F
(-40° . . . +80°C)

CUT OUT PRESSURE
ABSCHALTDRUCK
PRESSION DE DECL
PRESSIONE D'APERT

130 ±5 psi
(9.0 ±0.35 bar)

HEATING:
HEIZUNG:
CHAUFFAGE:
RISCALDAMENTO:

OPERATING RANGE
ARBEITSBEREICH
GAMME DE FONCTIONNEMENT
GAMMA DI FUNZIONAMENTO

18 ±7 psi
(1.25 ±0.5 bar)

CUT-IN TEMPERATURE
EINSCHALT TEMPERATUR
TEMPERATURE DE FERMETURE
TEMPERATURA DI CHIUSURA

45° ± 10°F
(7° ± 6°C)

CUT-OFF TEMPERATURE
AUSSCHALT-TEMPERATUR
TEMPERATURE DE MISE
TEMPERATURA DI APERTURA

85° ± 5°F
(29.5° ± 3°C)

WORKING PRESSURE:
BETRIEBSDRUCK:
PRESSION DE SERVICE:
PRESSIONE D'ESERCIZIO:

145 psi Max
(10 bar)

BATTERY VOLTAGE:
BATTERIESPANNUNG:
TENSION DE BATTERIE:
TENSIONE DE BATTERIA:

12_{-1.2}⁺² V DC

NOMINAL POWER:
NENNLEISTUNG:
PUISSANCE NOMINALE:
POTENZA NOMINALE:

100 W

POWER WITH 12V DC:
LEISTUNG BEI 12V DC:
PUISSANCE AVEC 12V DC:
POTENZA CON 12V DC:

95₋₃⁺³ W

General Specifications: JED-334-1 - Size ISO 14405 LP				Copyright WABCO®				WABCO			
Further Technical Data: Product Specification				Date				AIR DRYER WITH PURGE TANK LUFTTROCKNER MIT REINIGUNGSTANK DESSICATEUR AVEC RESERVOIR DE NETTOYAGE ESSICCATORE D'ARIA CON SERBATOIO DI DEPURAZIONE			
Doc. Code: 035				Sheet: 1 To 6				Material No.			
General Tolerances JED-261				Date of first issue: 2017-05-08				Doc. Code Language Sheet			
Range of Nominal Dimensions (± mm)				2018-09-19 Drawn: Koszrzewo				005 ML 1/1			
Class 1)				2018-09-27 Checked: Chmole				Revision			
Fine				Expert: Koszrzewo				Tech. Resp.			
Medium				Mass				Replacement for			
Coarse				Size				ECN No.			
Tapped Holes acc.				CAD System				Revision			
1) Tolerance Class Applied Crossmarked				A 1 CREO				4 x D 5057			