


Non e permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comportera il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Toutre Communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modesles.

Weitergabe sowie Vervielfaeligung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

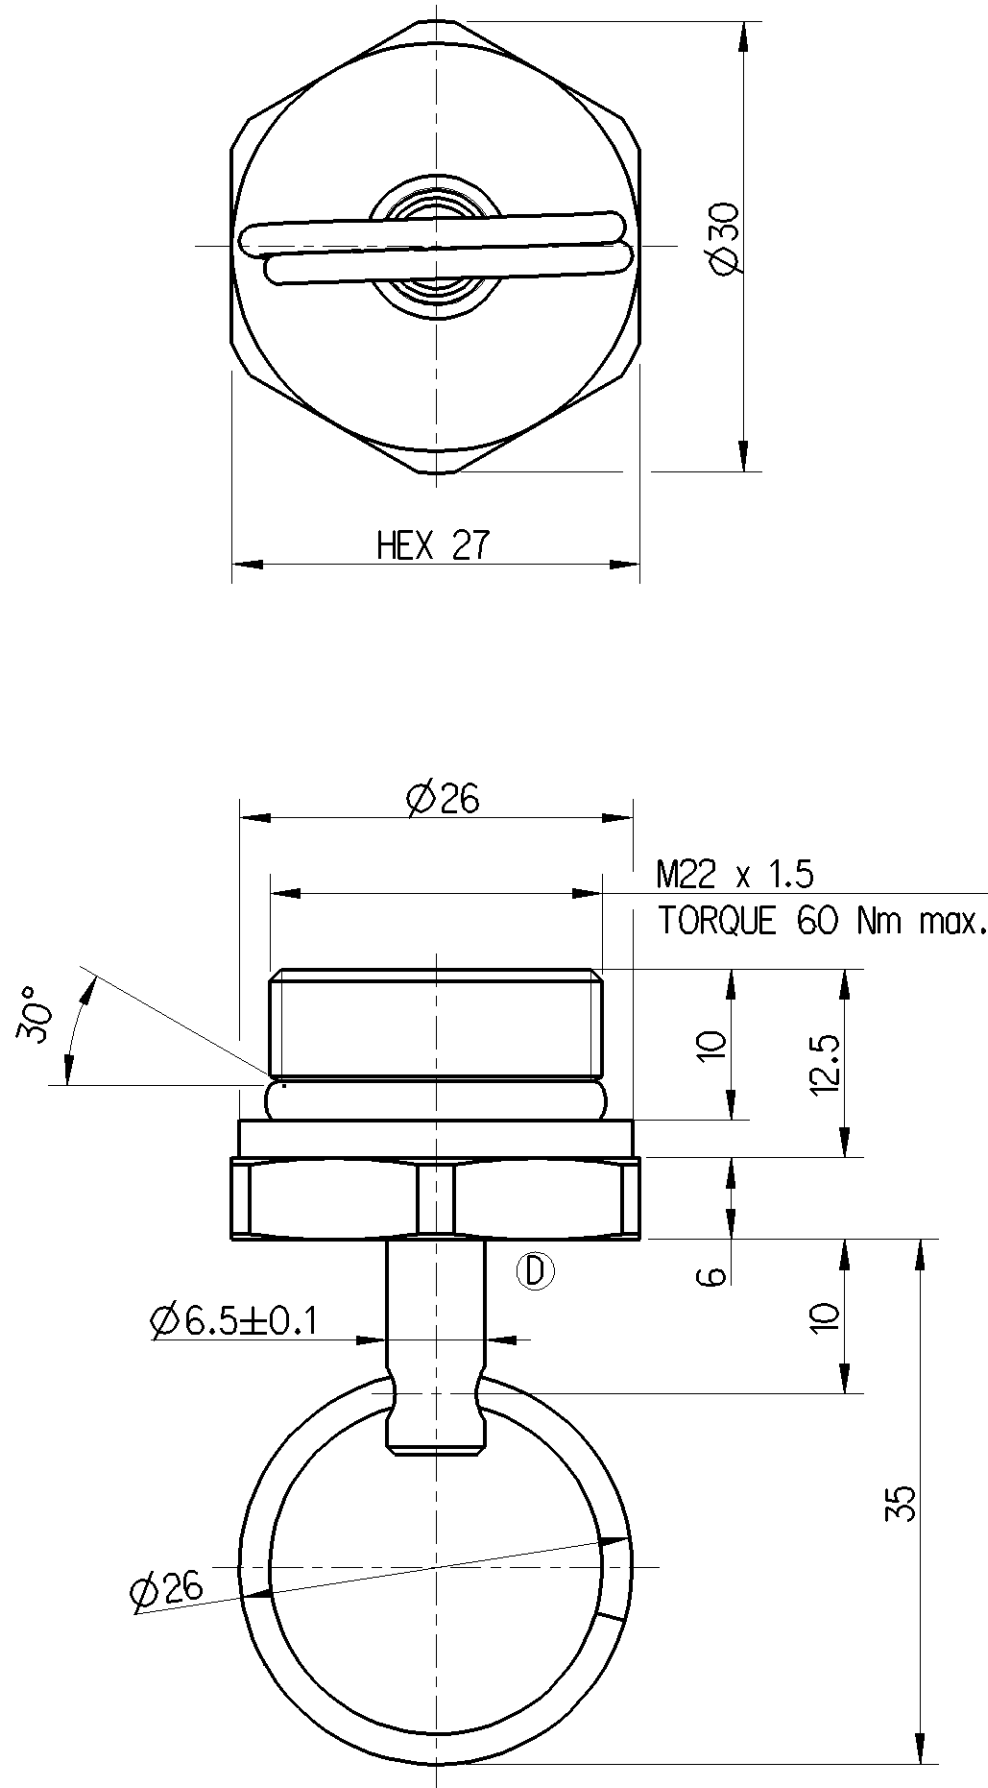

SL.NO.	NOTES	
1	PRODUCT FUNCTION AND RELIABILITY	
1.1	PRODUCT SPECIFICATION NO.	4343000090____035
1.2	WORKING MEDIUM	AIR
1.3	NORMAL OPERATING PRESSURE	10 bar
1.4	MAXIMUM OPERATING PRESSURE	12.5 bar
1.5	THERMAL RANGE OF OPERATION	-40°C TO +80°C
1.6	CORROSION RESISTANCE	240 HOURS OF NSS

NOTE:

MALE THREAD FITTED WITH CLOSURE SLEEVE FOR STORAGE AND TRANSIT PURPOSES ONLY

General Specification: JED-334-1 , Size ISO 14405 LP										Copyright WABCO®		WABCO DRAIN VALVE														
Further Technical Data: PS 4343000090										Date							Signature									
Doc. Code: Q35				Sheet: 1 To 5						Drawn							2017-02-07			Dineshkumar						
General Tolerances JED-261										Checked																
Class 1)		Range of Nominal Dimensions (± mm)								2017-02-07		Murugan			Expert											
		<table><tr><td>≤ 50</td><td>> 50 ≤ 180</td><td>> 180 ≤ 400</td><td>> 400</td></tr><tr><td>≤ 50</td><td>> 50 ≤ 180</td><td>> 180 ≤ 400</td><td>> 400</td></tr><tr><td>≤ 50</td><td>> 50 ≤ 180</td><td>> 180 ≤ 400</td><td>> 400</td></tr></table>								≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	Murugan S				
										≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400													
										≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400													
≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400																							
Mass		Scale		Material No.					Date of first issue: 2011-09-23																	
Fine			0.5	1.0	1.5	2.0	±3°			0.050 KG		2:1		434 300 009 0					Doc.Code		Language		Sheet			
Medium		X	1.0	2.0	3.0	4.0				005		EN							1/1							
Coarse			2.0	3.5	5.0	6.5																				
Tapped Holes acc.										Size		CAD System				ECN-No.		Revision		Techn. Resp.		Replacement for				
1) Tolerance Class Applied Crossmarked										A 3		CREO				172981		1x D		5080		-				

SAFETY CHARACTERISTICS	0
SIGNIFICANT CHARACTERISTICS	0