



Tous droits de propriété industrielle réservés. Reservati tutti i diritti in caso di concessione di brevetti o di registrazione di un modello di utilità. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

ÖFFNUNGSDRUCK
EINGESTEMPELT

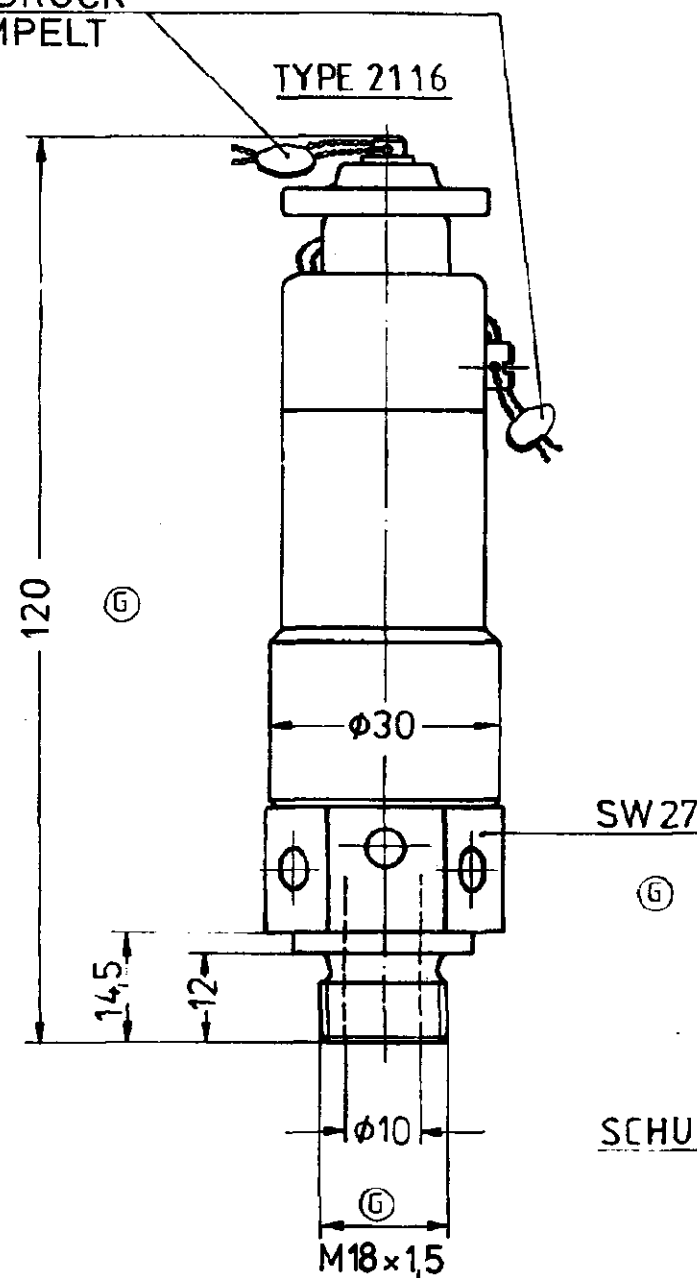

ÖFFNUNGSDRUCK
EINGESTEMPELT

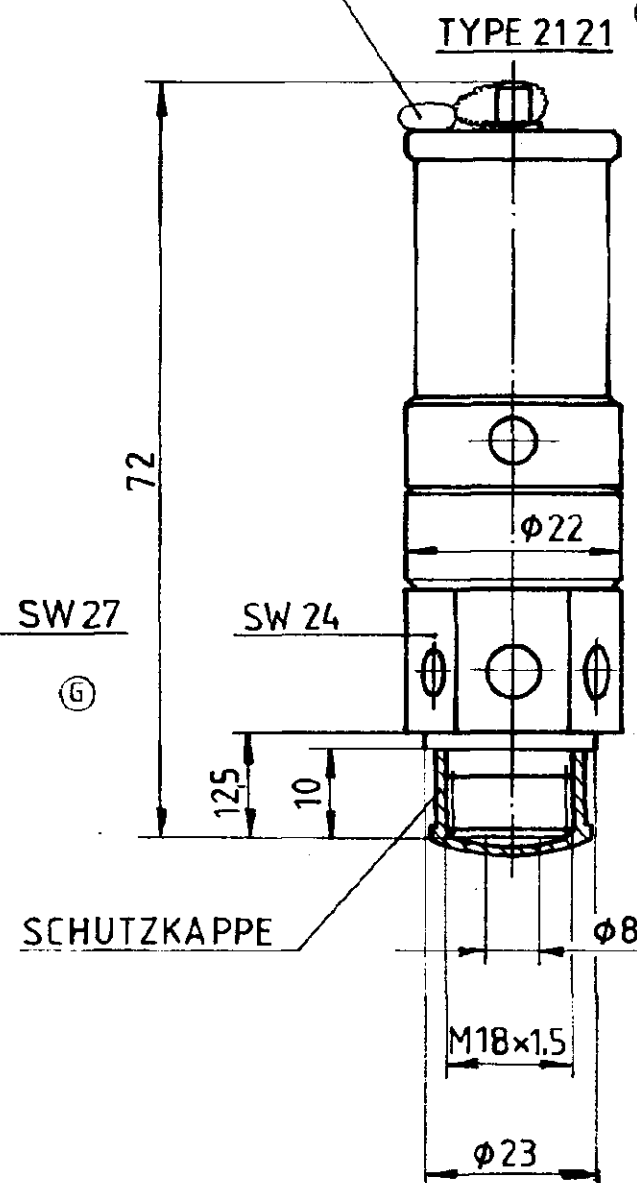

TECHNISCHE DATEN:

THERM ANWENDUNGSBEREICH -40°C bis +200°C
MEDIUM LUFT
EINBAULAGE BELIEBIG
GEWICHT CA. 0,4 kg
WERKSTOFF MESSING MIT VITONDICHTUNG
TYPE 2116 UND 2121

NEUE BESTELL-NUMMER	ÖFFNUNGSDRUCK [bar]	ABBLASELEISTUNG bei +20°C u. 760 TORR [m ³ / h]	BEMERKUNGEN
434 601 100 0	2,0 + 0,30	98	TYPE 2121 FA. LÖRCH (H)
434 601 101 0	2,6 + 0,30	113	
434 601 102 0	3,8 + 0,38	155	STAUBGESCHÜTZT 434 601 150 0
434 601 103 0	4,6 + 0,46	181	
434 601 104 0	5,3 + 0,53	197	
434 601 105 0	6,0 + 0,60	226	
434 601 106 0	6,5 + 0,65	242	
434 601 107 0	8,0 + 0,80	291	STAUBGESCHÜTZT 434 601 151 0
434 601 108 0	10,0 + 1,00	356	STAUBGESCHÜTZT 434 601 152 0
434 601 109 0	12,0 + 1,20	420	
434 601 110 0	15,0 + 1,50	517	
434 601 111 0	17,0 + 1,70	582	
434 601 112 0	25,0 + 2,50	362	TYP 2117 FA. LÖRCH
434 601 114 0	3,0 + 0,30	129	
434 601 115 0	8,5 + 0,85	307	
434 601 116 0	22,0 + 2,20	321	TYP 2117 FA. LÖRCH

31647 3x (H) 86-05-13		COPYRIGHT BY WABCO		WABCO	
24707 (G) 80-04-23		DATE SIGNATURE			
19283 (F) 79-05-08		DRAWN 72-10-09 Zalus		SICHERHEITSVENTIL	
19253 (E) 79-03-05		CHECKED 72-10-16 Zalus			
19137 (D) 78-11-08		STANDARDIZATION 72-10-16 gc. Knudsen		IDENTIFICATION	
19136 (C) 78-11-08		MASS SCALE			
Abw. 1100 h/m		(B) 75-11-25		434 601 100 0	
Abw. 70 1120 h/m		(A) 73-03-06			
28 CHANGE No. LETT. DATE		SIZE TRI		CODE FOR FUNCTION	
REPLACEMENT FOR		A 4 140		CODE FOR SHAPE	
				CODE FOR DOCUMENT	
				605	

100 mm