


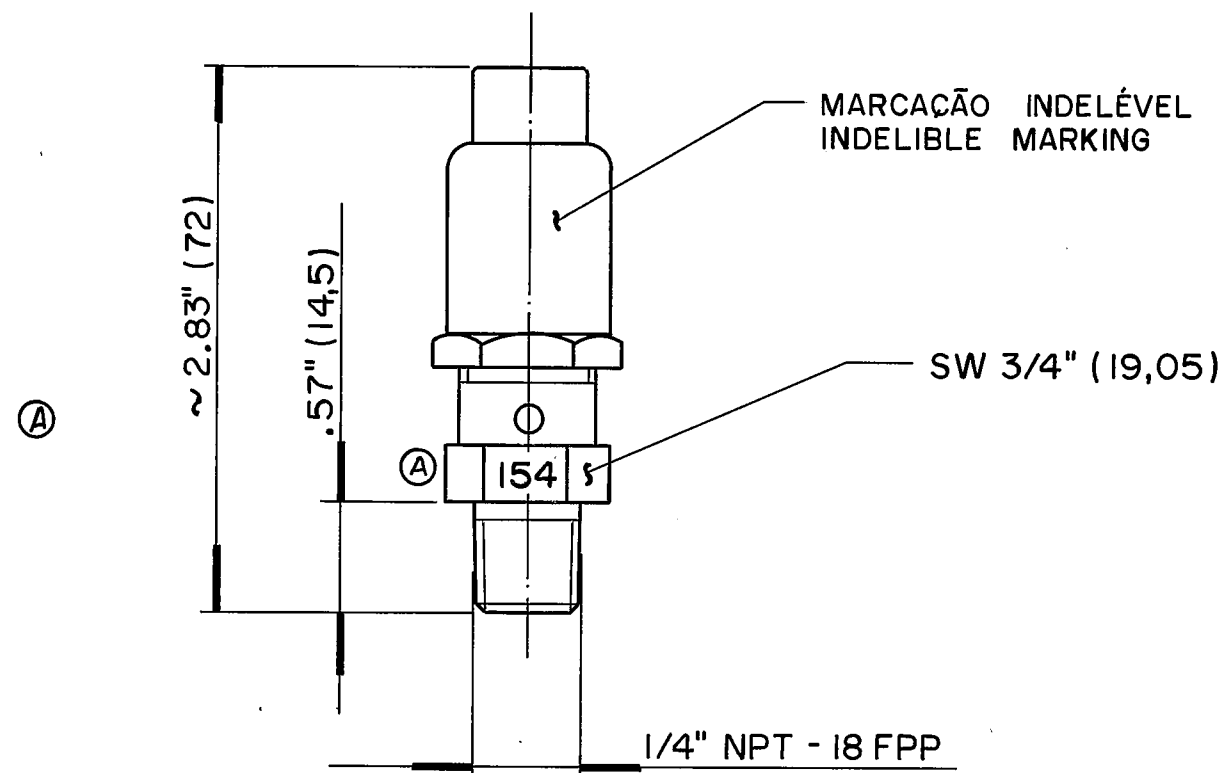

TESTE DE VERIFICAÇÃO:
CHECK :

TEMPERATURA DE TESTE _____ 21°C ... 27°C
TEMPERATURE TEST

APLICAR NA ABERTURA DE ENTRADA 75% DA PRESSÃO DE
REGULAGEM ESPECIFICADA.

APPLY TO THE VALVE 75% OF CUT OUT PRESSURE.

O VAZAMENTO TOTAL EXTERNO NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR
100 cm³/min.

EXTERNAL LEAKAGE MAX. 100 cm³/min.

CAMPO TÉRMICO DE APLICAÇÃO _____ -40°C ... +80°C
THERMAL RANGE OF APPLICATION

PRESSÃO DE ABERTURA _____ 154 PSI (~10,8 bar) (A)
CUT OUT PRESSURE

() DIMENSÕES EM MILIMETROS
() DIMENSIONS IN MILLIMETERS



		DATA		ASSINATURA		WABCO IDEAL STANDARD WABCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. DIVISÃO WABCO "FREIOS"	
		DESENHADO		PAULO			
		21-03-90				VÁLVULA DE SEGURANÇA SAFETY VALVE	
		VERIFICADO		Carlos			
		21-03-90					
		APROVADO				Nº DE DESENHO 434 608 207 0	
		21-03-90					
		MASSA		FORMATO		PREFIXO PQ	
		3x (A)		A3		FOLHA	
		31.5.93				605	
		N.E.		REV.		DATA	
		SUBSTITUI		ESCALA			
		CANC. & SUBSTITUI		1:1			
		DES. 605/88q.500 3870					
		DATADO 30-3-90 c/REV. "A"					