


Ø16f11 -0.016  
-0.126

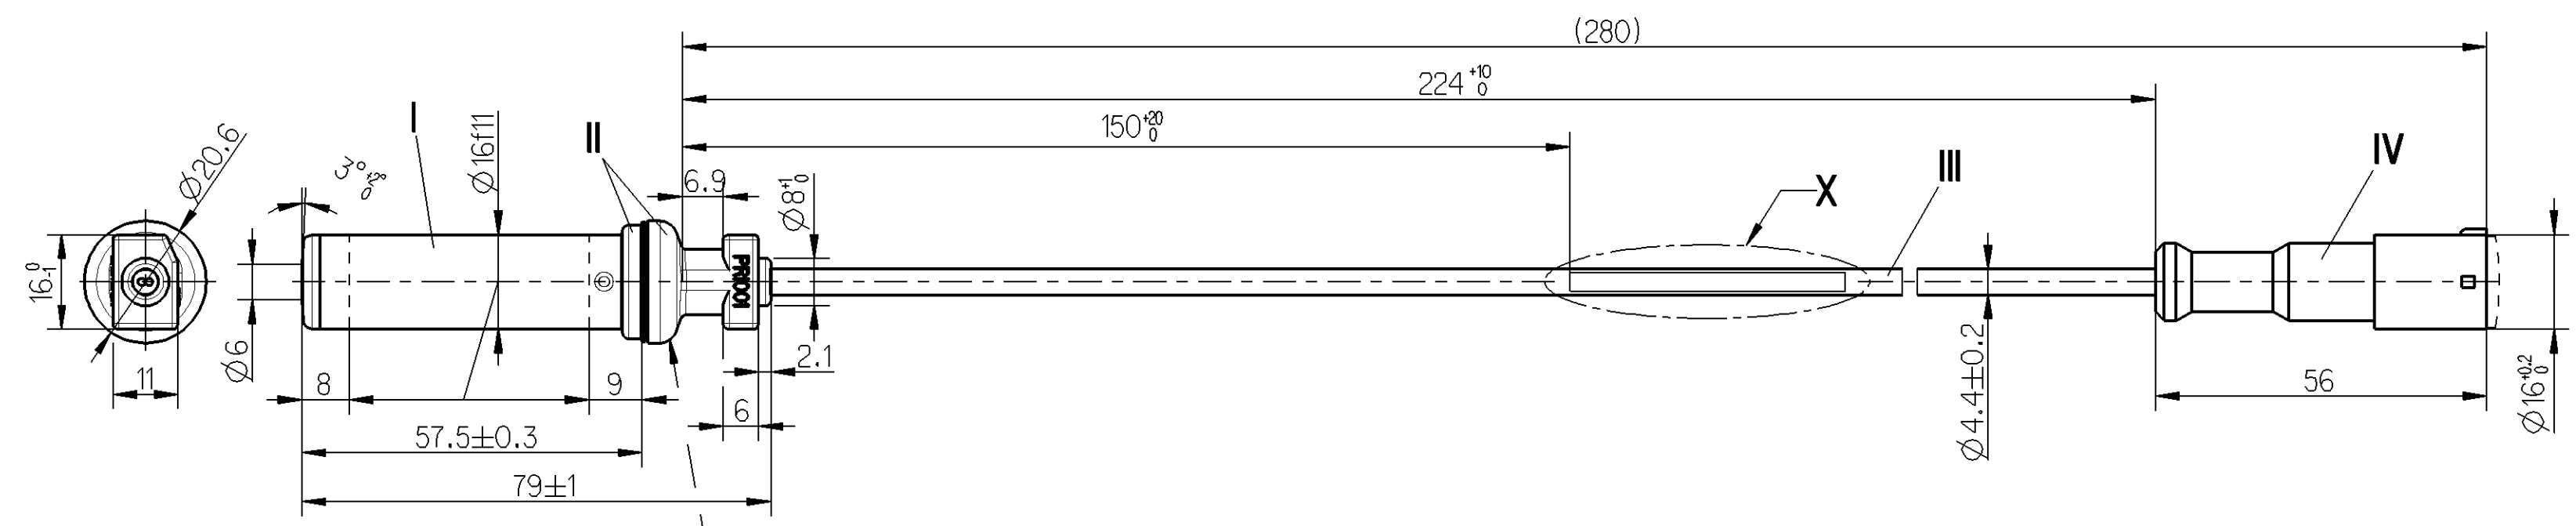

DATE OF MANUFACTURE  
HERSTELLDATUM +HT  
DATE DE FABRICATION  
DATA DI FABBRICAZIONE

--- PROTECTION CAP  
SCHUTZKAPPE  
CAPOUCHON  
PROTETTORE

MADE IN GERMANY

X  
2:1

WABCO 441 032 337 0

PART NO  
TEILE NR. \*  
NO. DE PIECE  
CODICE

TWO CORE CABLE  
LEITUNG ZWEIADRIG  
CABLE A DEUX CONDUCTEURS  
CAVO A DUE CONDUTTORI

THERMORAD  
2x0.5mm<sup>2</sup>  
ASC 77799 A

STRAIN RELIEF CABLE  
ZUGENTLASTUNG KABEL  
ARRET DE CABLE  
SCARICO DI TRAZIONE DEL CAVO

MAX.50N @ ±20°C

BEND RADIUS CABLE  
BIEGERADIUS KABEL  
RAYON DE COURBURE DE CABLE  
RAGGIO DI CURVATURA DEL CAVO

R 15 MIN, <math>\alpha 90^\circ</math>

\* ABRASION RESISTANT PRINT  
ABRIEBFESTER AUFDRUCK  
IMPRESSION RESISTANTE A L' ABRASION  
IMPRONTA RESISTENTE ALL' ABRASIONE

RAL 9001

THERMAL RANGE OF APPLICATION  
THERMISCHER ANWENDBEREICH  
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE  
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE

I -40 °C...+200 °C[1000h]  
+210 °C[1h]  
II -40 °C...+160 °C  
+180 °C[1h]  
III -40 °C...+180 °C  
+220 °C[1h]  
IV -40 °C...+80 °C

FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION  
WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKT SPEZIFIKATION  
AUTRES DONNEES TECHNIQUES VOIR PRODUCT SPECIFICATION  
ULTERIORI DATI TECNICI VEDERE SPECIFICA DI PRODOTTO

441 032 381 0


INSTRUCTIONS OF INSTALLATION SEE ADAPTATION SPECIFICATION  
EINBAUINWEISE SIEHE ADAPTION-SPEZIFIKATION  
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION VOIR SPECIFICATION D'ADAPTION  
ISIRUZIONI D'INSTALLAZIONE VEDERE SPECIFICA D'ADATTAMENTO

441 032 100 0

DEGREE OF PROTECTION (IN CONNECTION WITH PLUG)  
SCHUTZART (IN VERBINDUNG MIT KUPPLUNGSSTECKER)  
DEGRE DE PROTECTION (DANS CONNECTION AVEC CONNECTEUR MALE)  
GRADO DI PROTEZIONE (IN COLLAGAMENTO CON SPINOTTO)

IP 68  
IP 69 K ↔ ISO 20653

1:1

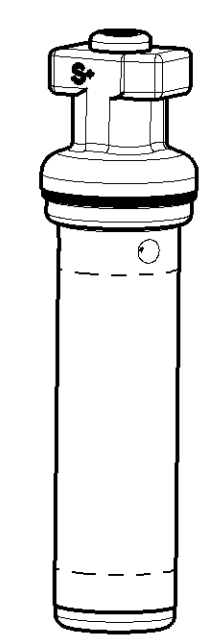

General Specification: JED-334-0		Copyright WABCO®		<b>WABCO</b>		
Further Technical Data:		Date	Signature			
Doc. Code:	Sheet: To	2010-11-16	Hornschmacher	INDUCTIVE SENSOR WITH SOCKET STABSSENSOR MIT KUPPLUNGSDOSE CAPTEUR AVEC CONNECTEUR FEMELLE SENSORE INDUTTIVO CON CONNETTORE		
General Tolerances JED-261		Checked	Hoefler			
Class 1) Range of Nominal Dimensions ( ± mm)		Expert				
Class 1) Range of Nominal Dimensions ( ± mm)		Hoefler				
Fine	≤ 50 > 50 ≤ 180 > 180 > 400	Mtss	Scale	Material No.	Date of first issue: 2005-09-13	
Medium	1.0 2.0 3.0 4.0	0.051 KG	1:1 2:1	441 032 337 0	Doc.Code	Language
Coarse	X 2.0 3.5 5.0 6.5	Size	CAD System		005	ML
Tapped Holes acc.		A 2	Pro/E	ECN-No.	Revision	Techn. Resp.
1) Tolerance Class Applied Crossmarked		154056	3x A	6310	Replacement for	

Non e permesso copiare o terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza permesso scritto dalla WABCO. E' vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato di questo documento. E' vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato di questo documento. E' vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato di questo documento. E' vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato di questo documento.

Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus, eventuellement engageant la responsabilite de dommages et interests. Toute utilisation non autorisee de ce document est formellement interdite. Toute utilisation non autorisee de ce document est formellement interdite.