

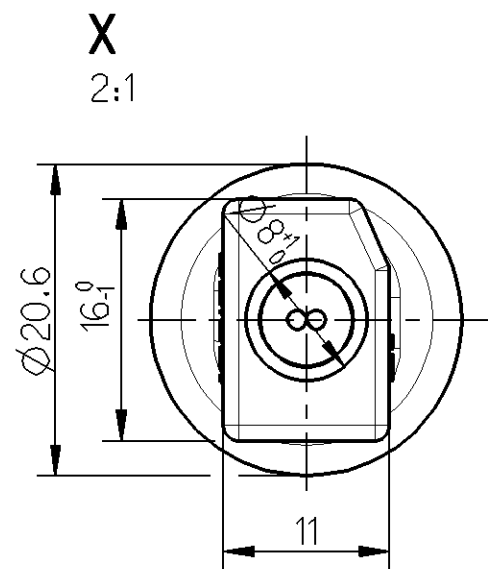


Non è permesso consegnare o terzi o riprodurre questo documento, né utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi
autorisation expresse. Tout manquement à cette règle constitue un abus évident et expose son auteur au versement de dommages et
intérêts. Tous
E' vietato consegnare o terzi o riprodurre questo documento, né utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi
autorisation expresse. Tout manquement à cette règle constitue un abus évident et expose son auteur au versement de dommages et
intérêts. Tous
Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes
nicht gestattet, soweit
nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen strafrechtlichen Missbrauch dar und
verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte hier den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

B

A

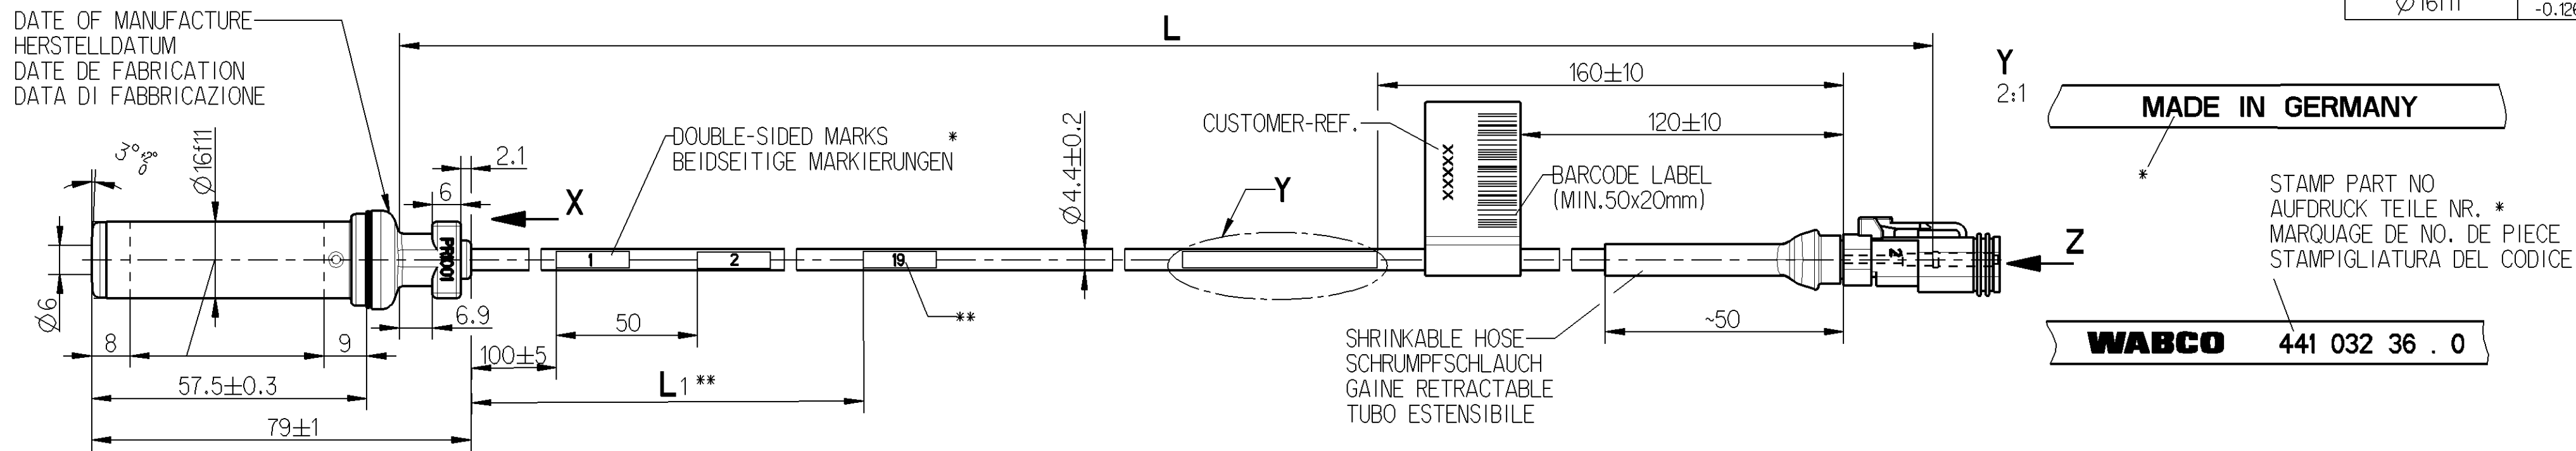

WABCO-NO. CUSTOMER-REF.	L (mm)	DEUTSCH CONNECTOR	MASS (kg)	L1 (mm)
441 032 363 0 7421077293	1400±20	CODE A RIGHT SIDE	0.120	** 1000±20
441 032 364 0 7421077297		CODE B LEFT SIDE		19 MARKS
441 032 365 0 7421077356	1250±20	CODE A RIGHT SIDE	0.115	** 950±20
441 032 366 0 7421077357		CODE B LEFT SIDE		18 MARKS

TWO CORE CABLE
LEITUNG ZWEIADRIG
CABLE A DEUX CONDUCTEURS
CAVO A DUE CONDUTTORI

THERMORAD/RADOX 2x0.5mm² OPTIONAL

STRAIN RELIEF CABLE
ZUGENTLASTUNG KABEL
ARRET DE CABLE
SCARICO DI TRAZIONE DEL CAVO

MAX.50N $\vartheta=20^{\circ}\text{C}$

BEND RADIUS CABLE
BIEGERADIUS KABEL
RAYON DE COURBURE DE CABLE
RAGGIO DI CURVATURA DEL CAVO

R 15 MIN, $\vartheta=90^{\circ}$

* ABRASION RESISTANT PRINT
ABRIEBFESTER AUFDRUCK
IMPRESSION RESISTANTE A L' ABRASION
IMPRONTA RESISTENTE ALL' ABRASIONE

RAL 9001

DEGREE OF PROTECTION
SCHUTZART
DEGRE DE PROTECTION
GRADO DI PROTEZIONE

IP 68
ISO 20653

THERMAL RANGE OF APPLICATION FOR SENSOR
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH FUER SENSOR
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE POUR SENSOR
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE DEL SENSORE

-40 °C...+150 °C
+180 °C[1h]

THERMAL RANGE OF APPLICATION FOR CABLE
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH FUER KABEL
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE POUR CABLE
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE DEL CAVO

-40 °C...+180 °C
+220 °C[1h]

THERMAL RANGE OF APPLICATION FOR PLUG
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH FUER STECKER
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE POUR FICHE
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE DEL SPINA

-40 °C...+125 °C


FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION
WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKT SPEZIFIKATION
AUTRES DONNEES TECHNIQUES VOIR PRODUCT SPECIFICATION
ULTERIORI DATI TECNICI VEDERE SPECIFICA DI PRODOTTO

441 032 901 0

INSTRUCTIONS OF INSTALLATION SEE ADAPTATION SPECIFICATION
EINBAUINWEISE SIEHE ADAPTION-SPEZIFIKATION
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION VOIR SPECIFICATION D'ADAPTION
ISIRUZIONI D'INSTALLAZIONE VEDERE SPECIFICA D'ADATTAMENTO

441 032 100 0

1:1

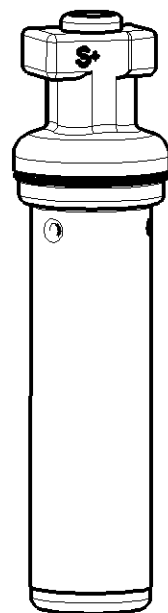

			Fine	0.5	1.0	1.5	2.0	±3°	Mass	Scale	Material No.			Doc. Code	Language	Sheet
114919	1x B	2007-10-25	Medium	2.0	2.0	3.0	4.0		/	1:1	441 032 362 0			053	en/de fr/it	1/1
114593	2x A	2007-09-26	Coarse	1.0	3.5	5.0	6.5		/	2:1						
									Size	TR1						
			Tapped Holes acc.									Function Code	CAD System	Prod.Type	Replacement for	
State of Revision			1) Tolerance Class Applied Crossmarked						A 2	530			Pro/E	0 1 X		