
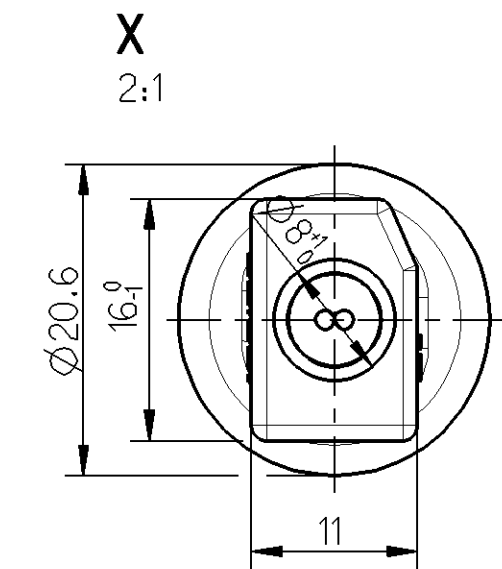


Non e' permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza permesso scritto dalla WABCO. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la WABCO est formellement interdite. E' fatto riserva di tutti i diritti, brevetti, marchi e modelli. Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express written permission from WABCO. This document contains confidential information and its disclosure to third parties without the written permission of WABCO is prohibited. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse: tout manquement à cette règle constitue un abus évident et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits de propriété industrielle réservés, notamment en matière de brevets et de modèles. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugelassen. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlich missbräuchl. und verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte hier den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

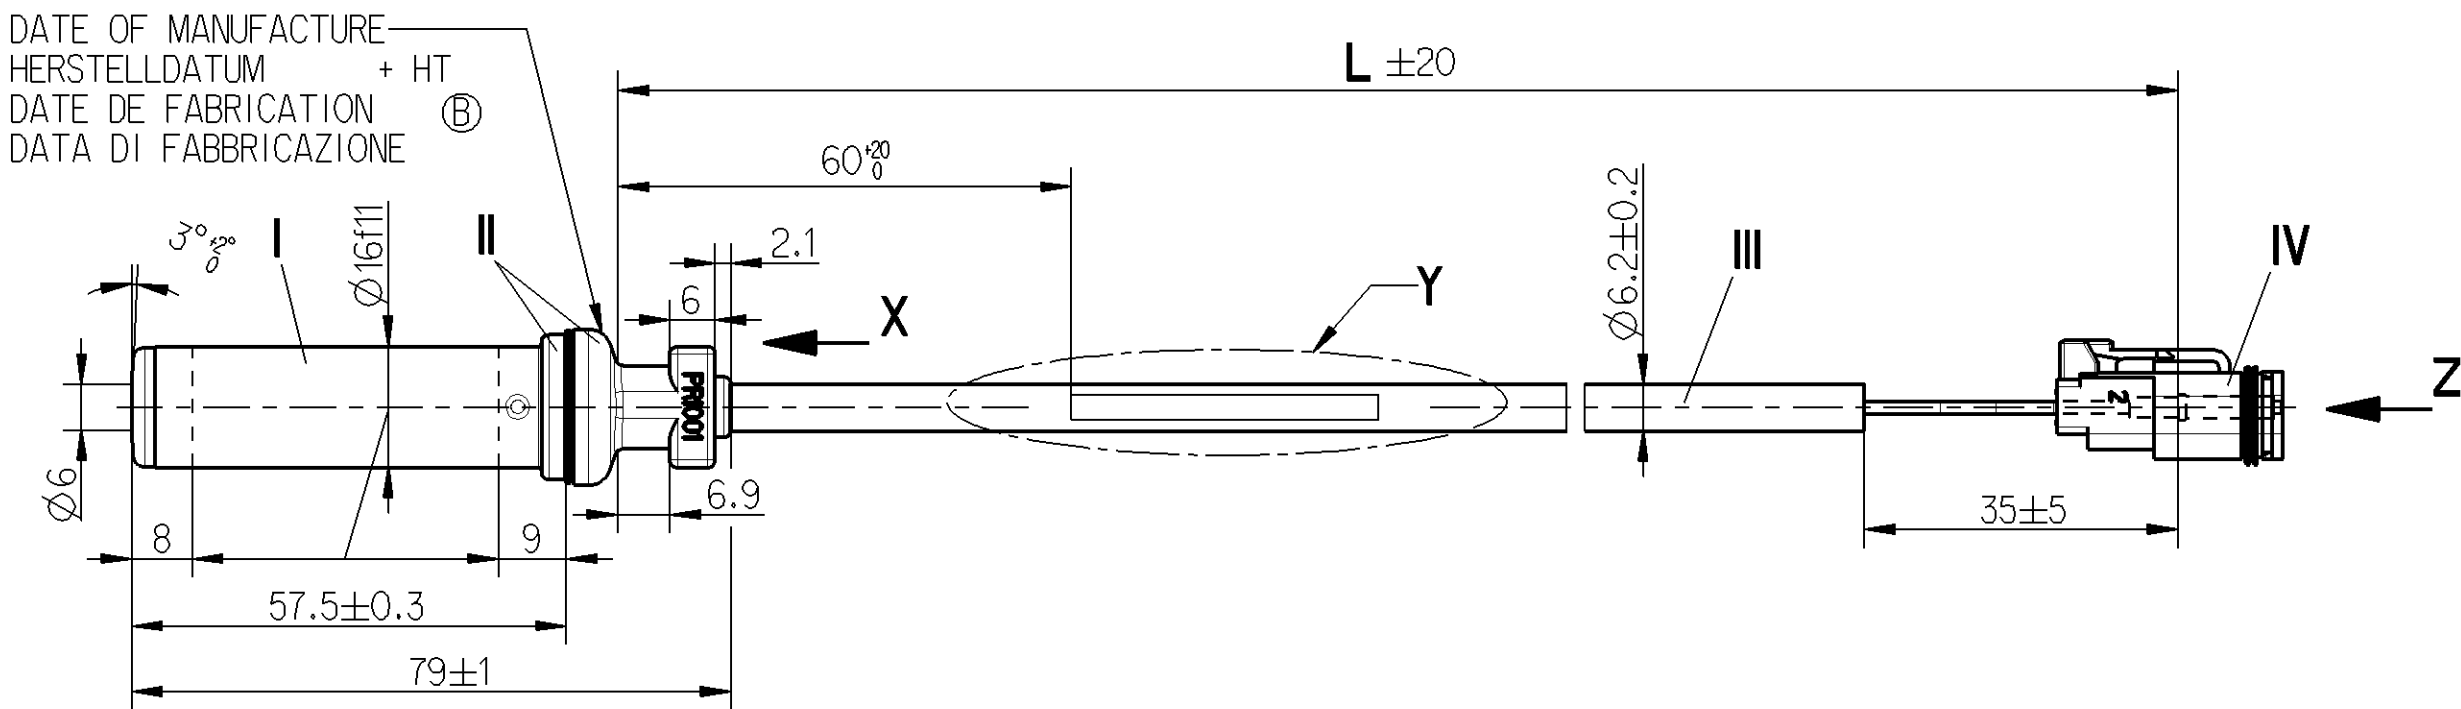

THERMAL RANGE OF APPLICATION
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE

I -40 °C...+200 °C[1000h]
+210 °C[1h]
II -40 °C...+150 °C
+180 °C[1h]
III -40 °C...+180 °C
+220 °C[1h]
IV -40 °C...+125 °C


CONNECTOR SYSTEM ACCORDING TO CUSTOMER SPECIFICATION. WABCO DOES NOT PROVIDE ANY WARRANTY RELATING TO CONNECTOR-SYSTEM DEFECTS
STECKSYSTEM NACH KUNDENANGABEN. FUER MAENGEL AM STECKSYSTEM KEINE GEWAEHRLISTUNG DURCH WABCO
SYSTEME DE CONNECTEURS SUIVANT SPECIFICATION DU CLIENT. WABCO NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE RELATIVE AUX DEFAUTS DANS LE SYSTEME DE CONNECTEURS
SISTEMA DI CONNETTORI SECONDO SPECIFICA DEL CLIENTE. WABCO NON FORNISCE NESSUNA GARANZIA SULLE DIFETTI DI SISTEMA DI CONNETTORI

FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION
WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKT SPEZIFIKATION
AUTRES DONNEES TECHNIQUES VOIR PRODUCT SPECIFICATION
ULTERIORI DATI TECNICI VEDERE SPECIFICA DI PRODOTTO

441 032 390 0

INSTRUCTIONS OF INSTALLATION SEE ADAPTATION SPECIFICATION
EINBAUINWEISE SIEHE ADAPTION-SPEZIFIKATION
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION VOIR SPECIFICATION D'ADAPTION
ISIRUZIONI D'INSTALLAZIONE VEDERE SPECIFICA D'ADATTAMENTO

441 032 100 0

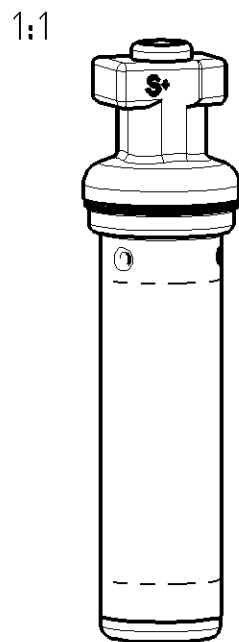

General Specification: JED-334-0					Copyright WABCO®		WABCO												
Further Technical Data:					Date		Signature		INDUCTIVE SENSOR WITH PLUG STABSENSOR MIT STECKER CAPTEUR AVEC FICHE SENSORE INDUTTIVO CON SPINA										
Doc. Code:		Sheet:		To		Drawn													
2009-02-25		Harnischmacher		Checked															
2009-06-08		Hoefler		Expert															
General Tolerances JED-261					Harnischmacher														
Class 1)		Range of Nominal Dimensions (± mm)				±3°		Mass		Scale		Material No.		Date of first issue: 2007-06-19					
Fine		≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400			/ KG		1:1 2:1		441 032 370 0		Doc.Code		Language		Sheet	
Medium		1.0	2.0	3.0	4.0			Size		CAD System				053		ML		1/1	
Coarse		X 2.0	3.5	5.0	6.5			A 2		Pro/E				E					
Tapped Holes acc.									ECN-No.		Revision		Techn. Resp.		Replacement for				
1) Tolerance Class Applied Crossmarked									120500		4x B		6310						
															100mm				