



NON E' PERMESSO CONSERVARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO. NE UTILIZZARE IL CONTENUTO O RENDERSI RESPONSABILI PER LA MANIPOLAZIONE. IL RENDIMENTO DEI DATI NON E' GARANTITO. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI. PERMANENTI DA BREVETTI O MODELLI.

TOUTE COMMUNICATION OU REPRODUCTION DE CE DOCUMENT, TOUTE EXPLOITATION OU COMMUNICATION DE SON CONTENU, EST INTERDITE. IL RENDIMENTO DEI DATI NON E' GARANTITO. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI. PERMANENTI DA BREVETTI O MODELLI.

WEITERGABE SOWIE Vervielfaeligung dieses Unterlagen ist ohne Genehmigung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet. Es ist das Recht vorbehalten, die Erfindung zum Patent zu machen. ALLE RECHTE FÜR DEN FALL DER PATENTIERUNG ODER GEBRAUCHSMUSTER-EINTRAGUNG VORBEHALTEN.

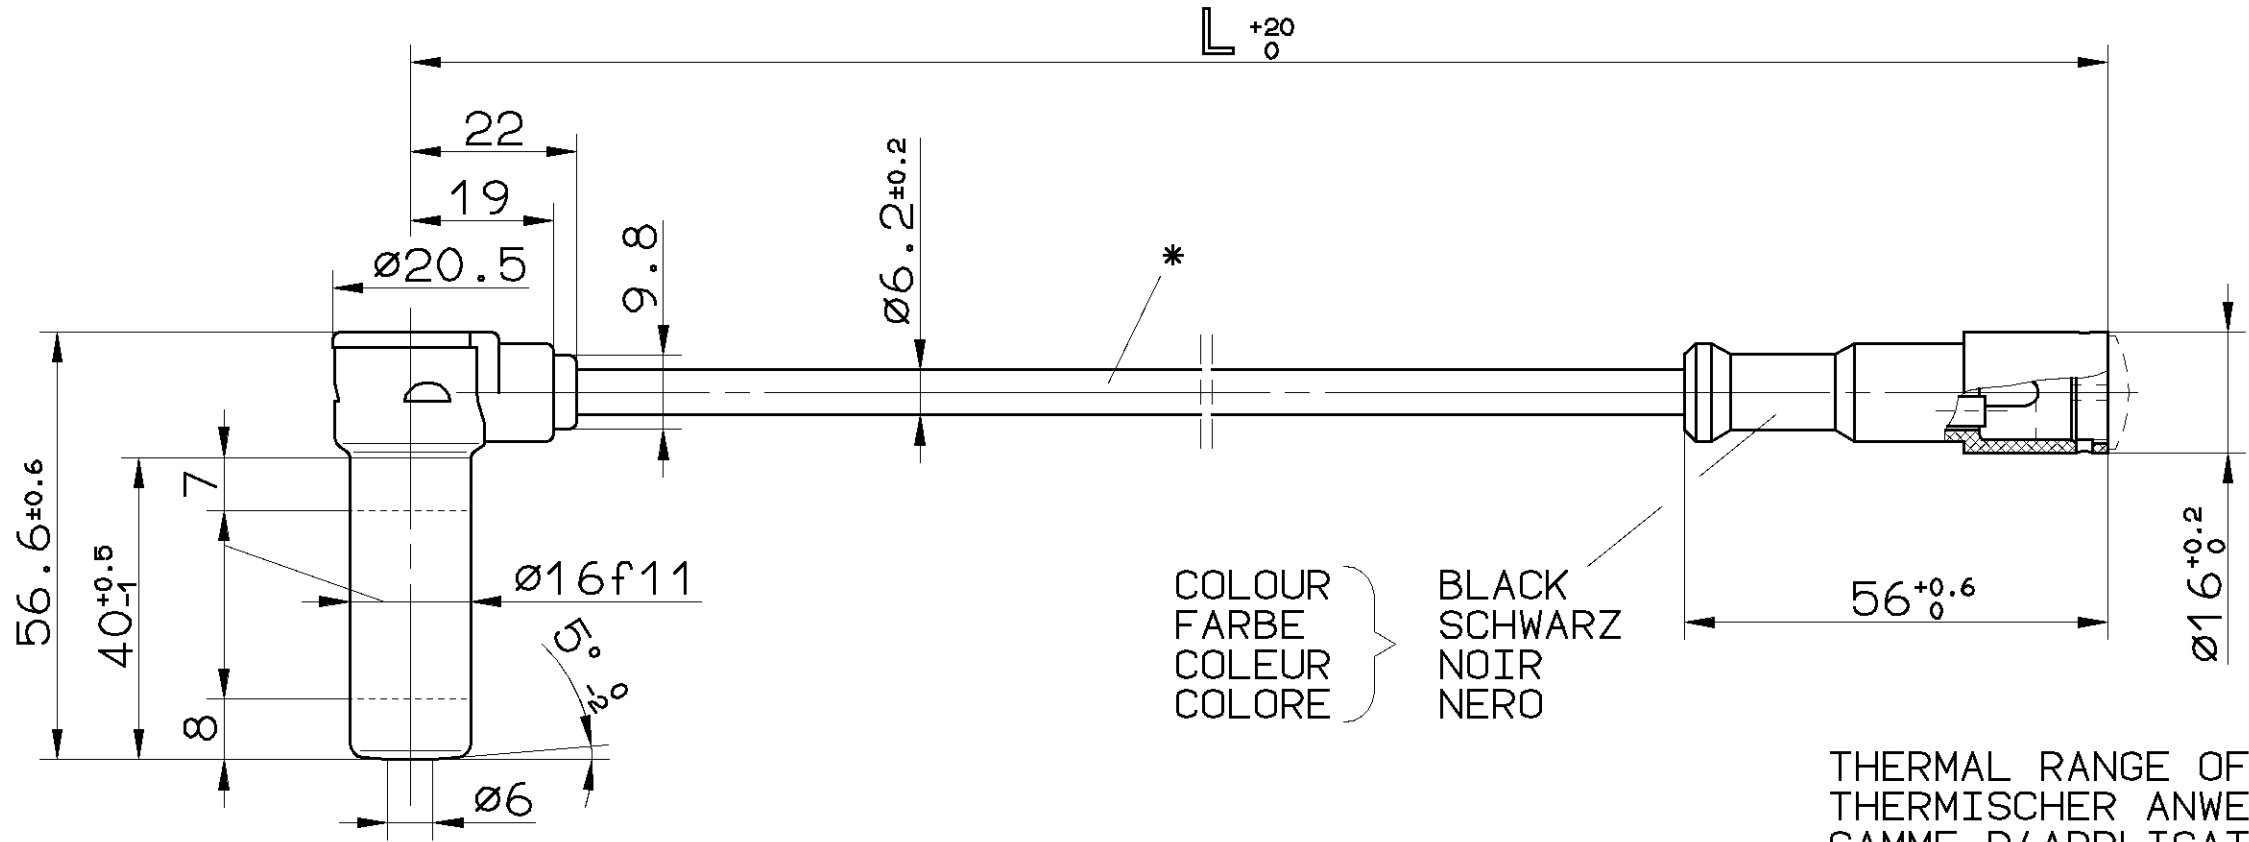

WABCO-NR.	L [mm]
441 032 578 0	400
441 032 579 0	1000

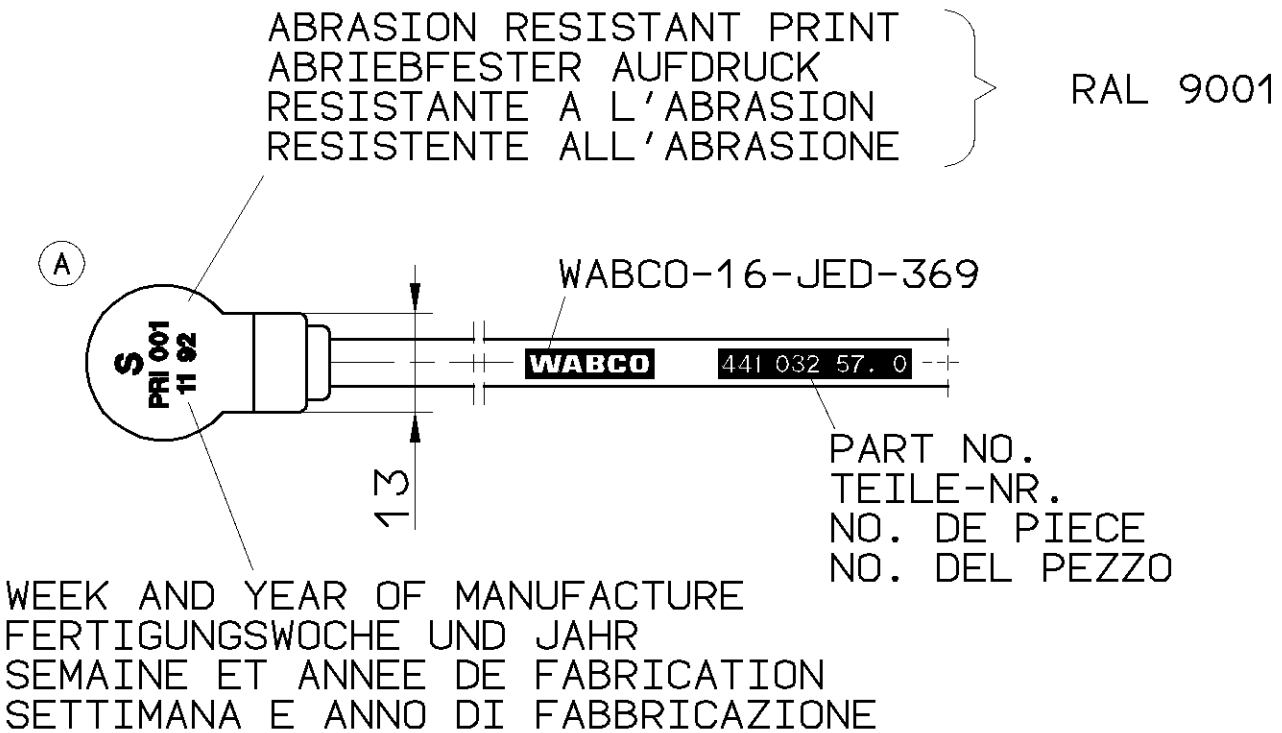

THERMAL RANGE OF APPLICATION FOR SENSOR
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH FÜR SENSOR
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE POUR CAPTEUR
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA PER SENSORE

-40° C...+150° C

THERMAL RANGE OF APPLICATION FOR CABLE
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH FÜR KABEL
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE POUR CABLE
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA PER CAVO

-40° C...+180° C
+220° C [1h]

THERMAL RANGE OF APPLICATION FOR CONNECTOR SOCKET
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH FÜR KUPPLUNGSDOSE
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE POUR SOCLE DE PRISE DE COUPLAGE
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA CONNECTORE

-40° C...+80° C

FOR FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION
WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKT SPEZIFIKATION
POUR AUTRES DONNEES TECHNIQUES VOIR PRODUCT SPECIFICATION
PER ULTERIORI DATI TECNICI VEDERE SPECIFICA DI PRODOTTO

441 032 578 0

TYPE OF PROTECTION (IN CONNECTION WITH PLUG)
SCHUTZART (IN VERBINDUNG MIT STECKER)
MODE DE PROTECTION (DANS CONNECTION AVEC FICHE)
TIPO DI PROTEZIONE (NELLE INAUTIVO CON SPINOTTO)

IP 68
EN 60529/IEC 529

* TWO CORE CABLE
LEITUNG ZWEIADRIG
CABLE A DEUX CONDUCTEURS
CAVO A DUE CONDUTTORI

THERMORAD
2x0.96mm² [AWG 18]
EPD 33336 A

BEND RADIUS CABLE
BIEGERADIUS KABEL
AYON DE COURBURE CABLE
RAGGIO DI CURVATURA CAVO

R 15 MIN, < 90°

STRAIN RELIEF CABLE
ZUGENTLASTUNG KABEL
ARRET DE CABLE
ARRESTO DI CAVO

MAX. 50N $\varphi=20^{\circ}$ C

GENERAL SPECIFICATION: JED-334		CADAM-DRAWING COPYRIGHT		WABCO	
FURTHER TECHNICAL DATA:		DATE: _____ SIGNATURE: _____		DRAWN: 92-05-07 HARNISCHM	
DOC. CODE: _____ SHEET: _____ TO: _____		CHECKED: 92-05-07 HOFELER		STANDARDIZATION: 92-05-07 PANTZER	
GENERAL TOLERANCES		MASS: _____ SCALE: 1:1		PRODUCT IDENTIFICATION NO. 441 032 580 0	
CLASS 1) RANGE OF NOMINAL DIMENSIONS (± mm)		SIZE: _____ T.R.I.: _____		DOC. CODE: 653 SHEET: 1/1	
FINE 0.5 1.0 1.5 2.0		A 2 141		SHAPE CODE: _____ REPLACEMENT FOR: _____	
MEDIUM 1.0 2.0 3.0 4.0		TAPPED HOLES ACC. ISO 4039 / JED-182		051904 1x A 92-11-04	
COARSE * 2.0 3.5 5.0 6.5		1) TOLERANCE CLASS APPLIED CROSSMARKED		DCN-NO. REV. DATE	
				EXPERT CODE 760	
				PRODUCT TYPE 01X	