16f11 $^{-0.016}_{-0.126}$

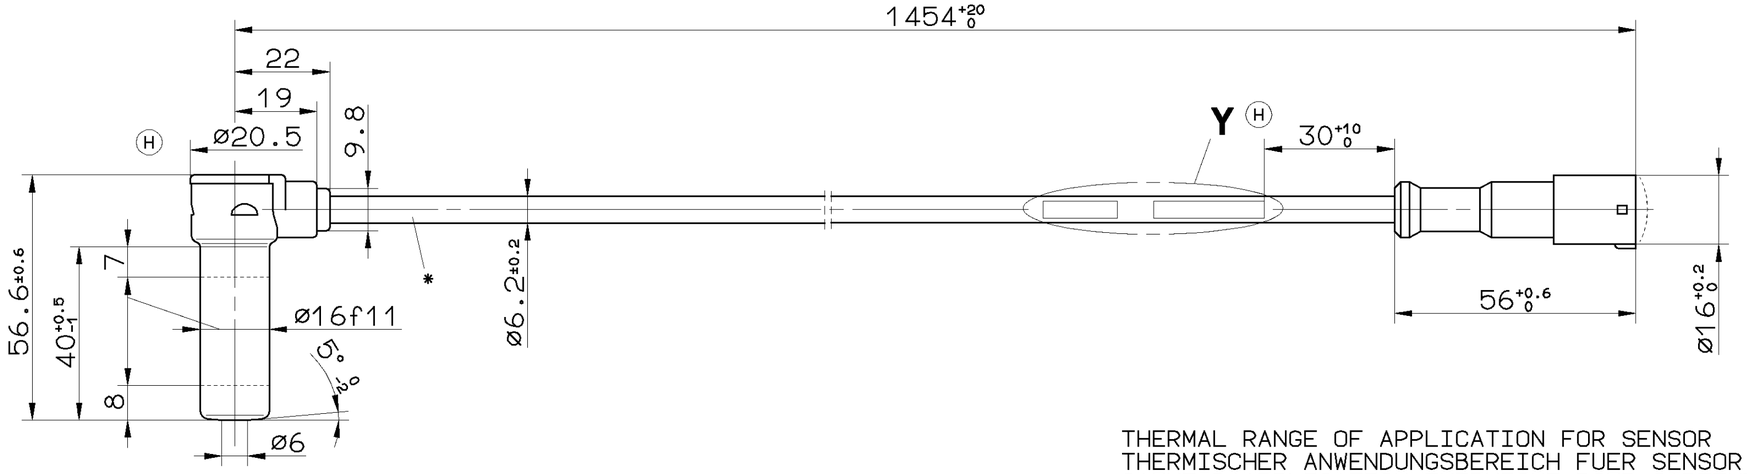

WEEK AND YEAR OF MANUFACTURE
FERTIGUNGSWOCHE UND JAHR **
SEMAINE ETANNEE DE FABRICATION
SETTIMANA E ANNO DI FABBRICAZIONE





PART NO.
TEILE-NR. **
NO.DE PIECE
CODICE

Y 2:1

THERMAL RANGE OF APPLICATION FOR SENSOR THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH FUER SENSOR GAMME D'APPLICATION THERMIQUE POUR CAPTEUR CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA DEL SENSORE	-40° C...+150° C
THERMAL RANGE OF APPLICATION FOR CABLE THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH FUER KABEL GAMME D'APPLICATION THERMIQUE POUR CABLE CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA DEL CAVO	-40° C...+120° C
THERMAL RANGE OF APPLICATION FOR SOCKET THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH FUER KUPPLUNGSDOSE GAMME D'APPLICATION THERMIQUE POUR SOCLE DE PRISE CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA DEL CONNECTORE	-40° C...+80° C
FOR FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKT SPEZIFIKATION POUR AUTRES DONNEES TECHNIQUES VOIR PRODUCT SPECIFICATION PER ULTERIORI DATI TECNICI VEDERE SPECIFICA DI PRODOTTO	441 032 570 0

* TWO CORE CABLE
LEITUNG ZWEIADRIG[STAHLLITZE]
CABLE A DEUX CONDUCTEURS
CAVO A DUE CONDUTORI
→ PUR, 2×0,6mm², NF 1408

** PERMANENT PRINT
ABRIEBFESTER AUFDRUCK
IMPRIMES INEFFACABLES
STAMPIGLIATURA INDELEBILE
→ RAL 9001

STRAIN RELIEF CABLE
ZUGENTLASTUNG KABEL
ARRET DE CABLE
SCARICO DI TRAZIONE DEL CAVO
→ MAX.50N ϑ=20° C

BEND RADIUS CABLE
BIEGERADIUS KABEL
RAYON DE COURBURE DE CABLE
RAGGIO DI CURVATURA DEL CAVO
→ R 15 MIN, ∢90°

TYPE OF PROTECTION (IN CONNECTION WITH PLUG)
SCHUTZART (IN VERBINDUNG MIT STECKER)
MODE DE PROTECTION (DANS CONNECTION AVEC FICHE)
TIPO DI PROTEZIONE (NELLE INDUTTIVO CON SPINOTTO)
→ IP 68, EN 60529/IEC 529

PARTS NUMBER OF MB IN BRACKETS
MB-TEILENUMMER IN KLAMMERN
NUMERO DE PIECE DE MB ENTRE PARENTHESES
NUMMERO DI PEZZO DI MB FRA PARENTESI

GENERAL SPECIFICATION: JED-334					
FURTHER TECHNICAL DATA:					
DOC. CODE:	SHEET: TO				
GENERAL TOLERANCES					
CLASS 1)	RANGE OF NOMINAL DIMENSIONS (± mm) ≤50	>50 ≤180	>180 ≤400	>400	∢
FINE	0,5	1,0	1,5	2,0	± 3°
MEDIUM	1,0	2,0	3,0	4,0	
COARSE *	2,0	3,5	5,0	6,5	
TAPPED HOLES ACC. ISO 4039 / JED-152					
1) TOLERANCE CLASS APPLIED CROSSMARKED					

DCN-NO.	REV.	DATE
057532	2× H	95-05-11
049351	3× G	92-02-10
039787	1× F	89-12-04
039779	E	89-10-30

100mm

CADAM-DRAWING COPYRIGHT

DATE	SIGNATURE
DRAWN: 89-10-30	HARNISCHM
CHECKED: 89-10-30	HOEFLER
STANDARDIZATION: 89-10-30	THIELE

WABCO

INDUCTIVE SENSOR WITH SOCKET
STABSENSOR MIT KUPPLUNGSDOSE
CAPTEUR AVEC SOCLE DE PRISE
SENSORE INDUTTIVO CON CONNETTORE

MASS	SCALE	PRODUCT IDENTIFICATION NO.	DOC. CODE	SHEET
0.115 KG	1:1 (2:1)	441 032 632 0 (000 540 08 17)	605	1/1
SIZE: A 2	T.R.I.: 141	SHAPE CODE	REPLACEMENT FOR: 441 032 632 0/87-07-02	

EXPERT CODE 760

PRODUCT TYPE 11X

TOUTE COMMUNICATION OU REPRODUCTION DE CE DOCUMENT, TOUTE EXPLOITATION OU COMMUNICATION DE SON CONTENU NON EXPRESSEMENT AUTORISEES PAR ECRIT, OBLIGENT A DES DOMMAGES ET INTERETS. TOUS DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE RESERVES. NOTAMMENT EN MATIERE DE BREVETS ET DE MODELES.

MEITERGABE SOWIE VERVIELFAELTIGUNG DIESER UNTERLAGE, VERWERTUNG UND MITTEILUNG IHRES INHALTS NICHT GESTATTET, SOWEIT NICHT AUSDRUECKLICH ZUGESTANDEN. ZUWIDERHANDLUNGEN VERPFLICHTEN ZU SCHADENERSATZ. MISSBRAUCH DAR UND VERPFLICHTEN ZU SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE FUER DEN FALL DER PATENTERTEILUNG ODER GEBRAUCHSMUSTER-EINTRAGUNG VORBEHALTEN.

NON E PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO, NE UTILIZZARNE IL CONTENUTO O RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA. IN CASO DI CONCESSIONE DI BREVETTI O MODELLI, L'USO ABUSIVO DANNI SIMILI. E FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA

COPYING OF THIS DOCUMENT AND GIVING IT TO OTHERS AND THE USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF, WITHOUT EXPRESS AUTHORITY, ARE PROHIBITED. ANY BREACH RENDERS THE PERPETRATOR LIABLE TO PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A UTILITY MODEL OR DESIGN. THIS DOCUMENT IS THE SUBJECT OF COPYRIGHT.

ABUSE AND RESULT IN A LIABILITY TO THE GRANT OF PATENT OR REGISTRATION

1809/01/23/14.55
605/553