


NON E' PERMESSO CONSERVARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO. NE UTILIZZARE IL CONTENUTO O RENDERSI RESPONSABILI PER LA MANIPOLAZIONE. IL RENDIMENTO DEI DATI NON E' GARANTITO. E' FATTA RISERVA SU TUTTI I DIRITTI. PERMANENTI DA BREVETTI O MODELLI.

TOUTE COMMUNICATION OU REPRODUCTION DE CE DOCUMENT, TOUTE EXPLOITATION OU COMMUNICATION DE SON CONTENU, EST INTERDITE. IL RENDIMENTO DEI DATI NON E' GARANTITO. E' FATTA RISERVA SU TUTTI I DIRITTI. PERMANENTI DA BREVETTI O MODELLI.

WEITERGABE SOWIE VERWERTUNG ANDERER MITTEL DER VERBREITUNG UND NUTZUNG DES INHALTS NICHT ZULASSIG. ALLE RECHTE FÜR DEN FALL DER PATENTVERTEILUNG ODER GEBRAUCHSMUSTER-EINTRAGUNG VORBEHALTEN.

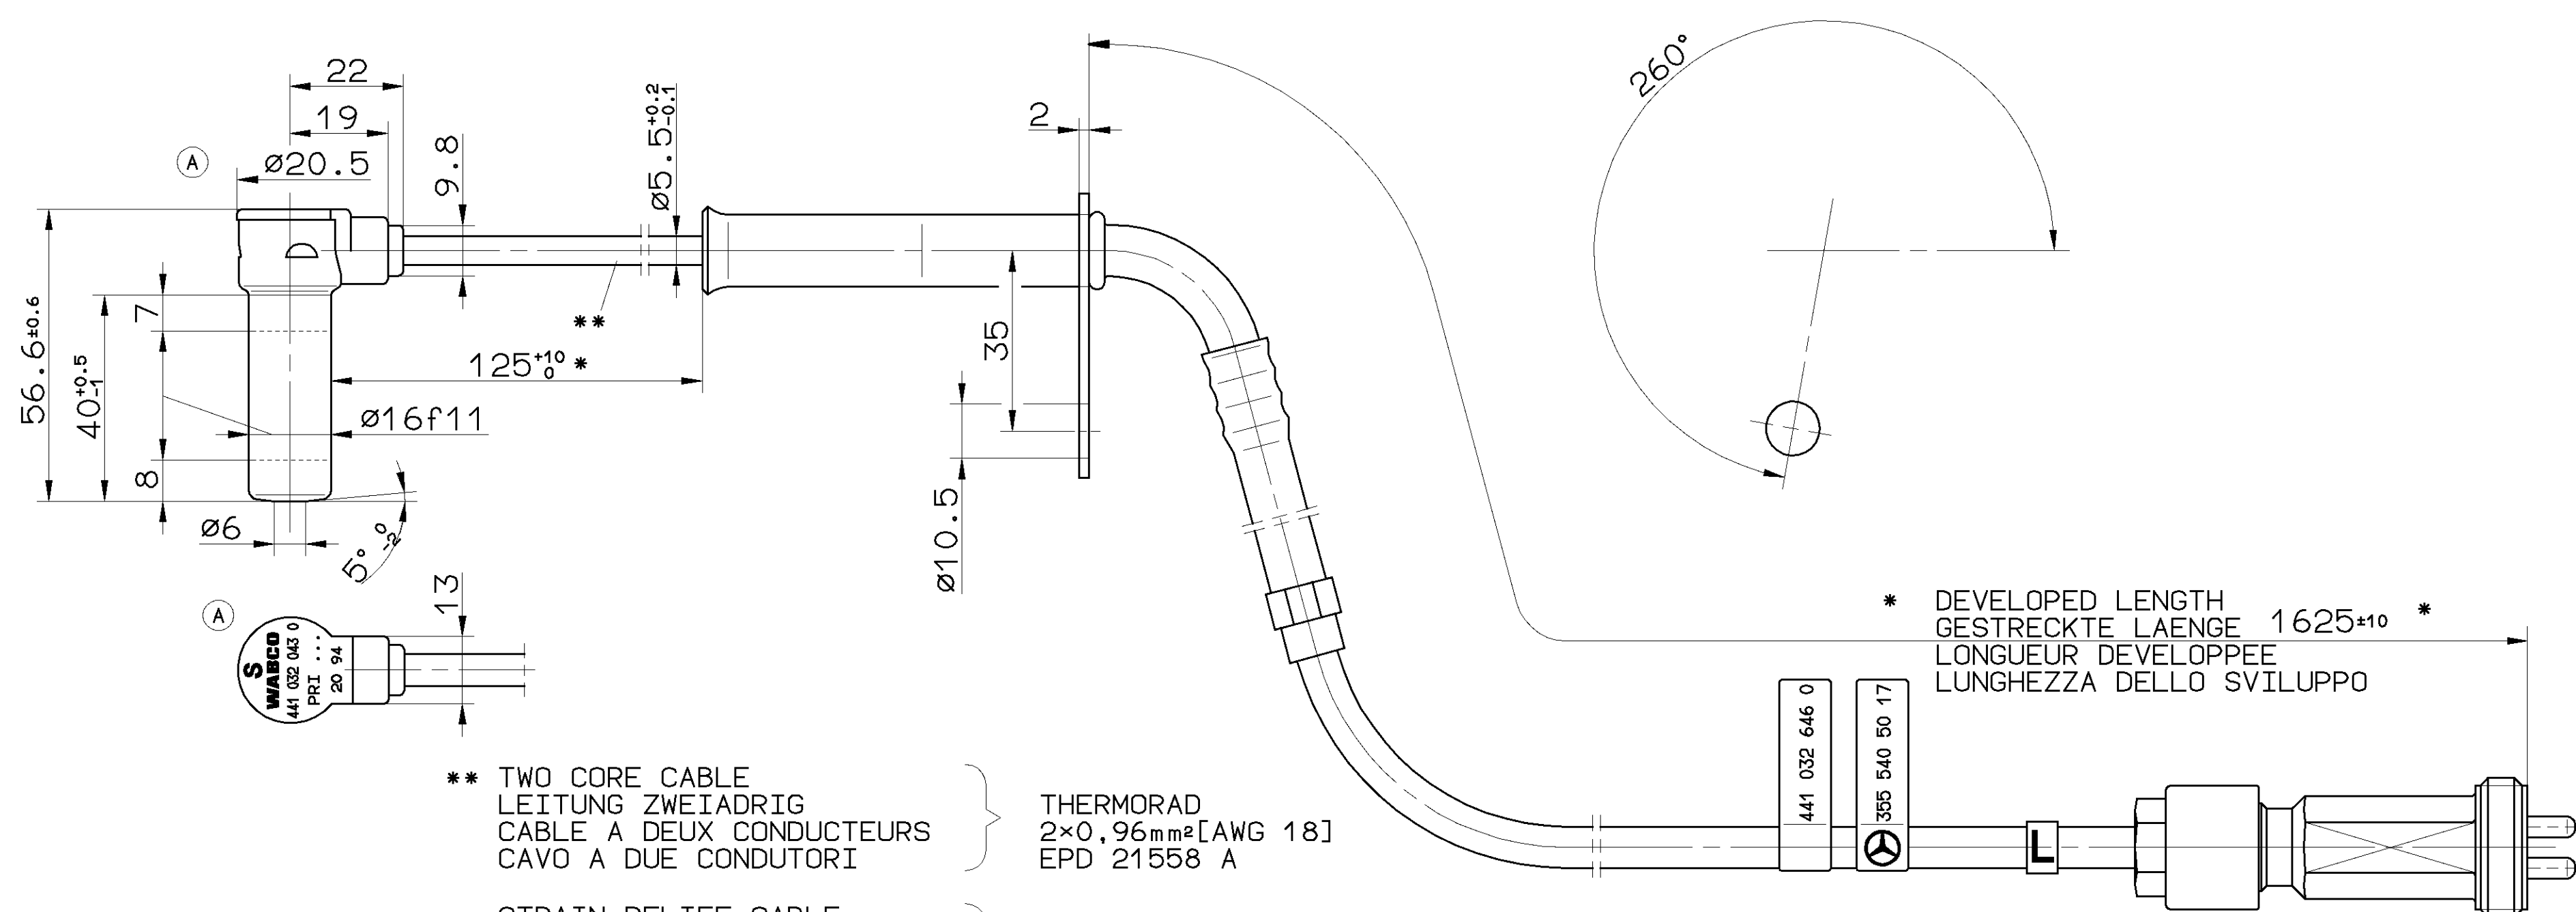

** TWO CORE CABLE
LEITUNG ZWEIADRIG
CABLE A DEUX CONDUCTEURS
CAVO A DUE CONDUTTORI

STRAIN RELIEF CABLE
ZUGENTLASTUNG KABEL
ARRET DE CABLE
ARRESTO DI CAVO

THERMORAD
2x0,96mm²[AWG 18]
EPD 21558 A

MAX.50N φ=20° C

TYPE OF PROTECTION (IN CONNECTION WITH PLUG)
SCHUTZART (IN VERBINDUNG MIT KUPPLUNGSSTECER)
MODE DE PROTECTION (DANS CONNECTION AVEC FICHE)
TIPO DI PROTEZIONE (NELLE INDUTIVO CON CONNETTORE)

IP 68 IEC 529

THERMAL RANGE OF APPLICATION FOR SENSOR
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH FÜR SENSOR
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE POUR CAPTEUR
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA DEL SENSORE

-40° C...+150° C
+180° C[1h]

THERMAL RANGE OF APPLICATION FOR CABLE
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH FÜR KABEL
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE POUR CABLE
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA DEL CAVO

-40° C...+180° C
+220° C[1h]

THERMAL RANGE OF APPLICATION FOR SOCKET AND GROMMETS
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH FÜR DOSE UND TUELLEN
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE POUR SOCLE ET DOUILLES
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA DEL CONNETTORE E BECCUCCIO

-40° C...+80° C

FOR FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION
WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKT SPEZIFIKATION
POUR AUTRES DONNEES TECHNIQUES VOIR PRODUCT SPECIFICATION
PER ULTERIORI DATI TECNICI VEDERE SPECIFICA DI PRODOTTO

441 032 070 0

TEST ACCORDING TO TEST SPECIFICATION
PRUEFUNG NACH PRUEFANWEISUNG
ESSAIS EN ACCORD AVEC LA SPECIFICATION D'ESSAIS
PROVA SECONDO SPECIFICA

441 032 030 0
441 032 520 0

PARTS NUMBER OF MB IN BRACKETS
MB-TEILENUMMER IN KLAMMERN
NUMERO DE PIECE DE MB ENTRE PARENTHESES
NUMERO DI PEZZO DI MB FRA PARENTESI

GENERAL SPECIFICATION: JED-334		CADAM-DRAWING COPYRIGHT		WABCO	
FURTHER TECHNICAL DATA:		DATE		SIGNATURE	
DOC. CODE:		SHEET:		TO	
GENERAL TOLERANCES					
CLASS	1)	RANGE OF NOMINAL DIMENSIONS (± mm)			
FINE		≤50	> 50 ≤180	>180 ≤400	>400
MEDIUM		0,5	1,0	1,5	2,0
COARSE	*	1,0	2,0	3,0	4,0
		± 3°			
TAPPED HOLES ACC. ISO 4039 / JED-182		057514		3× A 95-03-13	
1) TOLERANCE CLASS APPLIED CROSSMARKED		DCN-NO.		REV.	
		DATE			
		100mm			
		EXPERT CODE		760	
		PRODUCT TYPE		02X	

CADAM-DRAWING COPYRIGHT		DATE		SIGNATURE	
DRAWN:		95-03-13		HARNISCHM	
CHECKED:		95-03-13		HOEFLER	
STANDARDIZATION:		95-03-13		PANTZER	
MASS	SCALE	PRODUCT IDENTIFICATION NO.			
/ KG	1:1	441 032 646 0			
SIZE	T.R.I.	(355 540 50 17)			
A 2	141	SHAPE CODE		REPLACEMENT FOR	
				441 032 646 0/87-10-30	