


NON E' PERMESSO CONSERVARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO. NE UTILIZZARE IL CONTENUTO O RENDERSI RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI. PERMANENTI DA BREVETTI O MODELLI. COPIING OF THIS DOCUMENT AND GIVING IT TO OTHERS AND THE USE OF COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE MANUFACTURER, IS PROHIBITED. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF PATENT OR REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN. THIS DOCUMENT IS THE SUBJECT OF COPYRIGHT.

TOUTE COMMUNICATION OU REPRODUCTION DE CE DOCUMENT, TOUTE EXPLOITATION OU COMMUNICATION DE SON CONTENU, SANS LE CONSENTEMENT ECRIT DU FABRICANT, EST INTERDITE. IL EST RESERVE EN MATIERE DE BREVETS ET DE MODELES. WEITERERBE SOWIE VERWERTUNG DIESER MATERIALIEN, VERBREITUNG UND MITTEILUNG AN DRETTEN, OHNE DASS DER PATENTENTWICKLER DASS MISBRACH DAB LAD VERPFLICHTET ZU BEWUSSEN. ALLE RECHTE FUR DEN FALL DER PATENTENTWICKLUNG ODER GEBRAUCHSMUSTER-EINTRAGUNG VORBEHALTEN.

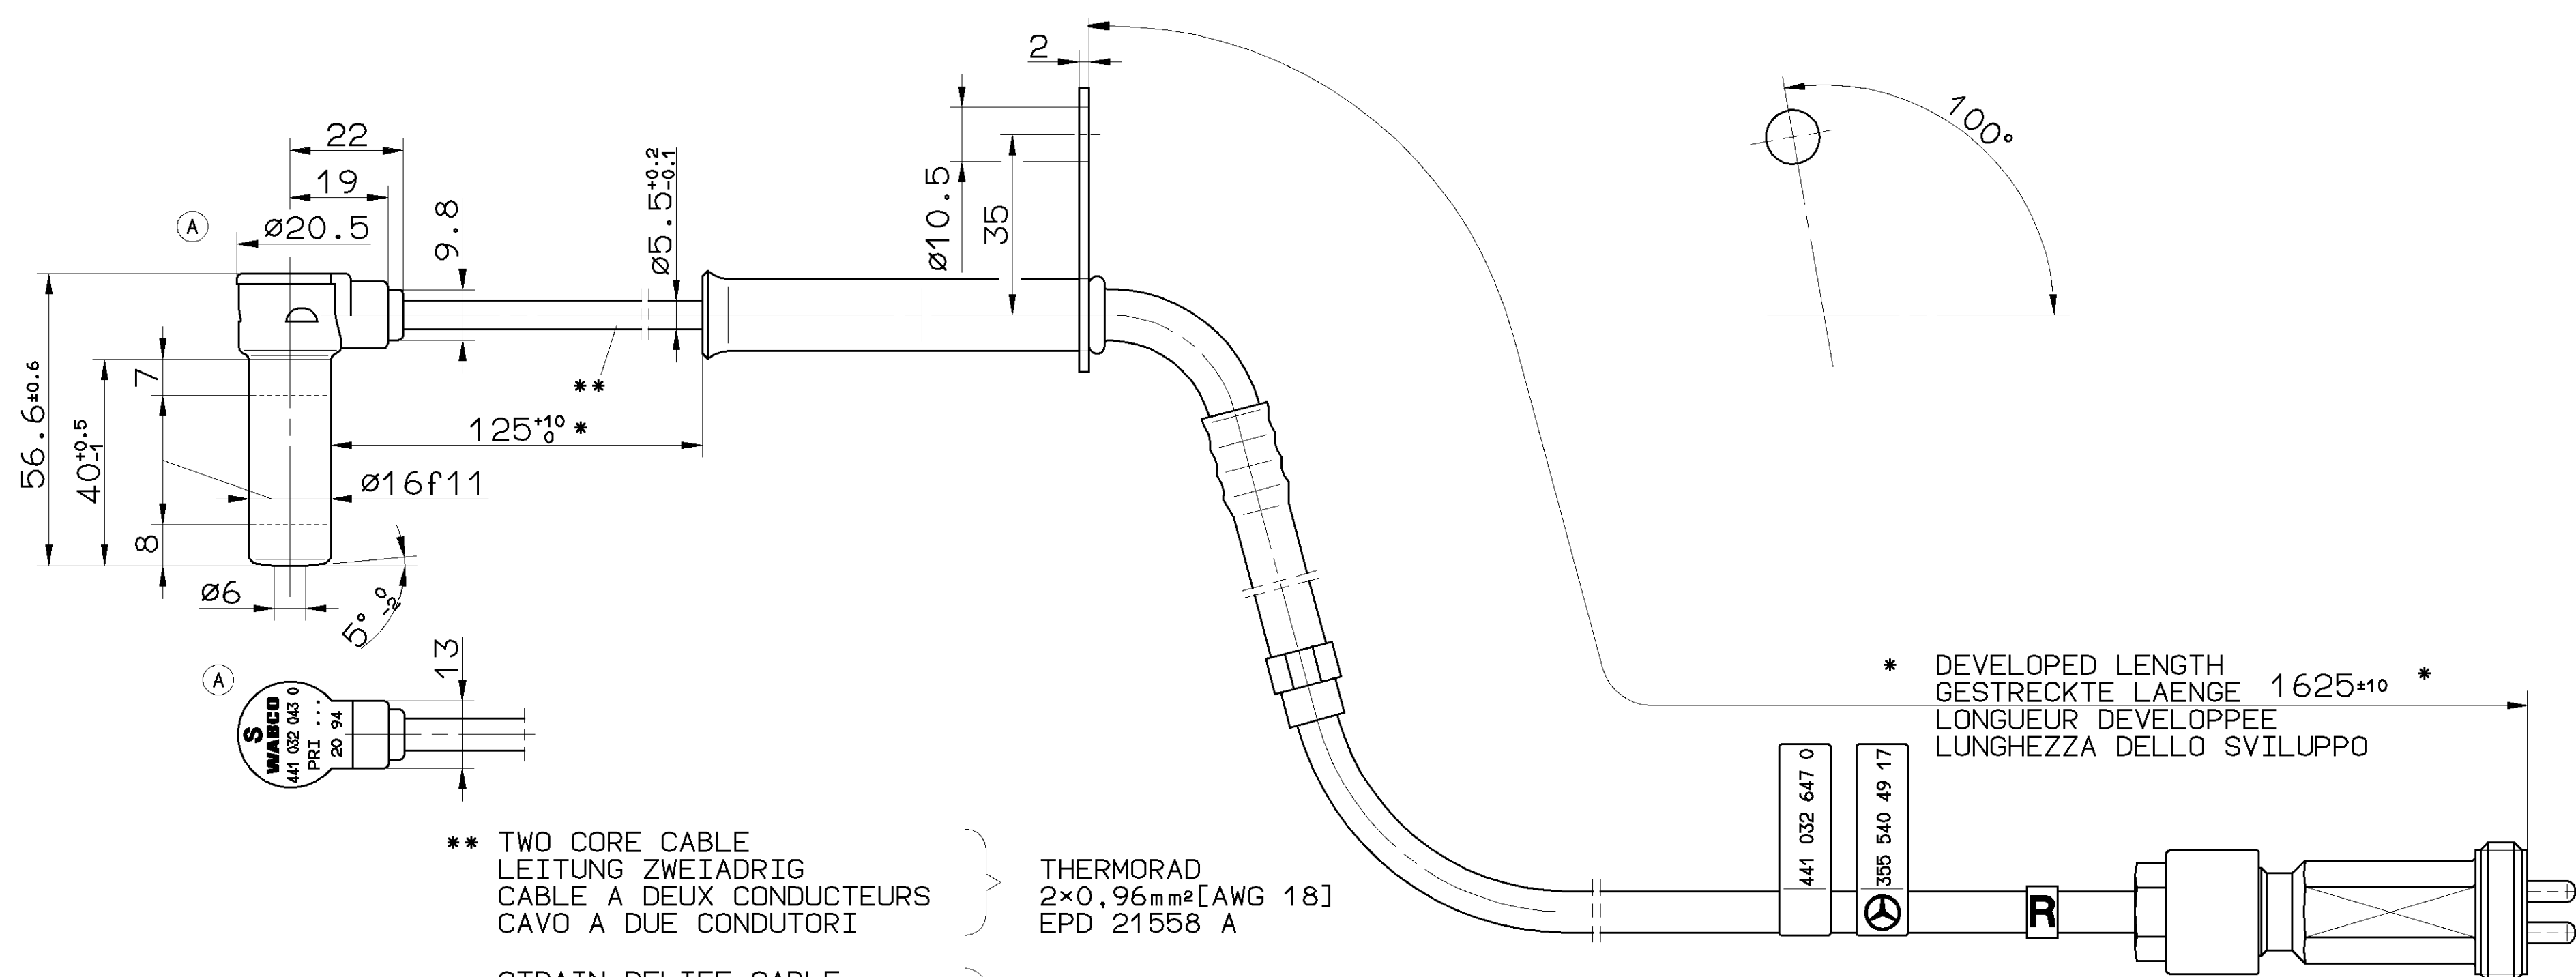

** TWO CORE CABLE
LEITUNG ZWEIADRIG
CABLE A DEUX CONDUCTEURS
CAVO A DUE CONDUTTORI

STRAIN RELIEF CABLE
ZUGENTLASTUNG KABEL
ARRET DE CABLE
ARRESTO DI CAVO

THERMORAD
2x0,96mm²[AWG 18]
EPD 21558 A

MAX.50N ϕ=20° C

TYPE OF PROTECTION (IN CONNECTION WITH PLUG)
SCHUTZART (IN VERBINDUNG MIT KUPPLUNGSSTECKER)
MODE DE PROTECTION (DANS CONNECTION AVEC FICHE)
TIPO DI PROTEZIONE (NELLE INDUTIVO CON CONNETTORE)

IP 68 IEC 529

THERMAL RANGE OF APPLICATION FOR SENSOR
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH FUR SENSOR
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE POUR CAPTEUR
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA DEL SENSORE

-40° C...+150° C
+180° C[1h]

THERMAL RANGE OF APPLICATION FOR CABLE
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH FUR KABEL
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE POUR CABLE
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA DEL CAVO

-40° C...+180° C
+220° C[1h]

THERMAL RANGE OF APPLICATION FOR SOCKET AND GROMMETS
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH FUR DOSE UND TUELLEN
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE POUR SOCLE ET DOUILLES
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA DEL CONNETTORE E BECCUCCIO

-40° C...+80° C

FOR FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION
WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKT SPEZIFIKATION
POUR AUTRES DONNEES TECHNIQUES VOIR PRODUCT SPECIFICATION
PER ULTERIORI DATI TECNICI VEDERE SPECIFICA DI PRODOTTO

441 032 070 0

TEST ACCORDING TO TEST SPECIFICATION
PRUEFUNG NACH PRUEFANWEISUNG
ESSAIS EN ACCORD AVEC LA SPECIFICATION D'ESSAIS
PROVA SECONDO SPECIFICA

441 032 030 0
441 032 520 0

PARTS NUMBER OF MB IN BRACKETS
MB-TEILENUMMER IN KLAMMERN
NUMERO DE PIECE DE MB ENTRE PARENTHESES
NUMERO DI PEZZO DI MB FRA PARENTESI

GENERAL SPECIFICATION: JED-334										CADAM-DRAWING COPYRIGHT										WABCO																																																											
FURTHER TECHNICAL DATA:										DATE										SIGNATURE																																																											
DOC. CODE:					SHEET:					TO					DRAWN:										95-03-13 HARNISCHM										INDUCTIVE SENSOR PLUG CONNECTION																																												
GENERAL TOLERANCES										CHECKED:										95-03-13 HOEFLER										STABSSENSOR-STECKVERBINDUNG																																																	
RANGE OF NOMINAL DIMENSIONS (± mm)										STANDARDIZATION:										95-03-13 PANTZER										CAPTEUR CONNECTION PAR FICHE																																																	
CLASS		1)		≤50		> 50 ≤180		>180 ≤400		>400		± 3"		PRODUCT IDENTIFICATION NO.										DOC. CODE										SHEET																																													
FINE				0,5		1,0		1,5		2,0				441 032 647 0										605										1/1																																													
MEDIUM				1,0		2,0		3,0		4,0				(355 540 49 17)																																																																	
COARSE		*		2,0		3,5		5,0		6,5				A 2 141																				REPLACEMENT FOR																																													
TAPPED HOLES ACC. ISO 4039 / JED-182										057514 3× A 95-03-13																																																																					
1) TOLERANCE CLASS APPLIED CROSSMARKED										DCN-NO.										REV.										DATE																																																	
5										100mm																				EXPERT CODE										760										PRODUCT TYPE										02X																			