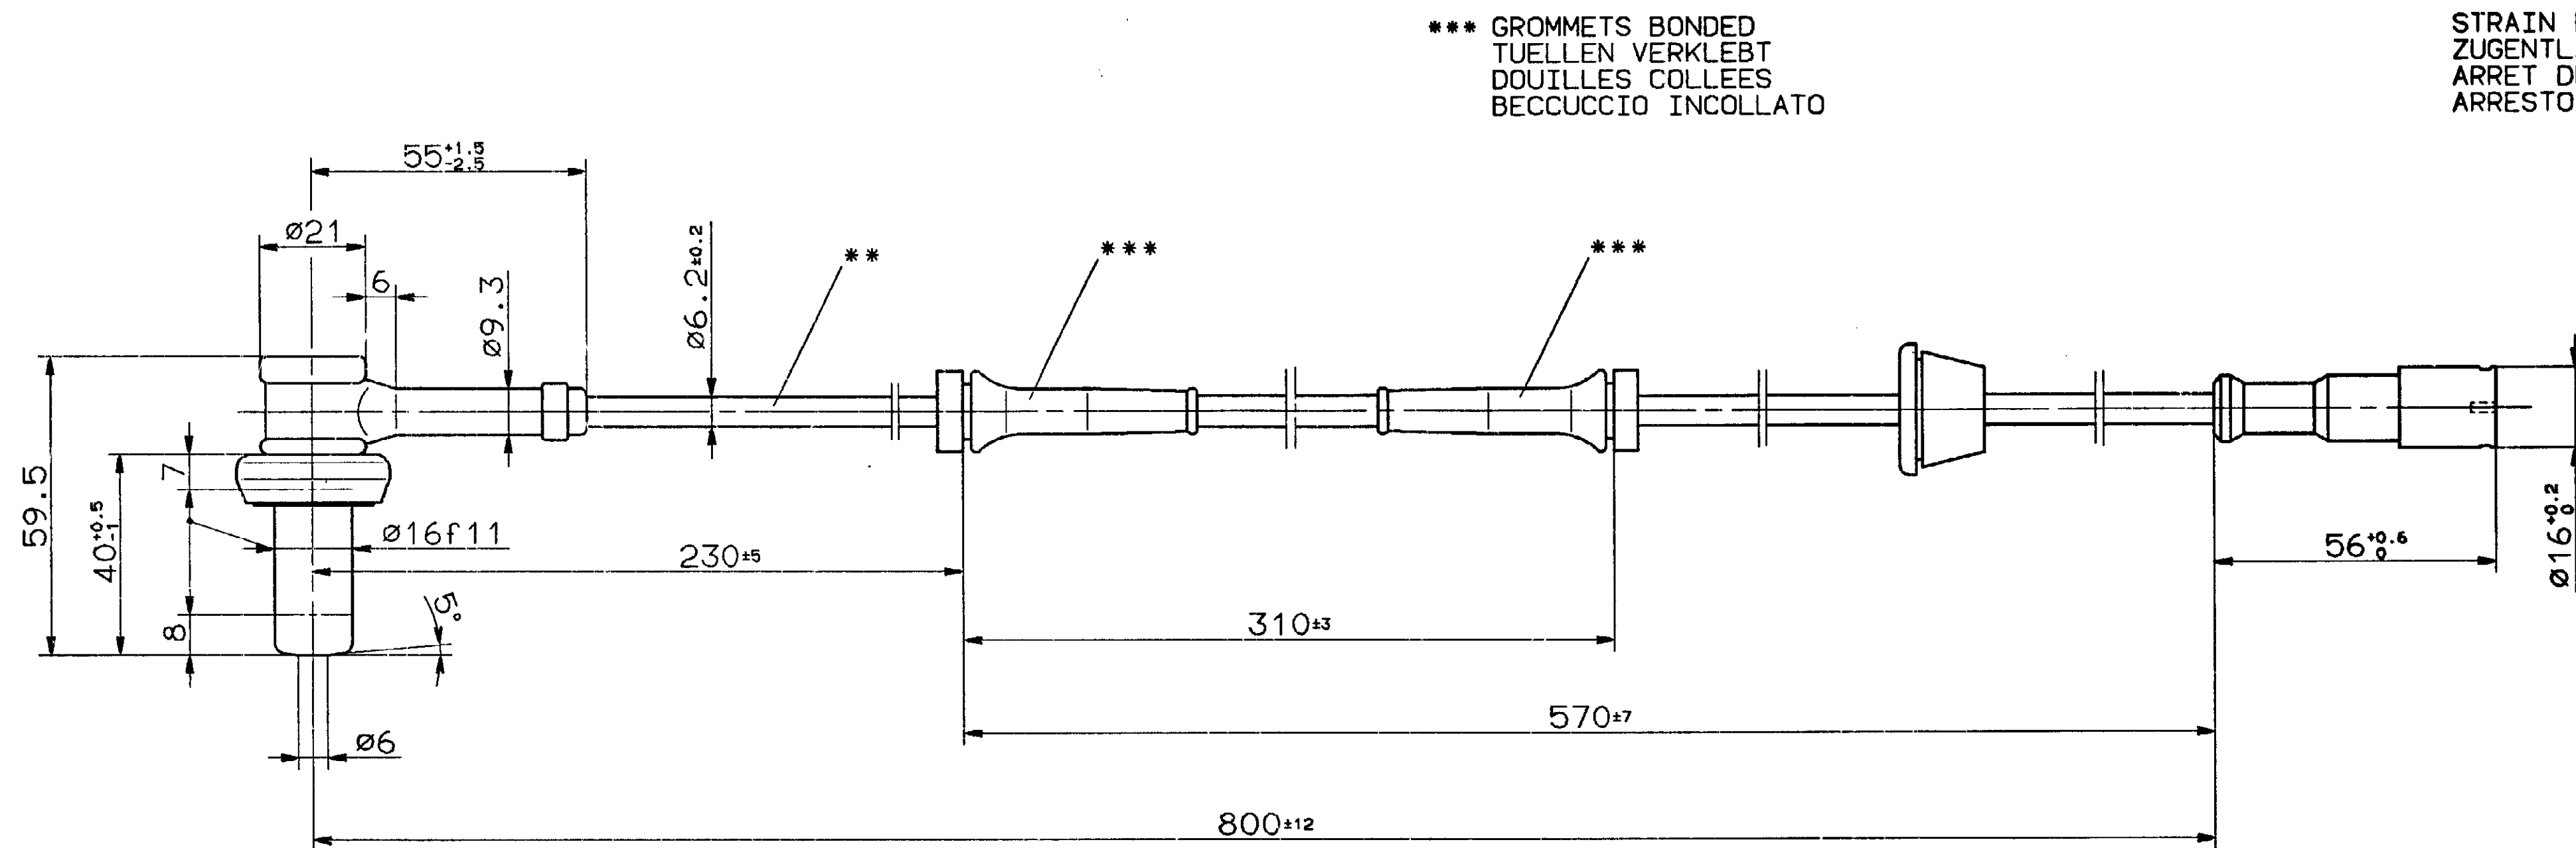


PART NO.
TEILE-NR.
NO. DE PIECE
NO. DEL PEZZO

WEEK AND YEAR OF MANUFACTURE
FERTIGUNGSWOCHE UND JAHR
SEMAINE ET ANNEE DE FABRICATION
SETTIMANA E ANNO DI FABBRICAZIONE

* INDICATION AUDI AND PART NO. :
KENNZEICHNUNG AUDI UND TEILE-NR. : RAL 9001
INDICATION AUDI ET NO. DE PIECE :
INDICAZIONE AUDI E NO. PARTICOLORE :

** TWO CORE CABLE :
LEITUNG ZWEIADRIG : PUR
CABLE A DEUX CONDUCTEURS : 2x0.75mm²
CAVO A DUE CONDUTTORI : NF 1088

BEND RADIUS CABLE :
BIEGERADIUS KABEL : R 15 MIN, <90°
AYON DE COURBURE CABLE :
RAGGIO DI CURVATURA CAVO :

TYPE OF PROTECTION (IN CONNECTION WITH PLUG) :
SCHUTZART (IN VERBINDUNG MIT STECKER) : NR. 53.140282.18-2 : IP 68 DIN 40050
MODE DE PROTECTION (DANS CONNECTION AVEC FICHE) : (KABELMETALL ELECTRO) :
TIPO DI PROTEZIONE (NELLE INAUTIVO CON SPINOTTO) :

THERMAL RANGE OF APPLICATION FOR COLLAR :
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH FÜR MANSCHETTE : -40°C...+100°C
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE POUR MANCHETTE : +120°C[1h]
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA PER MANICOTTO :

THERMAL RANGE OF APPLICATION FOR SENSOR :
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH FÜR SENSOR : -40°C...+150°C
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE POUR CAPTEUR :
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA PER SENSORE :

THERMAL RANGE OF APPLICATION FOR CABLE :
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH FÜR KABEL : -40°C...+120°C
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE POUR CABLE :
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA PER CAVO :

THERMAL RANGE OF APPLICATION FOR CONNECTOR SOCKET AND GROMMETS :
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH FÜR KUPPLUNGSDOSE UND TUELEN : -40°C...+80°C
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE POUR SOCLE DE PRISE DE COUPLAGE, DOUILLES :
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA CONNETTORE E BECCUCCIO :

FOR FURTHER TECHNICAL DATA SEE :
WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKT SPEZIFIKATION : 441 032 666 0
POUR AUTRES DONNÉES TECHNIQUES VOIR PRODUCT SPECIFICATION : (CODE 635)
PER ULTERIORI DATI TECNICI VEDERE SPECIFICA DI PRODOTTO :

PARTS NUMBER OF AUDI IN BRACKETS
AUDI-TEILENUMMER IN KLAMMERN
NUMERO DE PIECE DE AUDI ENTRE PARENTHESES
NUMERO DI PEZZO DI AUDI FRA PARENTESI

FURTHER TECHNICAL DATA SEE		COPYRIGHT		WABCO		CLAYTON	
IDENTIFICATION NO. 1		DATE		SIGNATURE		SEWANDRE	
CODE FOR DOCUMENT: 605		SHEET: 1		TO			
GENERAL TOLERANCES		89-05-10		HARNISCH		INDUCTIVE SENSOR WITH SOCKET	
CLASS		RANGE OF NOMINAL DIMENSIONS (± mm)		89-05-10		STABSENSOR MIT KUPPLUNGSDOSE	
I		0.5		1.0		1.5	
II		1.0		2.0		3.0	
III		2.0		3.5		5.0	
TAPPED HOLES ACC. ISO 4039 / JED-182		11) TOLERANCE CLASS APPLIED CROSSHATCHED		DGN-NO.		REV.	
				DATE			
				A 1		141	
				631		REPLACEMENT FOR	
				EXPERT CODE		71610	
				0112			