
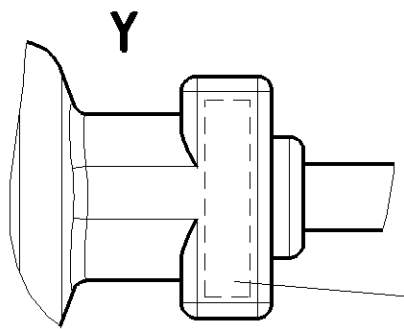


Non e' permesso copiare, o terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione espressa. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comportera il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modes.

Wabco sowie Verfertiger dieser Vorrichtung, Verfertiger und Hersteller dieser Vorrichtung haften nicht geschadet, soweit nicht ausserlich nachweisbar, zu weiteren Schaden stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

A
B

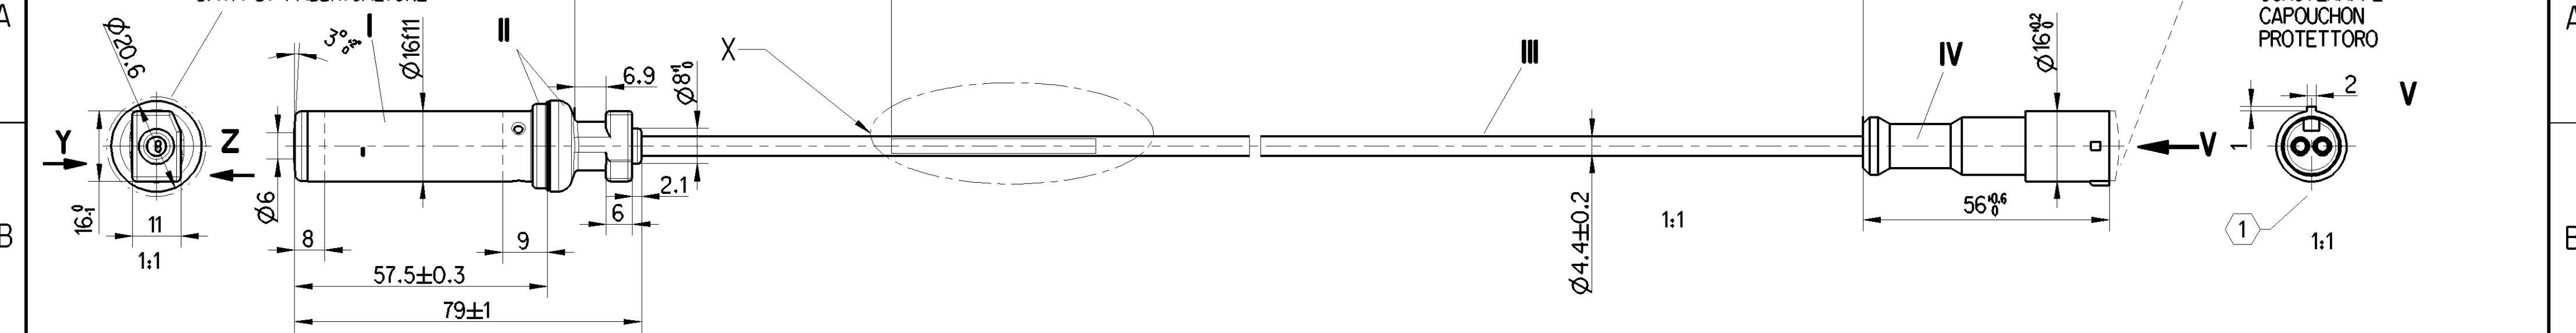


2:1

IDENTIFICATION OF COUNTRY OF ORIGIN
OPTIONAL PRINT ON CABLE

MADE IN

X
2:1

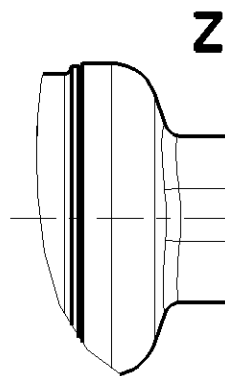


2:1

PRI-NO.

WABCO 441 032 905 0

PART NO
TEILE NR.
NO. DE PIECE
CODICE

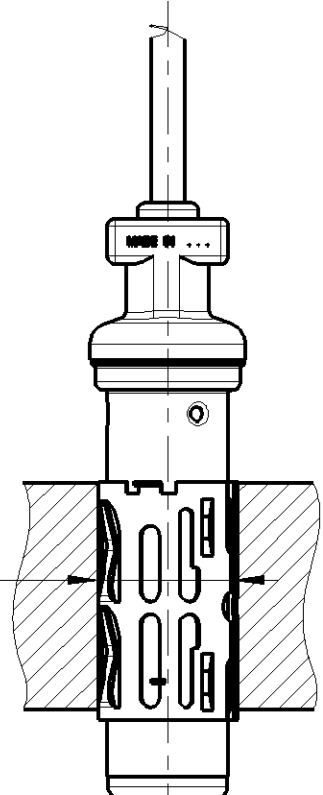

Ø18H11

CLAMPING BUSH
KLEMMBUCHSE
BAGUE DE SERRAGE
BUSSOLA DI SERRAGGIO

899 759 815 4 CrNi
899 760 510 4 CuBe

POLE WHEEL DESIGN DETAILS, SEE SPECIFICATION
POLRADAUSFUEHRUNG SIEHE SPEZIFIKATION
DÉTAILS DE ROUE POLAIRE, VOIR SPÉCIFICATION
DETTAGLIO RUOTA POLARE: VEDERE SPECIFICA

895 905 000 4
(DOC. 035)

INSTRUCTIONS OF INSTALLATION SEE ADAPTATION SPECIFICATION
EINBAUHINWEISE SIEHE ADAPTION-SPEZIFIKATION
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION VOIR SPECIFICATION D'ADAPTION
ISIRUZIONI D'INSTALLAZIONE VEDERE SPECIFICA D'ADATTAMENTO

441 032 100 0
(DOC. 035)

DEGREE OF PROTECTION (IN CONNECTION WITH PLUG)
SCHUTZART (IN VERBINDUNG MIT KUPPLUNGSSTECKER)
DEGRE DE PROTECTION (DANS CONNECTION AVEC CONNECTEUR MALE)
GRADO DI PROTEZIONE (IN COLLAGAMENTO CON SPINOTTO)

IP 6K8, IP 6K9K
ISO 20653

FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION
WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKT SPEZIFIKATION
AUTRES DONNEES TECHNIQUES VOIR PRODUCT SPECIFICATION
ULTERIORI DATI TECNICI VEDERE SPECIFICA DI PRODOTTO

441 032 381 0
(DOC. 035)

THERMAL RANGE OF APPLICATION
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE

- I -40 °C...+200 °C [1000h]
+210 °C [1h]
- II -40 °C...+160 °C
+180 °C [1h]
- III -40 °C...+180 °C
+220 °C [1h]
- IV -40 °C...+80 °C
+110 °C [1h]

STRAIN RELIEF CABLE
ZUGENTLASTUNG KABEL
ARRET DE CABLE
SCARICO DI TRAZIONE DEL CAVO

MAX.50N ϑ =20°C

1 MATCHING: INTERFACE DRAWING
PASSEND ZU: AUSFUEHRUNGSVORSCHRIFT
ASSORTI: DESSIN D'INTERFACE
ADATTO A: DISEGNO DI INTERFACCIA

858 000 833 4
(DOC. 007)

MATERIAL WERKSTOFF

SENSOR BODY SENSERGEHAEUSE	STAINLESS STEEL
SENSOR HEAD SENSORKOPF	POLYAMIDE
SENSOR CABLE SENSORKABEL	2 x 0.5 mm ² (Cu) CROSS LINKED POLYMER JACKET
CONNECTOR SOCKET KUPPLUNGSDOSE	POLYURETHAN
CONTACT KONTAKT	Ø2.5 CuSn / Ag

General Specification: JED-334-1, Size ISO 14405 LP					Copyright WABCO®		WABCO						
Further Technical Data:					Date	Signature							
Doc. Code:		Sheet:		To	2018-09-27		Andrew Li		INDUCTIVE SENSOR WITH SOCKET SENSORKABEL MIT KUPPLUNGSDOSE CABLE DU CAPTEUR AVEC CONNECTEUR CAVO DEL SENSORE CON CONNETTORE				
General Tolerances JED-261					Checked								
Range of Nominal Dimensions (± mm)					2018-10-01		Nieber						
					Expert								
					Dolidsdos								
Class 1)		≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	△							
Fine		0.5	1.0	1.5	2.0	±3°		Material No.		Date of first issue:			
Medium		1.0	2.0	3.0	4.0			441 032 905 0		Doc.Code		Language	Sheet
Coarse		2.0	3.5	5.0	6.5			005		ML	1/1		
Tapped Holes acc.					Mass		Scale						
1) Tolerance Class Applied Crossmarked					0.070		1:1		Replacement for				
					KG		2:1						
					Size		CAD System						
					A 2		CREO		ECN-No.		Revision	Techn. Resp.	
									177293		C	6311-EM	