

Non è permesso cedere, a terzi o riprodurre questo documento, né utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comporterà il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents hereof, are forbidden without express authority. Contravention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Tout réimpression ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle constitue un abus évident et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits de propriété industrielle réservés, notamment en matière de brevets et de modèles.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Vervielfältigung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

A

B


THERMAL RANGE OF APPLICATION

- I -40°C...+200°C
+210°C[1h]
II -40°C...+150°C
+180°C[1h]
III -40°C...+150°C
IV -40°C...+130°C
V -40°C...+140°C
VI -40°C...+105°C


1 ABRASION-RESISTANT LASER PRINTING.
TEXT VISIBLE AGAINST THE BACKGROUND.

2 DEGREE OF PROTECTION (IN CONNECTION WITH PLUG) 6K7


3 MINIMUM CABLE BEND RADIUS R 15

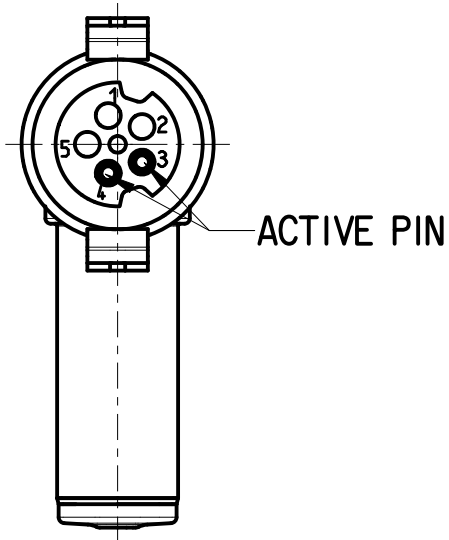


AREA TO BE GREASED

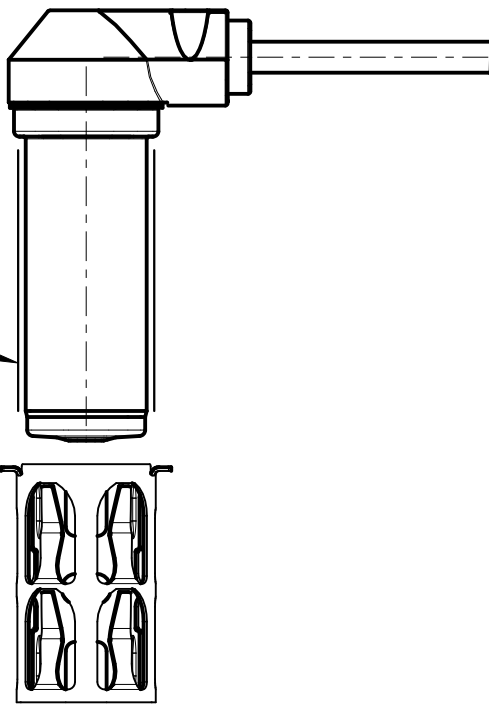


BEFORE ASSEMBLY VIEW

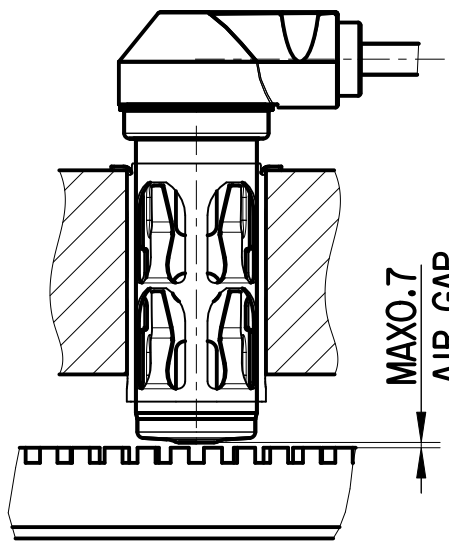

ASSEMBLY VIEW
(IN VEHICLE)



894 501 001 4

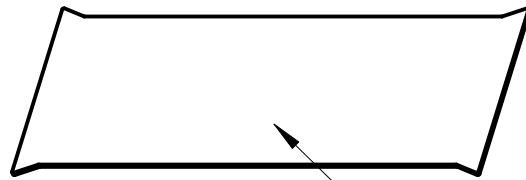

830 503 062 4

Additional equipment		
Name	Number	QTY
Clamping bush Wabco	894 501 001 4	1
Grease Wabco	830 503 062 4	1

(2042)
2000⁺⁴⁰₋₀

Ø 4.35±0.15

1400±15

25⁺¹⁵₋₀

(56.9)

40.2±0.2

Ø 16±0.15

(20.5)

IN FORMAT WW/YY
ACCORDING TO JED-226

PART NO 1

WABCO

WW/YY MADE IN GERMANY 441 033 050 0

WABCO-14-JED-369 1

FONT HEIGHT 2.2 mm
(CAPITAL LETTERS ONLY)

B
2:1

General Specification: ISO 8015, JED-334-1, Size ISO 14405 LP						
Further Technical Data: Product Specification						
Doc. Code: 035		Sheet: 1		To 7		
General Tolerances JED-261						
		Range of nominal dimensions in mm				
Class	1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	
Fine		± 0.5	± 1	± 1.5	± 2	
Medium		± 1	± 2	± 3	± 4	
Coarse	X	± 2	± 3.5	± 5	± 6.5	
Tapped Holes acc.						
1) Tolerance Class Applied Crossmarked						

Copyright ZF®	
Date	Signature
2024-05-07	Blazek
2024-05-07	Pawlowski
Dimensions in mm	
Mass	Scale
0.118 kg	1:1 (2:1)
Size	CAD System
A 2	CREO

Inductive Sensor (ABS)	
Material No.	
441 033 050 0	
Date of first issue: 2024-05-07	
Doc.Code	Language
005	EN
Sheet	
1/1	
ECN-No.	Revision
-	-
Techn. Resp.	Replacement for
6310_AM	-