



TOUTE COMMUNICATION OU REPRODUCTION DE CE DOCUMENT, TOUTE EXPLOITATION OU COMMUNICATION DE SON CONTENU, SONT INTERDITES SAUF AUTORISATION EXPRESSE. TOUT MANÈGE À CETTE RESTE CONSTITUE UN ABUS INDEBITÉ DES RÉSERVES, NOTAMMENT EN VERTU DE BREVETS ET DE MODÈLES.

WES GEBRAUCH SOWIE VERVIelfALTIGUNG DIESER SCHUTZMARKE, VERBREITUNG UND MITTEILUNG INIRRES INHALTS NICHT ZULASSIG. JEDE NUTZUNG OHNE ZULASSUNG, ZUM BESONDEREN, VERLETZT DIE RECHTE AN ERFINDER UND PATENTHABER. ES WIRD WIDERSPRUCH DAFUR UND VERPFLICHTUNG ZUM SCHADENSERSATZ. ALLE RECHTE FÜHREN DEN FALL DER PATENTVERLETZUNG ODER GEBRAUCHSMUSTER-EINFRACHTUNG VORBEHALTEN.

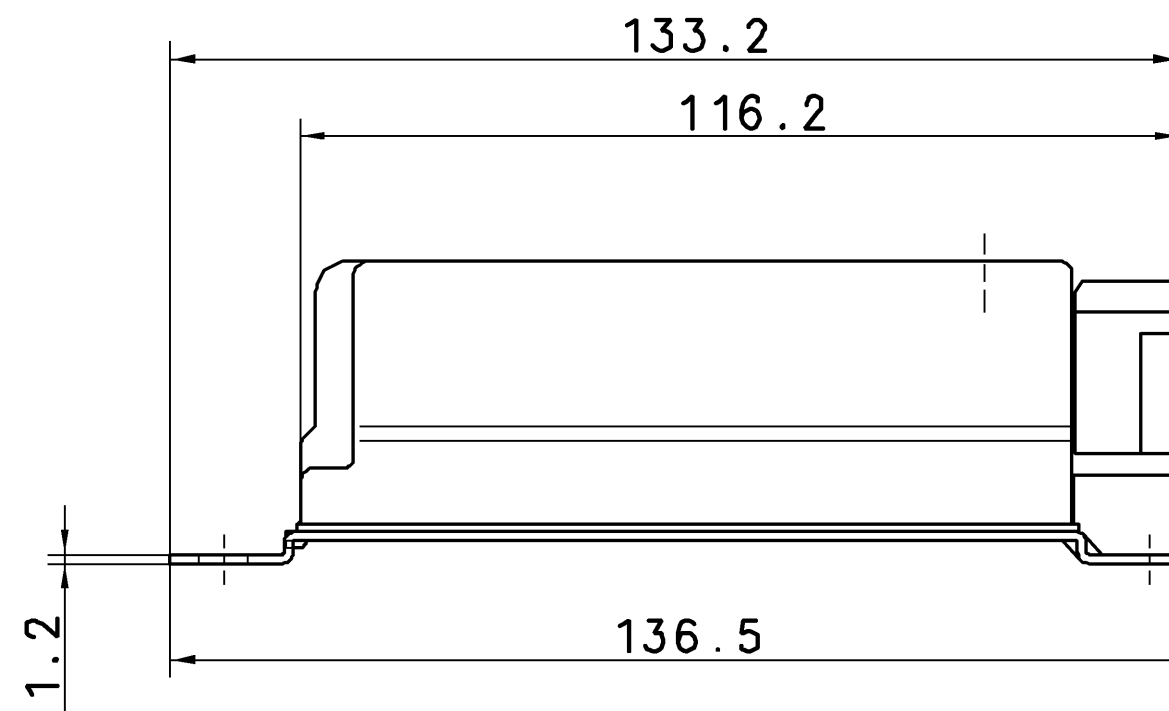

STORING TEMPERATURE: (A)
 LAGERTEMPERATUR: -40°...+90°C
 TEMPERATURE D' UTILISATION:
 TEMPERATURA DI ESERCIZIO :

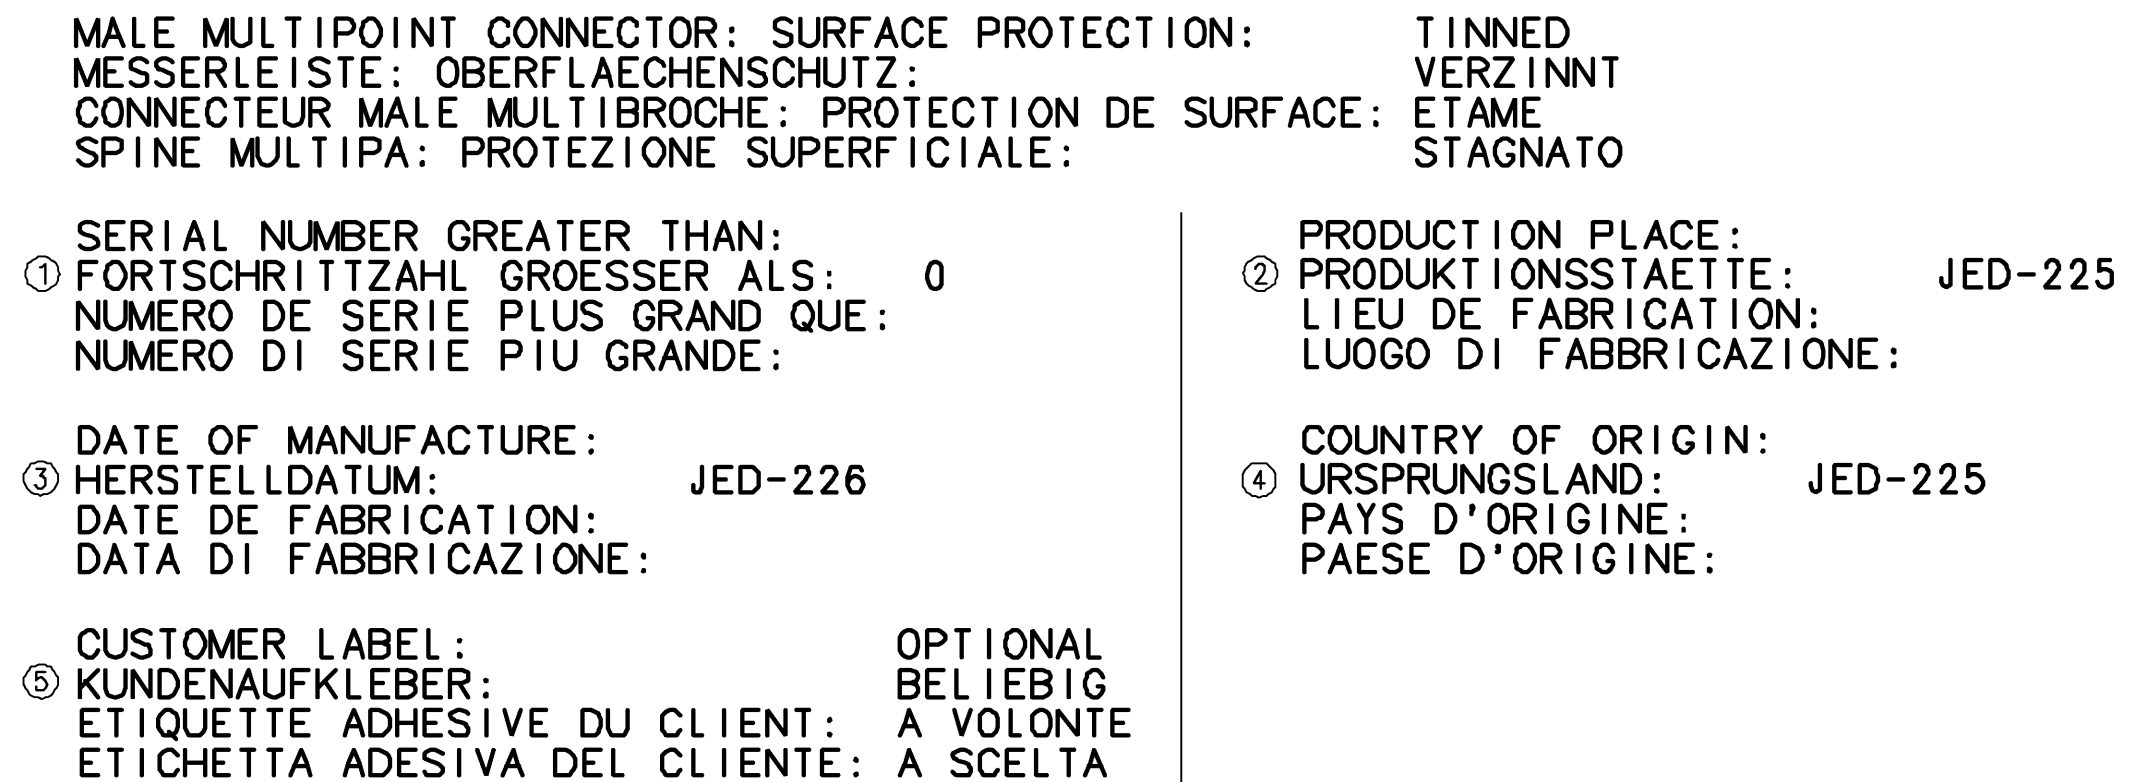

FOR FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION
WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKTSPEZIFIKATION
POUR INFORMATION COMPLEMENTAIRES VOIR LES SPECIFICATIONS DU PRODUIT
PER INFORMAZIONI ULTERIORI VEDI LA SPECIFICAZIONE DEL PRODOTTO

[illegible]

GENERAL SPECIFICATION:		JED-334						CADAM-DRAWING COPYRIGHT		WABCO	
FURTHER TECHNICAL DATA:								DATE			
DOC. CODE:		SHEET:		10				DRAWN:		00-05-10 RATHJEN	
GENERAL TOLERANCES								CHECKED:		00-05-10 STERL./RISSE	
								STANDARDIZATION:		ELECTRONIC	
										ELEKTRONIK	
										ELECTRONIQUE	
										ELETTRONIC	
										ABS-E UNIVERSAL	
										6S/6M 12V SAE	