


Wiederstands sowie Verweltlichung dieser Unterlage. Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich anders bestimmt. Zuwiderhandlung oder Gebrauchsmisser Verfolgung nach den Vorschriften des Urheberrechts. Das Recht hat den Fall der Falschmeldung oder Gebrauchsmisser-Entwertung vorbehalten.

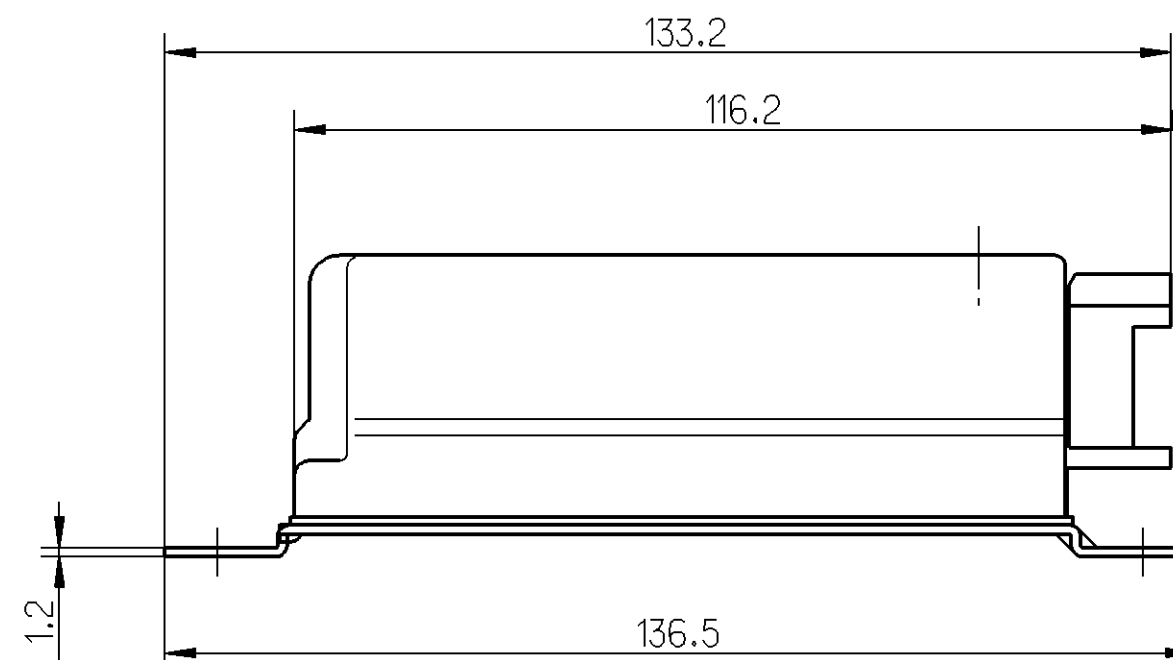


NON-OPERATING TEMPERATURE:  
TEMPERATUR AUSSER BETRIEB: -40 °C...+90°C

SERIAL NUMBER GREATER THAN:  
FORTSCHRITZAHN GROESSER ALS: 0

WABCO LABEL / CUSTOMER LABEL:  
CONTENTS SEE DOCUMENT "LABELING INFORMATION" (446 003 749 0 DOC. 922)  
WABCO-KENNZEICHNUNG / KUNDEN- KENNZEICHNUNG:  
INHALT SIEHE DOKUMENT "LABELING INFORMATION" (446 003 749 0 DOC. 922)

FOR FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION  
WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKTSPEZIFIKATION

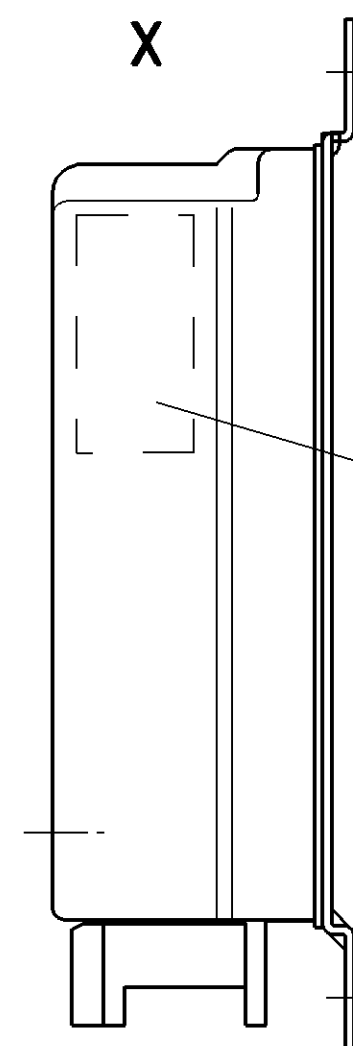

— AREA PROVIDED FOR INTERIM LABEL (FOR WABCO PURPOSE ONLY)  
BEREICH FÜR INTERIMSAUFKLEBER (NUR BEI WABCO)

|                                        |   |                        |        |     |     |                  |  |                            |  |  |  |
|----------------------------------------|---|------------------------|--------|-----|-----|------------------|--|----------------------------|--|--|--|
| General Specification: JED-334-O       |   |                        |        |     |     | Copyright WABCO® |  | <b>WABCO</b>               |  |  |  |
| Further Technical Data:                |   |                        |        |     |     | Date             |  | Signature                  |  |  |  |
| Doc. Code:                             |   |                        | Sheet: |     |     | To               |  |                            |  |  |  |
| General Tolerances JED-261             |   |                        |        |     |     | Drawn            |  | ELECTRONIC ABS-E UNIVERSAL |  |  |  |
| Range of Nominal Dimensions ( ± mm)    |   |                        |        |     |     | Checked          |  | ELEKTRONIK 24V ESC KWP     |  |  |  |
|                                        |   | 2011-05-31             |        |     |     | Pfennig          |  |                            |  |  |  |
|                                        |   | 2011-05-31             |        |     |     | Roters           |  |                            |  |  |  |
|                                        |   | Expert                 |        |     |     |                  |  |                            |  |  |  |
|                                        |   | Suelfmann              |        |     |     |                  |  |                            |  |  |  |
| Class 1)                               |   | ≤ 50 ≤ 180 ≤ 400 > 400 |        |     |     | ★                |  |                            |  |  |  |
| Fine                                   | X | 0.5                    | 1.0    | 1.5 | 2.0 | ±3°              |  |                            |  |  |  |
| Medium                                 |   | 1.0                    | 2.0    | 3.0 | 4.0 |                  |  |                            |  |  |  |
| Coarse                                 |   | 2.0                    | 3.5    | 5.0 | 6.5 |                  |  |                            |  |  |  |
| Tapped Holes acc.                      |   |                        |        |     |     |                  |  |                            |  |  |  |
| 1) Tolerance Class Applied Crossmarked |   |                        |        |     |     |                  |  |                            |  |  |  |

|                 |  |       |  |               |  |                                               |  |      |  |
|-----------------|--|-------|--|---------------|--|-----------------------------------------------|--|------|--|
| Mass            |  | Scale |  | Material No.  |  | Date of first issue: 2011-05-31               |  |      |  |
| 0.6 KG          |  | 1:1   |  | 446 003 749 0 |  | Doc.Code Language Sheet                       |  |      |  |
| Size CAD System |  |       |  |               |  | 005 DE 1/1                                    |  |      |  |
| A 2             |  | Pro/E |  |               |  | ECN-No. Revision Techn. Resp. Replacement for |  |      |  |
|                 |  |       |  | -             |  | -                                             |  | 6300 |  |