
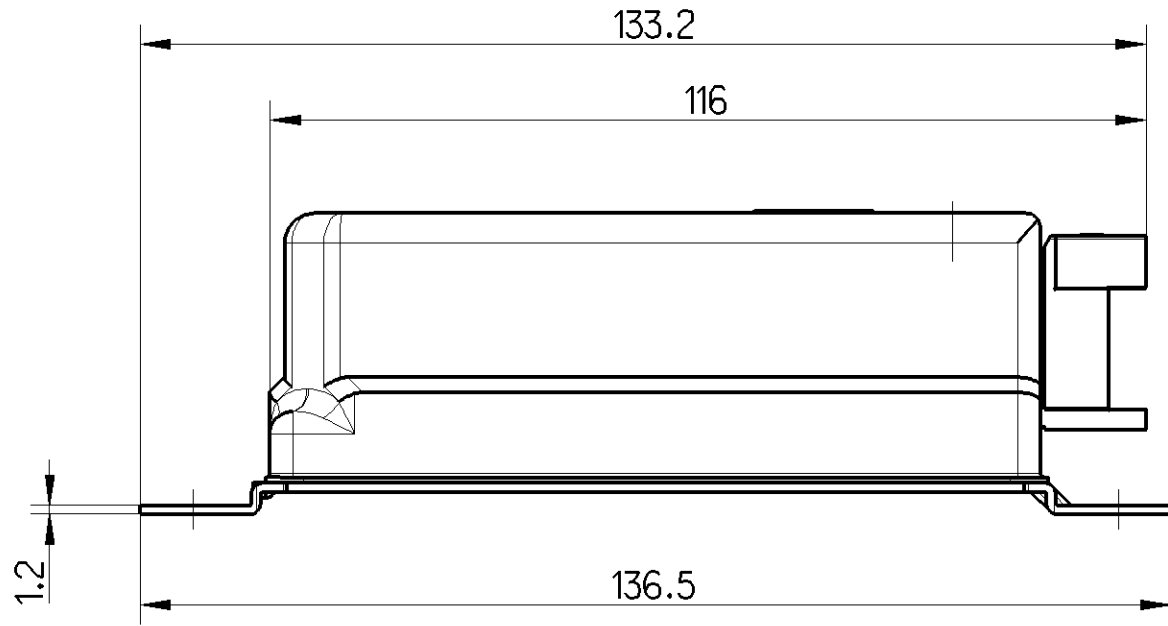


Non è permesso cedere, a terzi o riprodurre questo documento, né utilizzare il contenuto a renderlo comunque noto o terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comporterà il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Contravention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Tout réimpression ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle constitue un abus évident et expose son auteur ou ses auteurs à des dommages et intérêts. Tous droits de propriété industrielle réservés, notamment en matière de brevets et de modèles.

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestimmt. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

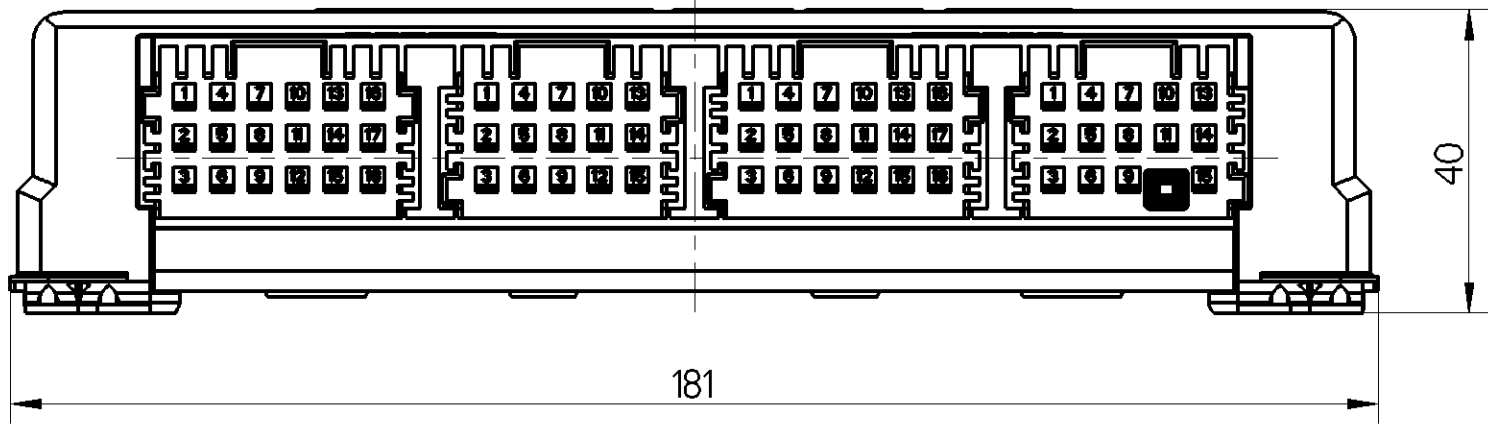

PROTECT TYPE:
SCHUTZART: IP 40 (IEC 529)

THERMAL RANGE OF APPLICATION:
THERM. ANWENDUNGSBEREICH: -40°C..+85°C

NON-OPERATING TEMPERATURE:
TEMPERATUR AUSSER BETRIEB: -40°C..+90°C



MALE MULTIPOINT CONNECTOR; SURFACE PROTECTION:
MESSERLEISTE; OBERFLAECHENSCHUTZ: TINNED
VERZINNT

FOR FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION
WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKTSPEZIFIKATION


WABCO LABEL / CUSTOMER LABEL:
CONTENTS SEE DOCUMENT "LABELING INFORMATION" (446 003 836 0 DOC. 922)
WABCO-KENNZEICHNUNG / KUNDEN- KENNZEICHNUNG:
INHALT SIEHE DOKUMENT "LABELING INFORMATION" (446 003 836 0 DOC. 922)

SERIAL NUMBER GREATER THAN: 0
FORTSCHRITZAHN GROESSER ALS: 0

AREA PROVIDED FOR INTERIM LABEL (FOR WABCO PURPOSE ONLY)
BEREICH FUER INTERIMSAUFKLEBER (NUR BEI WABCO)

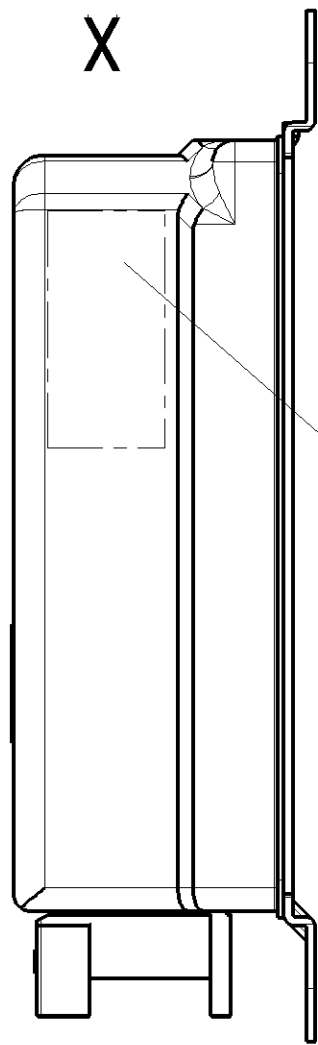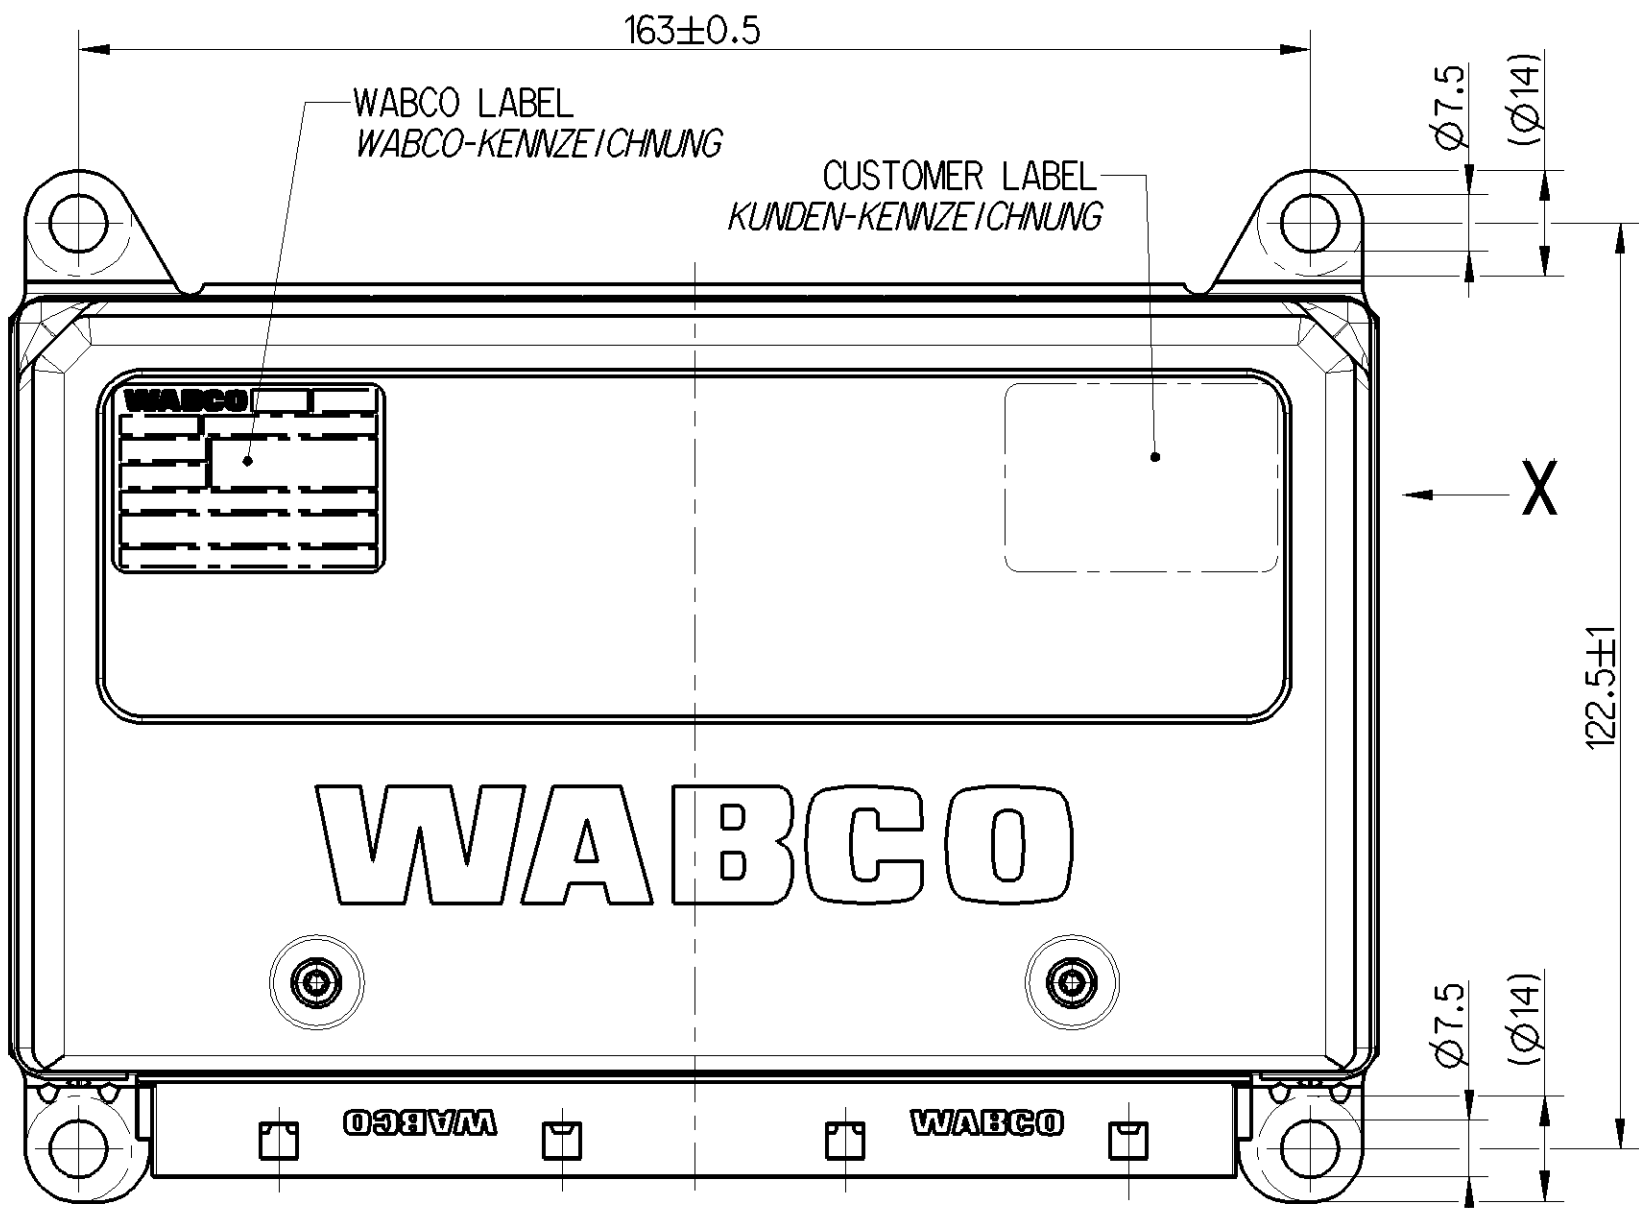

INSTALLATION POSITION:
EINBAULAGE:

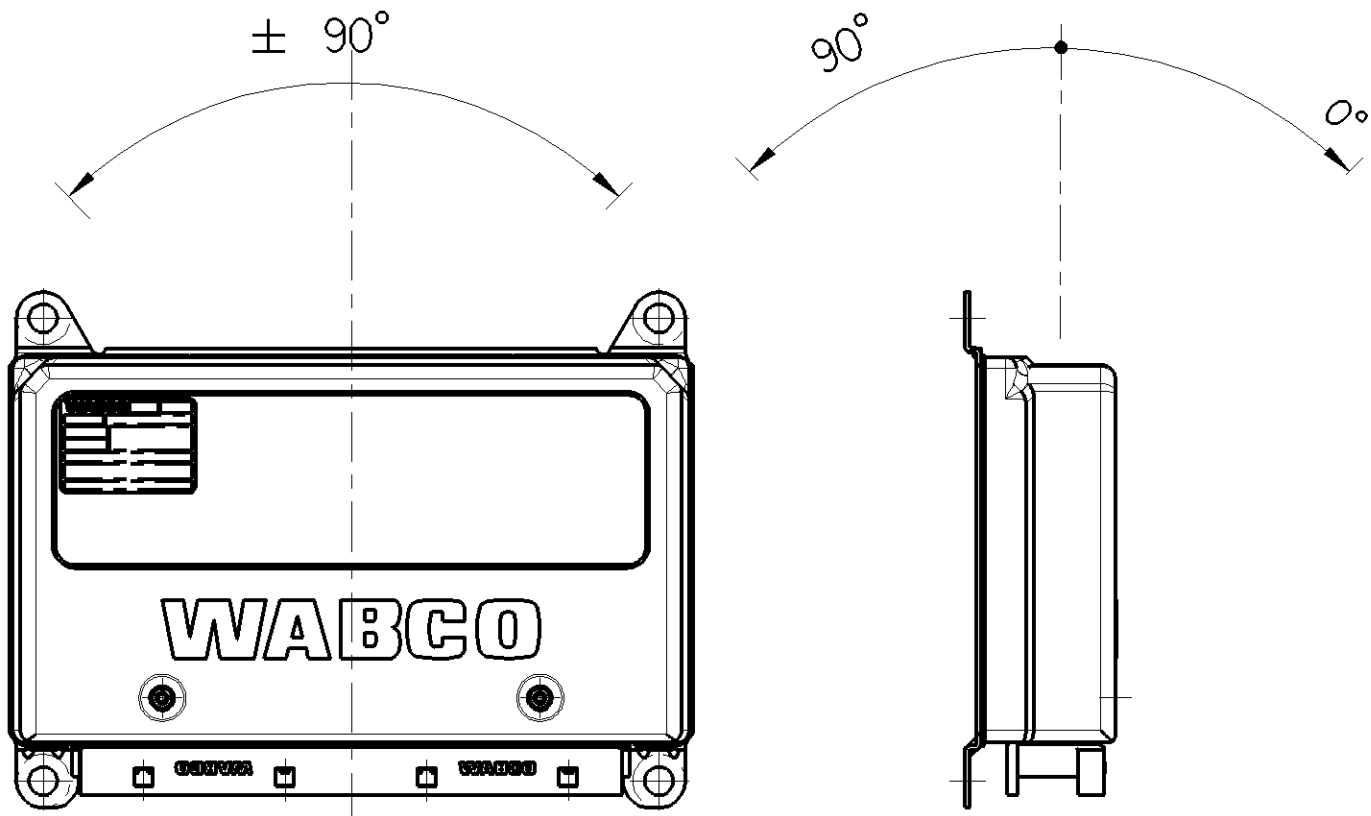

General Specification: JED-334-1, Size ISO 14405 LP						Copyright WABCO®		WABCO											
Further Technical Data:						Date						Signature							
Doc. Code:		Sheet:		To		Drawn													
General Tolerances JED-261						2017-03-09						Tracz							
Range of Nominal Dimensions (± mm)						Checked				ECU ABS-E8 Universal 24V									
						2017-03-10		Bork											
						Expert													
						Bork													
Class	1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400														
Fine		0.5	1.0	1.5	2.0	Mass		Scale		Material No.		Date of first issue: 2017-03-10							
Medium	X	1.0	2.0	3.0	4.0	0.6 KG		1:1 (1:2)		446 003 836 0		Doc.Code		Language		Sheet			
Coarse		2.0	3.5	5.0	6.5	Size		CAD System				005		DE		1/1			
Tapped Holes acc.						A 2		CREO				ECN-No.		Revision		Techn. Resp.		Replacement for	
1) Tolerance Class Applied Crossmarked												-		-		6300			