
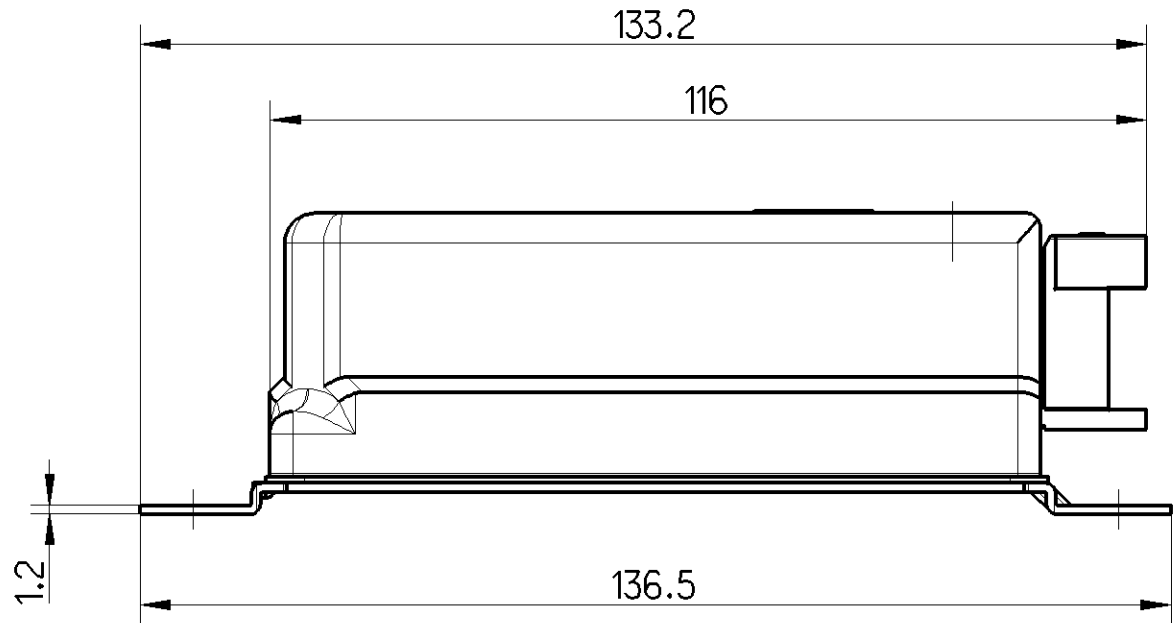


Non e permesso cedere, o terzi o riproduzione questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comportera il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Contention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modesles.

Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrucklich zugestimmt. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

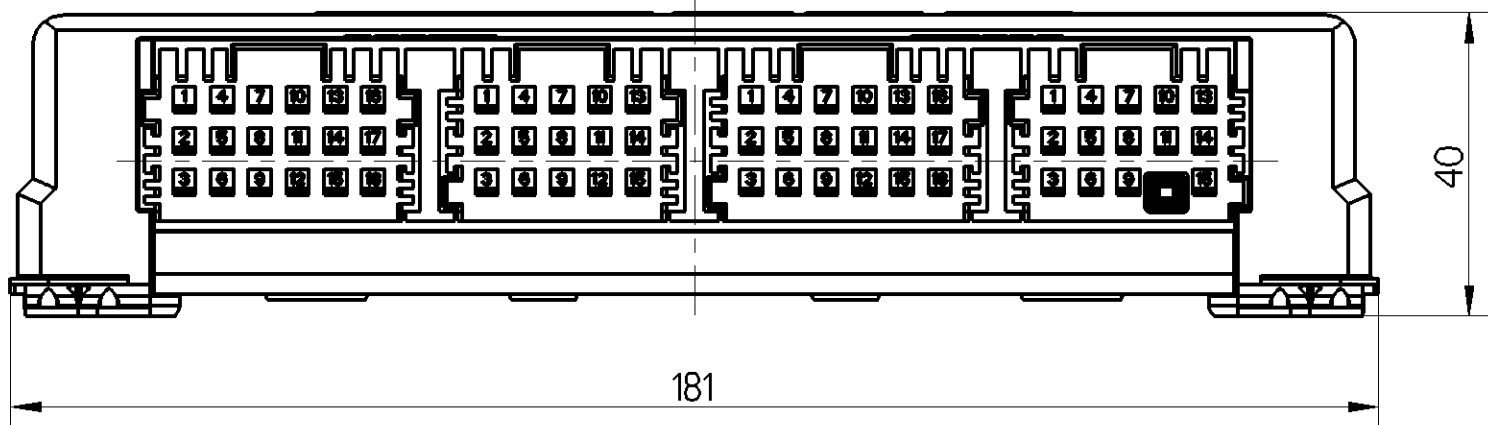

PROTECT TYPE:
SCHUTZART: IP 40 (IEC 529)

THERMAL RANGE OF APPLICATION:
THERM. ANWENDUNGSBEREICH: -40°C..+85°C

NON-OPERATING TEMPERATURE:
TEMPERATUR AUSSER BETRIEB: -40°C..+90°C



MALE MULTIPOINT CONNECTOR; SURFACE PROTECTION:
MESSERLEISTE; OBERFLAECHENSCHUTZ: TINNED
VERZINNT

FOR FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION
WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKTSPEZIFIKATION


WABCO LABEL / CUSTOMER LABEL:
CONTENTS SEE DOCUMENT "LABELING INFORMATION" (446 003 838 0 DOC. 922)
WABCO-KENNZEICHNUNG / KUNDEN- KENNZEICHNUNG:
INHALT SIEHE DOKUMENT "LABELING INFORMATION" (446 003 838 0 DOC. 922)

SERIAL NUMBER GREATER THAN: 0
FORTSCHRITTZAHL GROESSER ALS: 0

AREA PROVIDED FOR INTERIM LABEL (FOR WABCO PURPOSE ONLY)
BEREICH FUER INTERIMSAUFKLEBER (NUR BEI WABCO)

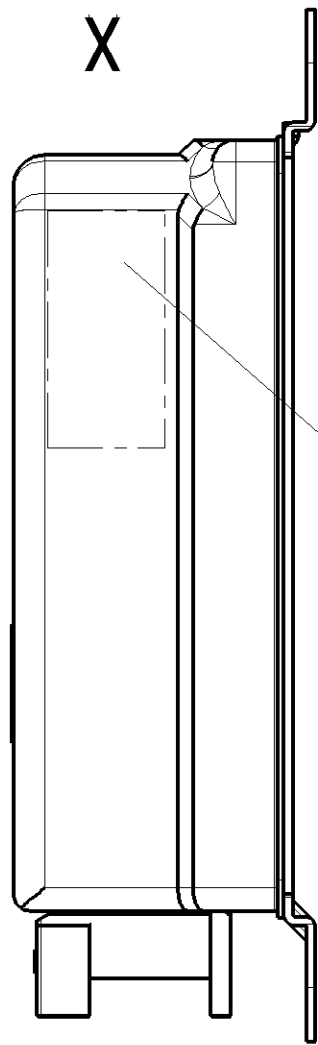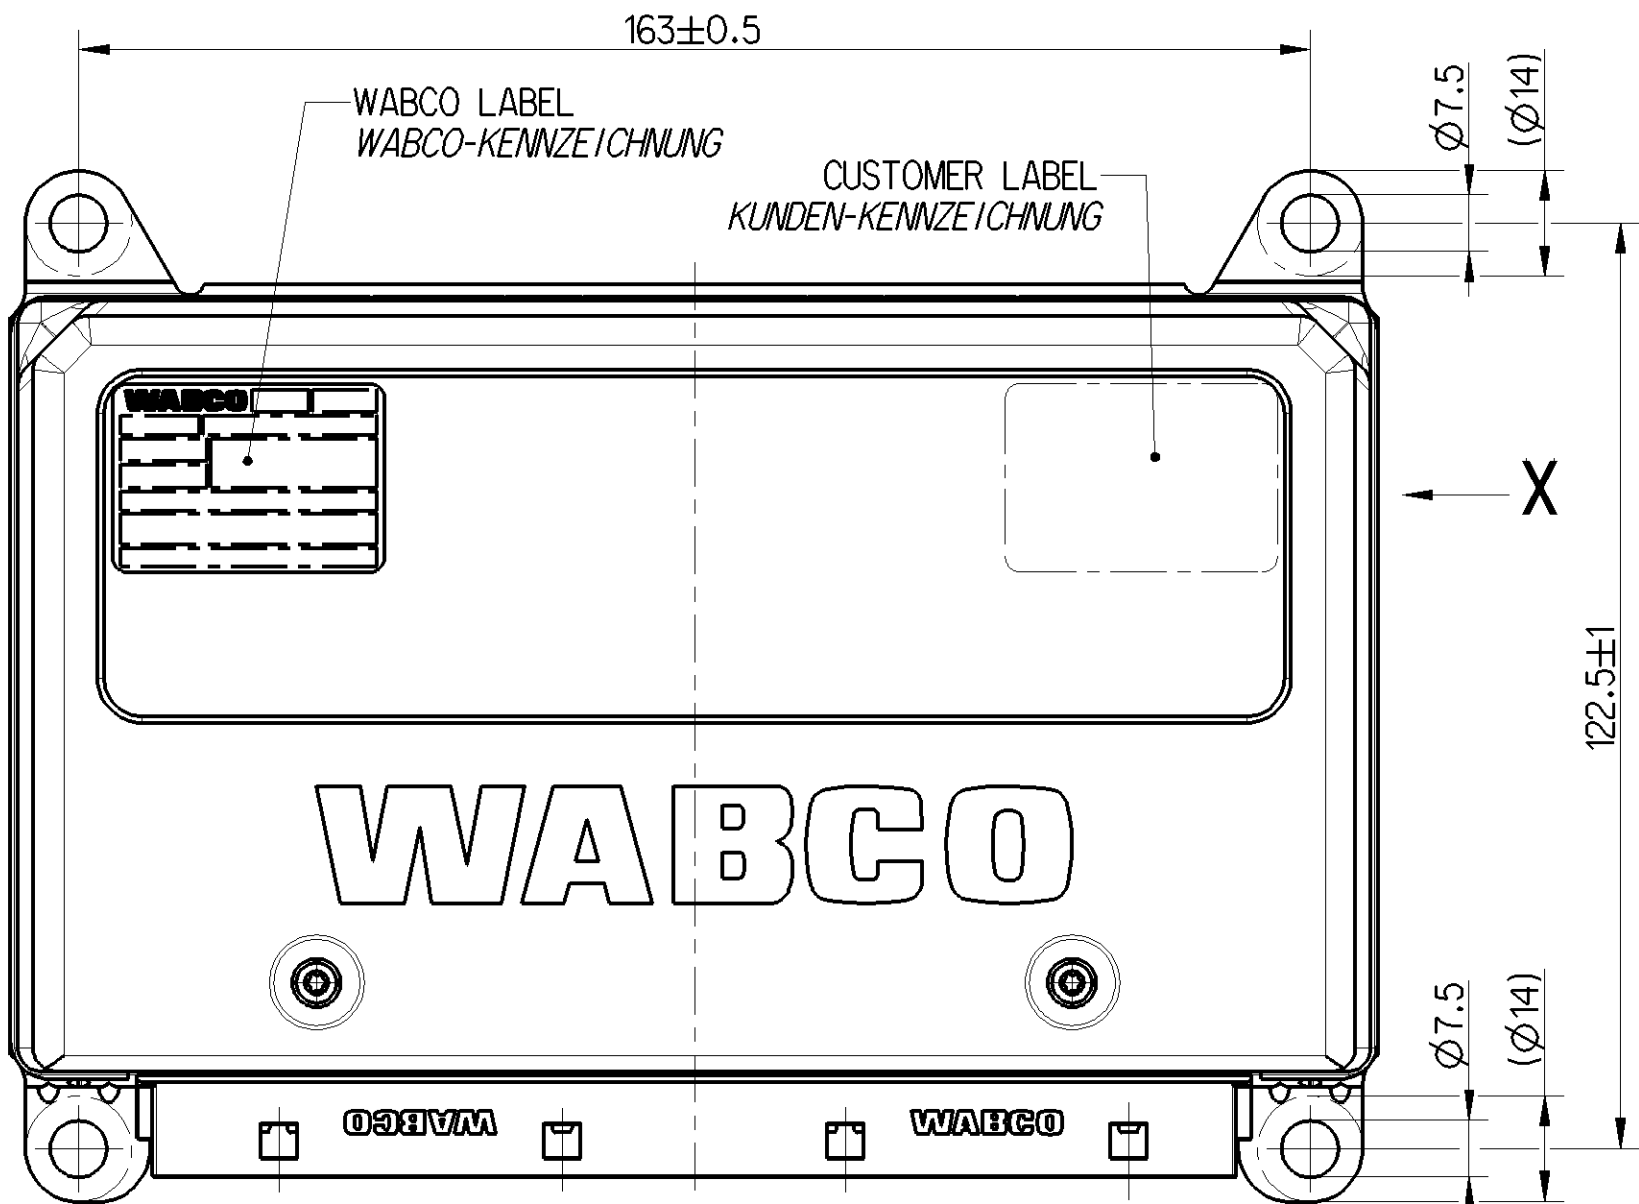

INSTALLATION POSITION:
EINBAULAGE:

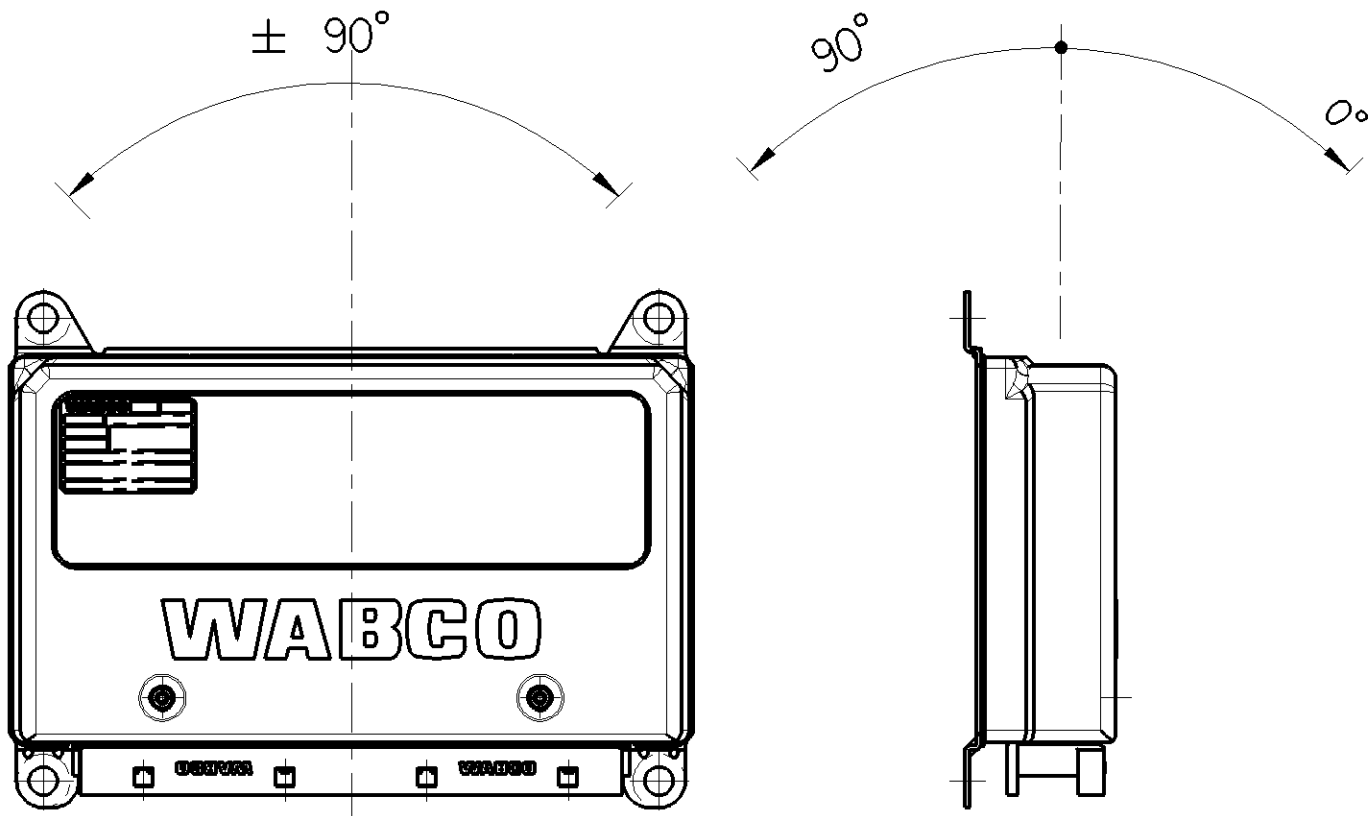

General Specification: JED-334-1, Size ISO 14405 LP				Copyright WABCO®		WABCO ECU ABS-E8 Universal 12V			
Further Technical Data:				Date	Signature				
Doc. Code:		Sheet:	To	2018-08-21	Golembiewski				
General Tolerances JED-261				Checked	Bork				
Range of Nominal Dimensions (± mm)				2018-08-21	Bork	Expert			
Class 1)				Bork		Material No.			
Fine		≤ 50	> 50 ≤ 180	1.0	2.0	3.0	4.0	Date of first issue: 2018-08-21	
Medium		1.0	2.0	3.0	4.0	Doc.Code		Language	Sheet
Coarse		2.0	3.5	5.0	6.5	Size		446 003 838 0	005 DE 1/1
Tapped Holes acc.				CAD System		ECN-No.		Revision	Techn. Resp.
1) Tolerance Class Applied Crossmarked				A 2 CREO		-		6300	Replacement for