
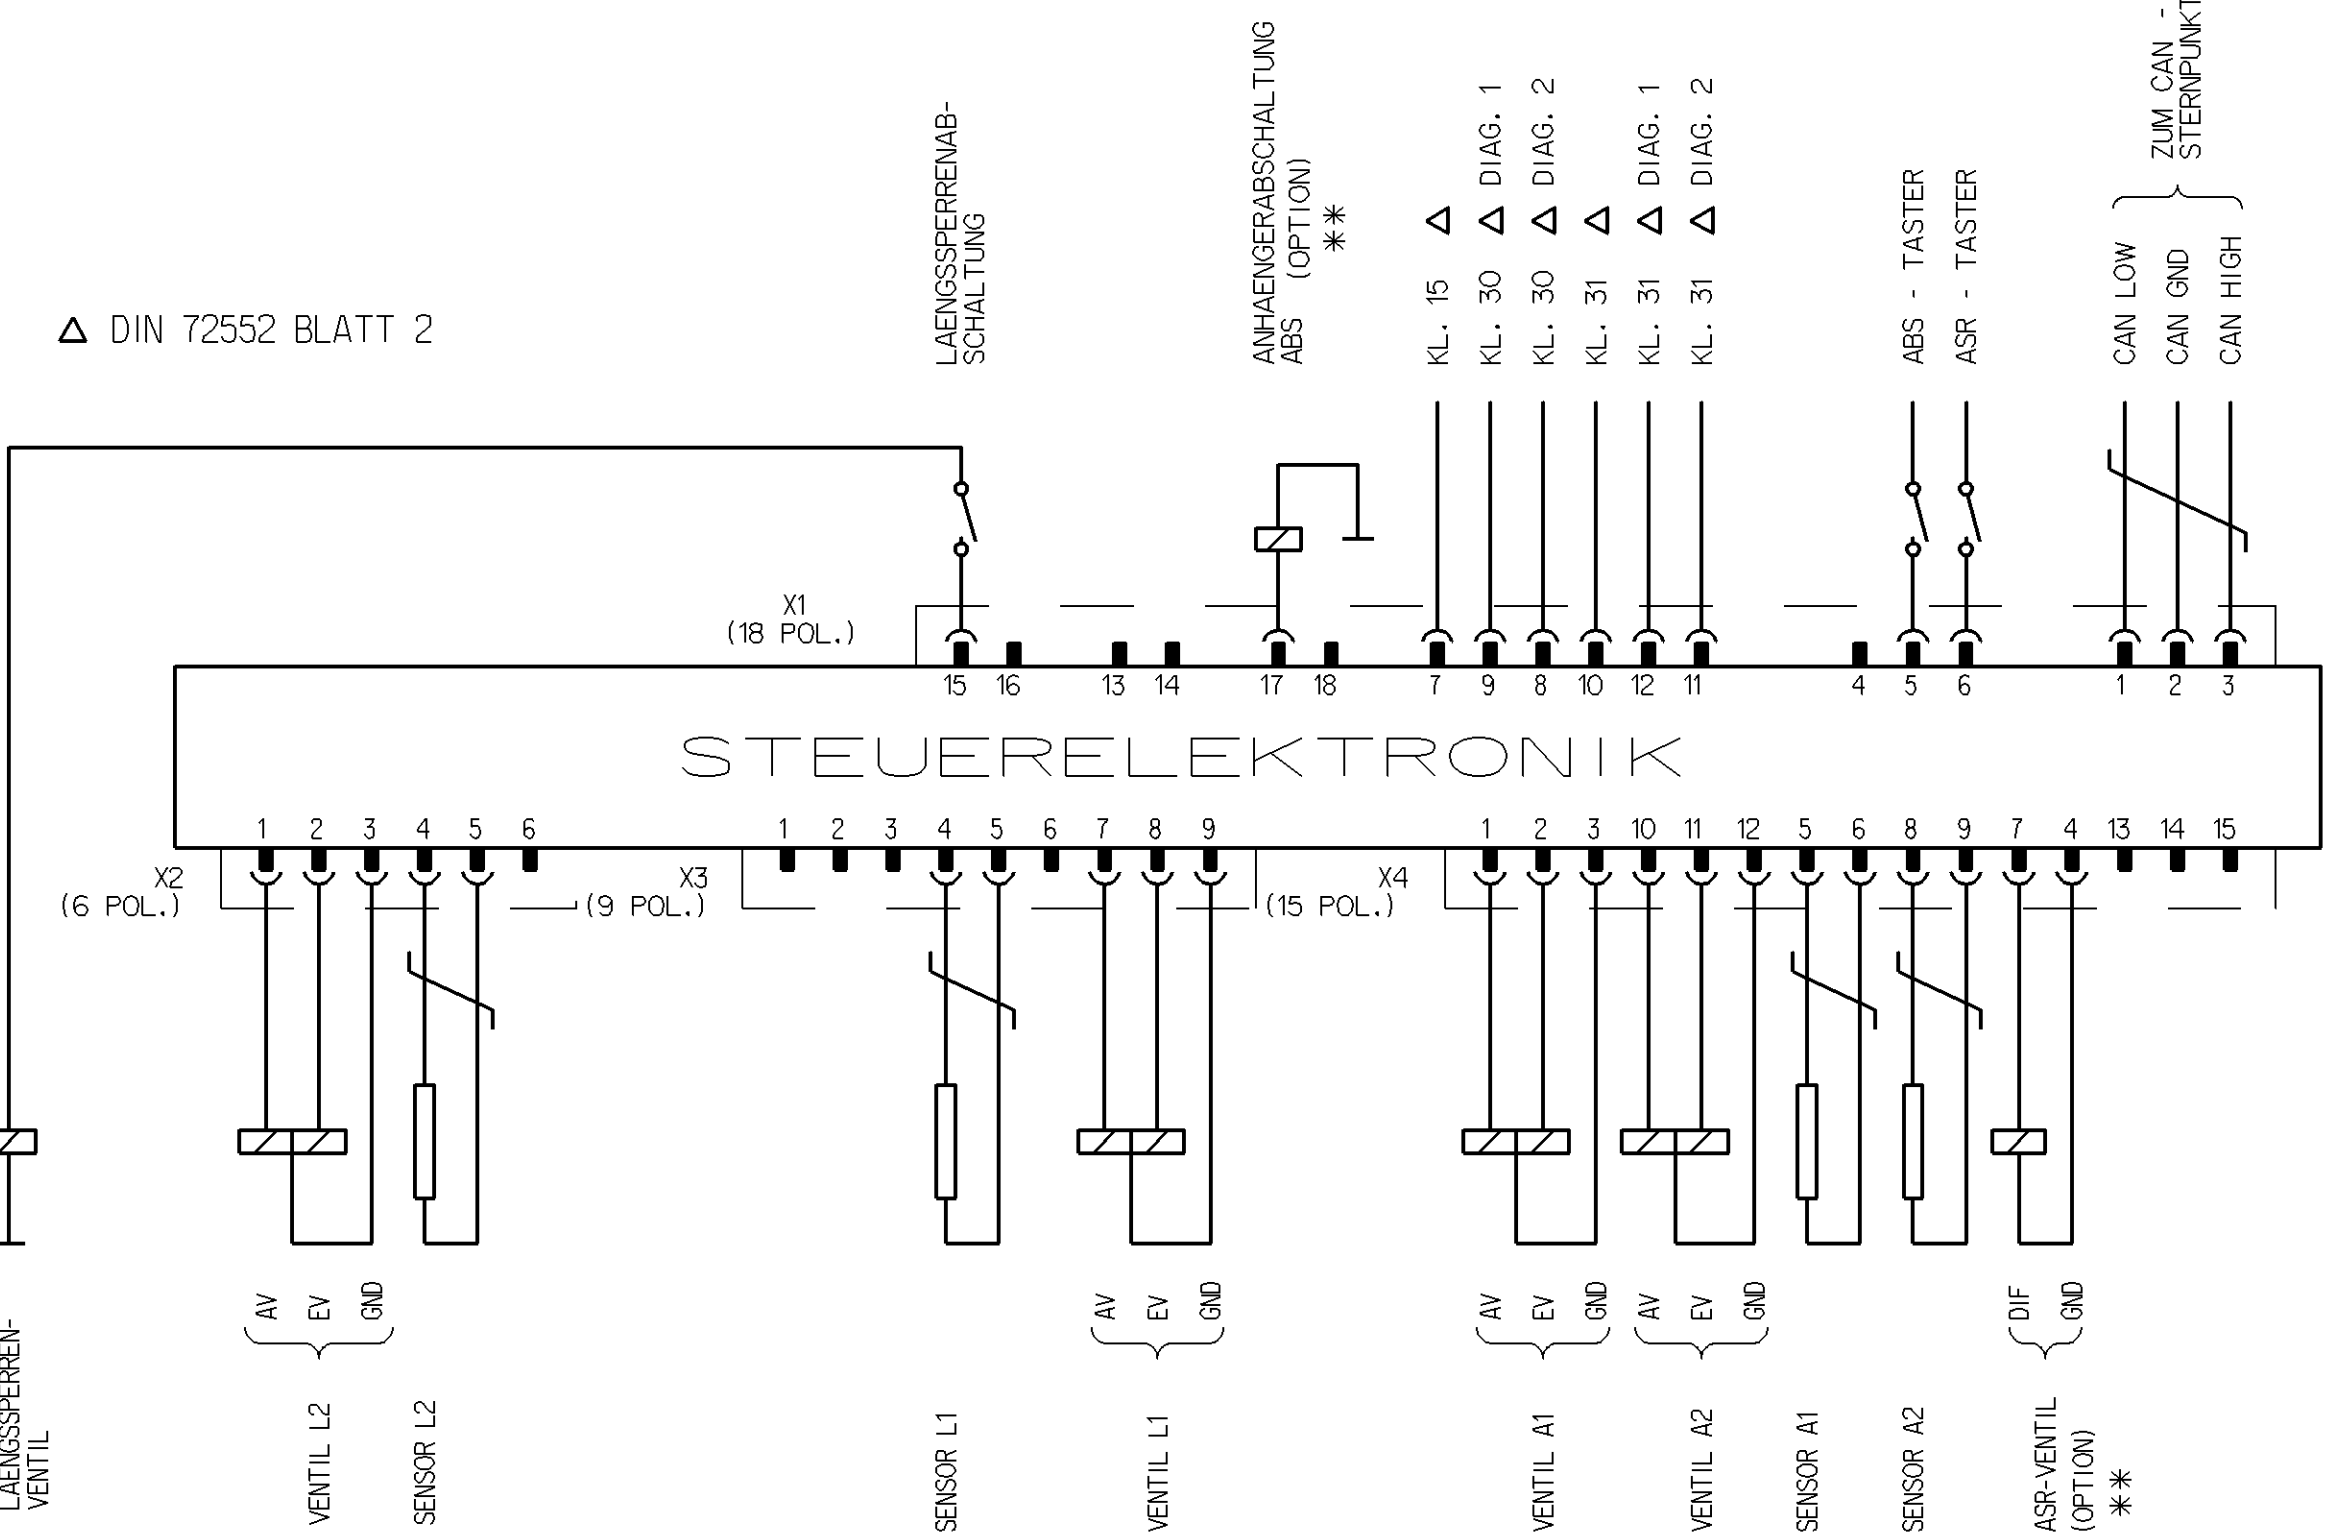


AREA PROVIDED FOR INTERIM LABEL (FOR WABCO PURPOSE ONLY)
BEREICH FUER INTERIMSAUFKLEBER (NUR BEI WABCO)

VOLTAGE: SPANNUNG: 24V ±25 DC **
THERMAL RANGE OF APPLICATION: THERM. ANWENDUNGSBEREICH: -40°...+75°C
NON-OPERATING TEMPERATURE: TEMPERATUR AUSSER BETRIEB: -40°C...+90°C **
PROTECT TYPE: SCHUTZART: IP 30 (IEC 529)
MALE MULTIPOINT CONNECTOR: SURFACE PROTECTION: MESSERLEISTE: OBERFLAECHENSCHUTZ: GAL AG 3
INSTALLATION POSITION: OPTIONAL EINBAULAGE: BELIEBIG
* SERIAL NUMBER GREATER THAN: FORTSCHRITZAHN GROESSER ALS: 2000
SOFTWARE VERSION: SOFTWAREVERSION: D170_61
** FOR FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKTSPEZIFIKATION

AUXILIARY DIMENSION HILFSSMANN (...)
WABCO LABEL / CUSTOMER LABEL: CONTENTS SEE DOCUMENT "LABELING INFORMATION" (446 004 402 0 DOC. 922)
WABCO-KENNZEICHNUNG / KUNDEN-KENNZEICHNUNG: INHALT SIEHE DOKUMENT "LABELING INFORMATION" (446 004 402 0 DOC. 922)

** SPRING DIAGRAM 2 SPRINGS
FEDERDIAGRAMM 2 FEDERN

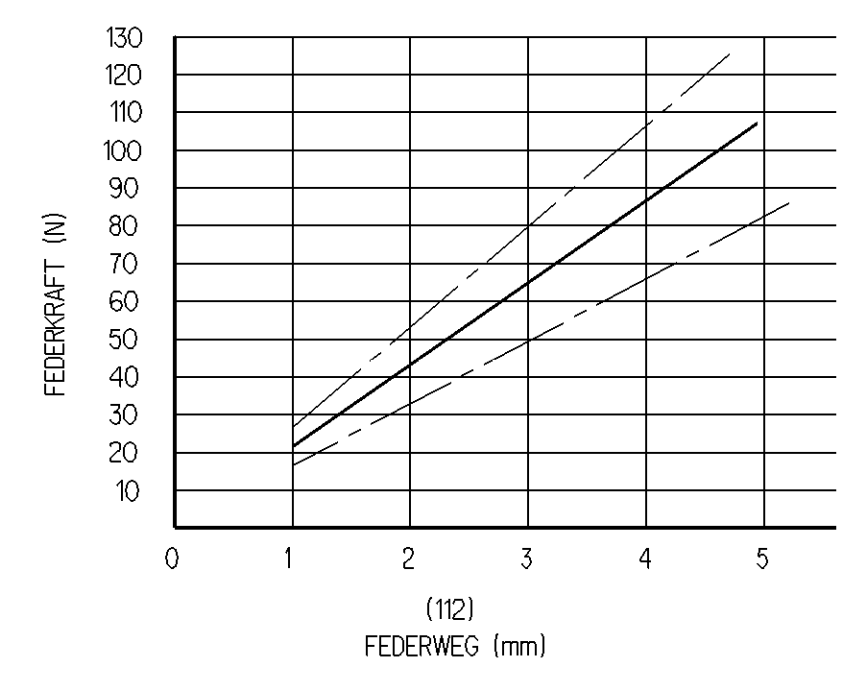

PID 10h: Zugriffsberechtigt: Werk, Kundendienst

Bezeichnung	Byte/Bit	ABS-Vorbelegung	Bedeutung
n.d. (ABS)	3/7...3	0	n.d.
ASR-Funktion	3/2	0	nicht vorhanden
ASR-Taster	3/1	0	Schwellenerhung
ABS-Anhengerabschaltung	3/0	0	nicht vorhanden
n.d. (ABS)	4	FFh	S.n.v.
n.d. (ABS)	5	FFh	S.n.v.
n.f.	6	FFh	S.n.v.
Checksumme PID 10h	7	FEh	INC der Summe aller Datenbytes (Byte 3..6)

PID 11h: Zugriffsberechtigt: Werk, Kundendienst

Bezeichnung	Byte/Bit	Vorbelegung	Bedeutung
Reifen-Abrollumfang VA	3	7Fh	3175mm
Reifen-Abrollumfang HA	4	7Fh	3175mm
Reifen-Abrollumfang ZA	5	0h	0mm
n.f.	6	FFh	S.n.v.
Checksumme PID 11h	7	FEh	INC der Summe aller Datenbytes (Byte 3..6)

PID 12h: Zugriffsberechtigt: Werk

Bezeichnung	Byte/Bit	ABS-Vorbelegung	Bedeutung
n.d.	3	FFh	
n.d.	4	FFh	
n.d.	5/7...6	00	n.d.
Polradz hnezahl ZA	5/5..4	11	n.d.
Polradz hnezahl HA	5/3..2	00	100 Z hne
Polradz hnezahl VA	5/1..0	00	100 Z hne
n.f.	6	FFh	S.n.v.
Checksumme PID 12h	7	2Eh	INC der Summe aller Datenbytes (Byte 3..6)

Mercedes-Benz AG ABS-Parameter

ASR-Funktion : ja nein
 ABS-Anhengerabsch. : ja nein

-zulässige Reifentypen siehe Fahrzeugschein-

Reifentyp VA : 295/80 R 22.5
 315/75 R 22.5

Reifentyp HA : 295/80 R 22.5
 315/75 R 22.5

942 984 00 38

General Specifications: JED-334-0 Copyright WABCO®

Doc. Code: Sheet: To: Date: Drawn: Signature: 2011-11-09 Pfennig

Checked: Expert: Ohlendorf

Material No.: 446 004 402 0 Date of first issue: 1995-06-12

Doc. Code: Language: Sheet: 005 DE 1/1

ECN No.: 157731 Revision: 3x Techn. Resp.: G 6300.E

Scale: 1:1 2:1

Size: A 1 Pro/E

1) Tolerance Class Applied Crossmarked

Non è permesso copiare o riprodurre questo documento, né utilizzare il contenuto o i dati contenuti in esso, senza permesso scritto dalla WABCO. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la WABCO est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la WABCO est formellement interdite. All rights reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of WABCO. Copyright of this document and going to it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Copying of this document without the written consent of WABCO shall be regarded as an infringement of copyright. All rights reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of WABCO.