

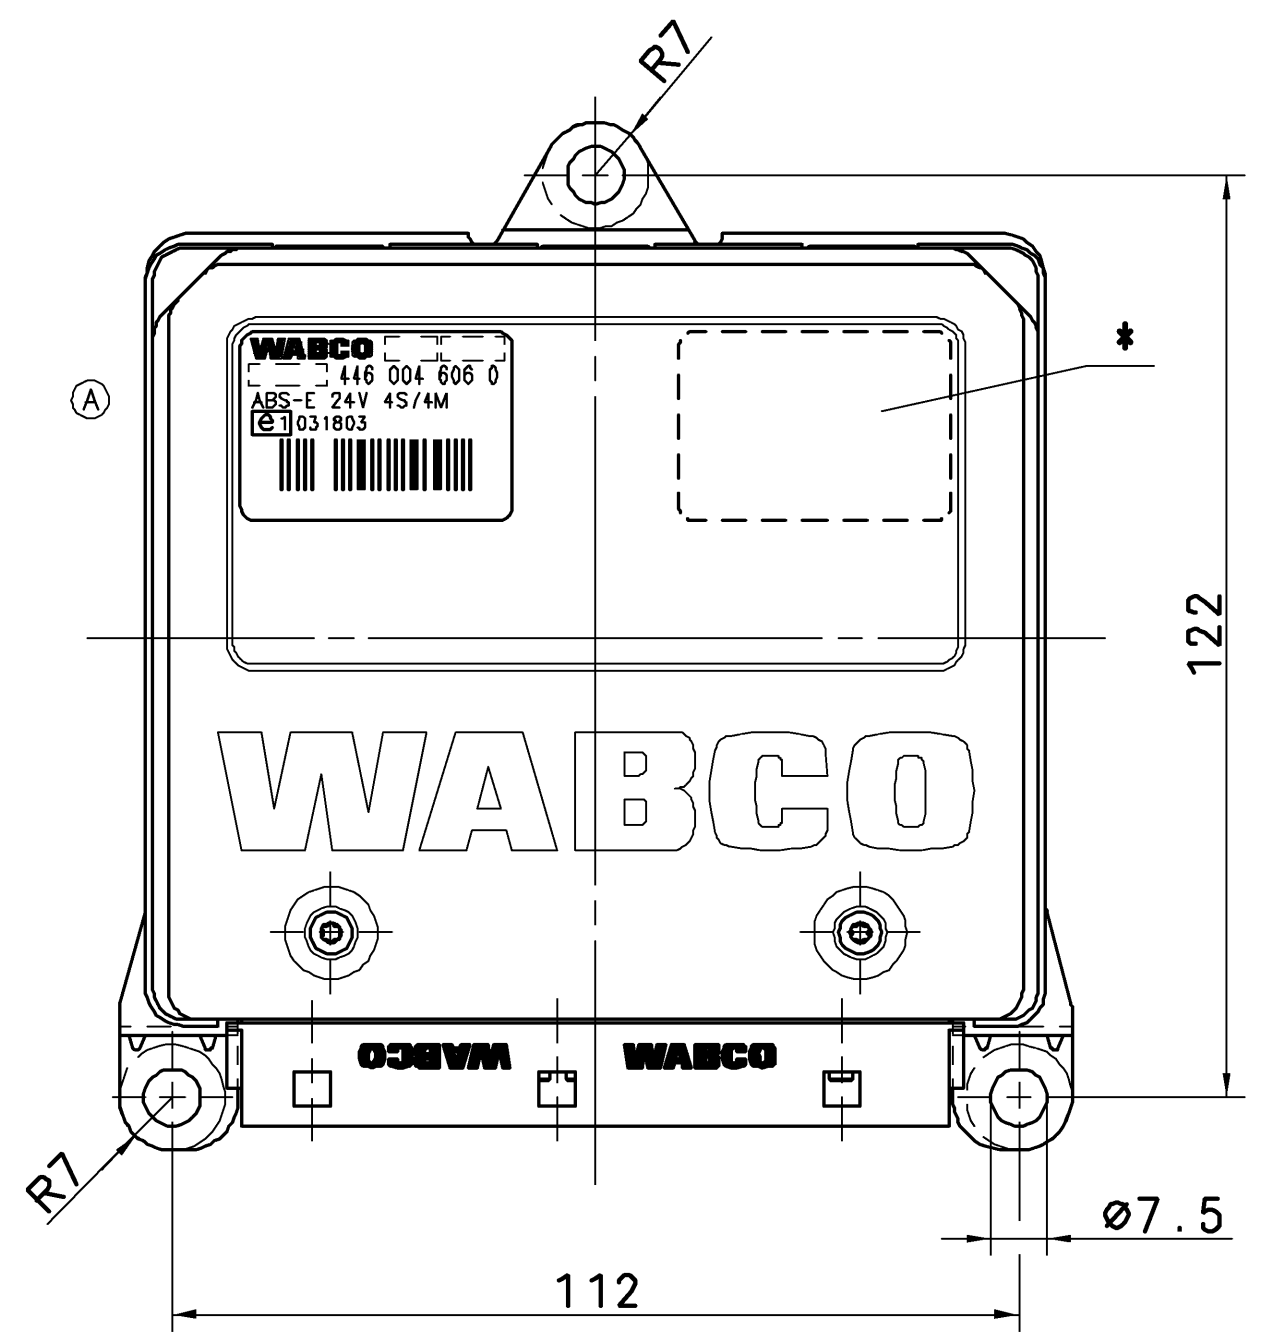
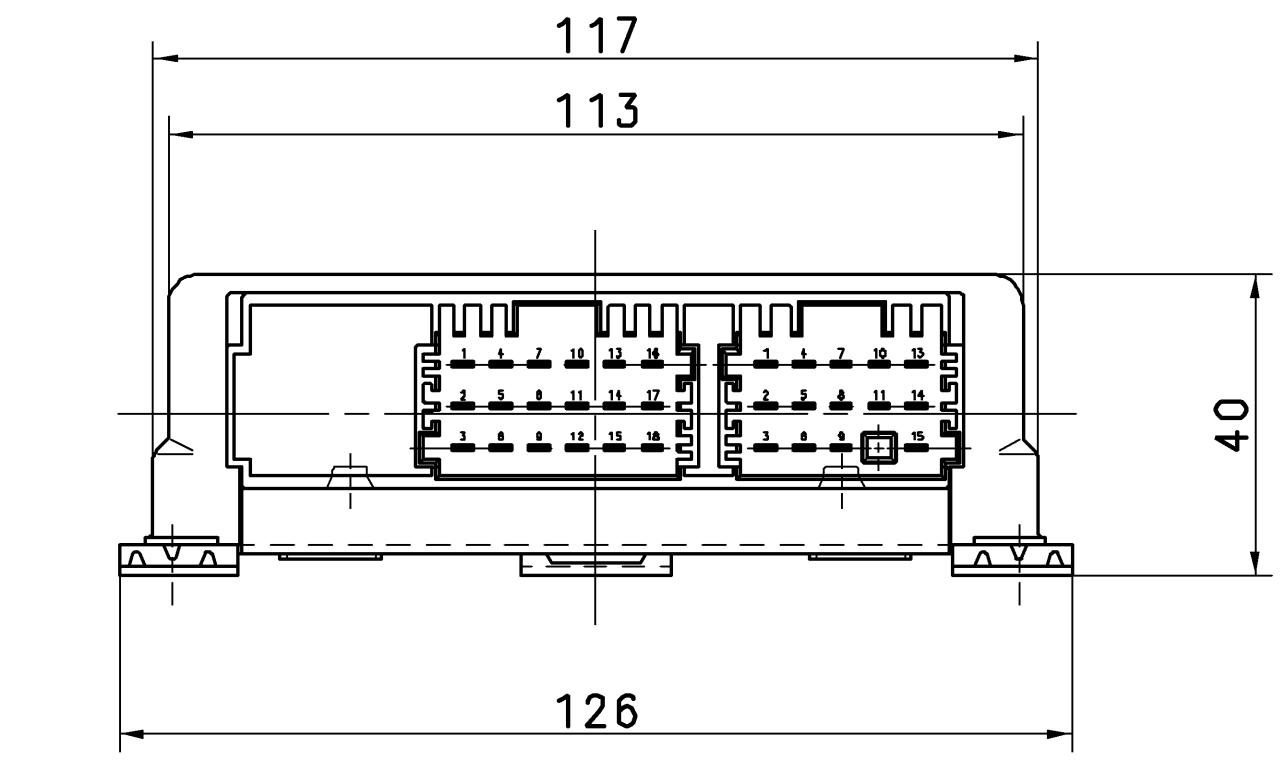


NON E' PERMESSO CONSERVARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO, NE UTILIZZARNE IL CONTENUTO O RENDERSI RESPONSABILI PER L'USO. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI. TO DIVULGARE AND USE OF INFORMATION OF THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT IS PROHIBITED. ANY VIOLATION WILL BE PROSECUTED. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE ABUSE AND RESULT IN A LIABILITY TO THE PAYMENT OF DAMAGES. THIS DOCUMENT IS THE SUBJECT OF COPYRIGHT. GRANT OF PATENT OR REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.

TOUTE COMMUNICATION OU REPRODUCTION DE CE DOCUMENT, TOUTE EXPLOITATION OU COMMUNICATION DE SON CONTENU, ENVIANT ET EXPOSANT SON AUTEUR AU VERSEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS, A TOUS DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE RESERVES. NOTAMMENT EN MATIERE DE BREVETS ET DE MODELES. VERMUTUNG UND MITTEILUNG IHRES INHALTS NICHT WEITERGABE SOWIE VERWERTUNG ODER NUTZUNG DIESER UNTERLAGEN, WELCHE FOLGENDES BEZUG AUF DIESEN DOKUMENT, WIRD VERBODEN. ALLE RECHTE FÜR DEN FALL DER PATENTIERUNG ODER GEBRAUCHSAUSEN-EINTRAGUNG VORBEHALTEN.

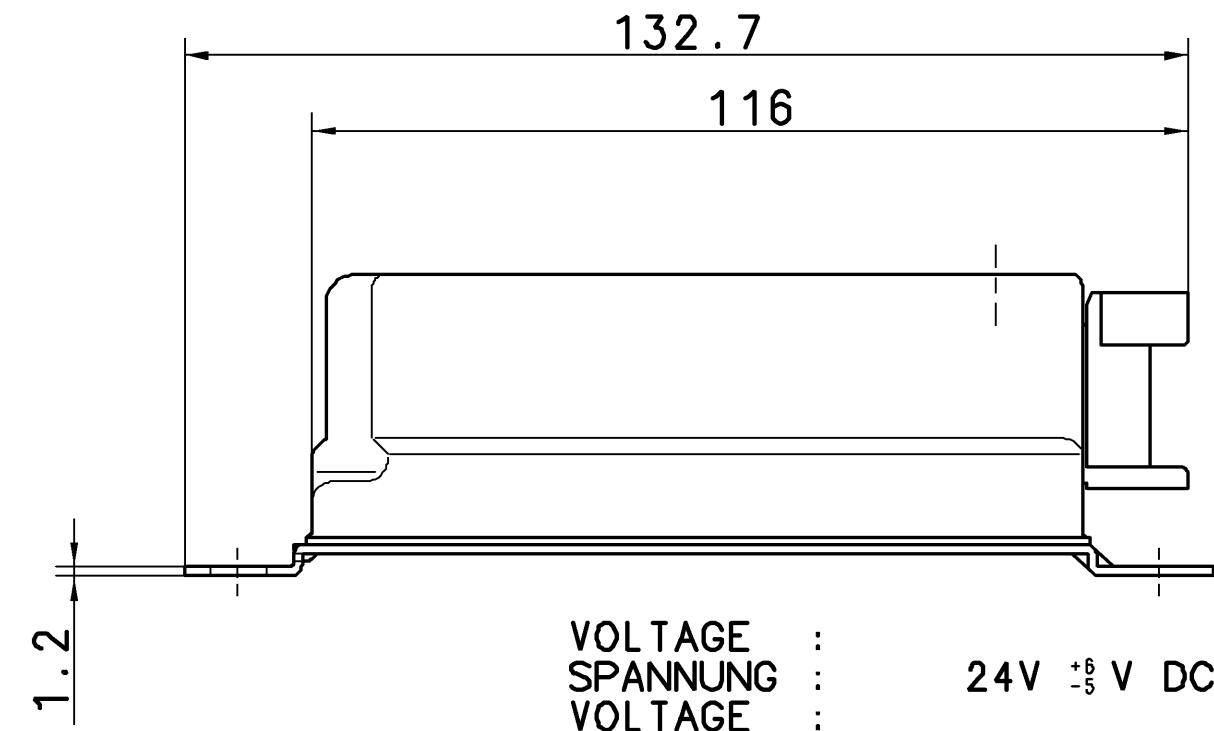

INSTALLATION POSITION :
EINBAULAGE :
POSITION D' INSTALLATION :
POSIZIONI DI MONTAGGIO :

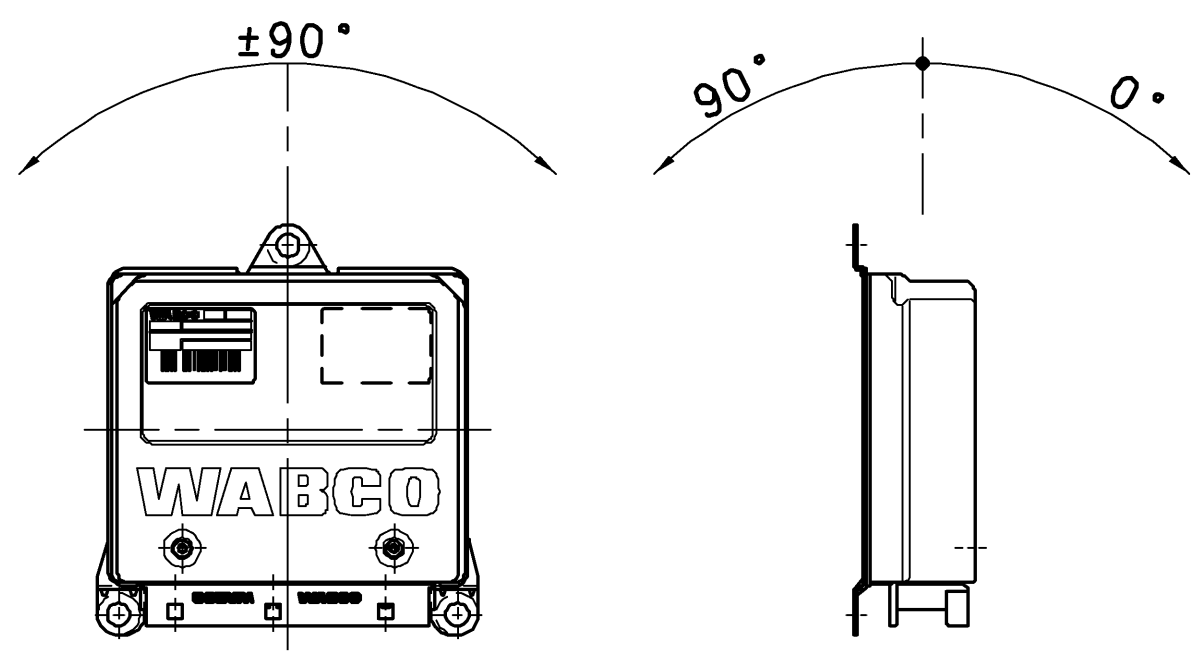

VOLTAGE :
SPANNUNG : 24V $\pm \frac{6}{5}$ V DC
VOLTAGE :
VOLTAGGIO :

PROTECT TYPE :
SCHUTZART : IP 30 (IEC 529)
MODE DE PROTECTION :
MODO DI PROTEZIONE :

THERMAL RANGE OF APPLICATION :
THERM. ANWENDUNGSBEREICH : -40°C...+75°C
GAMME D' APPLICATION THERMIQUE :
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA :

STORING TEMPERATURE :
LAGERTEMPORATUR : -40°C...+90°C
TEMPERATURE D' UTILISATION :
TEMPERATURA DI ESERCIZIO :

MALE MULTIPOINT CONNECTOR: SURFACE PROTECTION : TINNED
MESSERLEISTE: OBERFLAECHENSCHUTZ : VERZINNT
CONNECTEUR MALE MULTIBROCHE: PROTECTION DE SURFACE : ETAME
SPINE MULTIPA: PROTEZIONE SUPERFICIALE : STAGNATO

CUSTOMER LABEL : OPTIONAL
* KUNDENAUFKLEBER : BELIEBIG
ETIQUETTE ADHESIVE DU CLIENT : A VOLONTE
ETICHETTA ADESIVA DEL CLIENTE : A SCELTA

GENERAL SPECIFICATION: JED-334								CADAM-DRAWING COPYRIGHT		WABCO ELECTRONIC ELEKTRONIK ELECTRONIQUE ELETTRONICA ABS-E BASIC 4S/4M 24V							
FURTHER TECHNICAL DATA:								DATE						SIGNATURE			
DOC. CODE:								DRAWN:						04-06-07/PFENNIG			
SHEET: 10								CHECKED:						04-06-07/OHLENDORF			
GENERAL TOLERANCES								STANDARDIZATION:		04-06-07/STERLING							
CLASS 1)		RANGE OF NOMINAL DIMENSIONS (± mm)							MASS		SCALE		PRODUCT IDENTIFICATION NO.				
		≤50	> 50 ≤180	>180 ≤400	>400					0.5 KG		1:1					
FINE		0.5	1.0	1.5	2.0									DOC. CODE			
MEDIUM		1.0	2.0	3.0	4.0									005			
COARSE		2.0	3.5	5.0	6.5									1/1			
TAPPED HOLES ACC. ISO 4039 / JED-152				113604				1xA		07-06-12							
1) TOLERANCE CLASS APPLIED CROSSMARKED				DGN-NO.				REV.		DATE							