
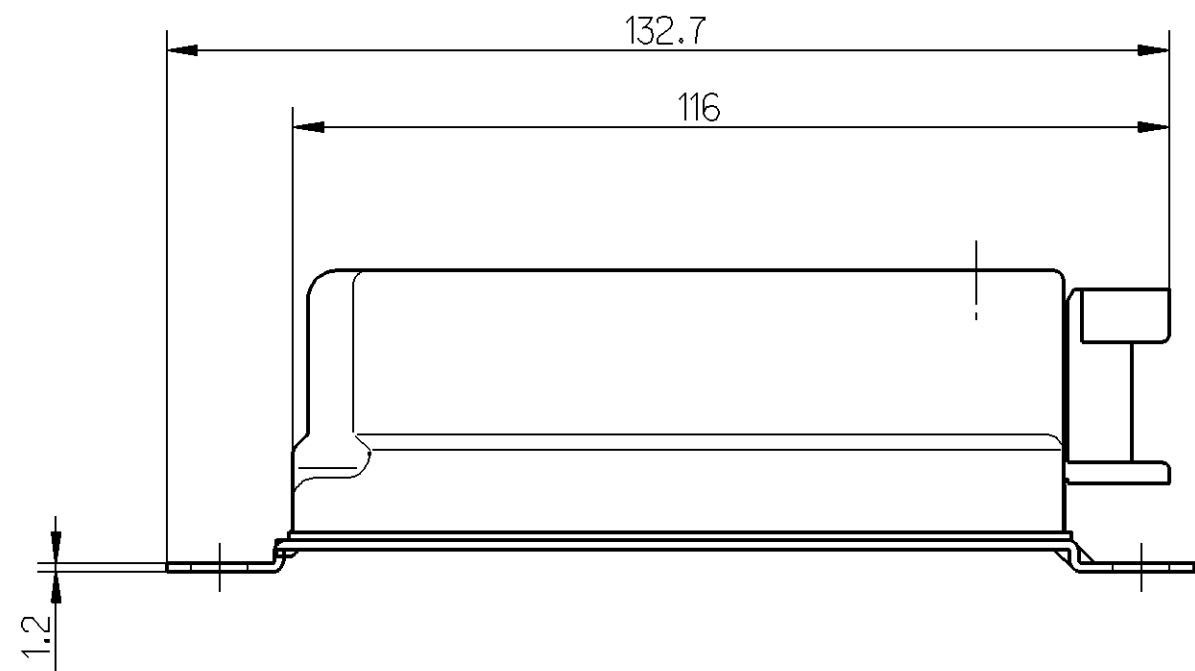


Non e permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi.
E' vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla WABCO.
E' vietato l'uso di tutti i diritti derivanti da brevetti o marchi.
Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express
written permission from WABCO. This document is confidential and its disclosure to third parties is prohibited. All rights
are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Toutle Communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf
autorisation expresse. Tout montage ou autre usage constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et
interets. Tous droits de propriété industrielle réservés, notamment en matière de brevets et de marques.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit
nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen strafrechtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadensersatz.
Alle Rechte hier den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

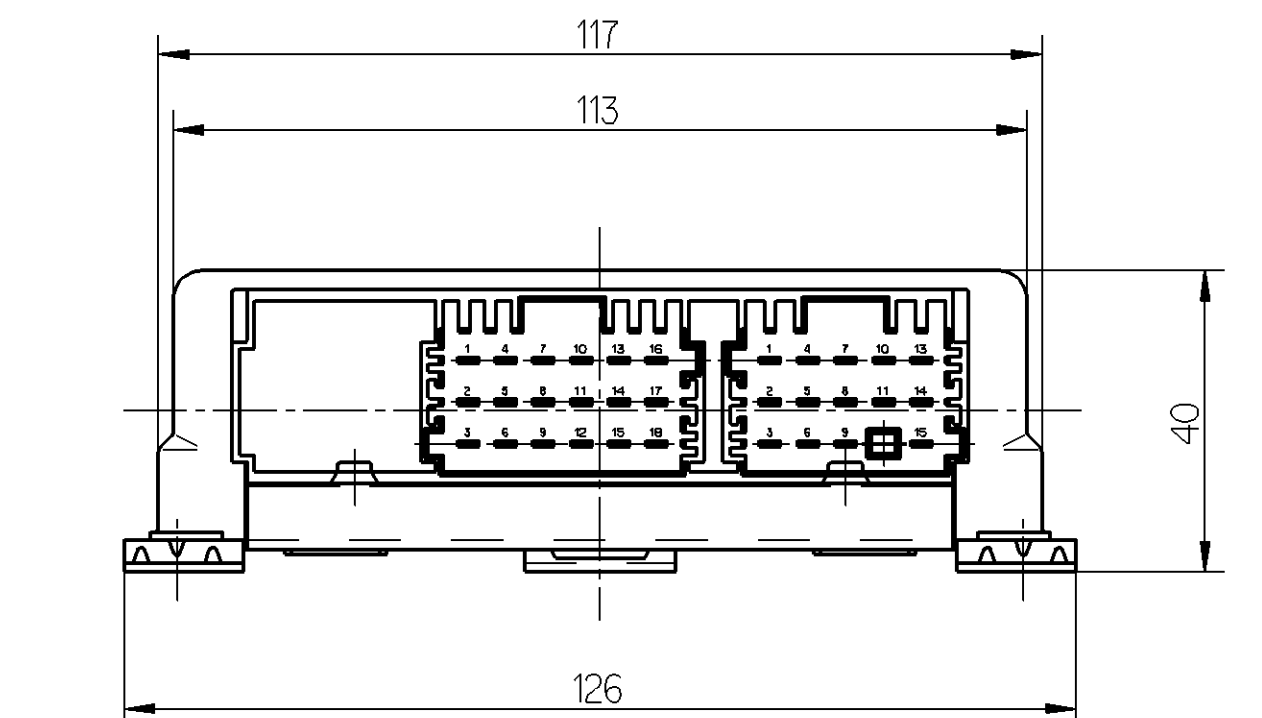

VOLTAGE:
SPANNUNG: 24V ⁺⁶/₋₅ V DC

PROTECT TYPE:
SCHUTZART: IP 40 (IEC 529)

THERMAL RANGE OF APPLICATION:
THERM. ANWENDUNGSBEREICH: -40 °C...+75 °C



NON-OPERATING TEMPERATURE:
TEMPERATUR AUSSER BETRIEB: -40 °C...+90 °C

MALE MULTIPOINT CONNECTOR: SURFACE PROTECTION:
MESSERLEISTE: OBERFLAECHENSCHUTZ: TINNED
VERZINNT


SERIAL NUMBER GREATER THAN:
FORTSCHRITTZAHL GROESSER ALS: 0

WABCO LABEL / CUSTOMER LABEL:
CONTENTS SEE DOCUMENT "LABELING INFORMATION" (446 004 629 0 DOC. 922)
WABCO-KENNZEICHNUNG / KUNDEN- KENNZEICHNUNG:
INHALT SIEHE DOKUMENT "LABELING INFORMATION" (446 004 629 0 DOC. 922)

FOR FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION
WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKTSPEZIFIKATION

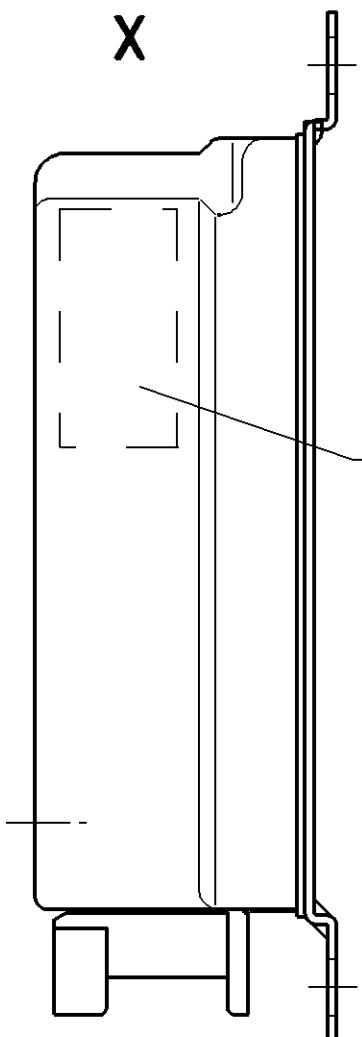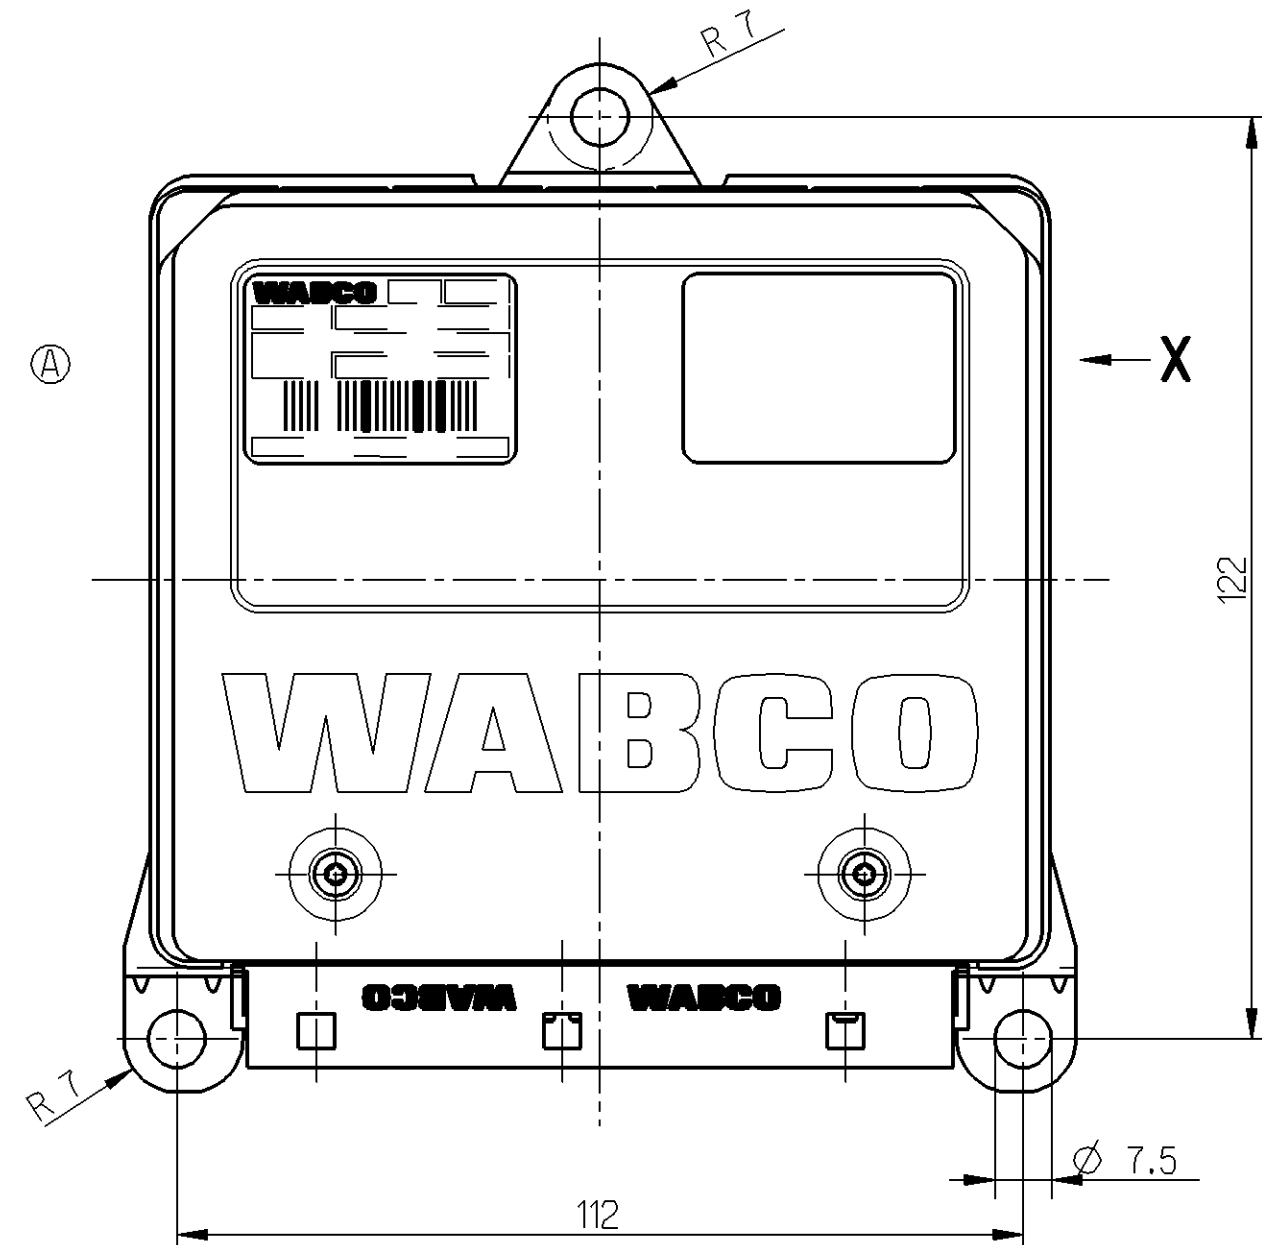

AREA PROVIDED FOR INTERIM LABEL (FOR WABCO PURPOSE ONLY)
BEREICH FUER INTERIMSAUFKLEBER (NUR BEI WABCO)

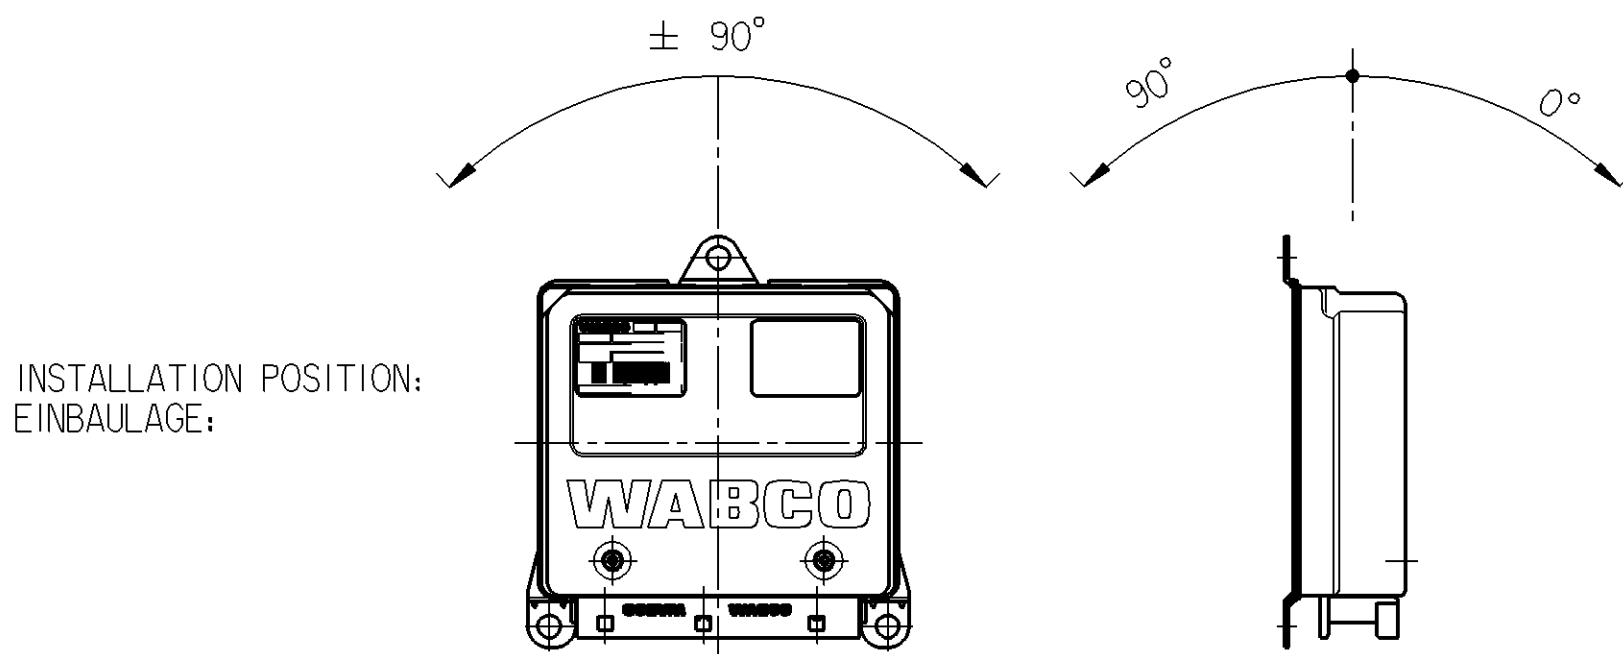

General Specification: JED-334-0						Copyright WABCO®				WABCO									
Further Technical Data:						Date		Signature											
Doc. Code:			Sheet:		To		2013-09-06		Pfennig					ECU ECU ABS-E BASIC 4S/3M KWP					
General Tolerances JED-261						Checked													
						2013-09-11		Ohlendorf											
						Expert													
						Ohlendorf													
Class 1)		Range of Nominal Dimensions (± mm)																	
		≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	✕													
Fine			0.5	1.0	1.5	2.0	±3°				Date of first issue: 2007-01-11								
Medium		X	1.0	2.0	3.0	4.0			Doc. Code		Language		Sheet						
Coarse			2.0	3.5	5.0	6.5			005		DE		1/1						
Tapped Holes acc.																			
1) Tolerance Class Applied Crossmarked						A 2		Pro/E				ECN-No.		Revision		Techn. Resp.		Replacement for	
												161715		3x A		6300_E			