
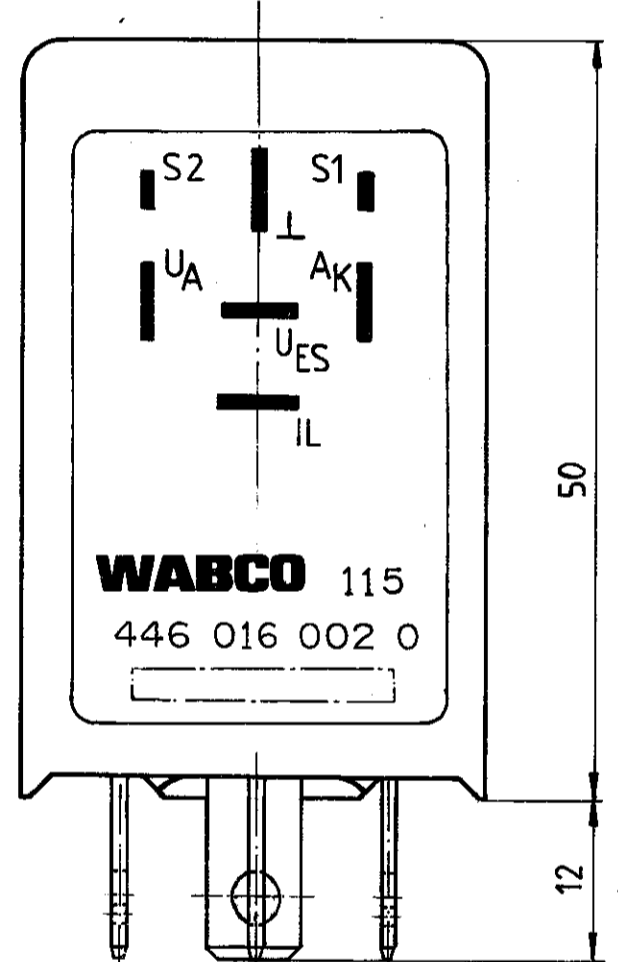


Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, né utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituirà un evidente abuso e darà luogo a procedimenti legali. Tutti i diritti sono riservati. E' fatta riserva di tutti i diritti, giuridici, brevetti o modelli di brevetto. Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Contravention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of an utility model or design. This drawing is subject of copyright.

Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle et expose son auteur ou versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés, notamment en matière de brevets et de modèles. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Nachverbreitung, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen werden geahndet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

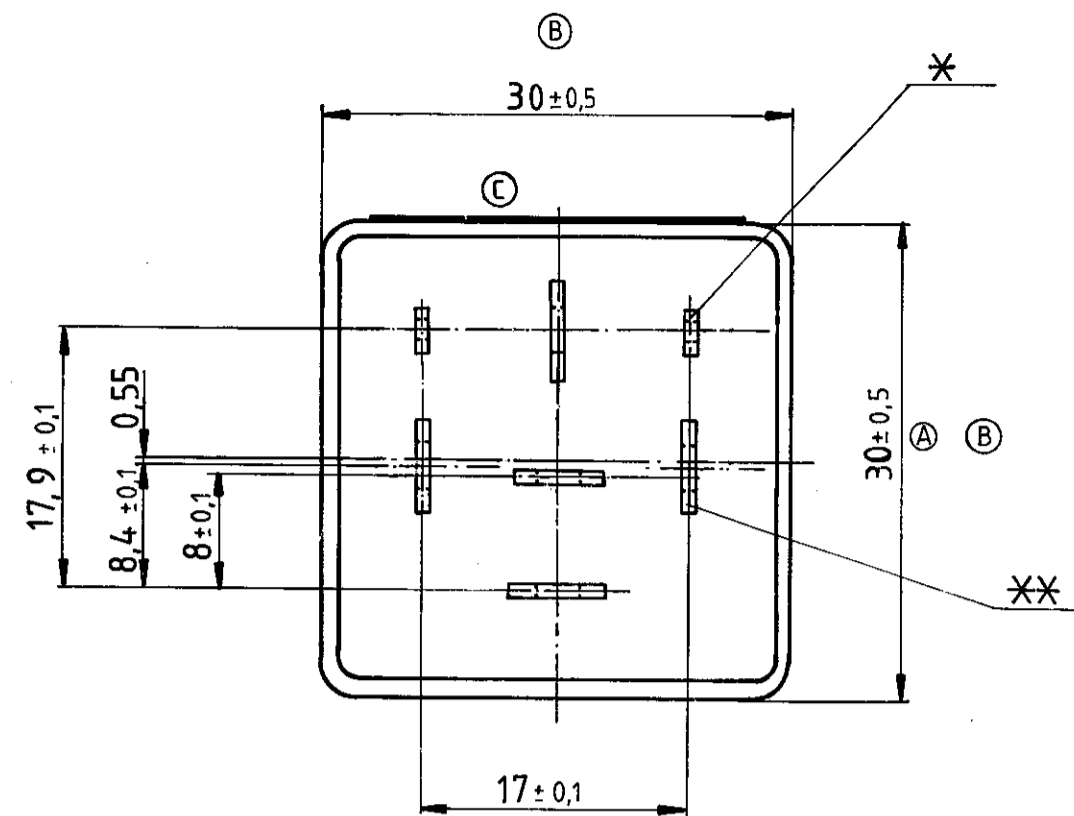

BLADE RECEPTACLE TO
FLACHSTECKER NACH DIN 46244- * A2,8-0,8-MS-S
FICHE PLATE SELON ** A6,3-0,8-MS-S
CONNETTERE SECONDO

VOLTAGE
SPANNUNG 24V ±25%
VOLTAGE
VOLTAGGIO

THERMAL RANGE OF APPLICATION
THERM. ANWENDUNGSBERICH -40°C...+75°C
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA

STORING TEMPERATURE
LAGERTEMPORATUR -40°C...+90°C
TEMPERATURE D'UTILISATION
TEMPERATURA DI ESERCIZIO

PROTECTION TYPE
SCHUTZART IP 50 NACH DIN 40050
MODE DE PROTECTION
MODO DI PROTEZIONE

FOR FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION
WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKT SPEZIFICATION
POUR OUTRES CARACTERISTIQUES "VOIR" PRODUCT SPECIFICATION
PER ULTERIORI DATI TECNICI VERDERE SPECIFICA DI PRODOTTO DOCUMENTO

FURTHER TECHNICAL DATA SEE		COPYRIGHT		WABCO		CLAYTON DEWANDRE	
IDENTIFICATION No.:		DATE	SIGNATURE	INFO-MODUL		INFO-MODUL	
CODE FOR DOCUMENT: 605 SHEET: TO		89-01-27	<i>Stermann</i>	89-01-27		89-03-21	
GENERAL TOLERANCES		CHECKED		STANDARDIZATION		MASS SCALE	
RANGE OF NOMINAL DIMENSIONS (± mm)		89-03-21		PRODUCT IDENTIFICATION NO.		CODE FOR DOCUMENT SHEET	
CLASS	1) ≤ 50	> 50	> 180	> 400	446 016 002 0	605	1/1
I	0,5	1	1,5	2			
II	*	1	2	3			
III		2	3,5	5			
TAPPED HOLES ACC. ISO 4039 / JED-152		56309	1x C	94-10-26			
TOLERANCE CLASS APPLIED CROSSMARKED		40274	2x B	90.05.25			
		40226	1 A	89-12-05			
		DCN-No.	REV.	DATE			
		A 2	142				
		SIZE T.R.I.		CODE F. PROD. GROUP		REPLACEMENT FOR	
		A 2 142		6 32		884 901 235 00F88-08-24	