


Non e' permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza permesso scritto dalla WABCO. E' vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla WABCO. E' vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla WABCO. E' vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla WABCO.

Tout document ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout montage ou utilisation non autorisée sans autorisation écrite de la WABCO est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la WABCO est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la WABCO est formellement interdite.

Werbung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugelassen. Weiterverbreitung oder Gebrauch ohne Genehmigung der WABCO ist ausdrücklich untersagt. Alle Rechte für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

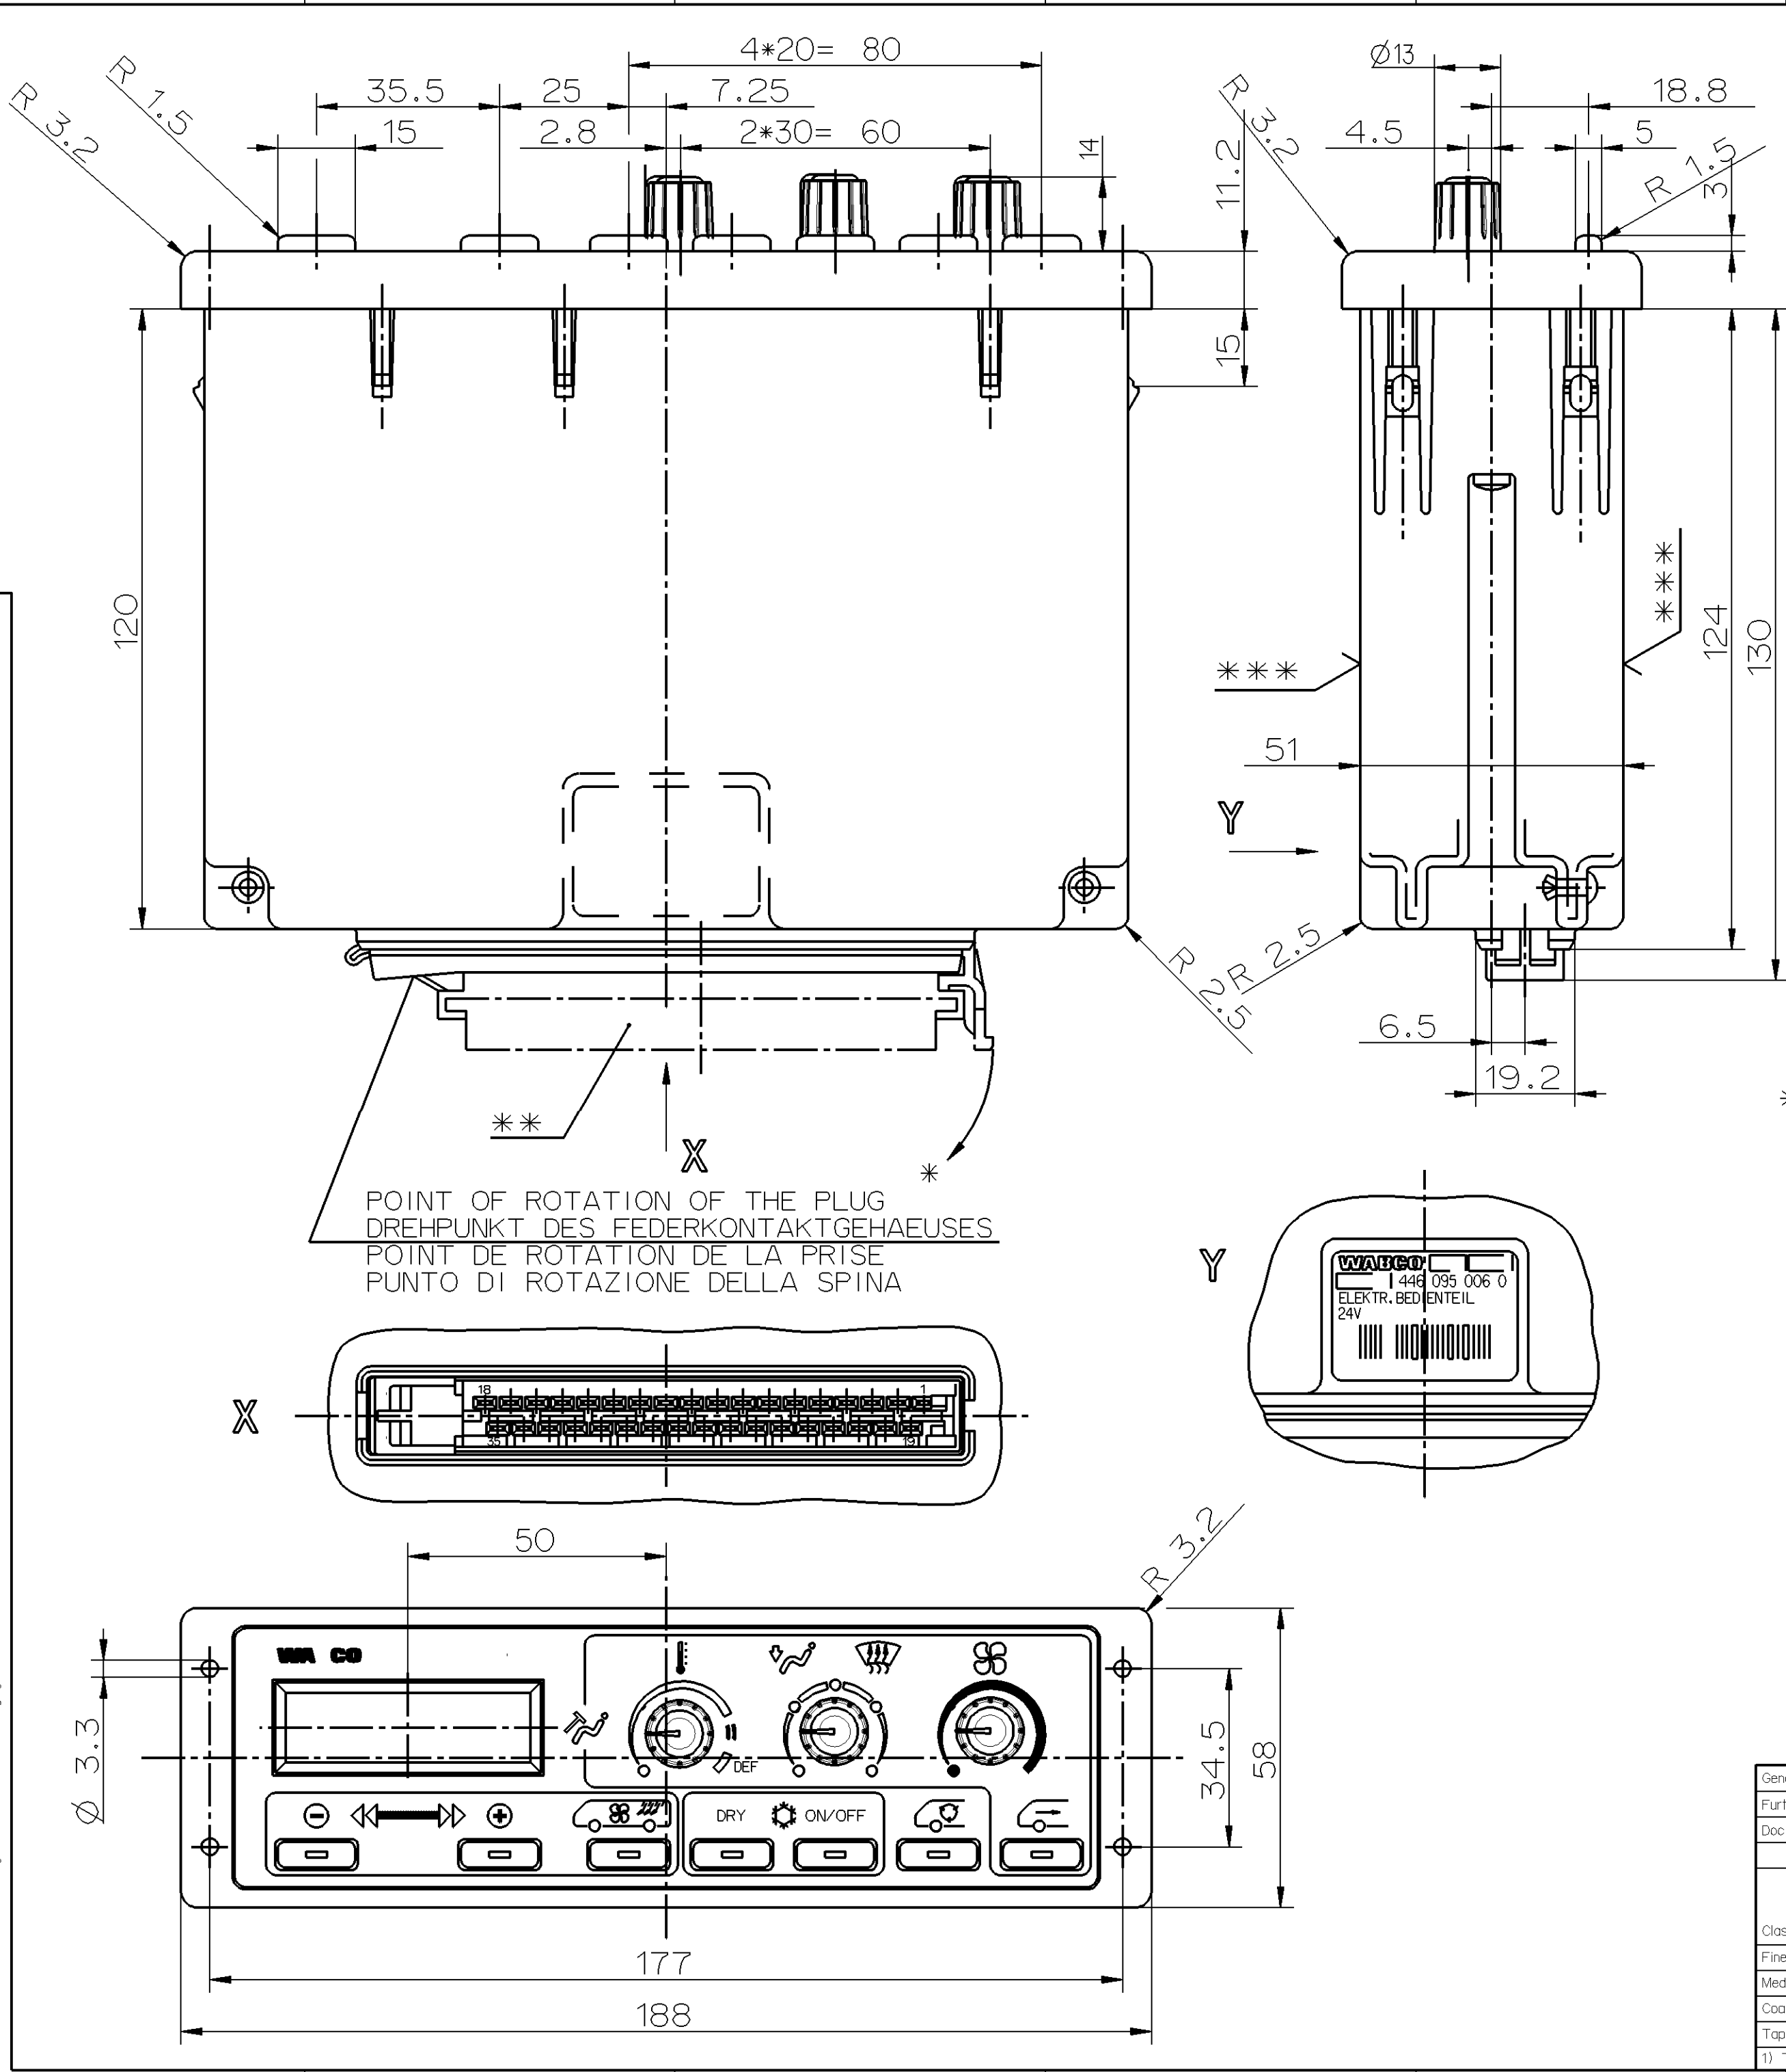

VOLTAGE : 24V±25 DC
SPANNUNG :
VOLTAGE :
VOLTAGGIO :

THERMAL RANGE OF APPLICATION : -20°C...+65°C
THERM. ANWENDUNGSBEREICH :
GAMME D' APPLICATION THERMIQUE :
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA :

STORAGE TEMPERATURE FROM : -40°C...+85°C
LAGERTEMPORATUR VON :
TEMPERATURE DE MAGASINAGE DE :
TEMPERATURA DELL' IMMAGAZZAMENTO DA :

PROTECTION TYPE : IP 30 (IEC 529)
SCHUTZART :
MODE DE PROTECTION :
MODO DI PROTEZIONE :


REQUIRED FEMALE CONNECTOR: 894 510 764 2
ERFORDERLICHE FEDERLEISTE :
CONNECTEUR FEMELLE REQUIS :
NECESSARIO CONNETTORE FEMMINA :

DIRECTION FOR REMOVING THE PLUG *
AUSHEBERICHTUNG DES FEDERKONTAKTGEHAEUSES
DIRECTION POUR RETIRER LA PRISE
DIREZIONE PER RIMOUVERE LA SPINA

PLUG DRAWN WITHOUT CABLE **
FEDERKONTAKTGEHAEUSE OHNE KABEL GEZEICHNET
PRISE DESSINE SANS CABLE
SPINA DISEGNATA SENZA CAVO

MAX. PERMISSIBLE FLEXION *** 1MM
MAX. ZULAESSIGE DURCHBIEGUNG
FLEXION MAX. ADMISSIBLE
FESSIONE MAX. AMMESSA

MALE MULTIPOINT CONNECTOR: SURFACE PROTECTION: TINNED
MESSERLEISTE: OBERFLAECHENSCHUTZ: VERZINNT
CONNECTEUR MALE MULTIBROCHE: PROTECTION DE SURFACE: ETAME
SPINE MULTIPA: PROTEZIONE SUPERFICIALE: STAGNATO

General Specification: JED-334-0							Copyright WABCO®			WABCO								
Further Technical Data:							Date		Signature									
Doc. Code:			Sheet:		To		96-07-15		A.SCHULZ		ECU BEDIENTEIL ECU ECU ECU							
General Tolerances JED-261							Checked											
Range of Nominal Dimensions (± mm)							Expert											
							KUNTZE											
Class 1)		≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400		Mass	Scale	Material No.			Date of first issue: 96-07-15						
Fine		0.5	1.0	1.5	2.0		0.6 KG	1:1	446 095 006 0			Doc.Code	Language	Sheet				
Medium		1.0	2.0	3.0	4.0							±3°	Size	CAD System		ECN-No.	Revision	Techn. Resp.
Coarse		2.0	3.5	5.0	6.5								A 2	Pro/E			A	6550
Tapped Holes acc.																		
1) Tolerance Class Applied Crossmarked																		
6							7											
							100mm											