


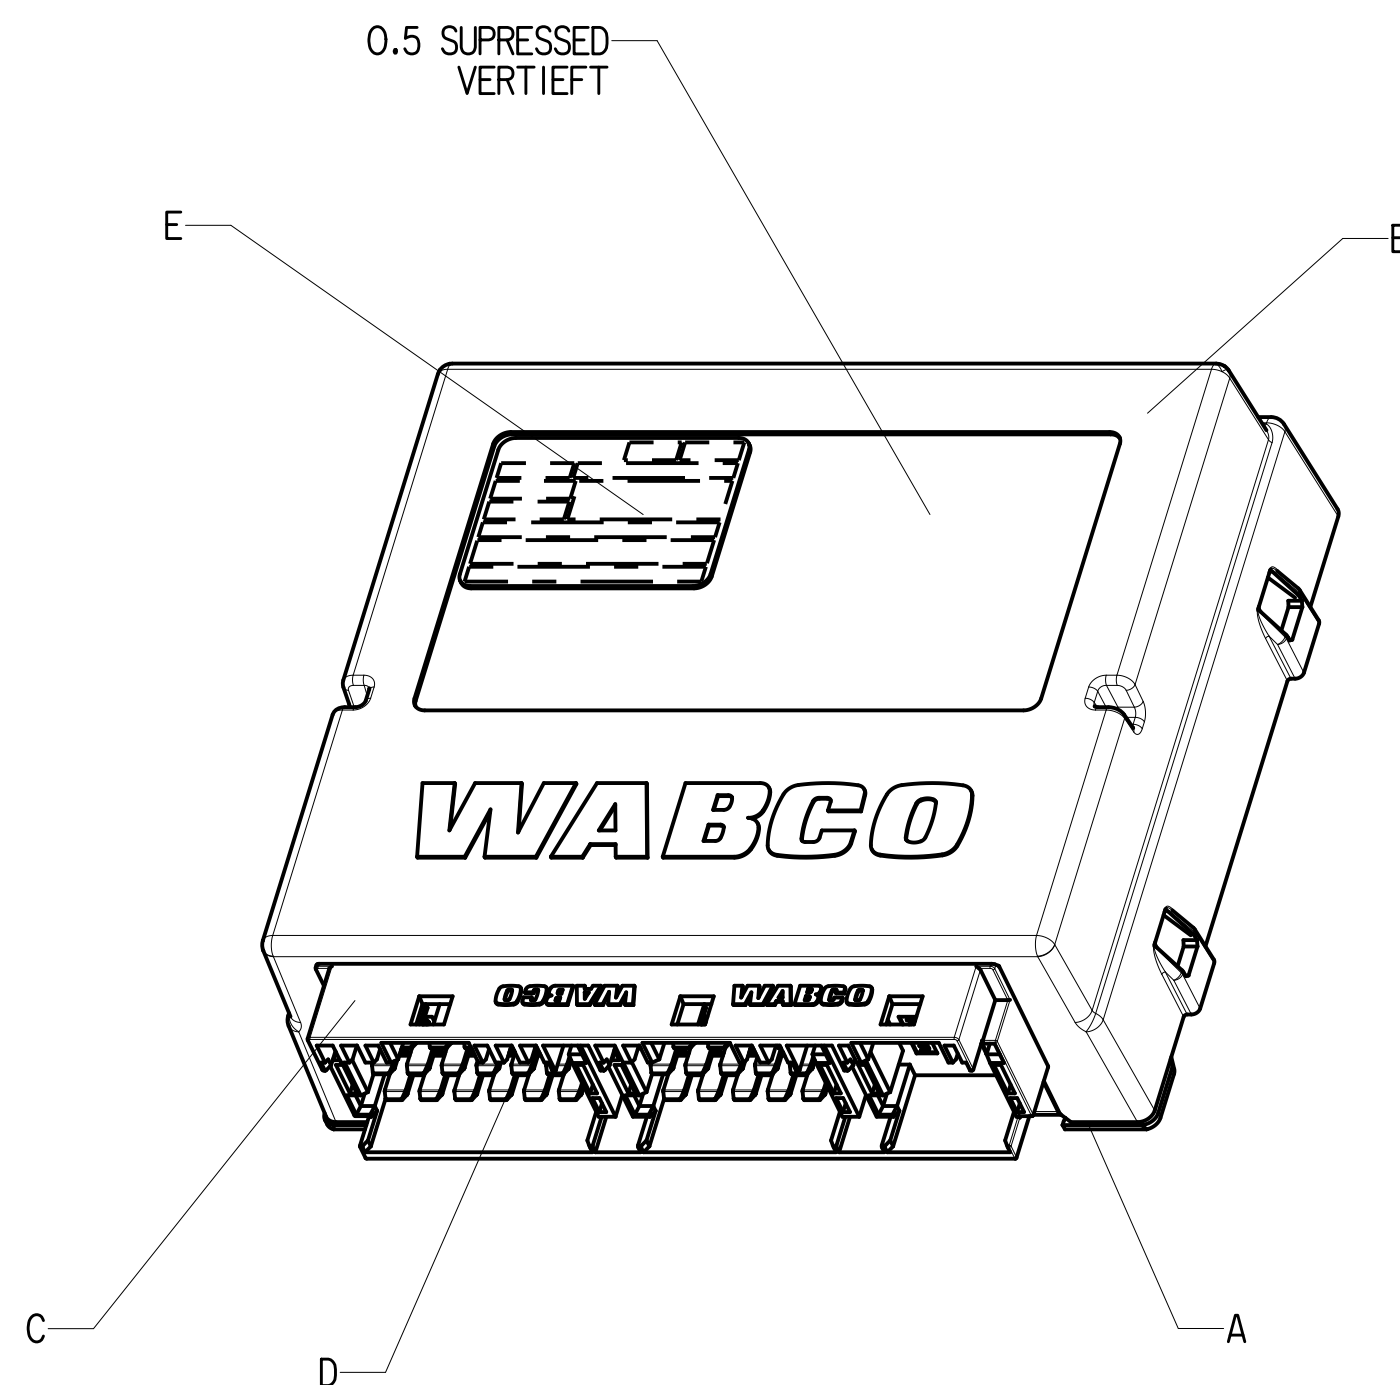

VOLTAGE:
SPANNUNG: 16 V ... 32 V DC

NOMINAL VOLTAGE:
NENNSPANNUNG: 24 V DC

TEST VOLTAGE:
PRUEFSPANNUNG: 27.6 V $\pm$ 0.4 V DC

OVERVOLTAGE:
UEBERSpannung: 35V (1h,+40 °C)

MAX. QUIESCENT CURRENT VIA KL.30 (KL.15 OFF):
MAX. RUHESTROM UEBER KL.30 (KL.15 AUS): 0.5 mA

MAX. CURRENT VIA KL.30:
MAX. STROM UEBER KL.30: 2.1 A

AT UNDERVOLTAGE (10V,30s): NO FUNCTION
BEI UNTERSPIGUNG (10V,30s): KEINE FUNKTION

THERMAL RANGE OF APPLICATION:
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH: -40 °C ... +75 °C

STORAGE TEMPERATURE:
LAGERTEMPERATUR: -40 °C ... +90 °C (+95 °C 2 h)

DEGREE OF PROTECTION:
SCHUTZART: IP 40 (IEC 529)

FINISHING VARNISH ON THE PRINTED BOARD:
UEBERZUGSLACK AUF DER LEITERPLATTE: JED-543

① DATE OF MANUFACTURE:
HERSTELLDATUM: JED-226

SERIAL NUMBER GREATER THAN:
② FORTSCHRITZAHZL GROESSER ALS: 40000

INSPECTION MARK:
③ PRUEFZEICHEN: (E1) 10R-062063 (B)

④ REQUIRED SPRING CONTACT HOUSING (E.G.):
ERFORDERLICHES FEDERKONTAKTGEHÄUSE (Z.B.):
AMP 964561-1 (X1)
AMP 964561-2 (X2)


⑤ REQUIRED SPRING CONTACTS (E.G.):
ERFORDERLICHE FEDERKONTAKTE (Z.B.): AMP 927779-3

NOTE: PLEASE DO NOT TOUCH THE MALE MULTIPOINT CONNECTOR CONTACTS
⑥ HINWEIS: MESSERKONTAKTE BITTE NICHT BERUEHREN

SOFTWARE VERSION:
SOFTWAREVERSION: F.2.0.5e

FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION
WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKTSPEZIFIKATION
446 170 222 0 (DOC.CD. 035)

INSTALLATION POSITION:
EINBAULAGE:

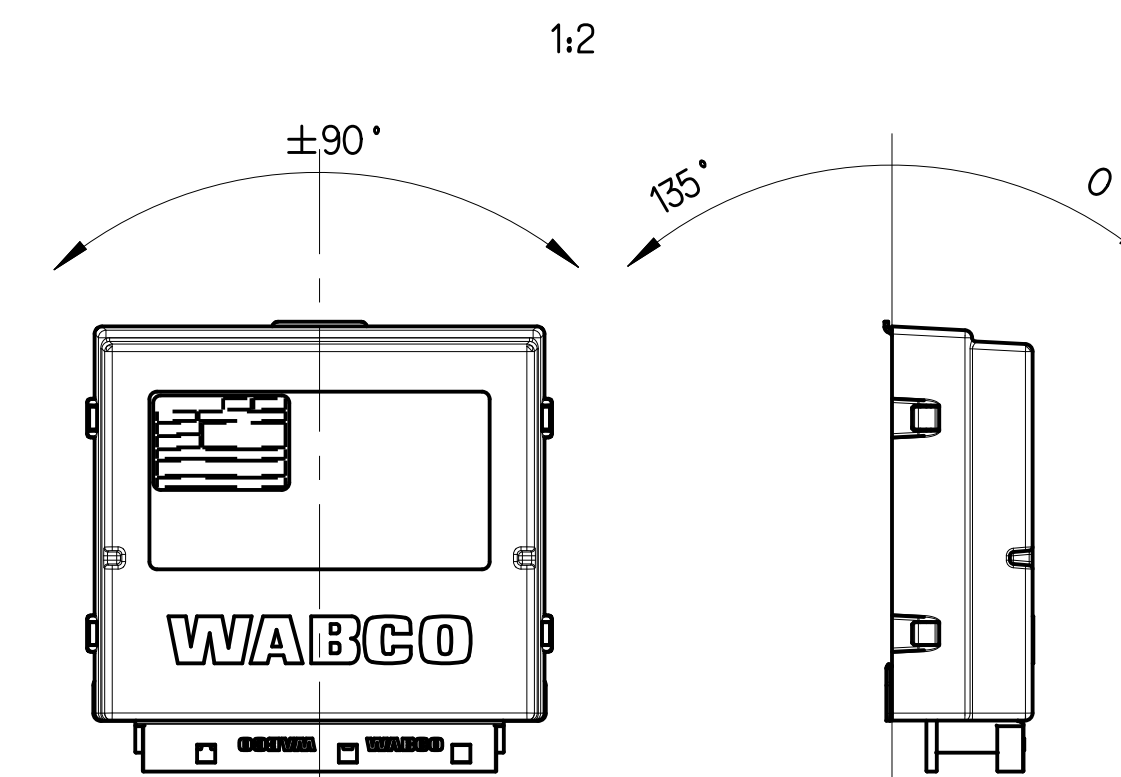

A	ZINC COATED STEEL	JED-585-2
B	ABS BLACK	JED-465-5
C	PBT GF20 YELLOW	JED-375-1
D	TIN-PLATED COPPER Ni (1 μ m...3 μ m) Sn (4 μ m...6 μ m)	JED-570-545
E	POLYESTER	

General Specification: JED-334-0				Copyright WABCO®					
Further Technical Data:				Date	Signature	ECU ECAS 4X2/3P CAN ELEKTRONIK ECAS 4X2/3P CAN			
Doc. Code:		Sheet: To		2025-09-16	Drain Heyda				
General Tolerances JED-261				Checked	Lucas				
Range of Nominal Dimensions (± mm)				Expert JÖVERIS					
Class 1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400					
Fine	0,5	1,0	1,5	2,0	± 3°				
Medium	X 1,0	2,0	3,0	4,0					
Coarse	2,0	3,5	5,0	6,5					
Tapped Holes acc.									
1) Tolerance Class Applied Crossmarked									

PARTS THAT HAVE FALLEN TO THE GROUND DURING MANUFACTURE AND
TRANSPORT HAVE TO BE TREATED AS SCRAP AND PLACED IN THE BLOCKING CONTAINER
TEILE DIE WAEREND DES TRANSPORTES UND DES PRODUKTIONSABLAUFES ZU BODEN FALLEN,
SIND ALS AUSSCHUSSTEILE ZU BEHANDELN UND DEM SPERRBEHAELTER ZUZUFUEHREN