
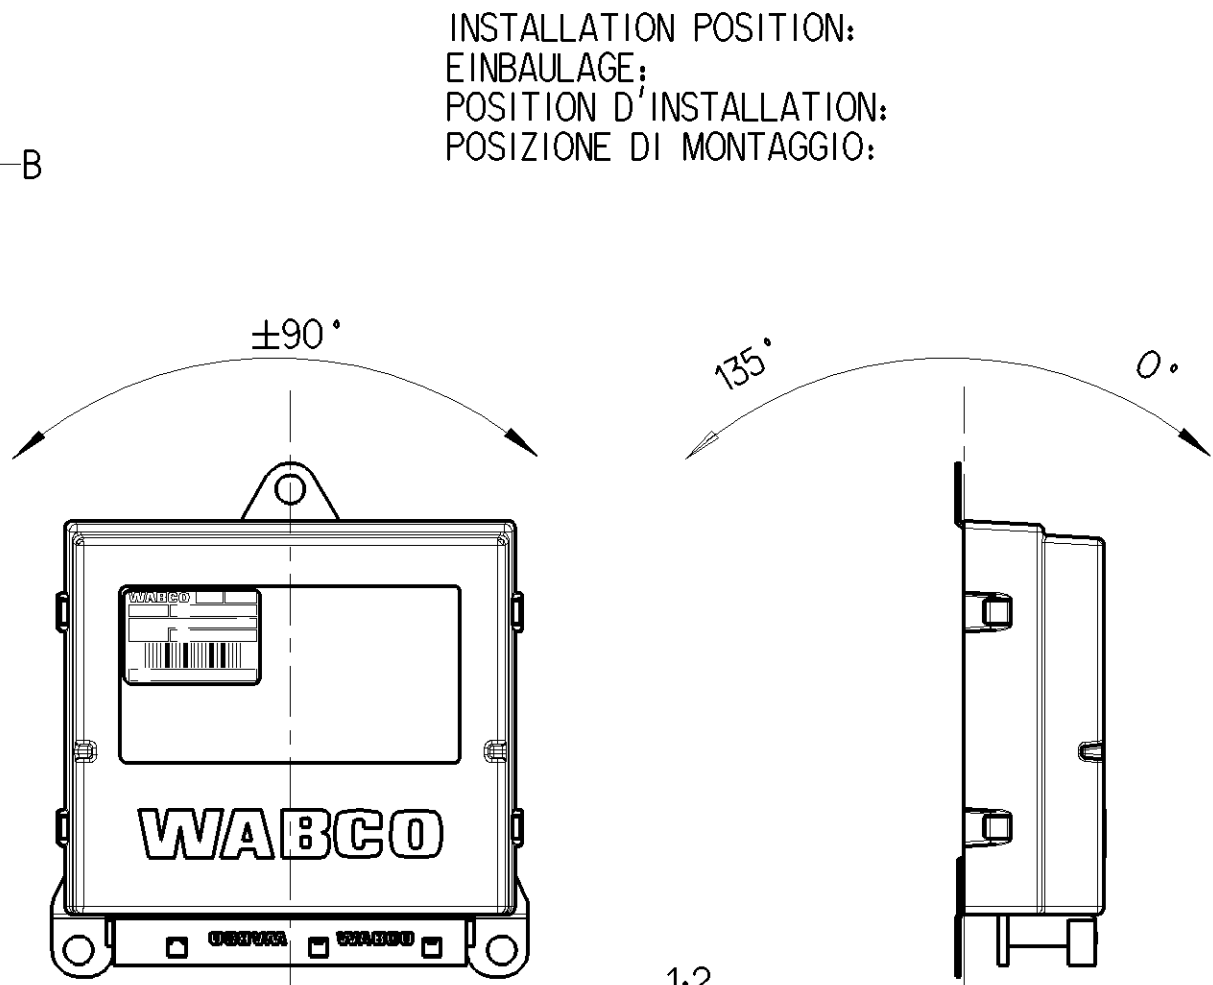
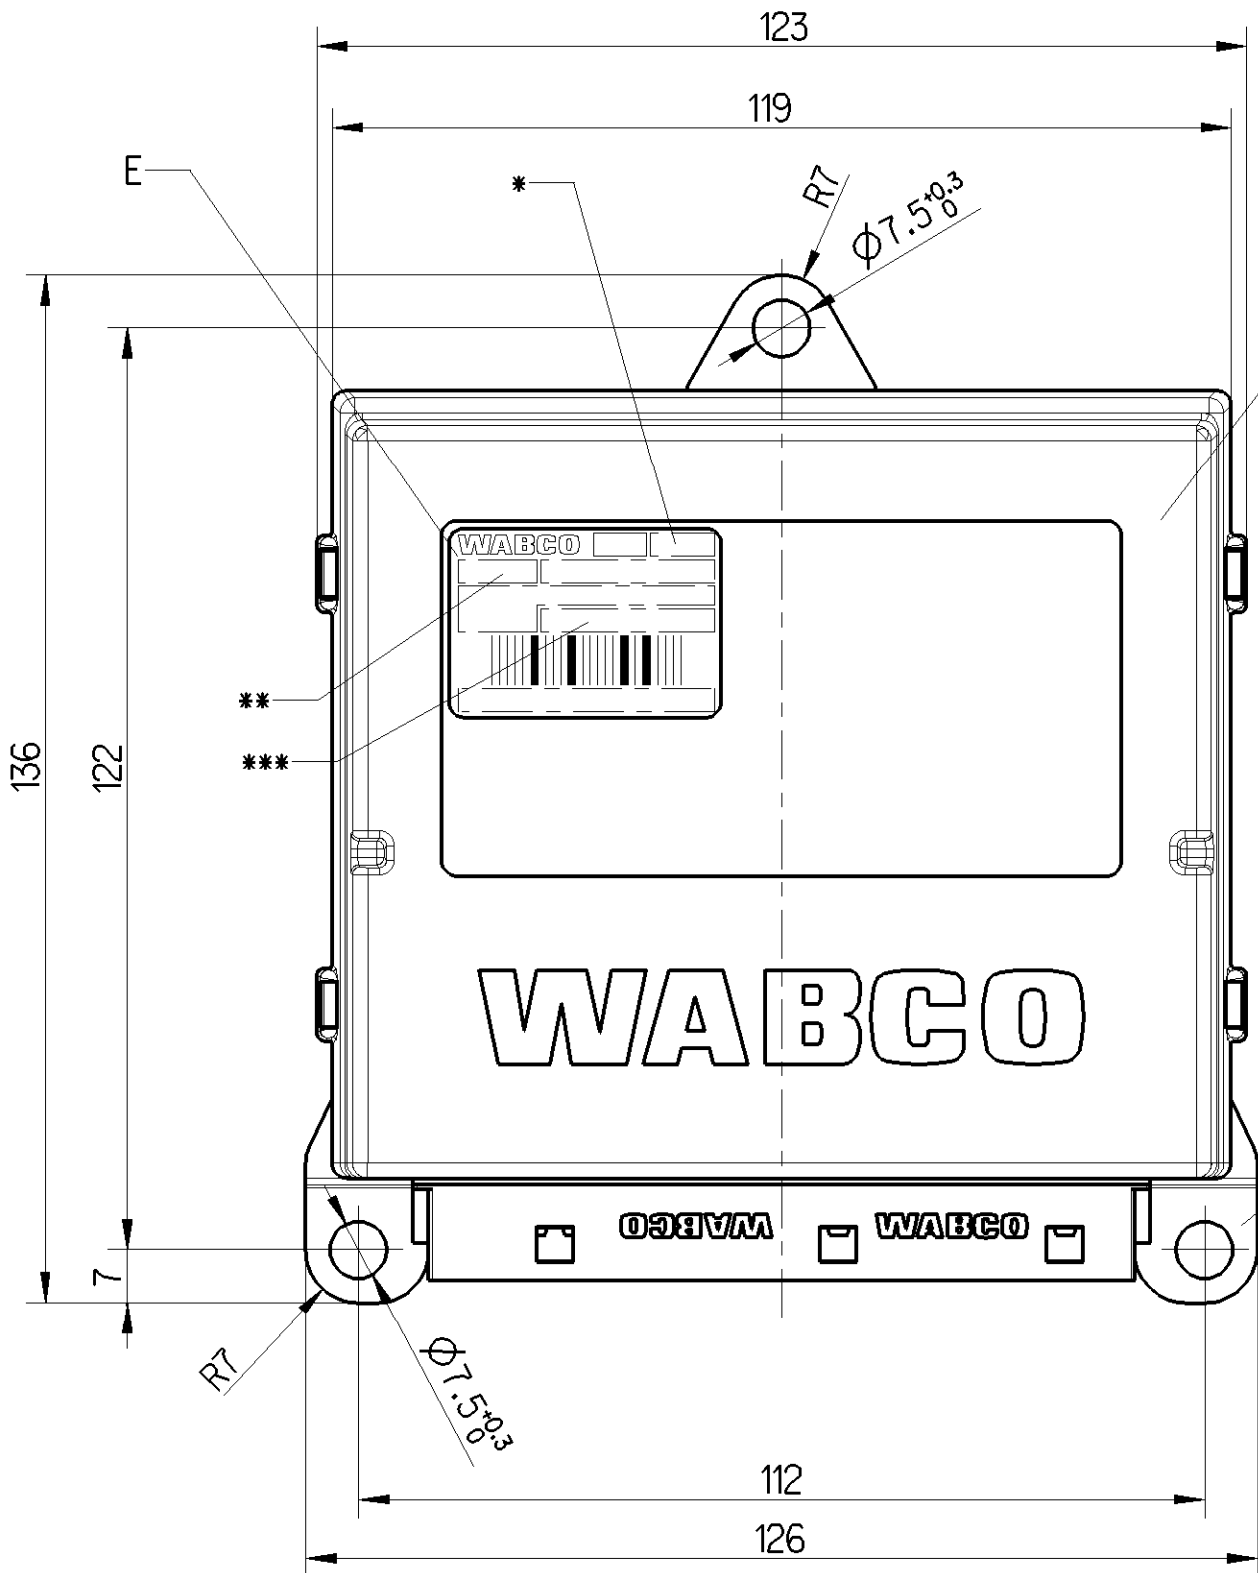
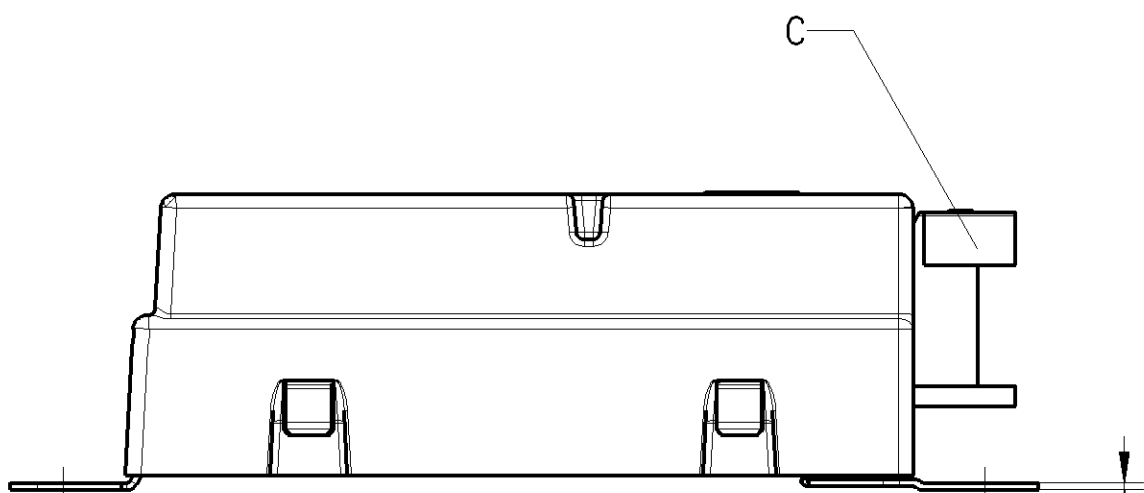


Non e' permesso cedere, o terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto a renderlo comunque noto o terzi senza autorizzazione espressa. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comportera il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modesles.

WABCO sowie Vertriebspartner dieser Untereinheiten, Verwertung und Weitergabe ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

A	ZINC COATED STEEL	JED-585-2
B	ABS	JED-465-5
C	PBT GF20	JED-375-1
D	TIN-PLATED COPPER	JED-570-545
E	POLYESTER	

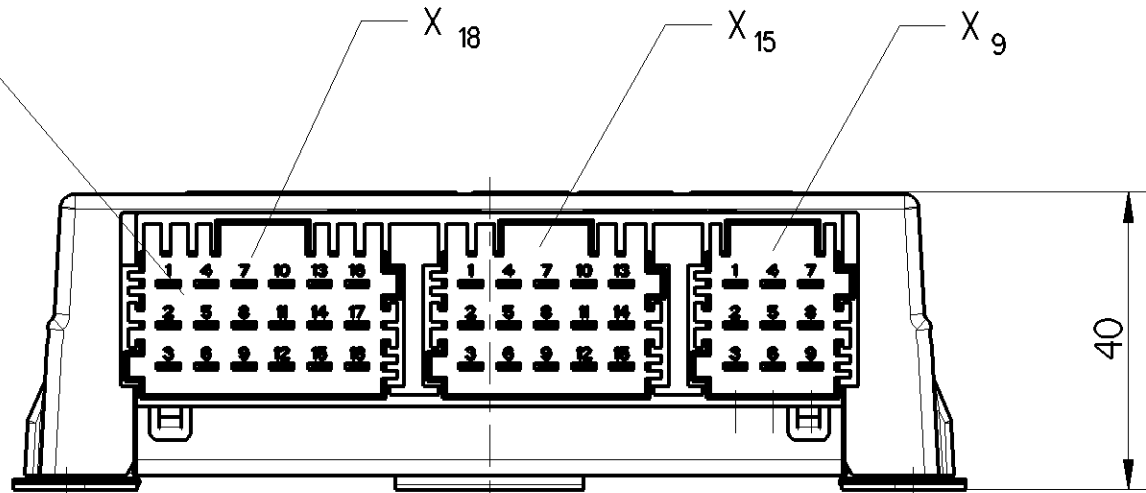

*** CUSTOMER NO./ REVISION CODE
KUNDEN - NR. / AENDERUNGSINDEX
NUMERO DU CLIENT / INDICE DE MODIFICATION
NUMERO CLIENTE / INDICE DI MODIFICA

DATE OF MANUFACTURE:
* HERSTELLDATUM: JED-226
DATE DE FABRICATION:
DATA DI FABRICAZIONE:

SERIAL NUMBER GREATER THAN: SEE CONFIGURATION CONTROL TABLE
** FORTSCHRITTZAHL GROESSER ALS: SIEHE LEBENS-LAUFBLATT
NUMERO DE SERIE PLUS GRAND QUE: VOIR HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
NUMERO DI SERIE PIU GRANDE DI: VEDERE DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE

VOLTAGE:
SPANNUNG: 24 V ± 25% DC
TENSION:
TENSIONE:

THERMAL RANGE OF APPLICATION:
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH: -40 °C ... +70 °C
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE:
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE:

NON-OPERATING TEMPERATURE:
TEMPERATUR AUßER BETRIEB: -40 °C ... +90 °C
TEMPERATURE HORS FONCTIONNEMENT:
TEMPERATURA FUORI ESERCIZIO:

DEGREE OF PROTECTION:
SCHUTZART: IP 30
DEGRE DE PROTECTION:
GRADO DI PROTEZIONE:

WABCO LABEL/CUSTOMER LABEL:
CONTENT SEE DOCUMENT "LABELING INFORMATION" 446 190 006 0
WABCO KENNZEICHNUNG/KUNDEN KENNZEICHNUNG:
INHALT SIEHE DOKUMENT "LABELING INFORMATION" 446 190 006 0

General Specification: JED-334-1, Size ISO 14405 LP						Copyright WABCO®			WABCO										
Further Technical Data:						Date		Signature		ECU MTS2-P ECU MTS2-P ECU MTS2-P ECU MTS2-P									
Doc. Code:		Sheet:		To		Drawn													
						2016-07-26			Heyda										
General Tolerances JED-261			Checked																
			2016-07-27			Hennigs													
Range of Nominal Dimensions (± mm)			Expert																
			HENNIGS																
Class 1)		≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400			Mass		Scale		Material No.		Date of first issue: 2016-07-27					
Fine			0.5	1.0	1.5			2.0	0.300 KG	1:1 (1:2)	446 190 006 0		Doc.Code		Language		Sheet		
Medium		X	1.0	2.0	3.0			4.0					005	ML	1/1				
Coarse			2.0	3.5	5.0			6.5											
Tapped Holes acc.						A 2		CREO				ECN-No.		Revision		Techn. Resp.		Replacement for	
1) Tolerance Class Applied Crossmarked												-		-		6590			