
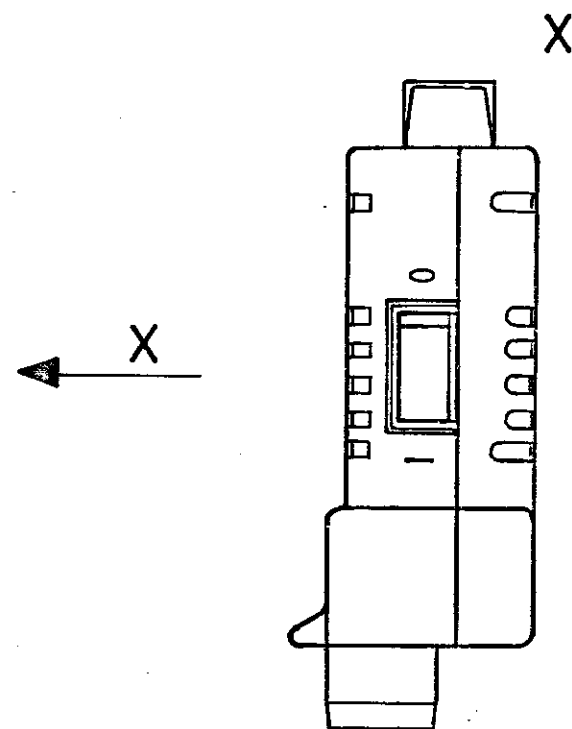
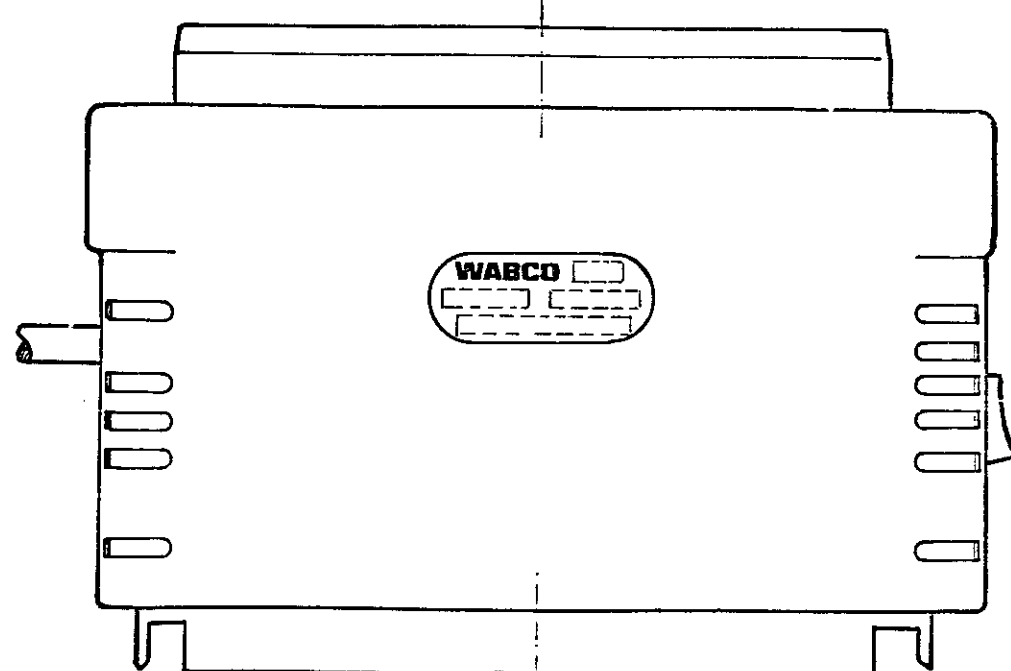
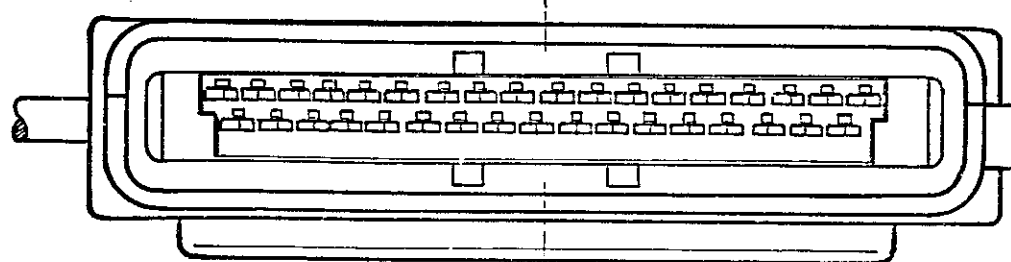


Non è permesso copiare o terzi o riprodurre questo documento, né utilizzare il contenuto o renderlo
comunicare noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituirà un evidente abuso e
dei diritti subiti. È fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli
document, and giving it to others and the use or communication of the
contents thereof, are
forbidden without express authority. Contravention of this restriction will
constitute an evident
abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are
reserved in the event of the grant of a patent or the registration of an utility model or design.
This drawing is the subject of copyright.

Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont
interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle
et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits
réservés, notamment en matière de brevets et de modèles
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und
nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen
führen zum Mißbrauch der und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der
Patenterteilung vorbehalten.
First production samples, samples from new or modified
moulds or changes of every kind must be approved by
Engineering Department.

Les premières pièces de production, les pièces provenant
de nouveaux moules ou de moules modifiés, ou toutes autres
modifications, doivent être approuvées par le département
des études.
Complimenti di inizio produzione, campioni ottenuti con stampi
nuovi o modificati o con qualsiasi genere di modifica devono
essere approvati dall'ufficio tecnico.

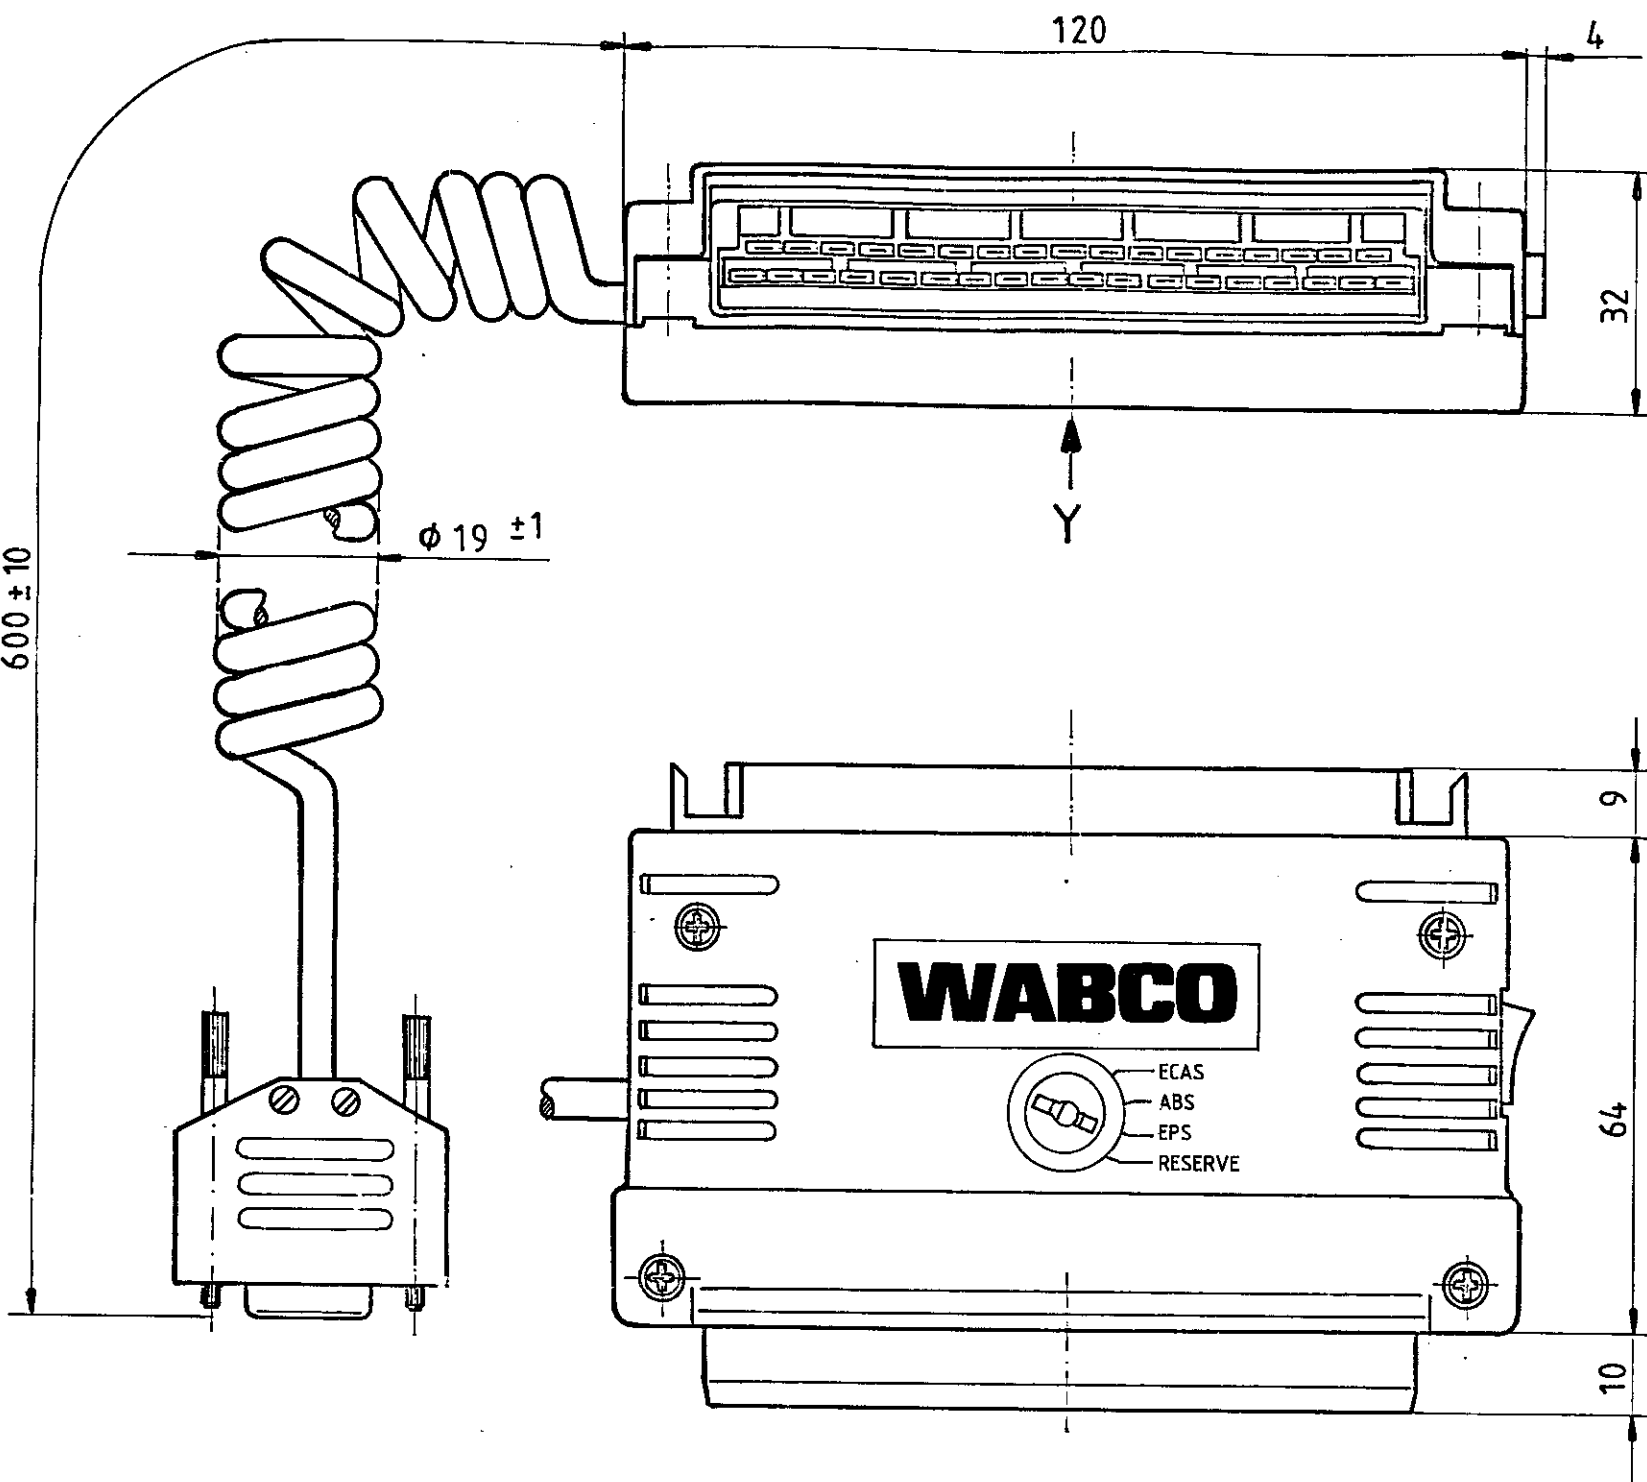

VOLTAGE
SPANNUNG
VOLTAGE
VOLTAGGIO
0 24V +25%

CURRENT RANGE OF APPLICATION
STROM ANWENDUNGSBEREICH
PLAGE DU COURANT EN UTILISATION
CAMPO DE CORRENTE DI APPLICAZIONE
0 5A

STORAGE TEMPERATURE FROM
LAGERTEMPORATUR VON
TEMPERATURA DE MAGASINAGE
TEMPERATURA DELL'IMMAGAZZINAMENTO DA
0 +60°C

THERMAL RANGE OF APPLICATION
THERM. ANWENDUNGSBEREICH
PLAGE DE TEMPERATURE EN UTILISATION
CAMPO TERMICO DI APPLICAZIONE
0 +40°C

PROTECTION TYPE
SCHUTZART
MODE DE PROTECTION
MODO DI PROTEZIONE
IP20

SURFACE GRAINED ACCORDING TO JED-533.063
OBERFLAECHE GENARBT GEMAESS JED-533.063
SURFACE GRINEE SELON JED-533.063
SUPERFICIE GRANITA SECONDO JED-533.063

COLOUR : BLACK
FARBE : SCHWARZ RAL 9011
COLOR : NOIR
COLORE : NERO

FURTHER TECHNICAL DATA SEE		L		COPYRIGHT BY WABCO		WABCO	
IDENTIFICATION No.:		K		DATE		SIGNATURE	
CODE FOR DOCUMENT: 605		J		DRAWN		94-03-23	
SHEET: TO		H		CHECKED		94-03-23	
GENERAL TOLERANCES		G		STANDARDIZATION		94-03-28	
CLASS		F		MASS		SCALE	
RANGE OF NOMINAL DIMENSIONS (± mm)		E		0,280		1:1	
I		D		kg		PRODUCT IDENTIFICATION NO.	
II		C		SIZE		446 300 327 0	
III		B		T.R.I.		CODE FOR DOCUMENT	
TAPPED HOLES ACC. ISO 4039 / JED-152		A		A 2		605	
TOLERANCE CLASS APPLIED CROSSMARKED		DCN-No.		REV.		DATE	
		REV.		DATE		SHEET	
		DATE		REPLACEMENT FOR		1/1	