

[illegible]

PUSH BUTTON RED
TASTER ROT
TOUCHE ROUGE
TASTATORE ROSSO

WINDING-OFF
ABWICKLUNG
DEVIDAGE
SVILUPPO




THERMAL RANGE OF APPLICATION :
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH: -20.....+60° C
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE:
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE :

DEGREE OF PROTECTION ACCORDING TO IEC 529
SCHUTZART NACH IEC 529
DEGRE DE PROTECTION SUIVANT IEC 529
GRADO DI PROTEZIONE SECONDO IEC 529

WORKING VOLTAGE
BETRIEBSSPANNUNG 18...32 V
VOLTAGE D'UTILISATION
VOLTAGGIO DI ESERCIZIO

APPLICABLE FOR ABS-VARIO C WITH DIAGNOSTIC CONNECTOR
VERWENDBAR FUER ABS-VARIO C MIT DIAGNOSESTECKER
APPLICABLE AUX ABS-VARIO C AVEC CONNECTEUR POUR DIAGNOSTIC
UTILIZZABILE PER ABS-VARIO C CON CONNETTORE PER DIAGNOSI

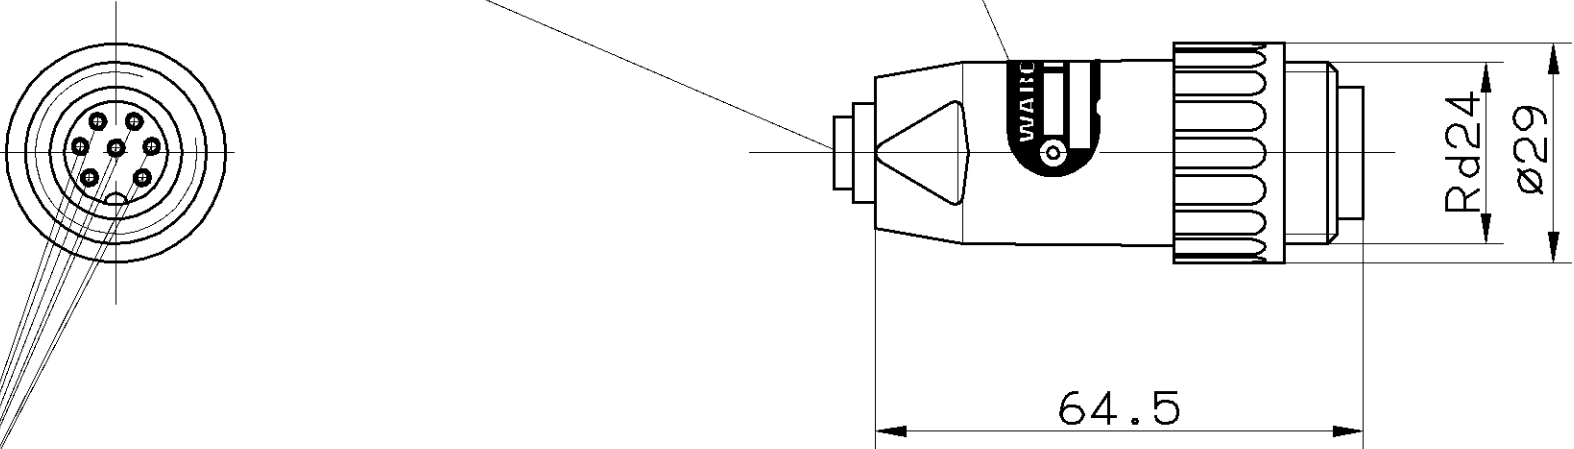

First production samples, samples from new or modified moulds or changes of every kind must be approved by Engineering Department.
Teile der ersten Produktion, Teile aus neuen oder ge- änderten Formwerkzeugen oder Änderungen jeglicher Art bedürfen der Genehmigung durch die Entwicklungsabteilung.
Les premières pièces de production, les pièces provenant de nouveaux moules ou de moules modifiés, ou toutes autres modifications, doivent être approuvées par le département des études.
Campioni di inizio produzione, campioni ottenuti con stampi nuovi o modificati o con qualsiasi genere di modifica devono essere approvati dall'ufficio tecnico.

GENERAL SPECIFICATION: JED-334								CADAM-DRAWING COPYRIGHT				WABCO																			
FURTHER TECHNICAL DATA:								DATE		SIGNATURE																					
DOC. CODE:		SHEET:		TO						DRAWN:		94-11-24 WEBER																			
GENERAL TOLERANCES								CHECKED:		94-11-24 REINECKE		PLUG : FLASHING CODE																			
CLASS 1) RANGE OF NOMINAL DIMENSIONS (± mm) <table><tr><td>≤50</td><td>> 50 ≤180</td><td>>180 ≤400</td><td>>400</td></tr><tr><td>0,5</td><td>1,0</td><td>1,5</td><td>2,0</td></tr><tr><td>1,0</td><td>2,0</td><td>3,0</td><td>4,0</td></tr><tr><td>2,0</td><td>3,5</td><td>5,0</td><td>6,5</td></tr></table> ± 3°				≤50	> 50 ≤180	>180 ≤400	>400	0,5	1,0	1,5	2,0	1,0	2,0	3,0	4,0	2,0	3,5	5,0	6,5					STANDARDIZATION:		94-11-24 PANTZER		STECKER : BLINKCODE			
				≤50	> 50 ≤180	>180 ≤400	>400																								
				0,5	1,0	1,5	2,0																								
				1,0	2,0	3,0	4,0																								
2,0	3,5	5,0	6,5																												
										FICHE : CODE CLIGNOTANT																					
										SPINA:CODICE A LUCE INTERMITTENTE																					
								MASS		SCALE		PRODUCT IDENTIFICATION NO.																			
FINE				0.03				1:1		446 300 334 0				DOC. CODE		SHEET															
MEDIUM				KG										605		1/1															
COARSE				SIZE				T.R.I.																							
TAPPED HOLES ACC. ISO 4039 / JED-152								A 2		142				SHAPE CODE		REPLACEMENT FOR															
1) TOLERANCE CLASS APPLIED CROSSMARKED				DCN-NO.				REV.		DATE																					