


NON E' PERMESSO CONSERVARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO, NE UTILIZZARE IL CONTENUTO O RENDERSI RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO, IN TUTTI I DIRITTI, DERIVANTI DA ABUSO O COMPLESSO, O PER QUALSIASI DANNO, IN TUTTI I DIRITTI, DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI.

COPIING OF THIS DOCUMENT AND GIVING IT TO OTHERS AND THE USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE MANUFACTURER, IS PROHIBITED. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE ABUSE AND RESULT IN A LIABILITY TO THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE ABUSE AND RESULT IN A LIABILITY TO THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE ABUSE AND RESULT IN A LIABILITY TO THE PAYMENT OF DAMAGES.

TOUTE COMMUNICATION OU REPRODUCTION DE CE DOCUMENT, TOUTE EXPLOITATION OU COMMUNICATION DE SON CONTENU, SANS LA PERMISSION ECRITE DU FABRICANT, EST PROHIBEE. TOUS DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE RESERVES. NOTAMMENT EN MATIERE DE BREVETS ET DE MODELES.

WEITERGABE, VERVIELFALTIGUNG DIESER UNTERLAGE, VERBREITUNG UND MITTEILUNG IHRES INHALTS NICHT OHNE SCHRIFTLICHE ZULASSUNG DES HERSTELLERS. ALLE RECHTE FÜR DEN FALL DER PATENTVERLETZUNG ODER GEBRAUCHSMUSTER-ENTZUGUNG VORBEHALTEN.

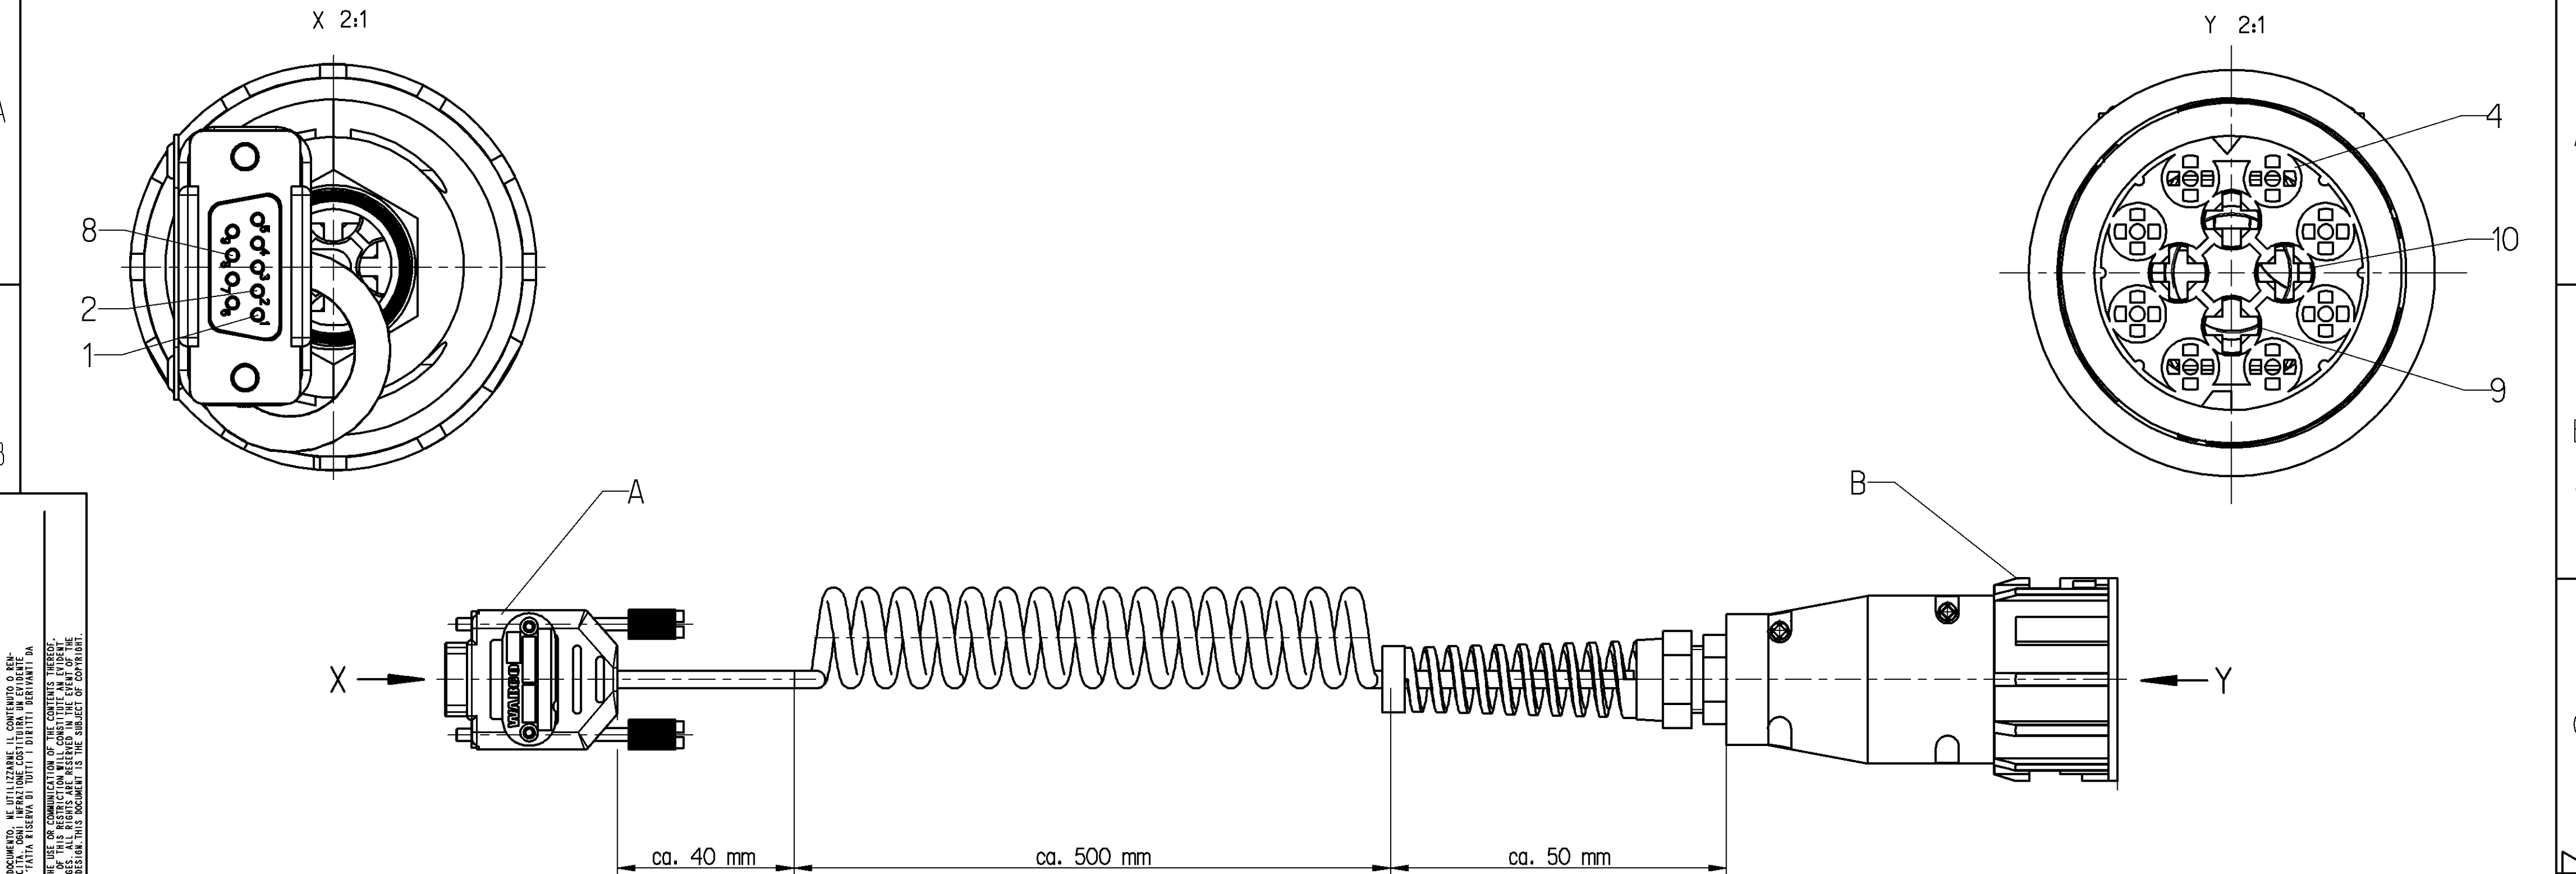

WORKING LENGTH (STRECHED)
ARBEITSLAENGE (GESTRECKT) ca. 2000 mm
LONGEUR DE TRAVAIL (CONNECTE)
LUNGHEZZA DI LAVARO (STESO)

THERMAL RANGE OF APPLICATION
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH -40 °C +70 °C
GAMME D' APPLICATION THERMIQUE
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA

VOLTAGE RANGE
SPANNUNGSBEREICH 0.....32 V
GAMME DE TENSION
CAMPO DI TENSIONE

TYPE OF PROTECTION
SCHUTZART IP 20
MODE DE PROTECTION
TIPO DI PROTEZIONE

CHAMBER IN: A KAMMER IN: A CHAMBRE EN: A CAMERA IN: A	WIRE COLOUR ADERFARBE FIL COLOUR FILO COLORE	CROSS SECTION QUERSCHNITT SECTION DE TRANSVERSALE SEZIONE TRASVERSALE	WIRE ADER FIL FILO	SIGNAL	CONTACT IN: B KONTAKT IN: B CONTACT EN: B CONTATTO IN: B	CHAMBER IN: B KAMMER IN: B CHAMBRE EN: A CAMERA IN: B
1	RED ROT ROUGE ROSSO	0.25 mm	1	Kl. 30	894 512 760 4	10
2	BROWN BRAUN BRONZE MARONNE	0.25 mm	2	MASSE	894 512 760 4	9
8	YELLOW GELB JAUNE GIALLO	0.25 mm	4	K-Ltg.	894 512 762 4	4

GENERAL SPECIFICATION: JED-334-0				Pro/ENGINEER DRAWING COPYRIGHT		WABCO	
FURTHER TECHNICAL DATA:				DATE		SIGNATURE	
DOC. CODE: SHEET: TO				DRAWN		00-04-07 RZOK	
GENERAL TOLERANCES				CHECKED		00-04-07 EILERT	
CLASS 1) ≤ 50 > 50 > 180				EXPERT CODE		7 7 8	
RANGE OF NOMINAL DIMENSIONS (± mm)				MASS		SCALE	
FINE 0.5 1.0 1.5 2.0				0.194		1:1	
MEDIUM 1.0 2.0 3.0 4.0				KG		(2:1)	
COARSE 2.0 3.5 5.0 6.5				SIZE		TRI	
TAPPED HOLES ACC. ISO 4039 / JED-152				A 2		142	
1) TOLERANCE CLASS APPLIED CROSSMARKED				DCN-NO. REV. DATE		FUNCTION CODE SHAPE CODE PRODUCT TYPE	
				077049 A 01-05-28		X X X	

PRODUCT IDENTIFICATION NO.				DOC. CODE SHEET	
446 300 345 0				605 1/1	
REPLACEMENT FOR					