


Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, né utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituirà un evidente abuso e comporterà il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Contravention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of an utility model or design.

This drawing is the subject of copyright.

Tout communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sans autorisation expresse, constitue un abus évident et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés, notamment en matière de brevets et de modèles.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Urteiles, Verwertung und Verbreitung, soweit nicht ausdrücklich zugestanden, sind untersagt. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

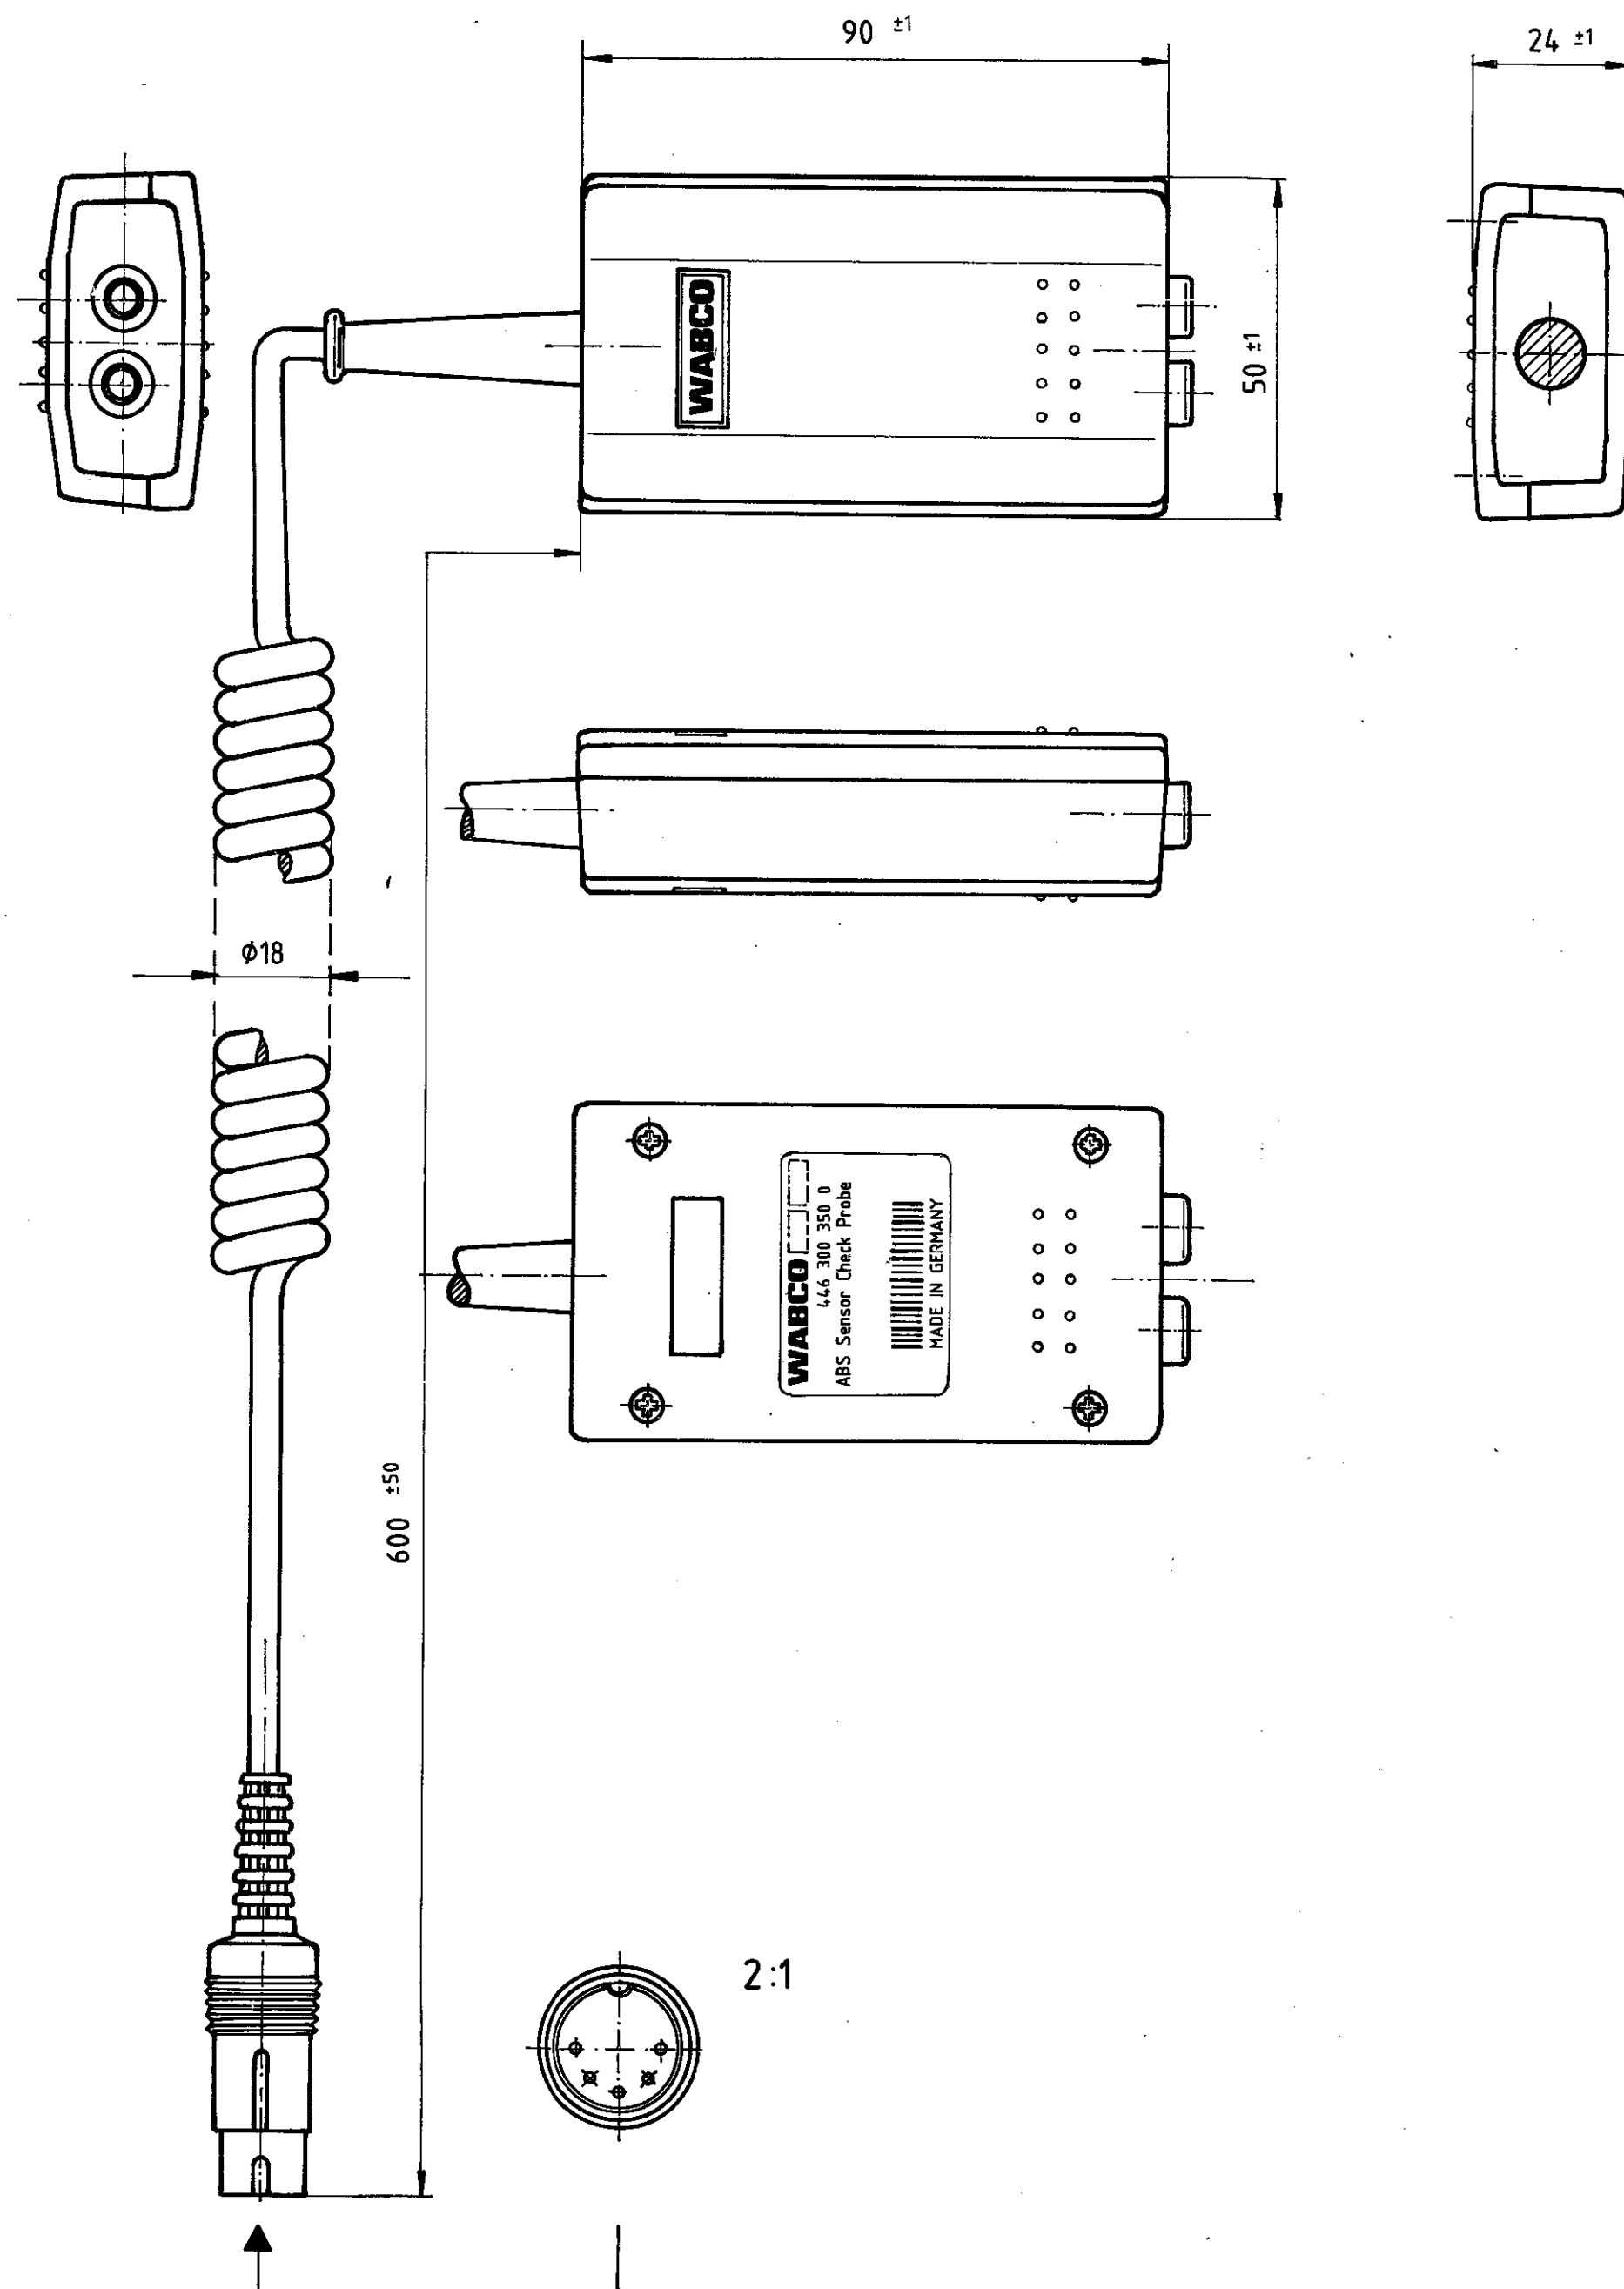

VOLTAGE
SPANNUNG
VOLTAGE
VOLTAGGIO

5V ±10%

THERMAL RANGE OF APPLICATION
THERMISCHER ANWENDBEREICH
PLAGE DE TEMPERATURE EN UTILISATION
CAMPO TERMICO DI APPLICAZIONE

0 70°C

PROTECTION TYPE
SCHUTZART
MODE DE PROTECTION
MODO DI PROTEZIONE

IP20

FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPEC.
WEITERE TECHN.DATEN SIEHE PRODUKTSPEZIFIKATION
POUR AUTRE DONNES TECHNIQUES VOIR PRODUCT SPEC.
PER ULTERIORI DATI TECNICI VEDERE SPECIFICA DI PRODOTTO

STORING TEMPERATURE
LAGER TEMPERATUR
TEMPERATURE DE MAGASINAGE
TEMPERATURA DE MAGASINAMENTO

-40°C +70°C

FURTHER TECHNICAL DATA SEE				L		COPYRIGHT BY WABCO		WABCO	
IDENTIFICATION No.:				K		DATE		SIGNATURE	
CODE FOR DOCUMENT: 605 SHEET: TO				J		92.12.20		DRAWN	
GENERAL TOLERANCES				H		92.12.20		CHECKED	
CLASS	RANGE OF NOMINAL DIMENSIONS (± mm)					F		STANDARDIZATION	
	1)	≤ 50	> 50	> 180	> 400	E		93-02-24	
I		0,5	1	1,5	2	D		MASS SCALE	
II	*	1	2	3	4	C		0,198 kg 1:1	
III		2	3,5	5	6,5	B		SIZE T.R.I.	
TAPPED HOLES ACC. ISO 4039 / JED-152				A		A 2		142	
1) TOLERANCE CLASS APPLIED CROSSMARKED				DCN-No.		REV.		DATE	
								PRODUCT IDENTIFICATION NO.	
								446 300 350 0	
								CODE FOR DOCUMENT	
								605	
								1/1	
								REPLACEMENT FOR	