


449 000 000 0 / 011

CO ELEX

446 122 070 0 / 035

X
2:1

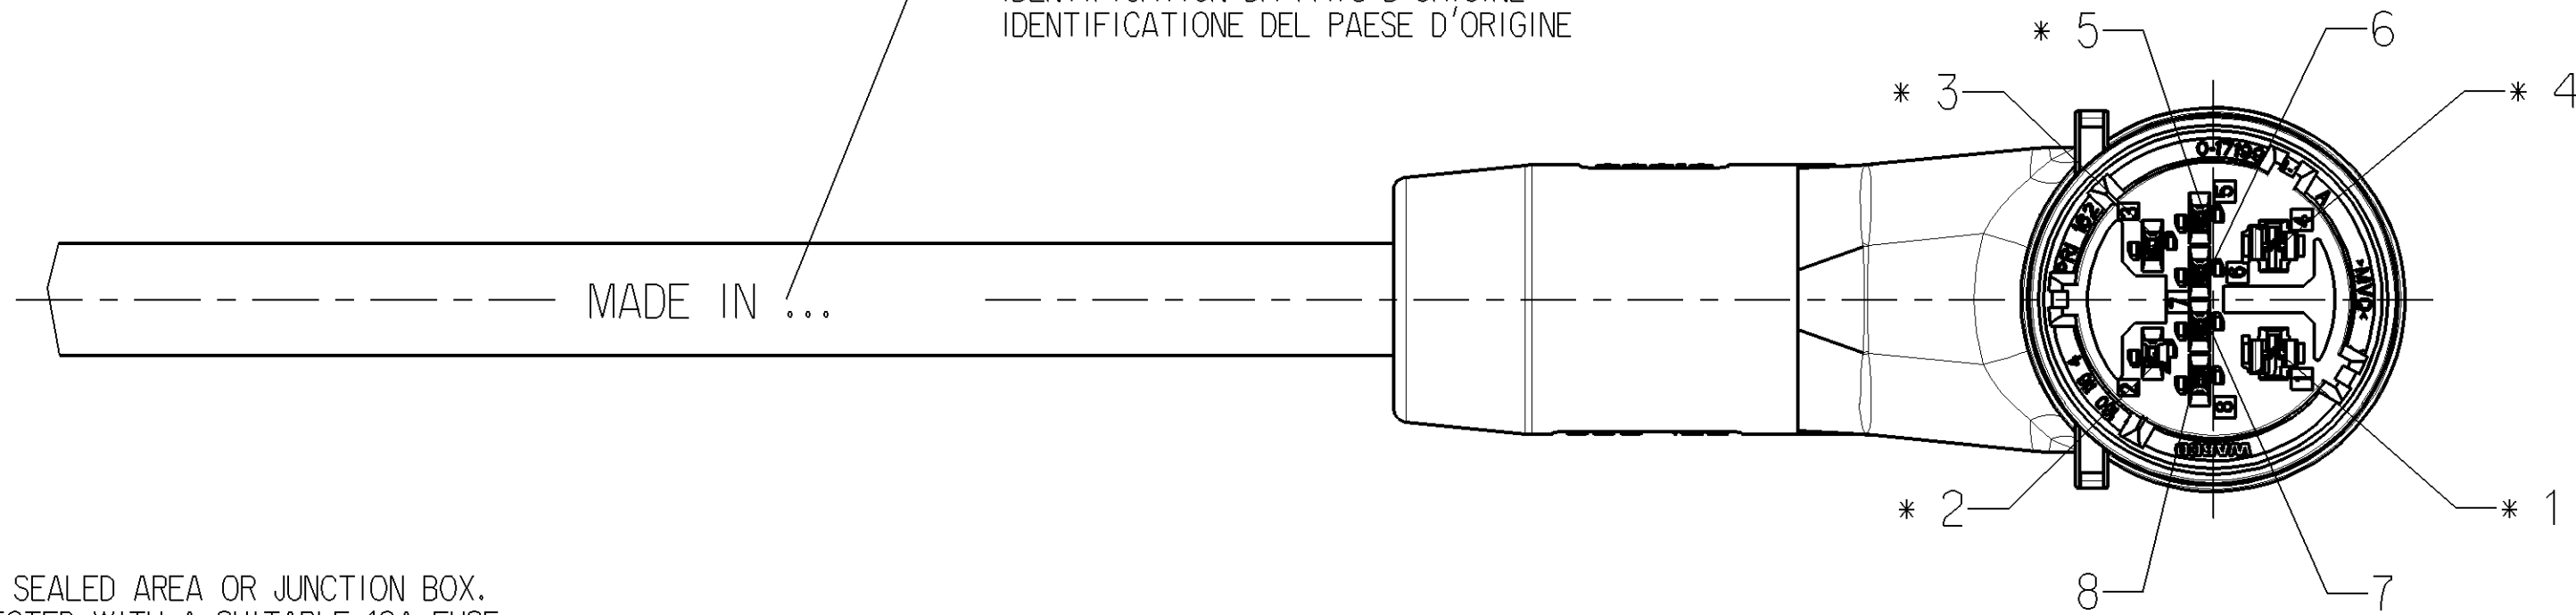

CABLE SEAL AGAINST INGRESS WATER REQUIRED
KABELDICHTUNG GEGEN EINDRINGEN VON WASSER ERFORDERLICH
PRESSE-ETOUPE DE CABLE NECESSAIRE POUR PROTECTION CONTRE L'EAU
E NECESSARIO SERRACAVO PER PROTEZIONE DALL'INGRESSO DI ACQUA

JED-226

[math display="block">\mu \approx 10^{-10} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}

**

GERAETESTECKDOSE
PRISE DE COURANT
PRESA DI CORRENTE

SCHUTZKAPPE
CAPUCHON PROTECTEUR
PROTETTORE

1	PK	1.0mm ²	KL. 30	
2	WH/GN	0.35mm ²	CAN H	DL
3	WH/BN	0.35mm ²	CAN L	DL
4	WH	1.0mm ²	GND	
5	BK	0.5mm ²	KL. 15	

CÂBLE A 8 CONDUCTEURS: $3 \times 1\text{mm}^2 + 3 \times 0.5\text{mm}^2 + 1 \times (2 \times 0.35\text{mm}^2)$
CAVO A 8 CONDUTTORI:

* Sr

THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH: -40 °C....+80 °C

NGEF

A: IP 6K6K, IP 6K9K

LUFT, WASSER, MINERALÖL, DIESELÖL, SALZSPRÜHNEBEL

WABCO

KABEL MIT GERAETESTECKDOSE
CABLE AVEC PRISE DE COURANT
CAVO CON PRESA DI CORRENTE

Code	Language	Sheet
53	ML	1/1