


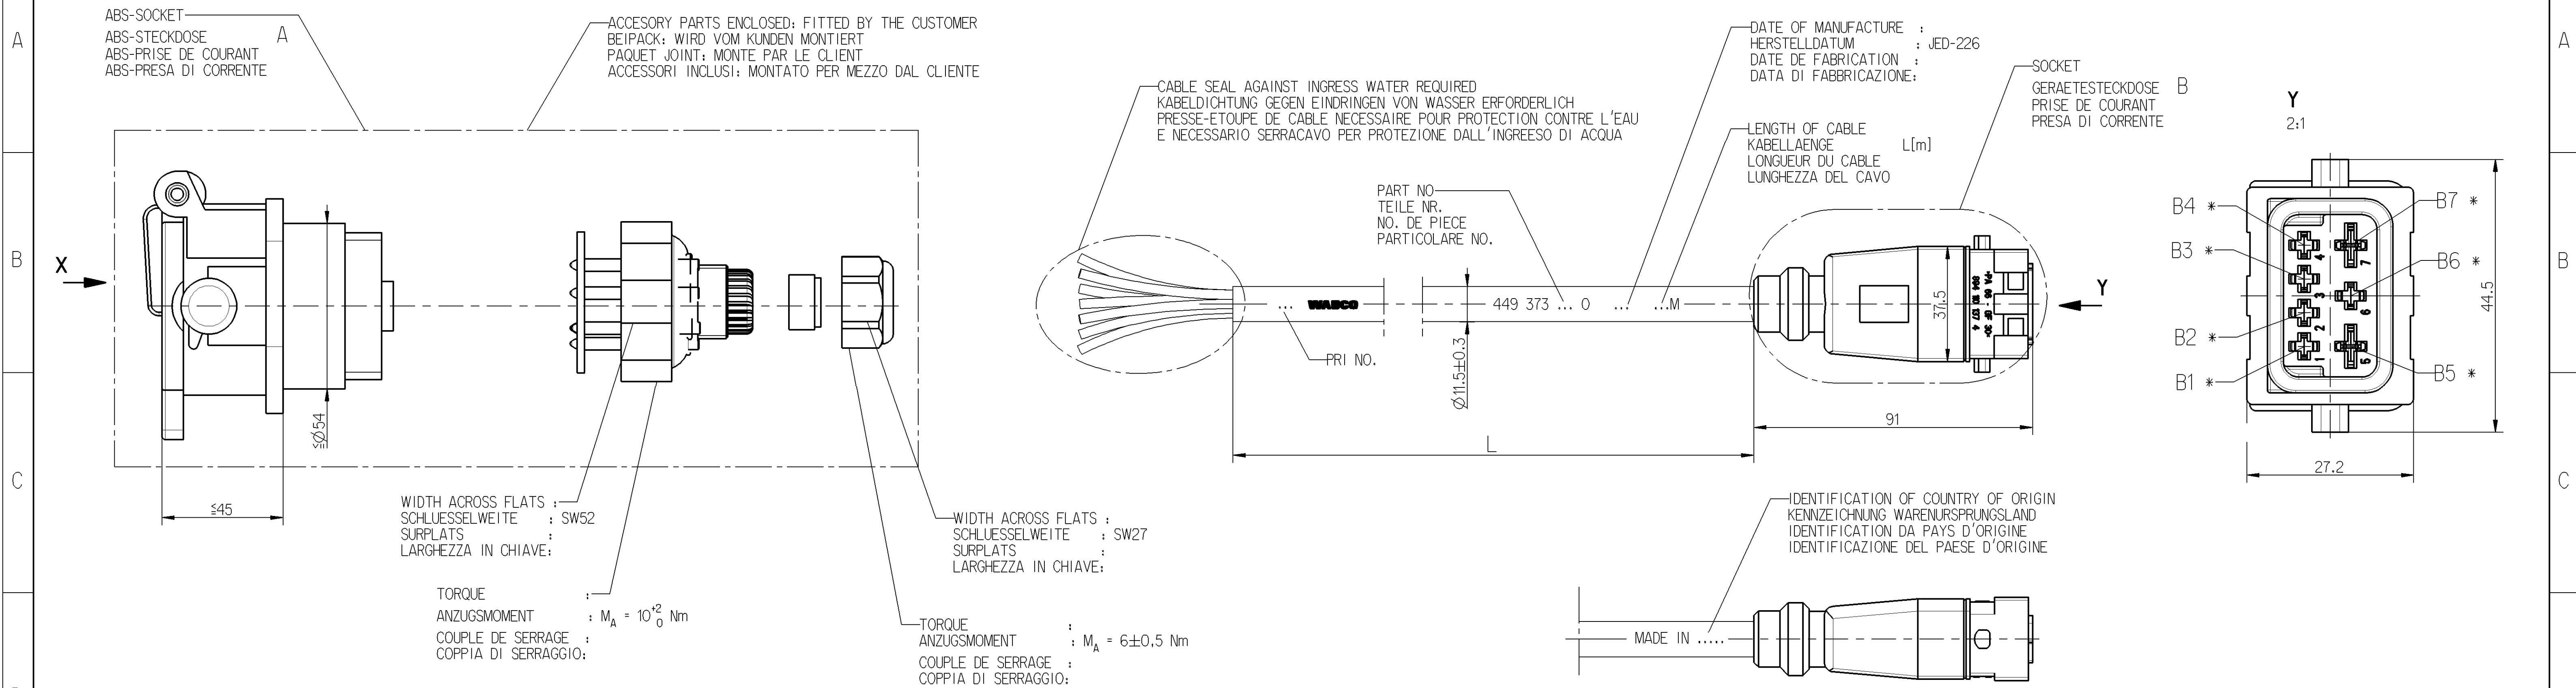


CONTACT PINS FIXED BY CRIMPING PLIERS	:	STAMPER:
KONTAKTSTIFTE BEFESTIGT MIT QUETSCHZANGE	:446 008 901 2 **	MATRIZE: 446 008 903 2 **
BROCHE DE CONTACT SERTIE AVEC PINCE	:	MATRICE:
SPINA GRAPPATO CON PINZE	:	MATRICE:

NOT SUPPLIED
** NICHT IM LIEFERUMFANG
NON FUORNI
NON SI FORNISCONO

X
ISO 7638

VOLTAGE
SPANNUNG 24V
TENSION
TENSIONE

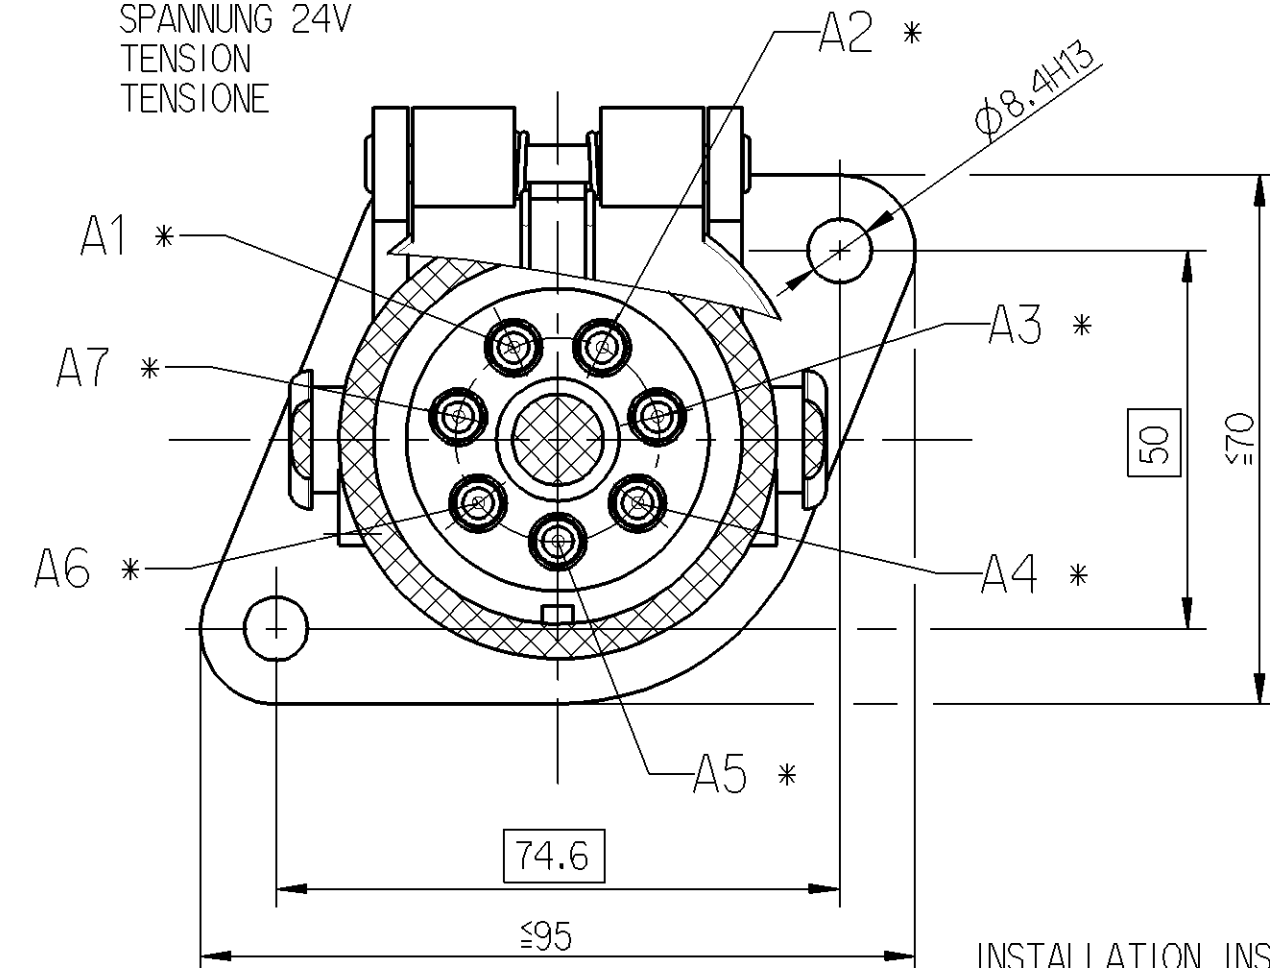

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR CABLES TO BE OBSERVED. SEE DOCUMENT ;
EINBAUINWEISE FUER KABEL SIND ZU BEACHTEN. SIEHE DOKUMENT ;
IL FAUT OBSERVER LES INDICATIONS POUR L'INSTALLATION DES CABLES. VOIR DOCUMENT ;
SONO DA OSSERVARE GLI INDICAZIONI DI MONTAGGIO DEI CAVI. VEDERE DOCUMENTO ;

449 000 000 0 / 011

THERMAL RANGE OF APPLICATION :
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH: -40 °C....+80 °C
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE:
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE :


RESISTANT TO : AIR, WATER, MINERAL OIL, PETROL, DIESEL OIL, SALT SPRAY
BESTÄNDIG GEGEN: LUFT, WASSER, MINERALÖL, BENZIN, DIESELÖL, SALZSPRÜHNEBEL
RESISTENT A : AIR, EAU, HUILE MINÉRALE, ESSENCE, GASOLIN, BROUILLARD SALIN
RESISTENTE A : ARIA, AQUA, OLIO MINERALE, BENZINA, GASOLIO, NEBBIA SALINA

DEGREE OF PROTECTION (IN CONNECTION WITH PLUG) :
SCHUTZART (IN VERBINDUNG MIT STECKER) : A; IP 54
DEGRE DE PROTECTION (DANS CONNECTION AVEC FICHE) : B; IP 67 / IP 6K 9K
GRADO DI PROTEZIONE (IN RELAZIONE CON SPINA) :

7-CORE CABLE
LEITUNG 7-ADRG PVC ©
CABLE A 7 CONDUCTEURS 3x1.5mm² + 2x4mm² + 2x1mm²
CAVO A 7 CONDUTTORI

SURFACE PROTECTION :
OBERFLÄCHENSCHUTZ : * Sn
PROTECTION DE SURFACE:
PROTEZIONE SUPERFICI :

ADMISSIBLE INSTALLATION POSITION
ZULAESSIGE EINBAULAGE
POSITION D'INSTALLATION ADMISE
POSIZIONE DI MONTAGGIO AMMESSA

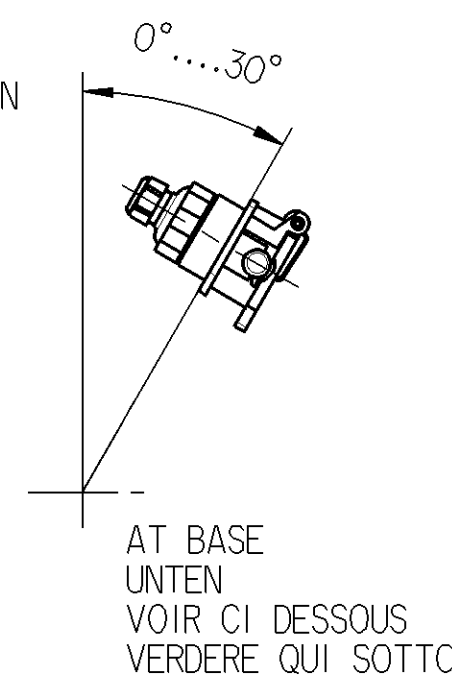

CHAMBER KAMMER CHAMBRE CAMERA	A	CABLE KABEL CABLE CABO	WIRE COLOUR ADER FARBE FIL COLEURE FILO COLORE	CHAMBER KAMMER CHAMBRE CAMERA	B
1	4mm ²	RED ROT ROUGE ROSSO	7		
2	1.5mm ²	BLACK SCHWARZ NOIR NERO	6		
3	1.5mm ²	YELLOW GELB JAUNE GIALLO	4	CODE OF LENGTH LAENGENCODIERUNG CODE DE LA LONGUEUR CODICE DEL LUNGHEZZA	
4	4mm ²	BROWN BRAUN BRUN BRUNO	5	PART NO TEILE NR. NO DE PIECE CODICE	L[m] 449 373 ☐ ☐ ☐ 0
5	1.5mm ²	WHITE WEISS BLANC BIANCO	3	EXAMPLE BEISPIEL EXEMPLE ESEMPIO	L = 12_m 449 373 12 0
6	1.0mm ²	WHITE/GREEN WEISS/GRUEN BLANC/VERT BIANCO/VERDE	2	MIN/MAX LENGTH MIN/MAX LAENGE MIN/MAX LONGUEUR MIN/MAX LUNGHEZZA	L _{min} = 0.1m L _{max} = 18m
7	1.0mm ²	WHITE/BROWN WEISS/BRAUN BLANC/BRUNE BIANCO/BRUNO	1	TOLERANCES TOLERANZEN TOLERANCES TOLERANZA	L < 10m ±0.050m L > 10m ±0.075m

[illegible]