


CHAMBER IN: KAMMER IN: A CHAMBRE IN: CAMERA IN:	CABLE KABEL CABLE CAVO	WIRE COLOUR ADER FARBE FIL COLEURE FILO COLORE
	CROSS SECTION QUERSCHNITT SECTION DE TRANSVERSALE SEZIONE TRASVERSAL	
1	1.5mm <sup>2</sup>	PINK ROSA ROSE ROSA
2	1.5mm <sup>2</sup>	BLUE BLAU BLEU BLU
3	2.5mm <sup>2</sup>	ORANGE ORANGE ORANGE ARANCIONE
4	2.5mm <sup>2</sup>	WHITE/RED WEISS/ROT BLANC/ROUGE BIANCO/ROSSO
5	2.5mm <sup>2</sup>	WHITE WEISS BLANC BIANCO
6	1.5mm <sup>2</sup>	WHITE/BROWN WEISS/BRAUN BLANC/BRUN BIANCO/BRUNO
7	1.5mm <sup>2</sup>	WHITE/GREEN WEISS/GRUEN BLANC/VERT BIANCO/VERDE
8	1.5mm <sup>2</sup>	GREY GRAU GRIS GRIGIO
9	1.5mm <sup>2</sup>	WHITE/BLUE WEISS/BLAU BLANC/BLEU BIANCO/BLU
10	1.5mm <sup>2</sup>	WHITE/BLACK WEISS/SCHWARZ BLANC/NOIR BIANCO/NERO
11	1.5mm <sup>2</sup>	BLACK SCHWARZ NOIR NERO
12	1.5mm <sup>2</sup>	BROWN BRAUN BRUN BRUNO
13	1.5mm <sup>2</sup>	RED ROT ROUGE ROSSO
14	1.5mm <sup>2</sup>	GREEN GRUEN VERT VERDE
15	1.5mm <sup>2</sup>	YELLOW GELB JAUNE GIALLO

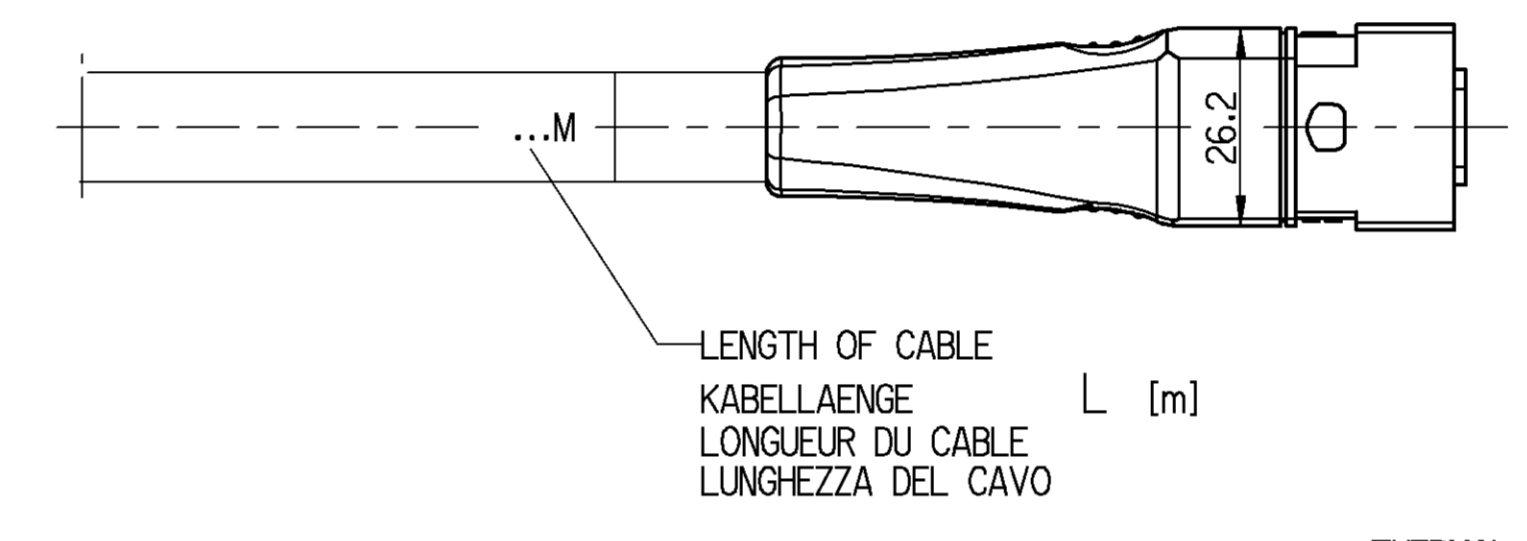

THERMAL RANGE OF APPLICATION  
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH  
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE  
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE } -40°C...+80°C

RESISTANT TO  
BESTAENDIG GEGEN  
RESISTANT A  
RESISTENTE A } AIR, WATER, MINERAL OIL, PETROL, DIESELOIL, SALTS PRAY  
LUFT, WASSER, MINERALOEL, BENZIN, DIESELOEL, SALZSPRIEHNEBEL  
AIR, EAU, HUILE MINERALE, ESSENCE, GASOIL, BROUILLARD SALIN  
ARIA, AQUA, OLIO MINERALE, BENZINA, GASOLIO, NEBBIA SALINA

CABLE  
LEITUNG  
CABLE  
CAVO } PUR  
3x2.5mm<sup>2</sup>  
12x1.5mm<sup>2</sup>

SURFACE PROTECTION  
OBERFLAECHENSCHUTZ  
PROTECTION DE SURFACE  
PROTEZIONE SUPERFICI } \* Sn

DEGREE OF PROTECTION (IN CONNECTION WITH PLUG)  
SCHUTZART (IN VERBINDUNG MIT STECKER)  
DEGRE DE PROTECTION (DANS CONNECTION AVEC FICHE)  
GRADO DI PROTEZIONE (IN RELAZIONE CON SPINA) } A : IP 67 / IP 6K 9K

GENERAL SPECIFICATION:	JED-334-0	PRO/ENGINEER DRAWING	
FURTHER TECHNICAL DATA:		COPYRIGHT	
DOC. CODE:	SHEET:	DATE	SIGNATURE
	TO	00-06-14	HARNISCHM.
		00-06-14	GRUENCKER
		7 5 5	
GENERAL TOLERANCES		PRODUCT IDENTIFICATION NO.	
RANGE OF NOMINAL DIMENSIONS ( ± mm )		449 393 000 0	
CLASS	> 50 > 180 > 400	DOC. CODE	SHEET
1) ≤ 50 ≤ 180 ≤ 400		653	1/1
FINE	0.5 1.0 1.5 2.0	REPLACEMENT FOR	
MEDIUM	1.0 2.0 3.0 4.0	884 039 332 2	
COARSE	2.0 3.5 5.0 6.5		
TAPPED HOLES ACC. ISO 4039 / JED-152			
1) TOLERANCE CLASS APPLIED CROSSMARKED			

TOUTE REPRODUCTION DE CE DOCUMENT, TOUT EMPLOI DE COMMUNICATION DE SON CONTENU, EN L'ABSENCE D'UN AUTRE DOCUMENT DE WABCO, EST INTERDITE. TOUTE REPRODUCTION, TOUT EMPLOI DE COMMUNICATION DE SON CONTENU, EN L'ABSENCE D'UN AUTRE DOCUMENT DE WABCO, EST INTERDITE. TOUTE REPRODUCTION, TOUT EMPLOI DE COMMUNICATION DE SON CONTENU, EN L'ABSENCE D'UN AUTRE DOCUMENT DE WABCO, EST INTERDITE.